

Catalogo generale Parte 7 Piccola ferramenta per finestre di legno

Chiusura

La chiusura perimetrale resta nascosta in battuta, azionata da un'unica martellina. Tutte le parti della chiusura sono adatte alla scanalatura standard: larghezza 16,3 mm, profondità 2,5 mm.

I perni della chiusura, dei sostegni e delle trasmissioni angolari sono regolabili. I giunti su entrambe le parti dell'asta dentata permettono il collegamento delle aste di trazione assicurando un'ottima presa.

Le chiusure vengono abbinata alla cremonese senza finoogno di viti. Tutte le parti tagliabili della chiusura sono fissate in posizione di apertura a bandiera (posizione di montaggio; maniglia orizzontale).

Le trasmissioni angolari e le chiusure sono corredate da molle con 4 lamine di acciaio temperato inossidabile.

Materiali di fabbricazione, protezione anticorrosiva

Le parti di ferramenta sono realizzate in leghe di acciaio e di zinco, zincate e tropicalizzate.

Abbreviazioni

AB	Finestra o porta con apertura a bandiera
AR	Finestra o porta anta-ribalta
des.	destra
G	Martellina ad altezza costante
GV	Martellina ad altezza variabile
HBB	Altezza battente in battuta
HBBA	Altezza battente in battuta fino a inizio arco
HBBC	Altezza battente in battuta, lato cremonese
LBB	Larghezza battente in battuta
LBBI	Larghezza inclinata battente in battuta
PC	Perni di chiusura
PZ	Foro per cilindro profilato
R	Finestra o porta ad arco
S	Finestra o porta inclinata
SB	Spessore battente
Se	Ferramenta di sicurezza
sin.	sinistra
UI	Unità imballaggio

Numero d'articolo

Esempio
Articolo N.
6-25566-00-L-3

6-25566-	- -	Numero d'articolo
-	- 0 0 -	Grandezza
-	- - L -	DIN sinistra (lato assiale)
-	- - R -	DIN destra (lato assiale)
-	- - 0 -	Utilizzabile per ambedue i lati
-	- - 4 -	Cremonese con fissaggio rosetta montato
-	- - - 1	Anodizzato naturale EV 1 / colore argento
-	- - - 2	Anodizzato champagne EV 2 / colore argentone
-	- - - 3	Tropicalizzato / colore ottone
-	- - - 4	Anodizzato bronzo medio UC 3 / marrone medio
-	- - - 5	Anodizzato bronzo scuro UC 5 / marrone scuro
-	- - - 6	Nero
-	- - - 7	Bianco
-	- - - *	Trattamento di superficie variabile (vedi listino prezzi)



ANNOTAZIONI



A series of horizontal lines for taking notes, starting below the thick gray bar and extending to the bottom of the page.



Catalogo generale Parte 7 Piccola ferramenta per finestre di legno

Impiego

Impiego della piccola ferramenta G.U per finestre di legno:

- Braccio di sicurezza
- Articolazioni in battuta e di pulizia per finestre a ribalta
- Gancio a scatto
- Ferramenta per doppie finestre
- Regolatori d'apertura

Esecuzioni

Braccio di sicurezza G.U EURO-SOLID

Questi bracci, consigliati specificamente per le finestre a ribalta dall'Istituto della Tecnica per Finestre di Rosenheim, offrono inoltre un'ottima sicurezza addizionale. Il braccio G.U EURO-SOLID è di tipo telescopico. Sono disponibili 4 diverse forze per le varie altezze dei battenti.

Articolazioni in battuta e di pulizia

Questi articolazioni, consigliate specificamente per le finestre a ribalta dall'Istituto della Tecnica per Finestre di Rosenheim, offrono inoltre un'ottima sicurezza addizionale. Le articolazioni mantengono il battente nella posizione di pulizia per la facile accessibilità della superficie esterna dei vetri.

Gancio a scatto PERPLEX 45

Il gancio a scatto PERPLEX 45 è una semplice chiusura per battenti a ribalta, sia per motivi di accessibilità, dimensioni o peso del battente si rinuncia al montaggio di un meccanismo d'apertura per sopraluci.

Ferramenta per doppie finestre

Cerniere TIPP e agganci TOPP collegano i battenti esterni e interni delle doppie finestre di legno.

La cerniera TIPP garantisce una sicura tenuta del battente esterno e il aggancio TOPP permette un facile distacco dei battenti accoppiati per pulire fra i vetri. Le distanze in uso vengono presi in considerazione secondo vari tipi.

Regolatore d'apertura EGO-B, EGO-FL

I regolatori d'apertura EGO-B ed EGO-FL offrono un'ottima sicurezza addizionale per battenti anta-ribalta e apertura a bandiera. Questo regolatore è un braccio telescopico. L'azione di frenatura evita la apertura e la chiusura involontaria dei battenti, combinato con un limitatore d'apertura a 90°. Il montaggio di un solo braccio è sufficiente per tutti i battenti di legno.

Varianti:

- EGO-B con freno battente,
- EGO FL con ruota libera fino a 85° per l'apertura e permanente per la chiusura del battente.

Regolatore d'apertura EGO-F 20

Il regolatore d'apertura EGO-F 20 per battenti anta-ribalta e a bandiera di legno è dotato con sospensione a molla oppure innesto. Entrambi i dispositivi possono essere incassati in verticale o orizzontale oppure applicati.

Regolatore d'apertura EGO-F 2

Regolatore d'apertura alternativo con freno a molla.

Varianti:

- EGO-F 2 con piastra da applicare,
- EGO-F 2 con innesto.

Regolatore d'apertura DIXI

con possibilità di montaggio supplementare su finestre preesistenti.

Varianti:

- DIXI-A/a,
- DIXI-A/a 90 con limitatore d'apertura a 90°.

Materiali di fabbricazione, protezione anticorrosiva

Le parti di ferramenta sono realizzate in leghe di acciaio e zinco pressofuso; zincate e tropicalizzate.

Abbreviazioni

HB Altezza battente
UI Unità imballaggio

Numero d'articolo

Esempio

Articolo N.
6-23470-10-0-1

6-23470-	- -	Numero d'articolo
-	-10-	Grandezza
-	- -L-	DIN sinistra
-	- -R-	DIN destra
-	- -0-	Utilizzabile per ambedue i lati
-	- - -1	Anodizzato naturale EV 1 / colore argento
-	- - -2	Anodizzato champagne EV 2 / colore argentone
-	- - -3	Tropicalizzato / colore ottone
-	- - -5	Anodizzato bronzo scuro UC 5 / marrone scuro
-	- - -6	Nero
-	- - -7	Bianco
-	- - -*	Trattamento di superficie variabile (vedi listino prezzi)

Braccio di sicurezza G.U EURO-SOLID

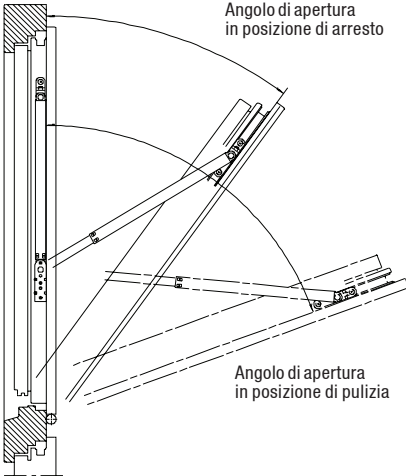


Fornitura separata:
Braccio di sicurezza + Sacchetto accessori

G.U-Braccio di sicurezza EURO-SOLID
senza accessori

Applicazione, Illustr.	Descrizione	UI	Articolo N.
Finestra a ribalta	G.U-Braccio di sicurezza EURO-SOLID		
	HB		
	F 200/F 300		
	270- 350	100	6-27995-01-0-1
	351- 500	100	6-27995-02-0-1
	501- 800	100	6-27995-03-0-1
	801-1500	100	6-27995-04-0-1

G.U-Braccio di sicurezza EURO-SOLID
Sacchetto accessori

Applicazione, Illustr.	Descrizione	UI	Articolo N.
Finestra a ribalta	Sacchetto accessori EURO-SOLID		
	Sistema di profilo		
	Finestra in legno	20	K-14681-00-0-1
	Spessore per canalina Euro 7/8 x 4, 6/8 x 4	100	9-38819-00-0-1
	Sistema di profilo		
	Hocoplast H 120	20	K-14681-00-0-1
	Intertec Greiner		
	Illerplastic		
	Jansen		
	Salamander Universal e Design		
	Weru		
	Sistema di profilo		
Actual A 400	20	K-14682-00-0-1	
Aluplast Ideal 2000			
Brüggmann Serie 81, AD e MD			
KBE MD			
Internorm			
Knipping			
LB. Profile PAD e PMD			
Plus Plan 3K AD			
Rehau S 730			
Soprofen T 62			
Schüco Corona CT 70			
Trocal 900, InnoNova 2000			
Tryba E 58			
VEKA Softline AD e MD, Topline			
Sistema di profilo			
Aluplast Ideal 4000 e 5000	20	K-14683-00-0-1	
Kömmerling profine EURODUR 3S, EuroFutur Elegance			
Gealan S 3000 e S 8000			
Hocoplast H 100			
KBE AD			
Schüco Corona AS + MD			
Reckendrees			
Roplasto 6001			
Thyssen AD, MD e MD 100			
Sistema di profilo			
Deceuninck 2000	20	K-14837-00-0-1	
Kömmerling profine EuroFutur Avantgarde			
Schüco AS			
Schock Thermassiv			
Sistema di profilo			
Aluplast Signum 21	20	K-14842-00-0-1	

Indicazioni per peso anta massimo

Il peso anta massimo è in funzione della grandezza dei compassi e del numero dei compassi per anta







HB	Grandezza	1 Compasso	2 Compassi
F 200/F 300			
270- 350	01	15 kg	30 kg
351- 500	02	15 kg	30 kg
501- 800	03	30 kg	60 kg
801-1500	04	30 kg	60 kg



Articolazioni in battuta, gancio a scatto PERPLEX



Articolazioni in battuta e gancio a scatto PERPLEX per Finestra a ribalta di legno

Applicazione, Illustr.	Descrizione	UI	Articolo N.
Finestra a ribalta 	Articolazione in battuta N. 23 con braccio snodato, lunghezza		
	150	50	5-21020-15-0-1
Finestra a ribalta 	Articolazione in battuta N. 24 con braccio scorrevole, lunghezza		
	150 200	50 50	5-21021-15-0-1 5-21021-20-0-1
Finestra a ribalta 	Articolazione in battuta N. 28 bloccaggio sospensione con chiave esagonale lunghezza		
	200	50	5-21024-20-0-1
Finestra a sporgere 	Braccio a sporgere N. 32		
	sinistro destro	50 50	5-20129-00-L-1 5-20129-00-R-1
	Chiave esagonale SW 4 per Articolazioni in battuta con bloccaggio sospensione	1	9-11285-00-0-6
Finestra a ribalta di legno Finestra con sormonta 	Gancio a scatto PERPLEX 45 da applicare	100	5-20833-00-0-1
	Chiusura a scatto	20	G-18412-01-0-7
			

7



