

Sistemi antipanico di sicurezza per profili tubolari



Tipologie

- Chiusure per anta singola antipanico manuale
- Chiusure per anta singola antipanico motorizzata
- Chiusure per anta doppia antipanico manuale
- Chiusure per anta doppia antipanico motorizzata



Combinazioni



RPES 105

Pag 6 PORTA 1 ANTA
- Secury automatica antipanico manuale
- funzione B - C (con maniglia esterna)



RPES 125

Pag 7 PORTA 1 ANTA
- Secury automatica antipanico motorizzata
- funzione B - C (con maniglia esterna)

Pag 8 PORTA 1 ANTA
- Secury automatica antipanico manuale
- funzione E (con pomolo esterno)

Pag 9 PORTA 1 ANTA
- Secury automatica antipanico motorizzata
- funzione E (con pomolo esterno)



RPZAS 115

Pag 10 PORTA 2 ANTE
- Secury automatica antipanico manuale
- funzione B - C (con maniglia esterna)

Pag 11 PORTA 2 ANTE
- Secury automatica antipanico motorizzata
- funzione B - C (con maniglia esterna)



RPZAS 175

Pag 12 PORTA 2 ANTE
- Secury automatica antipanico manuale
- funzione E (con pomolo esterno)

Pag 13 PORTA 2 ANTE
- Secury automatica antipanico motorizzata
- funzione E (con pomolo esterno)



Pagine con security manuale



Pagine con security motorizzata

Funzioni delle serrature antipanico BKS

Funzione E :con pomolo esterno

In qualunque modalità si trovi la serratura, dall'interno si può sempre uscire.
L'ingresso dall'esterno si può effettuare solo agendo dal cilindro tramite la chiave.

Funzione B :con maniglia esterna

In qualunque modalità si trovi la serratura, dall'interno si può sempre uscire.
Agendo sul cilindro si abilita o disabilita la maniglia esterna. La chiave del cilindro può essere tolta in qualsiasi posizione sia lo stato della maniglia.


Funzione C:con maniglia esterna

In qualunque modalità si trovi la serratura, dall'interno si può sempre uscire.
Agendo sul cilindro si abilita o disabilita la maniglia esterna. La chiave del cilindro può essere tolta solo nello stato di maniglia disabilitata.



Composizione sistema antipanico 1 anta


Caratteristiche

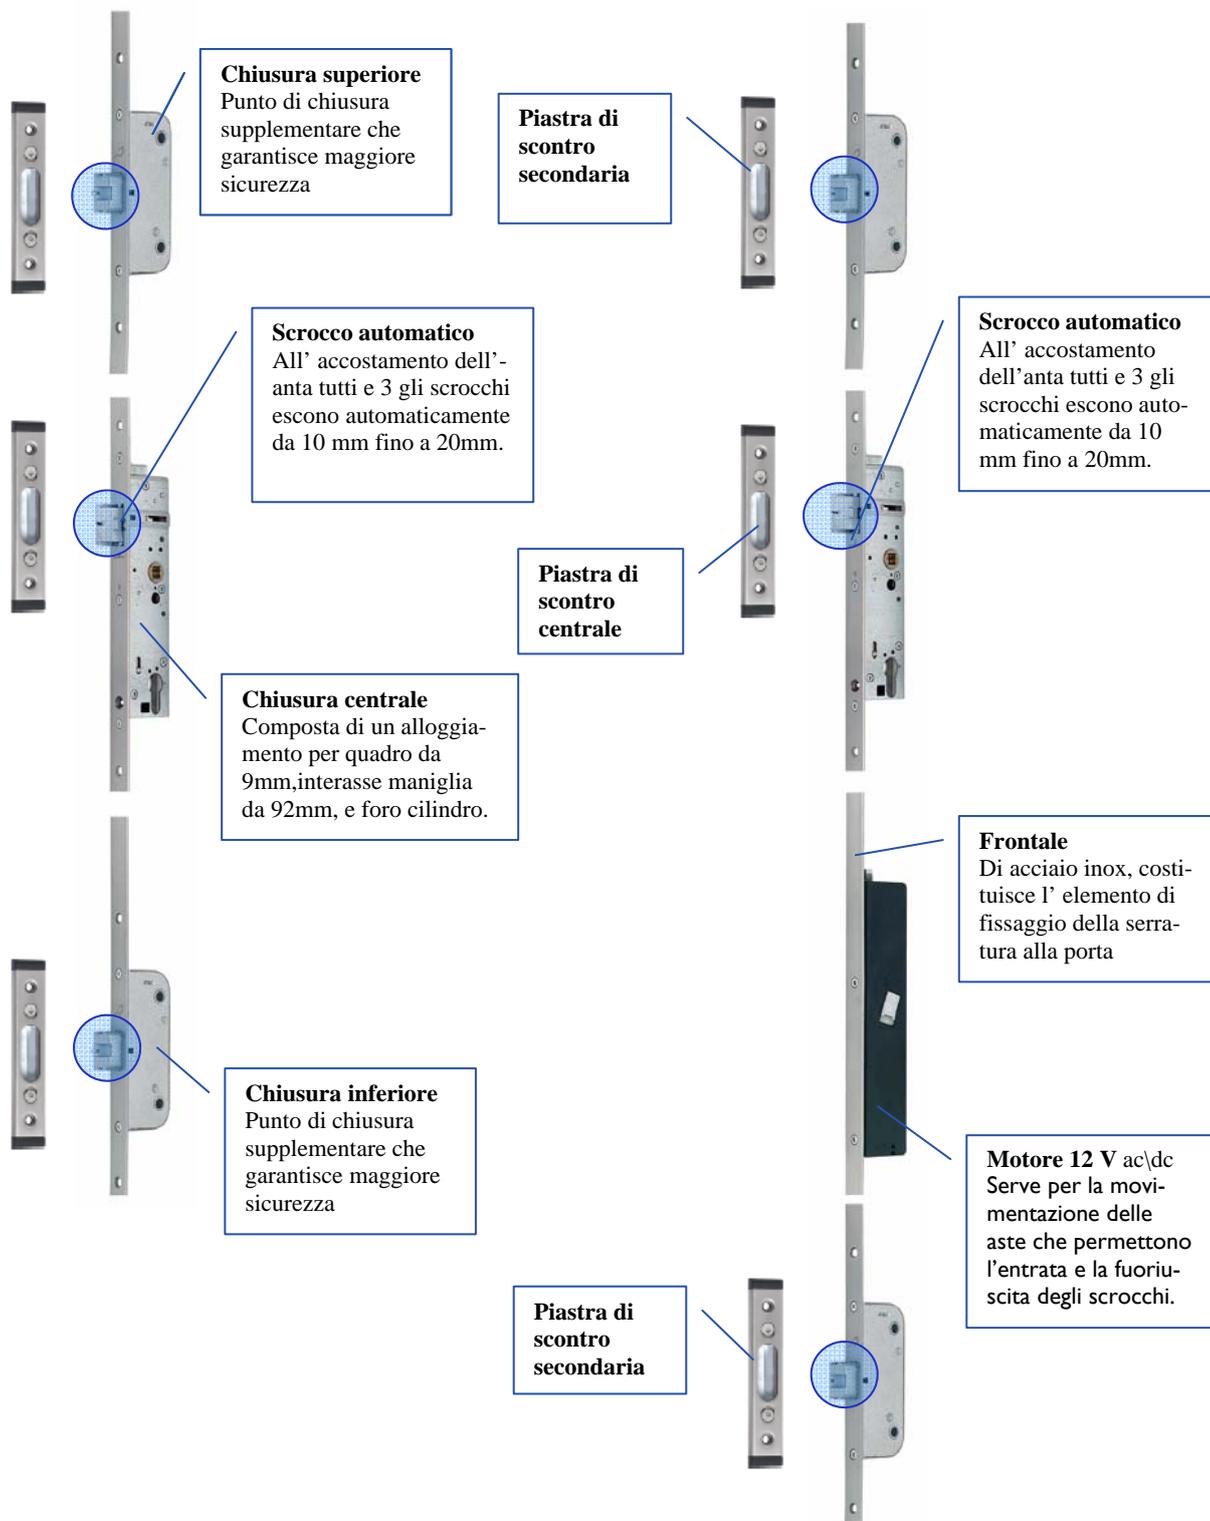

Chiusura multipunto Secury automatica antipanico manuale e motorizzata
Utilizzata per realizzare sistemi antipanico in sicurezza, grazie ai 3 punti di chiusura. Soluzione ad incasso sull'anta mobile e piastre di scontro sulla parte fissa.





Abbinabile esclusivamente con ferramenta GU-BKS.

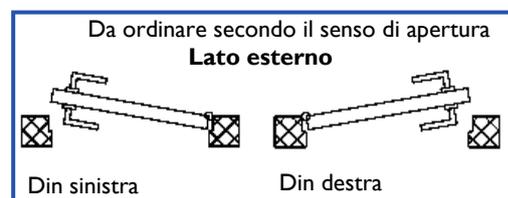

Composizione sistema antipanico 2 ante motorizzato

Caratteristiche anta secondaria

Caratteristiche anta principale

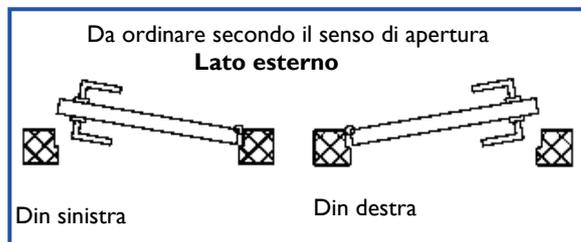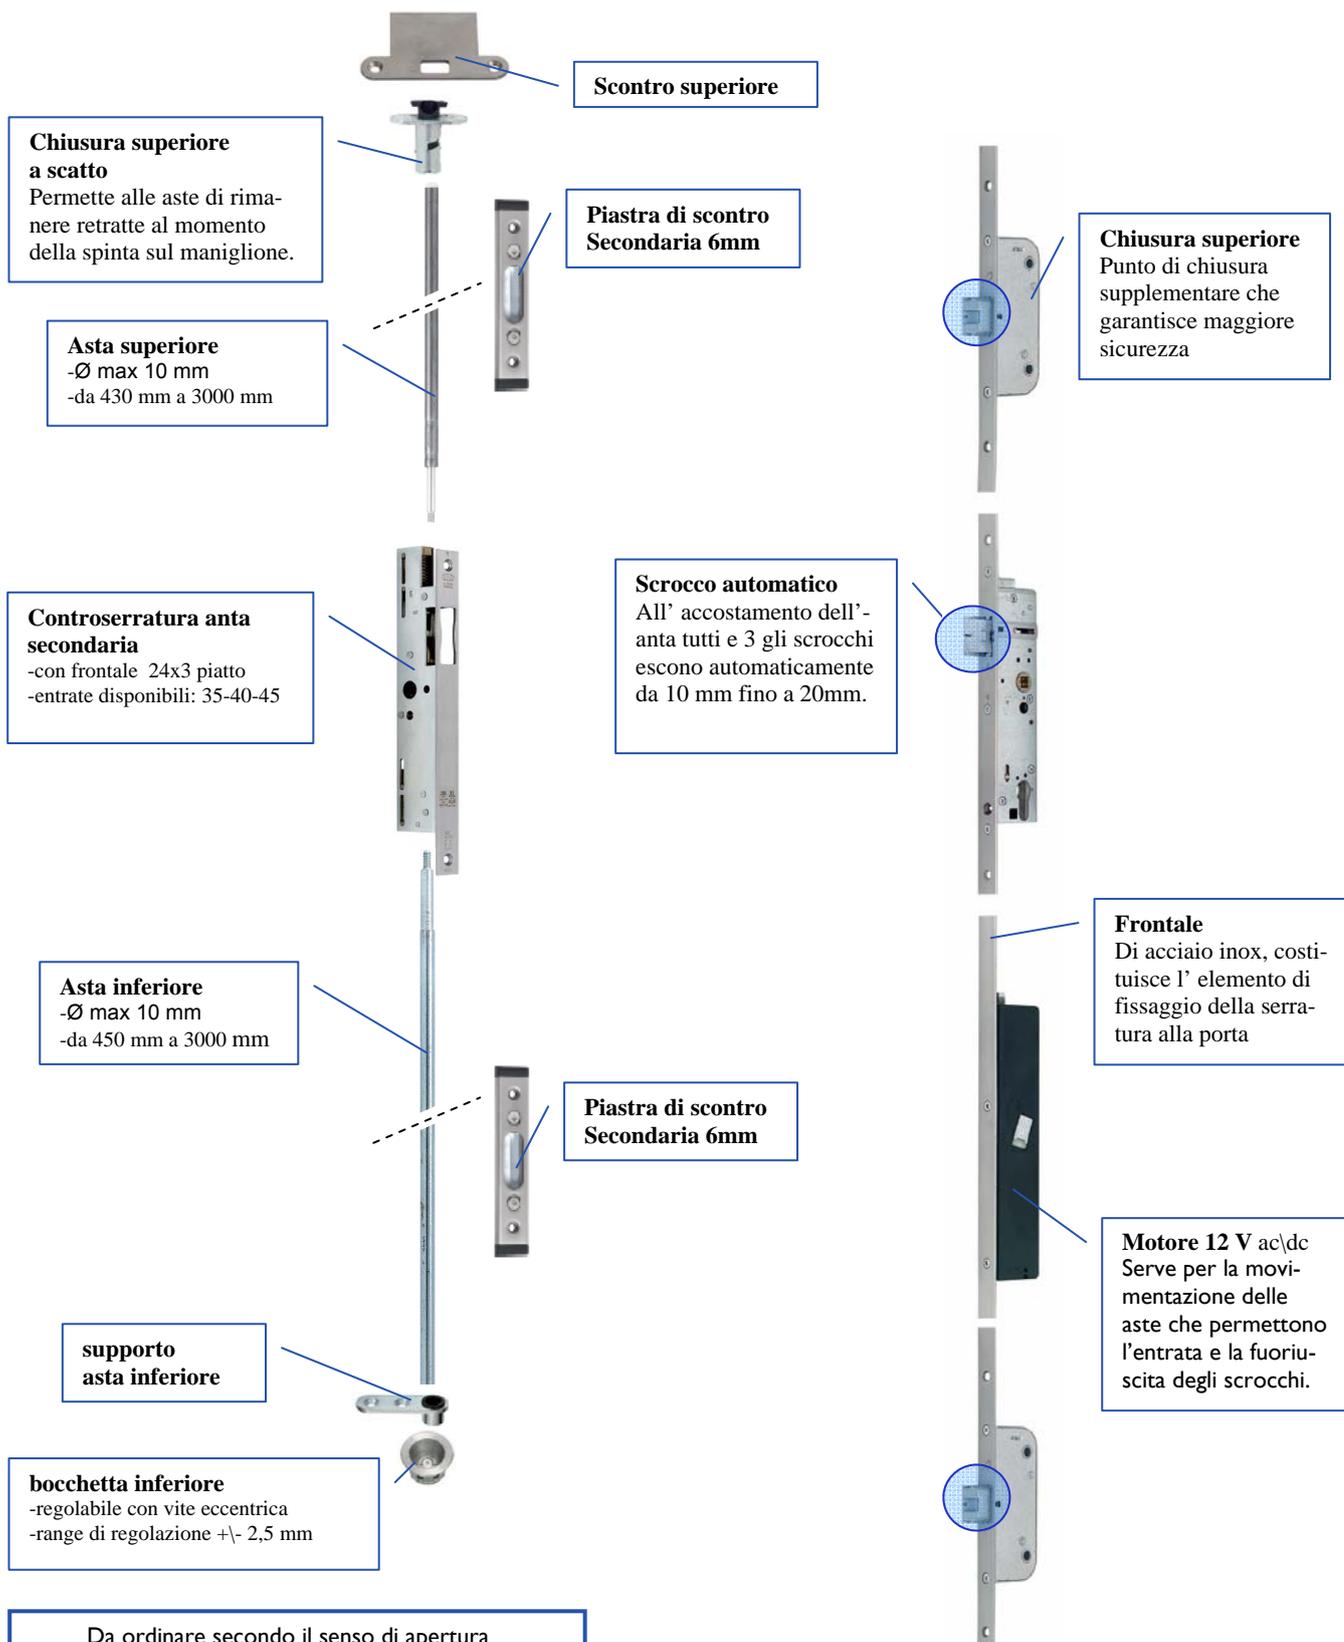


Chiusura multipunto Secury automatica antipanico motorizzata. Utilizzata per realizzare sistemi antipanico in sicurezza, grazie ai 3 punti di chiusura. Soluzione per porte a 2 ante con sistema ad aste sulla secondaria. Abbinabile esclusivamente con ferramenta GU-BKS.



Composizione sistema antipanico 2 ante manuale

Caratteristiche anta secondaria

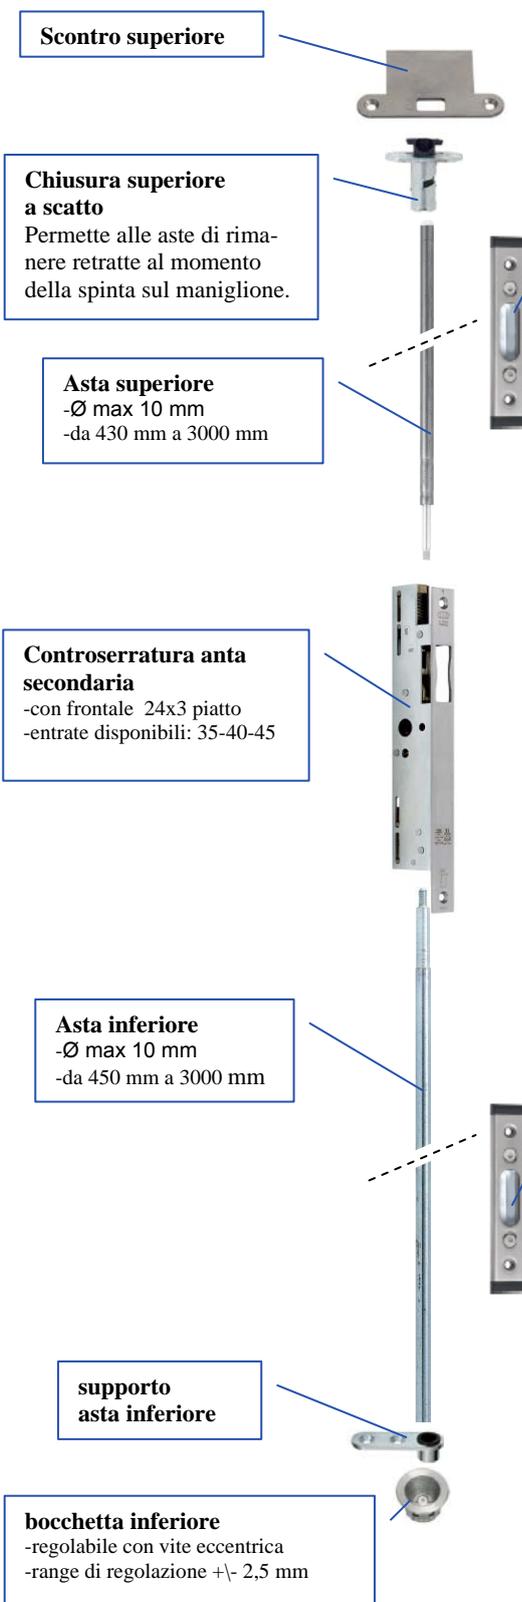

Piastra di scontro Secondaria 6mm


Scrocco automatico
All' accostamento dell' anta tutti e 3 gli scrocci escono automaticamente da 10 mm fino a 20mm.

Piastra di scontro Secondaria 6mm

Caratteristiche anta principale



Chiusura multipunto Secury automatica antipanico manuale.
Utilizzata per realizzare sistemi antipanico in sicurezza, grazie ai 3 punti di chiusura. Soluzione per porte a 2 ante con sistema ad aste sulla secondaria.
Abbinabile esclusivamente con ferramenta GU-BKS.

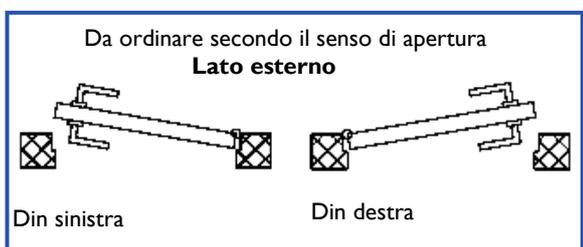

Combinazione RPES I05 funzione B - C (maniglia esterna)

Soluzione anta singola con antipanico **manuale**

ANTA PRINCIPALE



- 1- Chiusura SECURY Antipanico din destra
Chiusura SECURY Antipanico din sinistra
Frontale = 24x6 U Entrata = 35
Da specificare senso di apertura
- 2- Piastra di scontro centrale l anta 24x6
Piastrre di scontro secondarie l anta 24x6
Altre piastrre di scontro a pag. 14

CODICE	QT
6-33587-04-R-8	1
6-33587-04-L-8	1
6-33616-01-0-8	1
6-33616-02-0-8	2

Lato interno

Lato esterno




Maniglia con rosetta allungata PZ 92 serie RONDO'

Opzioni :

- Maniglia esterna in inox
- Maniglia esterna in alluminio

B 7517 0241	1
B 7517 0201	1

MANIGLIONE ANTIPANICO senza foro cilindro

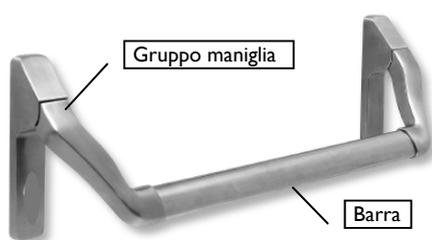

INOX : largh. anta 1200 mm



Gruppo maniglie
Barra

B 7100 5141	1
B 7100 4204	1

ALLUMINIO : largh. anta 1200 mm



Gruppo maniglie
Barra

B 7100 5101	1
B 7100 4274	1

PVC ALLUMINIO : largh. Anta 1200 mm



Gruppo maniglie
Barra

B 7100 4100	1
B 7100 4274	1

Quadro sdoppiato 9mm

Vite M5 x 60



Li=50 La=50



B 7630 0903	1
-------------	---

B 7676 0344	1
-------------	---

B 7660 0003	1
-------------	---


Soluzione antipanico per porte a l anta con profili tubolari

- conforme alle le normative DIN EN 1125 e DIN EN 179 riguardanti le vie di fuga
- conforme alle le normative antincendio DIN 18250 E DIN EN 1634



Combinazione RPES 105 funzione B - C (maniglia esterna)

Soluzione anta singola con antipanico **motorizzata**

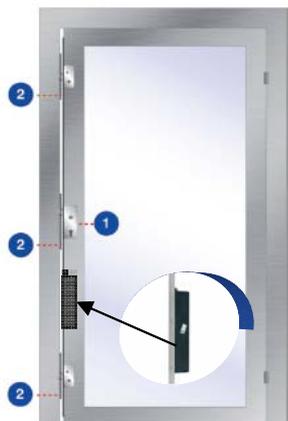

ANTA PRINCIPALE

- 1- Chiusura SECURY Antipanico din dx
Chiusura SECURY Antipanico din sx
Frontale = 24x6 U Entrata = 35
Da specificare senso di apertura
- 2- Piastra di scontro centrale l anta 24x6
Piastre di scontro secondarie l anta 24x6
Altre piastre di scontro a pag. 14

CODICE	QT
6-33590-04-R-8	1
6-33590-04-L-8	1
6-33616-01-0-8	1
6-33616-02-0-8	2

Lato interno

Lato esterno




Maniglia con rosetta allungata PZ 92 serie RONDO'

Opzioni :

- Maniglia esterna in inox
- Maniglia esterna in alluminio

B 7517 0241	1
B 7517 0201	1

MANIGLIONE ANTIPANICO senza foro cilindro

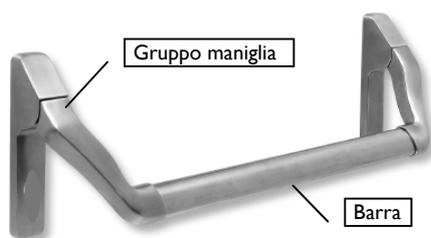

INOX : largh. anta 1200 mm



Gruppo maniglie
Barra

B 7100 5141	2
B 7100 4204	2

ALLUMINIO : largh. anta 1200 mm



Gruppo maniglie
Barra

B 7100 5101	2
B 7100 4274	2

PVC ALLUMINIO : largh. Anta 1200 mm



Gruppo maniglie
Barra

B 7100 4100	2
B 7100 4274	2

Lunghezza 95 mm

Quadro sdoppiato 9mm



Li=50 La=50

B 7630 0903	1
-------------	---

B 7676 0344	1
-------------	---

Vite M5 x 60



B 7660 0003	1
-------------	---



Soluzione antipanico per porte a 1 anta con profili tubolari

- conforme alle le normative DIN EN 1125 e DIN EN 179 riguardanti le vie di fuga
- conforme alle le normative antincendio DIN 18250 E DIN EN 1634

Combinazione RPES I25 funzione E (pomolo esterno)

Soluzione anta singola con antipanico **manuale**



ANTA PRINCIPALE

- 1- Chiusura SECURY Antipanico din dx
Chiusura SECURY Antipanico din sx
Frontale = 24x6 U Entrata = 35
Da specificare senso di apertura
- 2- Piastra di scontro centrale l anta 24x6
Piastrre di scontro secondarie l anta 24x6
Altre piastre di scontro a pag. 14

CODICE	QT
6-33589-04-R-8	1
6-33589-04-L-8	1
6-33616-01-0-8	1
6-33616-02-0-8	2

Lato interno

Lato esterno




Pomolo con rosetta allungata PZ 92 serie RONDO'

Opzioni :

- Pomolo esterno in inox
- Pomolo esterno in alluminio

B 7504 0241	1
B 7504 0201	1

MANIGLIONE ANTIPANICO senza foro cilindro

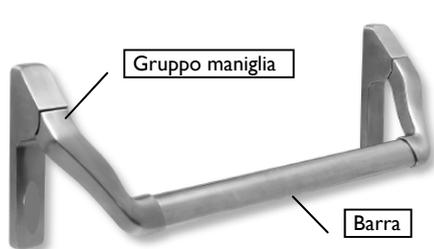

INOX : largh. anta 1200 mm



Gruppo maniglie
Barra

B 7100 5141	2
B 7100 4204	2

ALLUMINIO : largh. anta 1200 mm



Gruppo maniglie
Barra

B 7100 5101	2
B 7100 4274	2

PVC ALLUMINIO : largh. Anta 1200 mm



Gruppo maniglie
Barra

B 7100 4100	2
B 7100 4274	2

Mezzo quadro da 9mm



Lunghezza 95 mm

B 7630 0903	1
-------------	---

Vite M5 x 60



B 7660 0003	1
-------------	---


Soluzione antipanico per porte a 1 anta con profili tubolari

- conforme alle le normative DIN EN 1125 e DIN EN 179 riguardanti le vie di fuga
- conforme alle le normative antincendio DIN 18250 E DIN EN 1634



Combinazione RPES 125 funzione E (pomolo esterno)
 Soluzione anta singola con antipanico **motorizzata**

ANTA PRINCIPALE

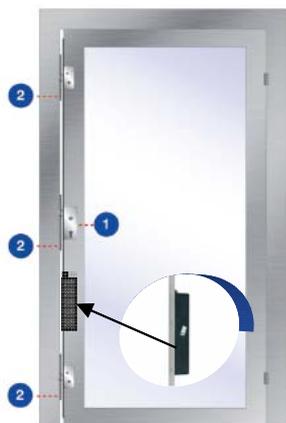

- 1- Chiusura SECURY Antipanico din dx
 Chiusura SECURY Antipanico din sx
 Frontale = 24x6 U Entrata = 35
Da specificare senso di apertura
- 2- Piastra di scontro centrale l anta 24x6
 Piastre di scontro secondarie l anta 24x6
Altre piastre di scontro a pag. 14

CODICE	QT
6-33592-04-R-8	1
6-33592-04-L-8	1
6-33616-01-0-8	1
6-33616-02-0-8	2

Lato interno Lato esterno




Pomolo con rosetta allungata PZ 92 serie RONDO'

Opzioni :

- Pomolo esterno in inox
- Pomolo esterno in alluminio

B 7504 0241	1
B 7504 0201	1

MANIGLIONE ANTIPANICO senza foro cilindro

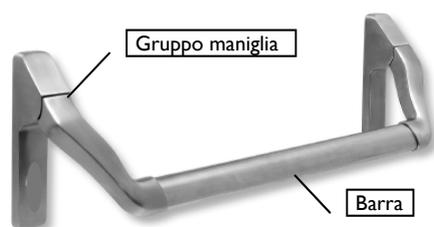

INOX : largh. anta 1200 mm
 Edelstahl



Gruppo maniglie
 Barra

B 7100 5141	2
B 7100 4204	2

ALLUMINIO : largh. anta 1200 mm



Gruppo maniglie
 Barra

B 7100 5101	2
B 7100 4274	2

PVC ALLUMINIO : largh. Anta 1200 mm



Gruppo maniglie
 Barra

B 7100 4100	2
B 7100 4274	2

Mezzo quadro da 9mm



Lunghezza 95 mm

B 7630 0903	1
-------------	---

Vite M5 x 60



B 7660 0003	1
-------------	---




Soluzione antipanico per porte a 1 anta con profili tubolari

- conforme alle le normative DIN EN 1125 e DIN EN 179 riguardanti le vie di fuga
- conforme alle le normative antincendio DIN 18250 E DIN EN 1634

Combinazione RPZAS I 15 funzione B - C (maniglia esterna)

Soluzione anta doppia con antipanico **manuale**

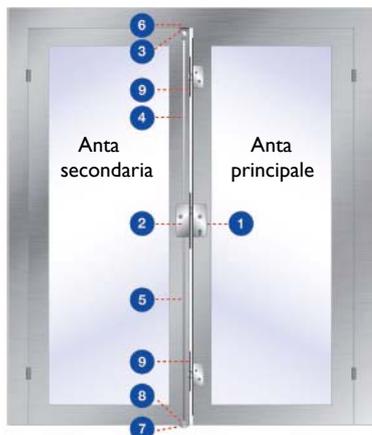

ANTA PRINCIPALE

- 1- Chiusura SECURY Antipanico din dx
Chiusura SECURY Antipanico din sx
Frontale = 24x6 Entrata = 35
Da specificare senso di apertura

ANTA SECONDARIA

- 2- Controserratura Antipanico serie I9
Frontale = 24x6 U Entrata = 35
- 3- Chiusura superiore
- 4- Asta superiore
- 5- Asta inferiore
- 6- Piastra di scontro superiore
- 7- Bocchetta inferiore
- 8- Supporto asta inferiore
- 9- Piastra di scontro 2 ante 24x6mm

Altre piastre di scontro a pag. 14

6-33587-10-R-8	1
6-33587-10-L-8	1
B 1990 3503	1
B 1895 0003	1
B 9006 0013	1
B 9006 0004	1
B 9000 0490	1
B 9009 0001	1
B 9019 0001	1
6-33616-03-0-8	2

Lato interno

Lato esterno



Maniglia con rosetta allungata PZ 92 serie RONDO'

Opzioni :

- Maniglia esterna in inox
- Maniglia esterna in alluminio

B 7517 0241	1
B 7517 0201	1




Piastra cieca esterna con rosetta allungata serie RONDO'

Opzioni :

- Piastra esterna in inox
- Piastra esterna in alluminio

B 7518 0041	1
B 7508 0001	1

MANIGLIONE ANTIPANICO senza foro cilindro

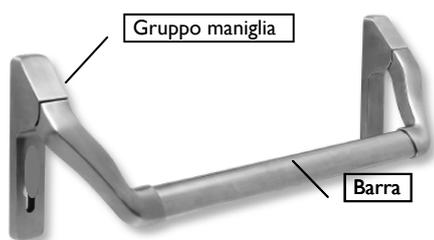

INOX : largh. anta 1200 mm



Gruppo maniglie

B 7100 5141	2
B 7100 4204	2

ALLUMINIO : largh. anta 1200 mm



Gruppo maniglie
Barra

B 7100 5101	2
B 7100 4274	2

PVC ALLUMINIO : largh. Anta 1200 mm



Gruppo maniglie
Barra

B 7100 4100	2
B 7100 4274	2

Mezzo quadro da 9mm



Lunghezza 95 mm

B 7630 0903	1
-------------	---

Quadro sdoppiato 9mm



Li=50 La=50

B 7676 0344	1
-------------	---

Vite M5 x 60




B 7660 0003	2
-------------	---

Soluzione antipanico per porte a 2 ante con profili tubolari
 • conforme alle le normative DIN EN 1125 e DIN EN 179 riguardanti le vie di fuga
 • conforme alle le normative antincendio DIN 18250 E DIN EN 1634



Combinazione RPZAS I 15 funzione B - C (maniglia esterna)

Soluzione anta doppia con antipanico **motorizzata**

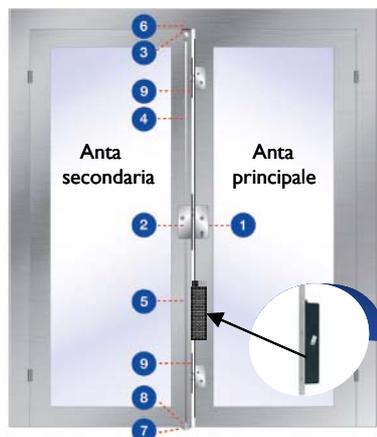

- ANTA PRINCIPALE**
- 1- Chiusura SECURY Antipanico din dx
Chiusura SECURY Antipanico din sx
Frontale = 24x6 Entrata = 35
Da specificare senso di apertura
- ANTA SECONDARIA**
- 2- Controserratura Antipanico serie 19
Frontale = 24x6 U Entrata = 35
 - 3- Chiusura superiore
 - 4- Asta superiore
 - 5- Asta inferiore
 - 6- Piastra di scontro superiore
 - 7- Bocchetta inferiore
 - 8- Supporto asta inferiore
 - 9- Piastre di scontro 2 ante 24x6mm


Altre piastre di scontro a pag. 14

6-33590-10-R-8	1
6-33590-10-L-8	1
B 1990 3503	1
B 1895 0003	1
B 9006 0013	1
B 9006 0004	1
B 9000 0490	1
B 9009 0001	1
B 9019 0001	1
6-33616-03-0-8	2

Lato interno



Lato esterno

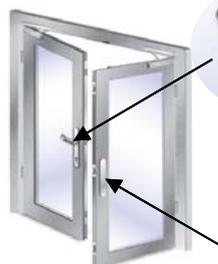

Maniglia con rosetta allungata PZ 92 serie RONDO'

Opzioni :

- Maniglia esterna in inox
- Maniglia esterna in alluminio

B 7517 0241	1
B 7517 0201	1




Piastra cieca esterna con rosetta allungata serie RONDO'

Opzioni :

- Piastra esterna in inox
- Piastra esterna in alluminio

B 7518 0041	1
B 7508 0001	1

MANIGLIONE ANTIPANICO senza foro cilindro

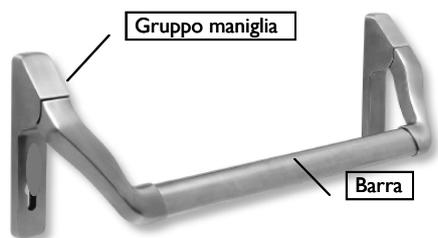

INOX : largh. anta 1200 mm



Gruppo maniglie
Barra

B 7100 5141	2
B 7100 4204	2

ALLUMINIO : largh. anta 1200 mm



Gruppo maniglie
Barra

B 7100 5101	2
B 7100 4274	2

PVC ALLUMINIO : largh. Anta 1200 mm



Gruppo maniglie
Barra

B 7100 4100	2
B 7100 4274	2

Mezzo quadro da 9mm



Lunghezza 95 mm

B 7630 0903	1
-------------	---

Quadro sdoppiato 9mm



Li=50 La=50

B 7676 0344	1
-------------	---

Vite M5 x 60



B 7660 0003	2
-------------	---




Soluzione antipanico per porte a 2 ante con profili tubolari

- conforme alle le normative DIN EN 1125 e DIN EN 179 riguardanti le vie di fuga
- conforme alle le normative antincendio DIN 18250 E DIN EN 1634

Combinazione RPZAS I75 funzione E (pomolo esterno)

Soluzione anta doppia con antipanico **manuale**

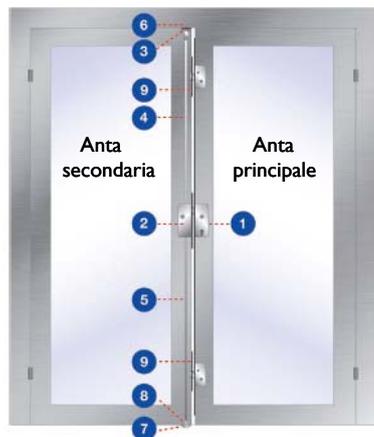

ANTA PRINCIPALE

- 1- Chiusura SECURY Antipanico din destra
Chiusura SECURY Antipanico din sinistra
Frontale = 24x6 U Entrata = 35
Da specificare senso di apertura

ANTA SECONDARIA


- 2- Controserratura Antipanico serie I9
Frontale = 24x6 U Entrata = 35
- 3- Chiusura superiore
- 4- Asta superiore
- 5- Asta inferiore
- 6- Piastra di scontro superiore
- 7- Bocchetta inferiore
- 8- Supporto asta inferiore
- 9- Piastre di scontro 2 ante 24x6mm

Altre piastre di scontro a pag. 14

6-35589-10-R-8	1
6-35589-10-L-8	1
B 1990 3503	1
B 1895 0003	1
B 9006 0013	1
B 9006 0004	1
B 9000 0490	1
B 9009 0001	1
B 9019 0001	1
6-33616-03-0-8	2

Lato interno

Lato esterno

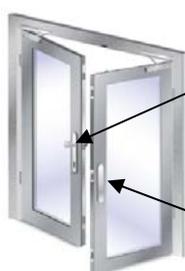

Pomolo con rosetta allungata PZ 92 serie RONDO'

Opzioni :

- Pomolo esterno in inox
- Pomolo esterno in alluminio

B 7504 0241	1
B 7504 0201	1


Piastra cieca esterna con rosetta allungata serie RONDO'

Opzioni :

- Piastra esterna in inox
- Piastra esterna in alluminio

B 7518 0041	1
B 7508 0001	1

MANIGLIONE ANTIPANICO senza foro cilindro

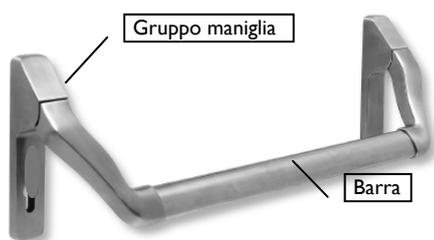

INOX : largh. anta 1200 mm



Gruppo maniglie
Barra

B 7100 5141	2
B 7100 4204	2

ALLUMINIO : largh. anta 1200 mm



Gruppo maniglie
Barra

B 7100 5101	2
B 7100 4274	2

PVC ALLUMINIO : largh. Anta 1200 mm



Gruppo maniglie
Barra

B 7100 4100	2
B 7100 4274	2

Mezzo quadro da 9mm



Lunghezza 95 mm

B 7630 0903	1
-------------	---

Quadro sdoppiato 9mm



Li=50 La=50

B 7676 0344	1
-------------	---

Vite M5 x 60



B 7660 0003	2
-------------	---


Soluzione antipanico per porte a 2 ante con profili tubolari

- conforme alle le normative DIN EN 1125 e DIN EN 179 riguardanti le vie di fuga
- conforme alle le normative antincendio DIN 18250 E DIN EN 1634



Combinazione RPZAS I75 funzione E (pomolo esterno)

Soluzione antipanico motorizzata

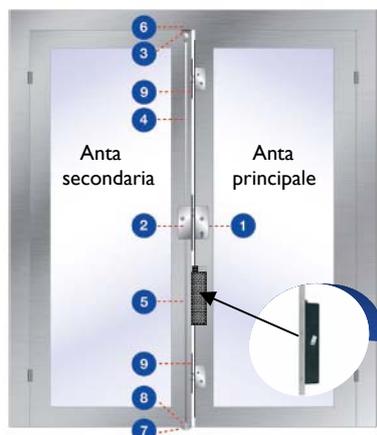

- ANTA PRINCIPALE**
- 1- Chiusura SECURY Antipanico din destra
Chiusura SECURY Antipanico din sinistra
Frontale = 24x6 U Entrata = 35
Da specificare senso di apertura
- ANTA SECONDARIA**
- 2- Controserratura Antipanico serie 19
Frontale = 24x6 U Entrata = 35
 - 3- Chiusura superiore
 - 4- Asta superiore
 - 5- Asta inferiore
 - 6- Piastra di scontro superiore
 - 7- Bocchetta inferiore
 - 8- Supporto asta inferiore
 - 9- Piastra di scontro 2 ante 24x6mm


Altre piastre di scontro a pag. 14

6-33592-10-R-8	1
6-33592-10-L-8	1
B 1990 3503	1
B 1895 0003	1
B 9006 0013	1
B 9006 0004	1
B 9000 0490	1
B 9009 0001	1
B 9019 0001	1
6-33616-03-0-8	2

Lato interno



Lato esterno

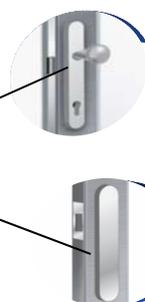

Pomolo con rosetta allungata PZ 92 serie RONDO'

Opzioni :

- Pomolo esterno in inox
- Pomolo esterno in alluminio

B 7504 0241	1
B 7504 0201	1


Piastra cieca esterna con rosetta allungata serie RONDO'

Opzioni :

- Piastra esterna in inox
- Piastra esterna in alluminio

B 7518 0041	1
B 7508 0001	1

MANIGLIONE ANTIPANICO senza foro cilindro

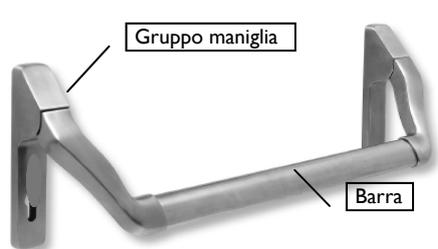

INOX : largh. anta 1200 mm



Gruppo maniglie
Barra

B 7100 5141	2
B 7100 4204	2

ALLUMINIO : largh. anta 1200 mm



Gruppo maniglie
Barra

B 7100 5101	2
B 7100 4274	2

PVC ALLUMINIO : largh. Anta 1200 mm



Gruppo maniglie
Barra

B 7100 4100	2
B 7100 4274	2

Mezzo quadro da 9mm



Lunghezza 95 mm

B 7630 0903	1
-------------	---

Quadro sdoppiato 9mm



Li=50 La=50

B 7676 0344	1
-------------	---

Vite M5 x 60



B 7660 0003	2
-------------	---




Soluzione antipanico per porte a 2 ante con profili tubolari

- conforme alle le normative DIN EN 1125 e DIN EN 179 riguardanti le vie di fuga
- conforme alle le normative antincendio DIN 18250 E DIN EN 1634




Scontri anta singola DIN L\ DIN R		
	centrale	secondario
24 mm X 3	B 9000 0912	B 9000 0911

Scontri anta doppia DIN L\ DIN R	
24 mm X 3	B 9000 0913

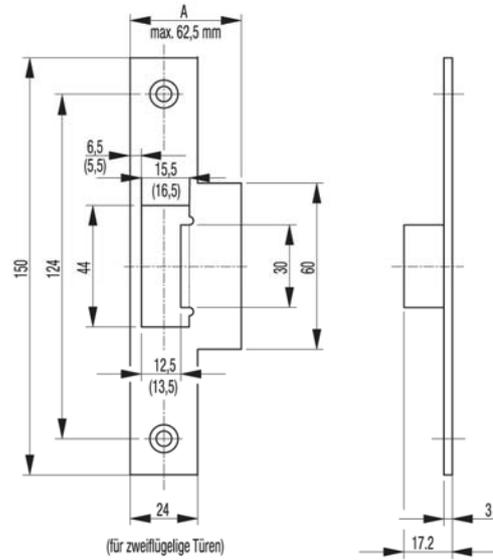

Scontri anta singola DIN L\ DIN R		
	centrale	secondario
24 mm X 3	9-43501-01-0-8	9-43501-02-0-8
24 mm X 6	6-33616-01-0-8	6-33616-02-0-8
24 mm X 8	6-33617-01-0-8	6-33617-02-0-8

Scontri anta doppia DIN L\ DIN R	
24 mm X 3	9-43501-03-0-8
24 mm X 6	6-33616-03-0-8
24 mm X 8	6-33617-03-0-8

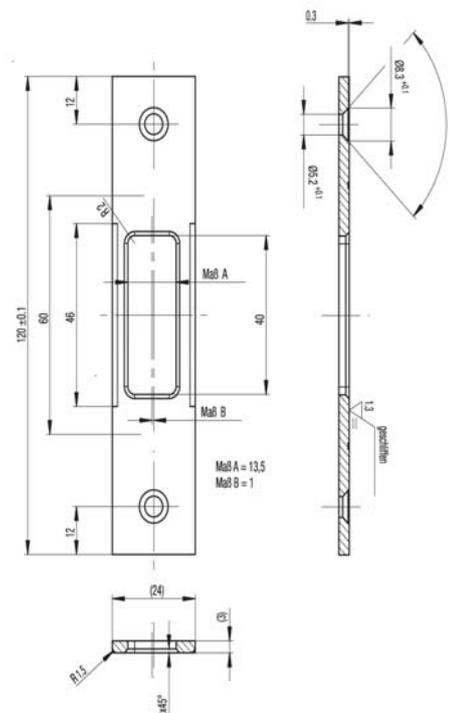



Gretsch-Unitas Italia Srl
Zona Industriale Loc. Montean
I-37010 Cavaion Veronese VR

Telefono: 045 - 723 58 99
Telefax: 045 - 723 59 85
www.g-u.it
guitalia@guitalia.it

