

Indice



Siliconi

Silicone Sealant	YC.2
Silicone Universal	YC.2
Sigillante acrilico Acrylic Sealant	YC.2
Sanitary Silicone	YC.2

Schiume per l'edilizia

GUN FOAM	YC.3
GUN FOAM B2	YC.3
GUN FOAM B2 PDR incluso	YC.3
SPRAY FOAM	YC.3
QUICK FOAM	YC.3
MULTICLEANER	YC.3

Collanti e detergenti PVC

Collante G.U-Plast PVC	YC.4
Collante istantaneo G.U-Plast	YC.4
Detergente leggermente solvente G.U-Plast PVC	YC.4
Detergente non solvente G.U-Plast PVC	YC.4
Set manutenzione G.U-Plast PVC	YC.4

Collante e detergente per alluminio

Collante Al a 2 componenti G.U-PLAST	YC.5
Collante Al a 1 componente G.U-PLAST	YC.5
Detergente Al G.U-PLAST	YC.5

Colle e indurenti per legno

Colla per finestre G.U-PLAST D3	YC.6
Indurente G.U-PLAST D4 per colla finestre D3	YC.6

Pistola per schiuma e siliconi "Gun-Shop"

Pistola schiume PU "NBS-Silver"	YC.7
Pistola schiume "Ultra"	YC.7
Pistola silicone H14	YC.7
Pistola silicone H17	YC.7
Pistola per collante alluminio a 2 componenti	YC.7



Sacchetti tubolari per il tipo di Silicone Sealant e Silicone universale da 600 ml: un'alternativa economica oltre che ecologica.

Siliconi

PG	Descrizione	Colore	UI	Pallett	Articolo N.
YC	Silicone Sealant 310 ml	trasparente	20	1200	9-38963-00-0-0
		bianco	20	1200	9-38963-00-0-7
		marrone	20	1200	9-38963-00-0-5
YC	Silicone Sealant 600 ml	trasparente	12	720	H-00007-02-0-0
		bianco	12	720	H-00007-02-0-7
		marrone	12	720	H-00007-02-0-5
YC	Silicone universale 310 ml	trasparente	20	1200	H-00008-01-0-0
		bianco	20	1200	H-00008-01-0-7
		marrone	20	1200	H-00008-01-0-5
YC	Silicone universale 600 ml	trasparente	12	720	H-00008-02-0-0
		bianco	12	720	H-00008-02-0-7
		marrone	12	720	H-00008-02-0-5
YC	Sigillante acrilico Acrylic Sealant 310 ml	bianco	20	1200	H-00009-01-0-7
		grigio	20	1200	H-00009-01-0-1
		marrone	20	1200	H-00009-01-0-5
YC	Silicone sanitary 310 ml	bianco	20	1200	H-00165-00-0-7
		trasparente	20	1200	H-00165-00-0-0



Silicone Sealant

Silicone a reticolatura neutra

- sigillante ad elasticità permanente
- inodore
- elevata resistenza ai raggi UV, non ingiallisce
- innocuo per la salute

Impiego:

- principalmente per sigillare vetrate in finestre di legno
- fughe e giunti di dilatazione in edilizia
- sigillare rivestimenti di pareti esterne
- impieghi nel settore sanitario oppure in ambienti umidi.



Silicone universale

Silicone a reticolatura acida

- elastico
- reagisce con l'umidità dell'aria

Impiego:

- principalmente per le fughe di dilatazione a basso gioco, per es.:
- sigillatura di davanzali
- davanzali con elementi in alluminio, acciaio e strutture con telaio in PVC rigido
- si sconsiglia l'impiego dove si applicano colori idrosolubili, per es. finestre di legno.



Silicone Acrylic Sealant

Dispersione acrilica idrocompatibile

Impiego:

- telai di porte, muratura, intonaco e calcestruzzo
- sconsigliato per giunti di dilatazione



Silicone sanitary

Silicone a reticolatura acetata

- fughe nel settore edilizio, per finestre e sanitari
- predisposto per l'impiego sanitario
- silicone acetato con reticolatura acetica

Impiego:

- sigillatura di vetri in finestre di legno e alluminio
- fughe di piastrelle in ambienti umidi e cucine

Nota:

Le pistole per le confezioni di silicone da 310 ml e 600 ml si trovano alla voce "GUN-SHOP"

Schiume per l'edilizia

GUN FOAM

Articolo N. 9-38964-00-0-0

Schiuma poliuretana B3 a bassa infiammabilità

Articolo N. H-00286 / H-00316

Schiuma poliuretana B2, infiammabile (in Germania, per l'articolo H-00316 la tassa smaltimento rifiuti speciali – PDR – è già inclusa nel prezzo)



Schiume per l'edilizia

PG	Descrizione	UI	Pallett	Articolo N.
YC	GUN FOAM 750 ml	12	384	9-38964-00-0-0
YC	GUN FOAM B2 750 ml	12	384	H-00286-00-0-0
YC	GUN FOAM B2 incl. PDR 750 ml	12	384	H-00316-00-0-0
YC	SPRAY FOAM 750 ml	12	312	H-00010-00-0-0
YC	QUICK FOAM 400 ml	12	624	H-00011-00-0-0
YC	MULTICLEANER 500 ml	12	468	9-38965-00-0-0



GUN FOAM

Schiuma poliuretana monocomponente da iniettare a pistola

per riempire cavità per es. nel montaggio di porte e finestre

- si può coprire con intonaco
- compatibile con la tinteggiatura
- dopo 45 min. può essere tagliata
- contenuto 750 ml
- resa 45 l
- privo di FCKW

Prima dell'applicazione, pulire la superficie da sporcizia e grasso, quindi inumidire con acqua le parti da trattare.



MULTICLEANER

Solvente per schiume poliuretatiche

per eliminare residui di schiuma poliuretana non indurita nella pistola o altri residui simili

SPRAY FOAM

Schiuma poliuretana monocomponente di montaggio

- contenuto 750 ml
- applicazione mediante il tubicino in dotazione
- regolazione del flusso mediante la valvola (regolazione manuale)
- caratteristiche simili alla GUN FOAM

QUICK FOAM

Schiuma poliuretana rapida a due componenti

- riempitivo a rapido indurimento per cavità e sigillature
- per sigillare fughe tra materiali di facile deformazione
- si taglia dopo 15 min.

Collante e detergenti PVC

PG	Descrizione	Versione	UI	Articolo N.
YC	Collante G.U-Plast PVC 200 g	trasparente bianco	50 30	H-00012-00-0-0 9-38968-00-0-7
YC	Collante istantaneo G.U-Plast 20 g		20	9-38969-00-0-0
YC	Deterg. G.U-Plast PVC leggermente solvente	1000ml	10	9-38970-00-0-0
YC	Deterg. G.U-Plast PVC non solvente	1000ml	10	H-00013-00-0-0
YC	Set manutenzione G.U-Plast PVC	tedesco polacco danese inglese	9 9 9 9	H-00252-00-0-0 H-00252-01-0-0 H-00252-02-0-0 H-00252-03-0-0



Collante G.U-Plast trasparente oppure bianco

Impiego:

Per incollaggi rapidi, in opera, di materiali in PVC rigido, per es.:

- sgocciolatoi
- profili di rivestimento
- parti di avvolgibili ecc.
- per la sua elevata viscosità si impiega di preferenza in rivestimenti plastici per finestre
- contiene stabilizzatori raggi UV



Colla istantanea G.U-Plast monocomponente

Impiego:

Per tutte le guarnizioni in APTK ed EPDM:

- incolla in modo perfetto e duraturo tutti i tagli angolati e le fughe delle guarnizioni
- impiego universale nella casa e per la casa



Detergente G.U-Plast PVC con leggera proprietà solvente

Impiego:

Speciale per preparazione di collanti in edilizia:

- sgrassa le superfici
- elimina le marcature



Detergente G.U-Plast PVC non solvente

Impiego:

Speciale per la pulizia finale dopo la produzione e il montaggio:

- contiene sostanze antistatiche per proteggere i profili plastici dallo sporco
- pulizia senza problemi di profilati rivestiti di pellicola protettiva
- elimina residui di colla lasciati dalle pellicole protettive



Set manutenzione G.U-Plast

Contiene:

- liquido lattiginoso per la pulizia di profilati in PVC (250 ml)
- lubrificante per ferramenta (25 ml)
- candeletta lubrificante per guarnizioni (25 ml)
- panno speciale per la pulizia (1 p.zo)
- istruzioni

Collante e detergente alluminio

Collante e detergente alluminio

PG	Descrizione		UI	Articolo N.
YC	Collante Al a 2 comp. G.U-PLAST	550 g	6	H-00015-00-0-0
YC	Catalizzatore G.U-PLAST		15	H-00016-00-0-0
YC	Collante Al monocomp. G.U-PLAST	310 ml	20	H-00017-00-0-0
YC	Detergente Al G.U-PLAST	1000 ml	10	H-00014-00-0-0



Collante per alluminio 2K a due componenti G.U-PLAST
rapporto collante/catalizzatore 1:1

Miscelatura omogenea mediante spirale elicoidale

Impiego:

- incollaggio angolare di strutture metalliche, per es. profili di telai fissi e mobili in finestre e porte di alluminio.
- usare la pistola per collante alluminio a 2 componenti H-00054-00-0-0



Collante per alluminio 1K monocomponente G.U-PLAST

Indurisce con l'inumidimento producendo schiuma

Impiego:

- sistemi combinati legno/alluminio
- incollaggio angolare in strutture metalliche per es. guide di avvolgibili, listelli ornamentali e altri profili non portanti
- incollaggio angolare in sistemi PUR



Detergente per alluminio G.U-PLAST
Detergente a base di solventi per profilati di finestre

Rapida evaporazione su profili verniciati a fuoco e anodizzati

Impiego:

- elimina residui di collanti e altro sporco senza sciogliere lo strato colorato
- speciale per la pulizia finale di produzione e montaggio

Colla per legno e induritore

PG	Descrizione	UI	Articolo N.
YC	Colla per finestre G.U-PLAST D3	30 kg	1 H-00018-00-0-0
YC	Induritore per finestre G.U-PLAST D4 per colla finestre D3	600 g	5 H-00019-00-0-0



Colla per finestre G.U-PLAST D3

Descrizione:

- collante monocomponente idrorepellente
- nell'incollaggio del legno raggiunge la classe di prestazione D3 secondo la DIN EN 204 e una resistenza al calore di 7,5 N/mm² secondo la WATT 91

Impiego:

- incollaggio di essenze tenere, dure ed esotiche
- possibilità di incollaggio a caldo, a freddo e ad alte frequenze
- possibilità di incollaggio in fase di montaggio
- incollaggio angolare nella produzione di porte e finestre
- incollaggio di fughe in ambienti interni soggetti a forti sbalzi termici
- incollaggio di ampie superfici, per es. sormonti di giunti di pannelli di truciolare in facciate

Caratteristiche:

- tempo di presa a 20 °C ca. 8 min.
- consumo ca. 150 g/m²
- tempo di pressione e di presa delle fughe a 20 °C ca. 22 min.
- tempo di pressione e di presa delle superficie a 20 °C ca. 15 min.
- il contatto con metalli può comportare decolorazioni
- alla fine, la fuga risulta trasparente



Induritore G.U-PLAST D4

Descrizione:

Aggiungendo il 5% di induritore, si ottiene la classe di prestazione D4 secondo la DIN EN 204 e una resistenza al calore di 8 N/mm² secondo la WATT 91

Pistole per schiuma e siliconi "Gun-Shop"

Pistole per schiuma e siliconi "Gun-Shop"

PG	Descrizione	UI	Bestell Nr.
YC	Pistola schiume PU "NBS Silver"	1	9-38967-00-0-0
YC	Pistola schiume "Ultra"	1	H-00055-00-0-0
YC	Pistola silicone H14 310 ml	1	9-38966-00-0-0
YC	Pistola silicone H17 600 ml	1	H-00103-00-0-0
YC	Pistola per collante alluminio a 2 componenti	1	H-00054-00-0-0



Pistola per schiume PU "NBS Silver"




Pistola per schiume "Ultra"



Pistola per silicone H14 / 310 ml



Pistola per silicone H17 / 600 ml

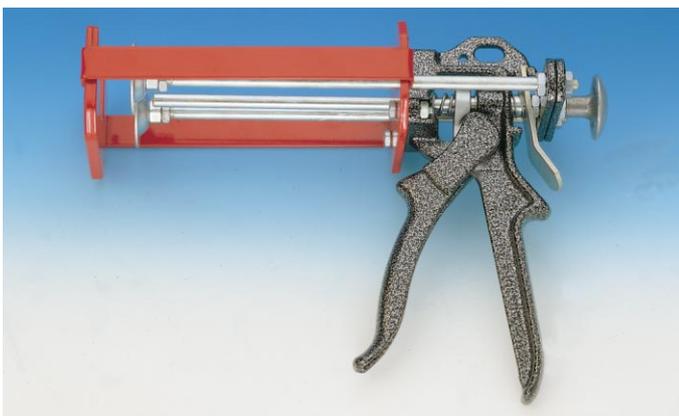

Pistola per collante alluminio a 2 componenti



YC

