



Montaggio orizzontale e verticale sul telaio fisso della finestra

Aeratore con chiusura "flap" G.U-DUCOFLAT 100 BF 20 Montaggio orizzontale sul telaio fisso

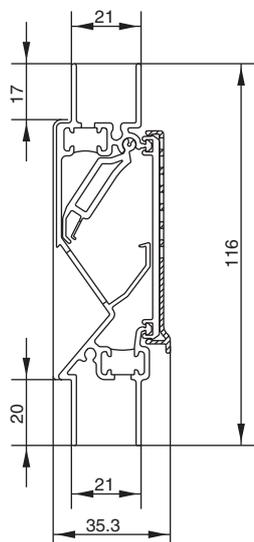

Spessore di montaggio 21 mm

Aeratore con chiusura "flap" G.U-DUCOFLAT 100 BF-S 20 Montaggio verticale sul telaio fisso

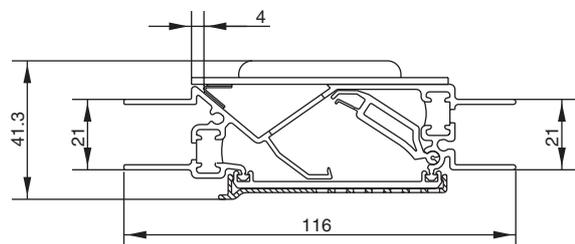

Spessore di montaggio 21 mm

Applicazione

Montaggio orizzontale e verticale sul telaio fisso della finestra o su vetro fisso.

Dimensioni

Descrizione	Dimensioni mm
Aeratore con chiusura "flap"	
Altezza dell'aeratore	116,0
Profondità totale G.U-DUCOFLAT 100 BF 20	35,3
Profondità totale G.U-DUCOFLAT 100 BF-S 20	41,3
Lunghezza standard	6000,0
Lunghezza massima dell'aeratore	2500,0

Montaggio

Fissaggio dell'aeratore con listelli portavetro. Giunto con materiali siliconici oppure con profilati di guarnizione.

Esecuzione

Aeratori con chiusura "flap" di profilati estrusi di alluminio, profilato a chiusura "flap" di materia plastica con guarnizione a labbro per alta tenuta dei giunti e sicurezza contro la pioggia battente – con divisione a partire da 1250 mm di lunghezza di montaggio. Lato interno con reticolo a fessura per la protezione contro insetti. Tappi terminali di materia plastica con elementi di manovra integrati. Reticolo interno mobile per la pulizia. Uscita d'aria omogenea per l'intera lunghezza dell'aeratore.

Manovra dell'aeratore:

- con maniglia a leva
- a corda (non valido per G.U-DUCOFLAT 100 BF-S 20)
- ad asta (non valido per G.U-DUCOFLAT 100 BF-S 20)

Superficie

Descrizione	Colore
Aeratore con chiusura "flap"	-1 = anodizzato EV 1 -6 = nero (RAL 9005) -7 = bianco (RAL 9016)

Altri colori e verniciature a richiesta.

Valori di misura

Differenza di pressione	Passaggio d'aria ogni m
2 Pa	56 m ³ /h
4 Pa	75 m ³ /h
10 Pa	117 m ³ /h
30 Pa	190 m ³ /h
Sezione libera	150 cm ² /m
Coefficiente di passaggio di giuntura »a« con differenza di pressione 10 Pa	0,4 m ³ /h · m
Taglio fonico Superficie di riferimento 1,9 m ²	
Aeratore chiuso	Rw 32 dB
Aeratore aperto	Rw 16 dB
Valore U (k)	3,4 W/m ² · K

Versione standard
Aeratori con chiusura "flap" e accessori

Applicazione	Descrizione	UI	Articolo N.	Comando a sinistra	Comando a destra
Finestre	Aeratore con chiusura "flap" G.U-DUCOFLAT 100 BF 20 Lunghezza standard 6000 mm	2	6-30414-60-0-*		
Aeratori con chiusura "flap" G.U-DUCOFLAT 100 BF-S	Profilati parapiovvia G.U-DUCOFLAT 100 BF-S 20 Composizione				
	Lunghezza mm				
	Profilato di alluminio stampato 2000	2	6-30429-20-0-*		
	Profilato angolare 1200	2	6-30462-12-0-*		
Comando con maniglia a leva	Sacchetto accessori G.U-DUCOFLAT 100 BF 20 per maniglia a leva Componenti singoli	40	K-15534-00-0-*		
	1 parte esterna sinistra				
	1 parte esterna destra				
	4 viti inossidabili 3,9 x 19				
Comando ad asta	Sacchetto accessori per asta di comando Componenti singoli	40	K-15529-00-0-*		
	1 guida asta		9-39996-00-0-*		
	1 tappo di chiusura		9-39999-00-0-6		
	1 squadra asta 40		9-39995-00-0-*		
	1 leva 50		9-39994-00-0-*		
	Asta, Ø 10 mm di alluminio	2	9-39955-60-0-*		
Comando a corda	Sacchetto accessori G.U-DUCOFLAT 100 BF 20 per corda Componenti singoli	40	K-15530-00-L-*		K-15530-00-R-*
	1 parte esterna sinistra				
	1 parte esterna destra				
	4 viti inossidabili 3,9 x 19				
Divisione del profilato a chiusura "flap" B > 1250 mm	1 pezzo centrale	40	9-39990-00-0-6		