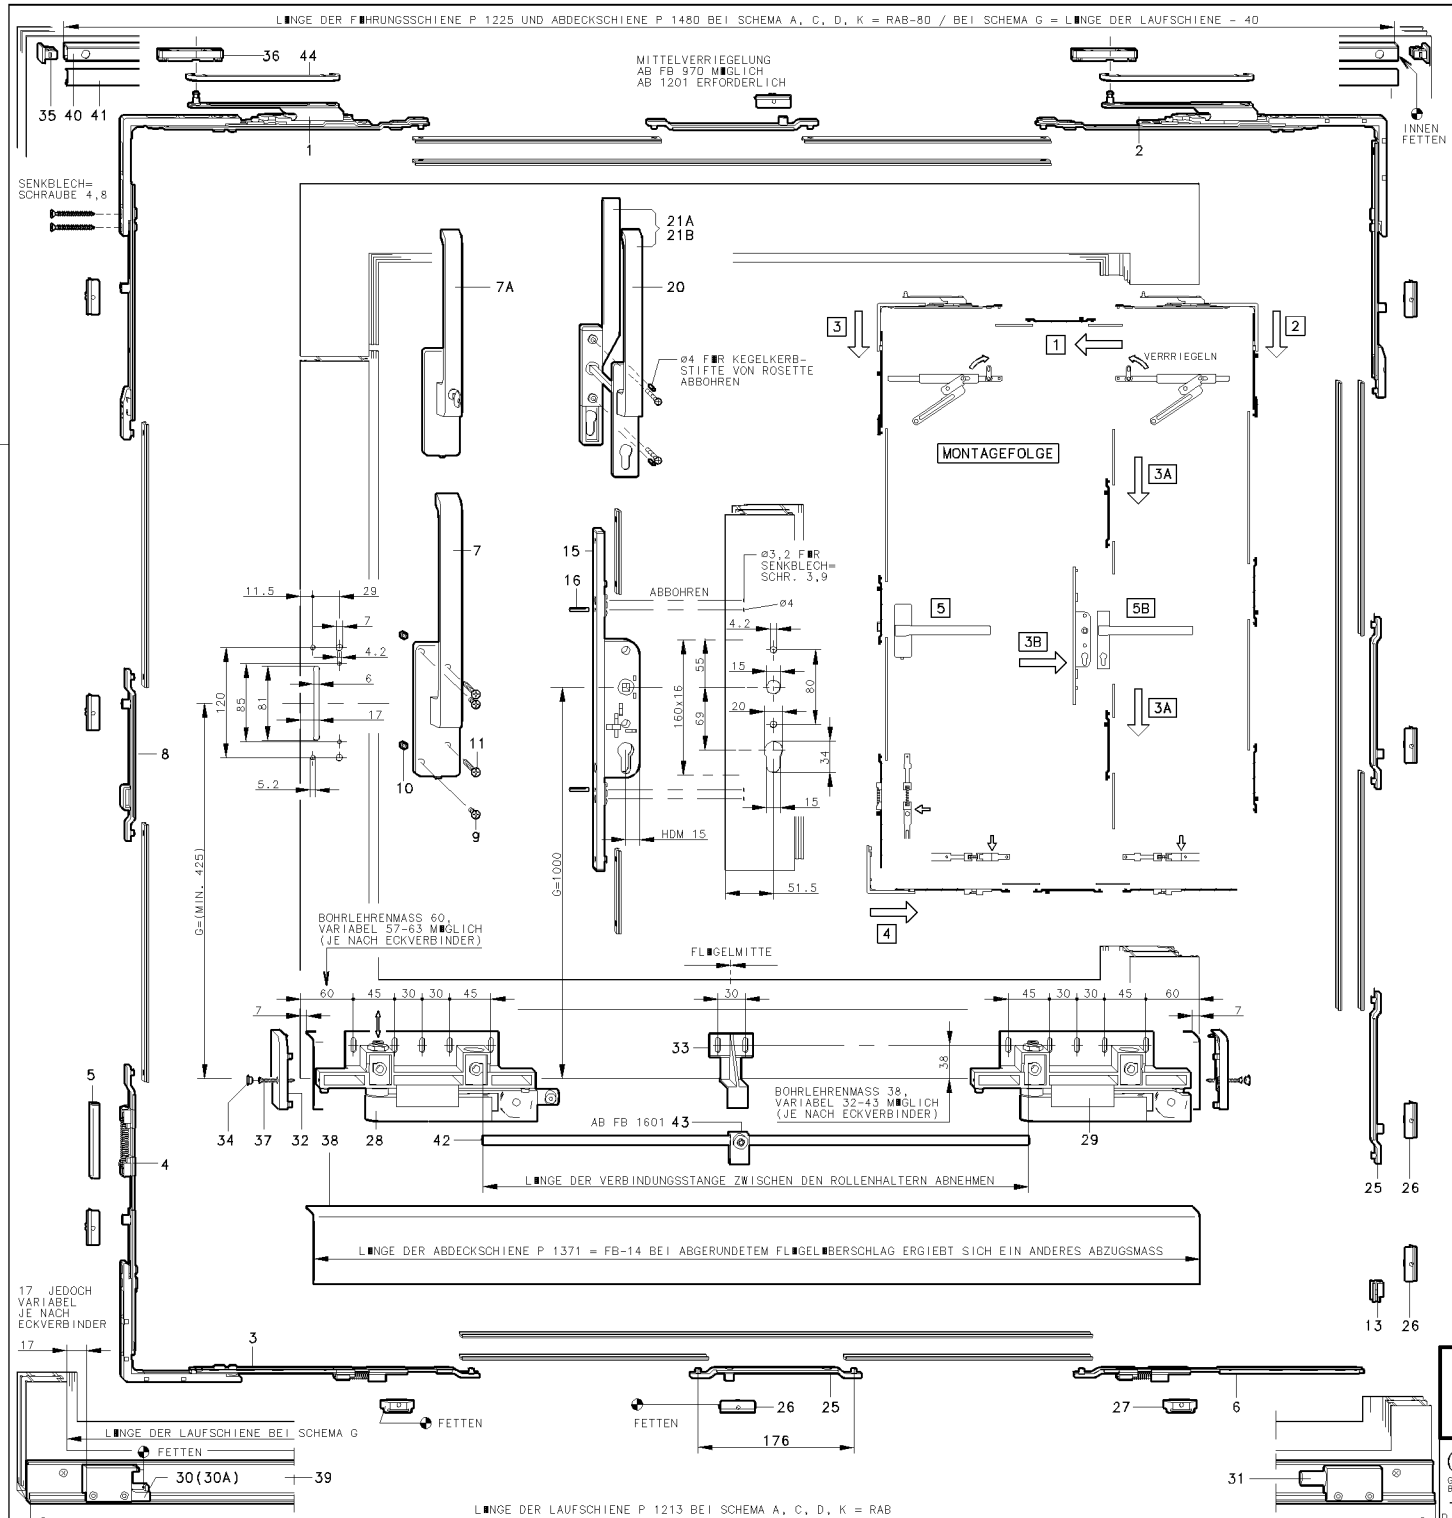

POS	BENENNUNG		BEST.-NR.	STÜCK/KRT. JE SCHEMA A/D/G	STÜCK/KRT. JE SCHEMA K	KRT.-NR.	STÜCK /KRT.
1	SCHERE VORN	LS	6-28450-02	1 KRT. LS ODER RS	1 KRT. LS UND 1 KRT. RS	VERSCHLUSS PSK MZ ALU EURONUT LS/RS K-14713	1
		RS					
2	SCHERE HINTEN	LS	6-28451-02				1
		RS					
3	ECKUMLENKUNG KOMPLETT		6-28452-02				1
4	FEDERELEMENT		6-28447-02				1
5	ABDECKKAPPE		9-32227-01				1
6	ADAPTER HINTEN		6-28449-02				1
13	AUSHEBESICHERUNG		6-24792-01				1
	BEDIENUNGSAUFKLEBER		M-00020				1
7	GETRIEBE-DREHGRIFF	LS / RS	6-28828	1 KRT. LS ODER RS	1 KRT. LS UND 1 KRT. RS	GETRIEBE-DREHGRIFF LS/RS K-14712	1
8	MITNEHMERSTÜCK		6-27862-02				1
9	SENKSCHRAUBE M5X25 DIN 965		9-13133-25				2
10	SECHSKANTMUTTER M5 DIN 934		9-13214				2
11	SENKBLECHSCHR. 4,8X32 DIN 7982		9-13089-09				2
	BEDIENUNGSAUFKLEBER		M-00017				1
	ALTERNATIV						
15	ZYLINDERGETRIEBE D40		6-27005-02	1 KRT.	2 KRT.	ZYL.-GETR. K-14714	1
16	KEGELKERBSTIFT Ø4X25 DIN1471		9-11595-10				2
7A	GETRIEBE-DREHGR. ABSCHL. LS / RS		6-28828	1 KRT.	2 KRT.	K-14711 L/R	1
20	DREHGRIFF INNEN		6-24623	1	2	-	-
21A	DREHGRIFF BEIDSEITIG AUSSENHÖHE 15 MM		6-25164	1 KRT.	2 KRT.	K-13167	1
21B	DREHGRIFF BEIDSEITIG AUSSENHÖHE 30 MM		6-24624			K-12919	
25	SCHLIESSZAPFENSTÜCK		6-27866-02	S. TABELLE		-	-
26	SCHLIESSPLATTE EURONUT	10 / 14	6-28734-10	S. TABELLE		-	-
		14 / 18	6-28734-14				
		12 / 15	6-28734-12				
27	RASTPLATTE EURONUT	10 / 14	6-25587-01	2	4	-	-
		14 / 18	6-25587-03				
		12 / 15	6-25587-02				
28	LAUFSCHUH VORN	LS	6-25195	1 KRT. LS ODER RS	1 KRT. LS UND 1 KRT. RS	LAUFSCHUH GU-968 K-14136	1
		RS					
29	LAUFSCHUH HINTEN	LS	6-25196				1
		RS					
30	STEUERTEIL	LS	6-23780				1
		RS					
31	FEDERPUFFER		6-24326				1
32	ENDKAPPE 1 PAAR (F. LAUFSCHUHE)		9-32341				1
33	HALTER		9-32565				1
34	ABDECKKAPPE (F. ENDKAPPE)		9-26687				2
35	ABDECKKAPPE (F. FÜHRUNGSSCHIENE)		9-34523				2
36	SCHERENGLEITER		6-22755				2
37	SENKBLECHSCHRAUBE 3,5X38		9-13151-38				2
30A	STEUERTEIL SCHEMA D	LS / RS	6-24078	-	1 -	-	-
38	ABDECKSCHIENE UNTEN P 1371		9-32350-99	1 KRT.	2 KRT.	PROFILE GU-968 K-14137	1
39	LAUFSCHIENE P 1213		9-30162-99				1
40	FÜHRUNGSSCHIENE P 1225		9-30140-99				1
41	ABDECKSCHIENE P 1480		9-34521-99			GR.20	1
42	STANGE Ø10		9-23055-99			GR.25	1
43	STÜTZBOCK AB FB 1601		6-25709			GR.30	1
44	ABDECKKAPPE SCHERE		9-35573			GR.35	1
						GR.40	2

ANSCHLAGLEHREN S. BLATT 2

ANWENDUNGSBEREICH

GETRIEBEDREHGRIFF
FB 740-1850
FH 895-2400

ZYLINDERGETRIEBE
FB 740-1850
FH 1135-2400

DIE FLÜGELHÖHE SOLLTE DIE 2 1/2-FACHE FLÜGELBREITE NICHT ÜBERSCHREITEN.

FLÜGELGEWICHT MAX. 150 KG

BESTELLANGABEN

RAB
FB
FH
FD (BEI GRIFF BEIDSEITIG)
ANSCHLAG LS ODER RS (LS GEZ.)
FARBE: EV1, UC5, WEISS
SCHEMA
PROFILSYSTEM: FLÜGEL-RAHMENPROFIL-NR.

MONTAGEANLEITUNG

SCHUBSTANGENKANAL ÖFFNEN:
AUF GRIFFSEITE OBEN U. UNTEN, AUF GRIFFGEGENSEITE OBEN.
BOHRUNGEN U. FRÄSUNGEN ANBRINGEN.
BESCHLAGEINBAU FLÜGEL
S. DARSTELLUNG MONTAGEFOLGE

LAUFSCHUHMONTAGE

VERBINDUNGSSTANGE IN DIE LAUFSCHUHE SCHIEBEN UND KLEMMSCHRAUBE AM HINTEREN LAUFSCHUH FEST ANZIEHEN, LAUFSCHUHE IN SCHLUSSSTELLUNG BRINGEN, UND KLEMMSCHRAUBE AM VORDEREN LAUFSCHUH FEST ANZIEHEN.

EINSETZEN DES SCHIEBEFLÜGELS

VERSCHLUSS IN MITTELSTELLUNG BRINGEN (GRIFF WAAGRECHT). TRAGARME AUSSTELLEN. FLÜGEL SENKRECHT AUF LAUFSCHIENE STELLEN. SCHERENBOLZEN GANZ IN GLEITER STECKEN U. VERRIEGELN (SW 4) (S. RÜCKSEITE).

EVTL. HÖHENVERSTELLUNG AM ACHSBOLZEN DER LAUFSCHUHE VORNEHMEN.

FÜR MITTIGEN EINLAUF DES FLÜGELS IN DEN RAHMEN EVTL. STEUERTEIL ENTSPRECHEND VERSCHIEBEN.

FEDERPUFFER ENTSPRECHEND DER GEWÜNSCHTEN ÖFFNUNGSWEITE FESTKLEMMEN.

BENENNUNG

PARALLELSCHIEBE-KIPPBESCHLAG GU-968 MZ ALU / EURONUT
SCHUBSTANGENBOHRUNG Ø6

GRETSCH-UNITAS GMBH BAUBESCHLÄGE
D-71252 DITZINGEN

DIESE ZEICHNUNG DARF OHNE UNSERE GENEHMIGUNG WEDER KOPIERT NOCH DRITTEN PERSONEN ODER KONKURRENZFIRMEN ZUGÄNGLICH GEMACHT WERDEN.

GES. .
GEPR. .
GEZ. 08049 7EK
ERSATZ FÜR: .
MASSSTAB 1:1
CAD

ZEICHNUNGS-NR. 043355
FORMAT BT2
AUSGABE 1
BLATT 1

5861
5606





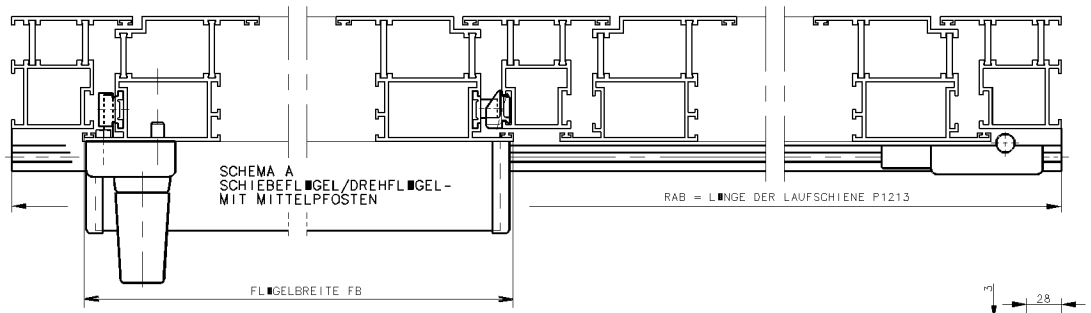







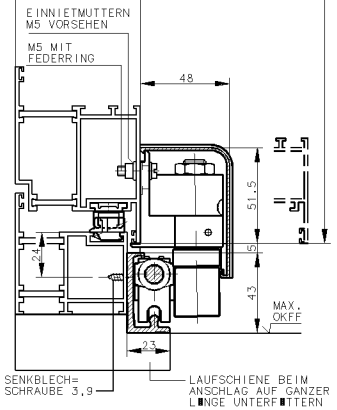

GETRIEBE-DREHGRIFF
SITZ DER SCHLIESS-UND RASTPLATTEN
UND LÄNGEN DER SCHUBSTANGEN

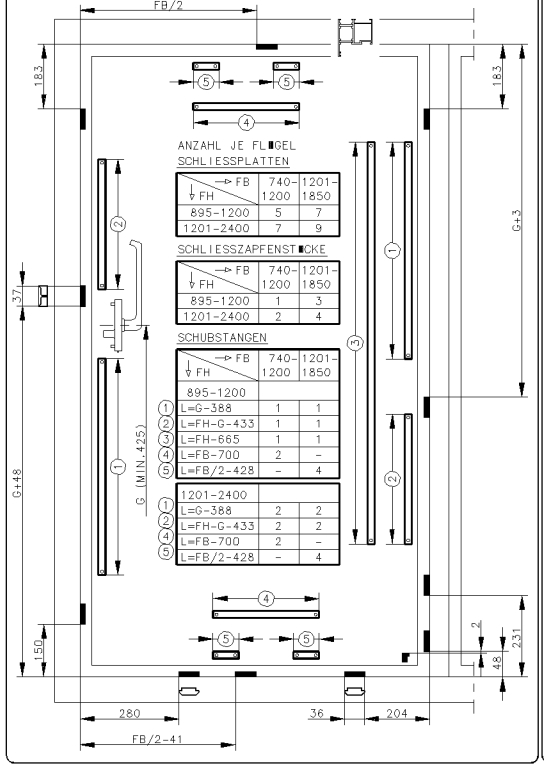

ANZAHL JE FLÜGEL
SCHLIESSPLATTEN

FH \ FB	740-1200	1201-1850
895-1200	5	7
1201-2400	7	9

SCHLIESSZAPFENSTÜCKE

FH \ FB	740-1200	1201-1850
895-1200	1	3
1201-2400	2	4

SCHUBSTANGEN

	FH \ FB	740-1200	1201-1850
	895-1200		
1	L=G-388	1	1
2	L=FH-G-433	1	1
3	L=FH-665	1	1
4	L=FB-700	2	-
5	L=FB/2-428	-	4

	1201-2400		
1	L=G-388	2	2
2	L=FH-G-433	2	2
4	L=FB-700	2	-
5	L=FB/2-428	-	4

ZYLINDERGETRIEBE
SITZ DER SCHLIESS-UND RASTPLATTEN
UND LÄNGEN DER SCHUBSTANGEN

* MASSE GELTEN FÜR G = 1000 MM. FÜR ANDERES MASS G MÜSSEN DIE LÄNGEN DER SENKRECHTEN SCHUBSTANGEN UND DIE LAGE DER SCHLIESSPLATTEN UM DIE DIFFERENZ GEÄNDERT WERDEN.

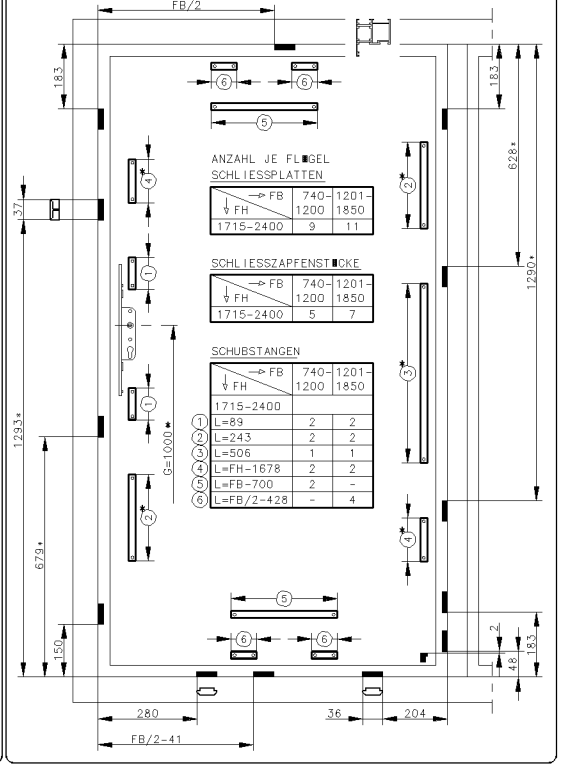

ANZAHL JE FLÜGEL
SCHLIESSPLATTEN

FH \ FB	740-1200	1201-1850
1715-2400	9	11

SCHLIESSZAPFENSTÜCKE

FH \ FB	740-1200	1201-1850
1715-2400	5	7

SCHUBSTANGEN

	FH \ FB	740-1200	1201-1850
	1715-2400		
1	L=89	2	2
2	L=243	2	2
3	L=506	1	1
4	L=FH-1678	2	2
5	L=FB-700	2	-
6	L=FB/2-428	-	4



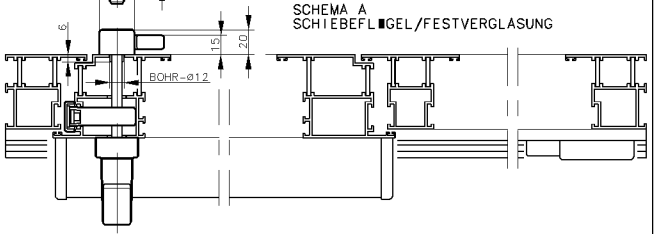

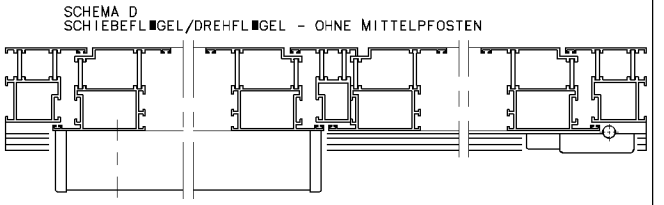

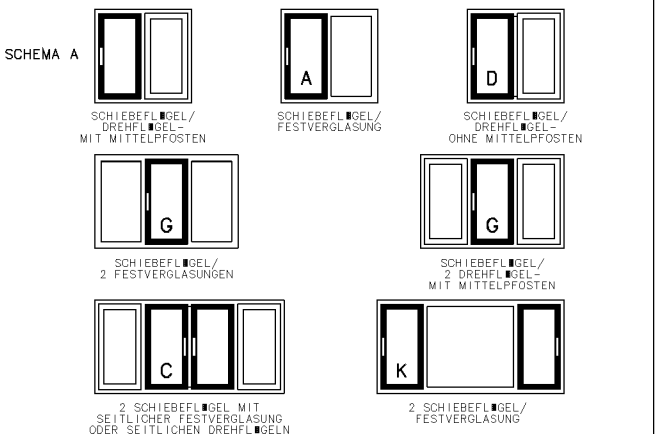

ZUBEHÖR: ANSCHLAGLEHREN

BOHRLEHRE FÜR GETRIEBEDREHGRIFF
ART.-NR. 6-28894
BOHR-Ø4,2; Ø5,2 UND Ø7

BOHRLEHRE FÜR ZYLINDERGETRIEBE
ART.-NR. 9-27272-01
BOHR-Ø4,2 U. Ø8

BOHRLEHRE FÜR ECKWINKEL / SCHERE
ART.-NR. 6-28336-02
BOHR-Ø4

ANSCHLAGLEHRE FÜR FÜHRUNGSSCHIENE GRIFFFARBE BLAU
ART.-NR. 6-23246

BOHRLEHRE ZUR BOHRERZENTRIERUNG. PASSEND ZU FÜHRUNGS-UND LAUFSCHIENE
ART.-NR. 6-24696
BOHR-Ø3

BOHRLEHRE FÜR LAUFWAGEN UND HALTER
ART.-NR. 6-28917
BOHR-Ø4,2 U. Ø7

ANSCHLAGLEHRE FÜR LAUFSCHIENE GRIFFFARBE ROT
ART.-NR. 6-23241

BOHRLEHRE FÜR VERSCHIEBBARES STEUERTEIL (BEDARF NUR BEI SCHEMA D)
ART.-NR. 9-29150
BOHR-Ø7

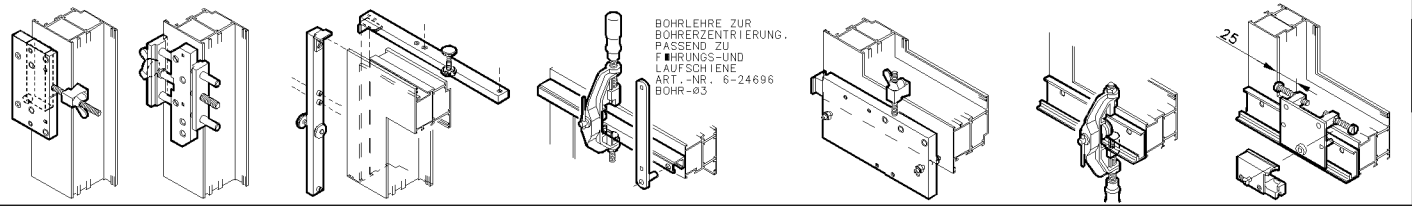

BENENNUNG

PARALLELSCHIEBE-KIPPBESCHLAG GU-968 MZ ALU / EURONUT
SCHUBSTANGENBOHRUNG Ø6

GRETSCH-UNITAS GMBH
BAUBESCHLÄGE
D-71252 DITZINGEN

DIESE ZEICHNUNG DARF OHNE UNSERE GENEHMIGUNG WEDER KOPIERT NOCH DRITTEN PERSONEN ODER KONKURRENZFIRMEN ZUGÄNGLICH GEMACHT WERDEN.

GES.
GEPR.
GEZ. 08049?EK
ERSATZ FÜR:
MASSSTAB 1:2 x
CAD

043355 BT2
FORMAT
AUSGABE 1
BLATT 2

5861
5606