
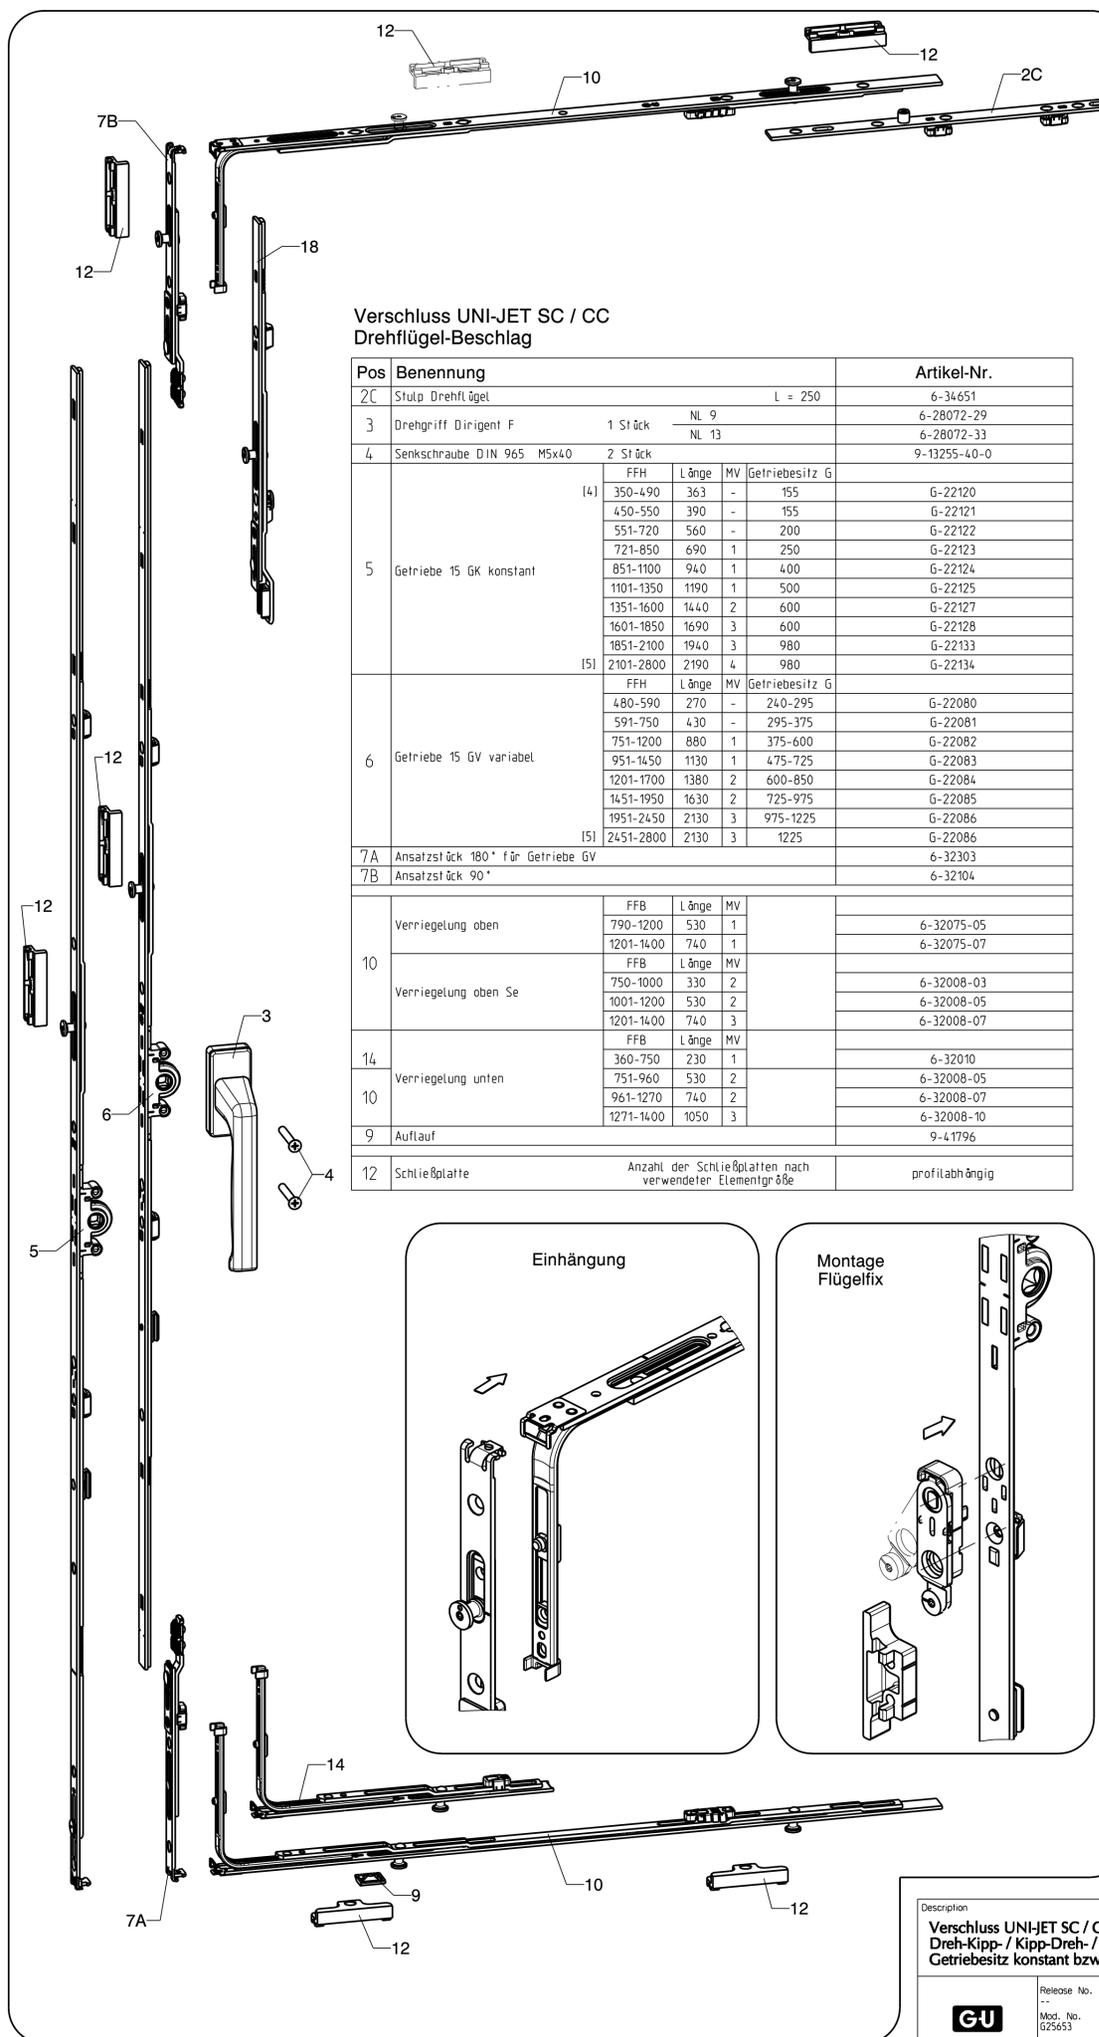


**Verschluss UNI-JET SC / CC  
Dreh-Kipp-Beschlag  
Kipp-Dreh-Beschlag**



Pos	Benennung		Artikel-Nr.		
1	EckmLenkung	mit 2 Pilzzapfen mit 1 Pilzzapfen	6-31753 6-32021		
2A	Scherenstulp	(1) FFB Länge MV			
		420-500 590 -	6-34088-06		
		501-750 590 -	6-34088-06		
		751-1000 840 1	6-34088-08		
		951-1200 1040 1	6-34088-10		
2B	Zusatzschere Dreh-Kipp Zusatzschere Kipp-Dreh	(2) (3) 1301-1400	8-00734 G-45995		
3	Drehgriff Dirigent F	1 Stü ck NL 9 NL 13	6-28072-29 6-28072-33		
4	Senkschraube DIN 965 M5x40	2 Stü ck	9-13255-40-0		
5	Getriebe 15 GK konstant	(4) FFB Länge MV Getriebesitz G			
		350-490 363 - 155	G-22120		
		450-550 390 - 155	G-22121		
		551-720 560 - 200	G-22122		
		721-850 690 1 250	G-22123		
		851-1100 940 1 400	G-22124		
		1101-1350 1190 1 500	G-22125		
		1351-1600 1440 2 600	G-22127		
		1601-1850 1690 3 600	G-22128		
		1851-2100 1940 3 980	G-22133		
		(5) 2101-2800 2190 4 980	G-22134		
		6	Getriebe 15 GV variabel	(5) FFB Länge MV Getriebesitz G	
				480-590 270 - 240-295	G-22080
				591-750 430 - 295-375	G-22081
				751-1200 880 1 375-600	G-22082
951-1450 1130 1 475-725	G-22083				
1201-1700 1380 2 600-850	G-22084				
1451-1950 1630 2 725-975	G-22085				
1951-2450 2130 3 975-1225	G-22086				
(5) 2451-2800 2130 3 1225	G-22086				
7A	Ansatzstü ck 180° für Getriebe GV		6-32303		
8A	Verriegelung DK	FFB Länge MV			
		400-750 230 1	6-32012		
		751-960 530 2	6-32076-05		
		961-1270 740 2	6-32076-07		
8B	Verriegelung DK	FFB Länge MV			
		961-1270 740 2	6-32076-07		
		1271-1400 1050 3	6-32076-10		
9	Auflauf		9-41796		
10	Verriegelung Bandseite Se Getriebesitz konstant	FFB Länge MV			
		360-720 230 1	6-32010		
		721-1100 530 2	6-32008-05		
		1101-1350 740 2	6-32008-07		
		1351-1850 1190 3	6-32008-12		
	Verriegelung Bandseite Se Getriebesitz variabel	FFB Länge MV			
		480-720 230 1	6-32010		
		721-1100 530 2	6-32008-05		
		1101-1350 740 2	6-32008-07		
		1351-1700 1190 3	6-32008-12		
29	Verriegelung 215 Se-K	FFB Länge MV			
		2501-2800 215 1	6-32011		
30	Mittelstü ck PSK	2501-2800 2030 4	6-32494-90		
11	Se-Pilzkopfschließplatte				
12	Schließplatte	Anzahl der Schließplatten nach verwendeter Elementgröße	profilabhängig		
13	Schließplatte AhS				
27	Schließplatte KD	1 Stü ck	6-32668		
28	Unterlage		9-44889-99		

[1] FFB 420-500 nur mit EckmLenkung S 6-32238 (wird vor Montage des Scherenstulps die Mittelfixierung der Zugstange gelöst und aus der Zugstange entfernt, so kann die FFB bis auf 390 mm reduziert werden).  
 [2] FFB 1301-1400 Zusatzschere verwenden. Einbau nach WZ 0-4-3291-DD-3 (Dreh-Kipp) bzw. WZ 0-4-3743-DD-3 (Kipp-Dreh).  
 [3] Bei Flügelgewicht größer 100kg und FFB 1201-1400 ist eine Zusatzschere erforderlich.  
 Achtung: Bei FFB 1201-1400 Zusatzschere in Kombination mit Scherenstulp 6-34088-10.  
 [4] FFB 350-390 nur mit EckmLenkung S 6-32238.  
 [5] Ab Flügelalzähnen größer 2350 / bzw. 2450 ist die Verlängerung 500 oder 250 zu verwenden.  
 GV: FFB 2450-2700 Verlängerung 250 ungekürzt und Getriebe oben auf die entsprechende FFB gekürzt (0 bis 250 mm).  
 FFB 2701-2800 Verlängerung 500 gekürzt auf Maß 350 und zusätzlich das Getriebe oben auf die entsprechende FFB gekürzt (0 bis 100 mm).  
 GK: FFB 2350-2600 Verlängerung 250 ungekürzt und Getriebe oben auf die entsprechende FFB gekürzt (0 bis 250 mm).  
 FFB 2601-2800 Verlängerung 500 gekürzt auf Maß 450 und zusätzlich das Getriebe oben auf die entsprechende FFB gekürzt (0 bis 200 mm).




**Verschluss UNI-JET SC / CC  
Drehflügel-Beschlag**

Pos	Benennung		Artikel-Nr.		
2C	Stulp Drehflügel	L = 250	6-34651		
3	Drehgriff Dirigent F	1 Stü ck NL 9 NL 13	6-28072-29 6-28072-33		
4	Senkschraube DIN 965 M5x40	2 Stü ck	9-13255-40-0		
5	Getriebe 15 GK konstant	(4) FFB Länge MV Getriebesitz G			
		350-490 363 - 155	G-22120		
		450-550 390 - 155	G-22121		
		551-720 560 - 200	G-22122		
		721-850 690 1 250	G-22123		
		851-1100 940 1 400	G-22124		
		1101-1350 1190 1 500	G-22125		
		1351-1600 1440 2 600	G-22127		
		1601-1850 1690 3 600	G-22128		
		1851-2100 1940 3 980	G-22133		
		(5) 2101-2800 2190 4 980	G-22134		
		6	Getriebe 15 GV variabel	(5) FFB Länge MV Getriebesitz G	
				480-590 270 - 240-295	G-22080
				591-750 430 - 295-375	G-22081
				751-1200 880 1 375-600	G-22082
951-1450 1130 1 475-725	G-22083				
1201-1700 1380 2 600-850	G-22084				
1451-1950 1630 2 725-975	G-22085				
1951-2450 2130 3 975-1225	G-22086				
(5) 2451-2800 2130 3 1225	G-22086				
7A	Ansatzstü ck 180° für Getriebe GV		6-32303		
7B	Ansatzstü ck 90°		6-32104		
10	Verriegelung oben	FFB Länge MV			
		790-1200 530 1	6-32075-05		
	1201-1400 740 1	6-32075-07			
	Verriegelung oben Se	FFB Länge MV			
750-1000 330 2		6-32008-03			
1001-1200 530 2		6-32008-05			
1201-1400 740 3	6-32008-07				
14	Verriegelung unten	FFB Länge MV			
		360-750 230 1	6-32010		
		751-960 530 2	6-32008-05		
961-1270 740 2	6-32008-07				
1271-1400 1050 3	6-32008-10				
9	Auflauf		9-41796		
12	Schließplatte	Anzahl der Schließplatten nach verwendeter Elementgröße	profilabhängig		

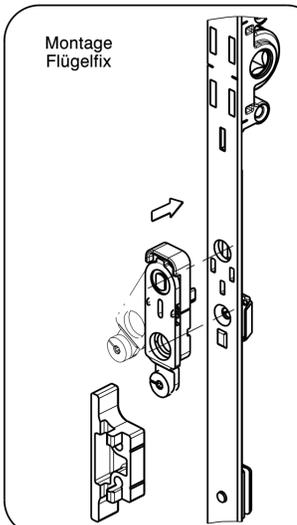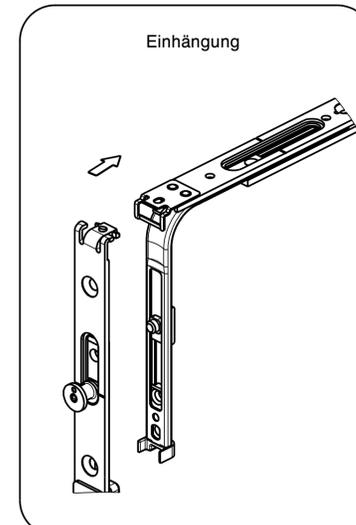

Wunschteile		
Pos	Benennung	Artikel-Nr.
14	Verriegelung 215 Se	6-32010
15	EckmLenkung S	6-32238
16	EckmLenkung SLK	6-32224
17	Verlängerung 250	8-00625
18	Verlängerung 500	6-32142
19	Halterungsplatte für Drehflügel	9-35697
20	Türschnapper	profilabhängig
21	Türschnapperzapfen	8-00756
22	Flügelfix mit Fehlbedienungsicherung	6-29987
23	Auflaufplatte	profilabhängig
24	Drehgriff Dirigent abziehbar	8-00694-50
25	Rosette	6-24913
26	Füllstulp	H-00786
31	Spaltöffnung	profilabhängig s. 0-45838-DD
32	Abstandshalter	9-46909

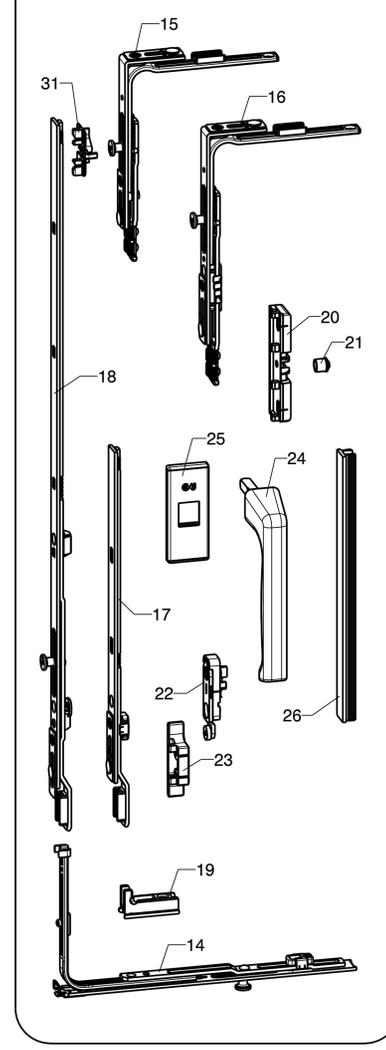


Anwendungsbereich:  
 Flügelalzhöhe FFB 390-1400 mm  
 Flügelalzhöhe FFB 350-2800 mm  
 unbedingt Produktinformation beachten  
 (siehe GU-Bestellkatalog)  
 Erforderliche Bestellangaben:  
 Flügelalzhöhe FFB  
 Flügelalzhöhe FFB  
 Getriebesitz konstant oder variabel  
 Profilsystem  
 Wunschteile  
 Bitte Vorgaben der Systemgeber beachten!  
 Einbau Bandseite siehe Zeichnungs-Nr.  
 0-44889-DD-1 UNI-JET SC für Kunststoff-Fenster  
 0-45041-DD-1 UNI-JET SC für Holz-Fenster  
 0-45815-DL-1 UNI-JET CC für Aluminium-Fenster

Description  
**Verschluss UNI-JET SC / CC für Holz-, Kunststoff- und Aluminium-Fenster  
 Dreh-Kipp- / Kipp-Dreh- / Drehflügel-Beschlag  
 Getriebesitz konstant bzw. variabel / Nutlage 9 mm bzw. 13 mm**


Release No.	Level	Released	Scale	Modification	Size
Mod. No. G2563	--	27.08.2008	6		1
Draft	Bf			Drawing No.	Sheet
				<b>0-45080-DD-0-0</b>	1/2

Replacement for --


### Getriebebesitz konstant

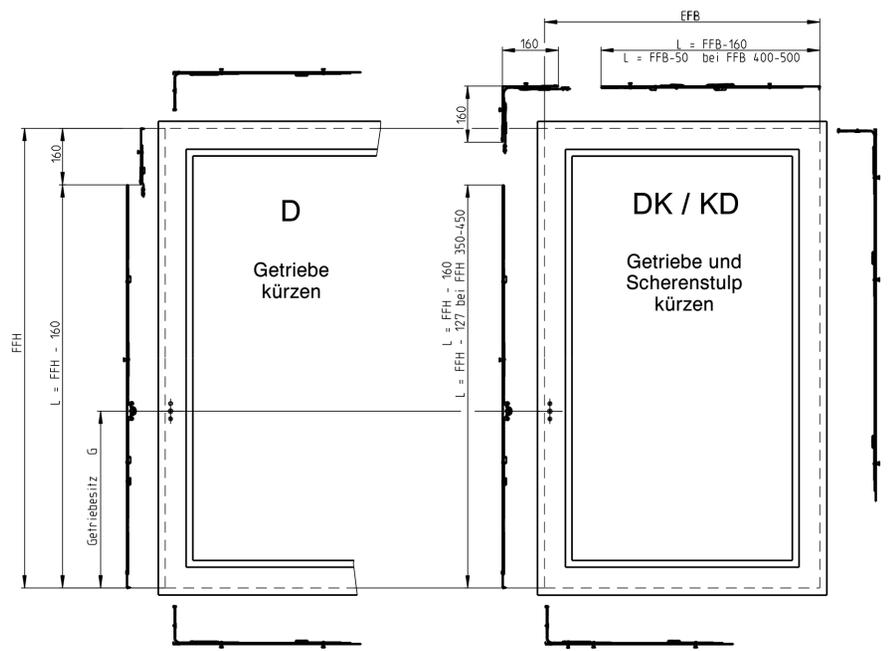




### Getriebebesitz variabel

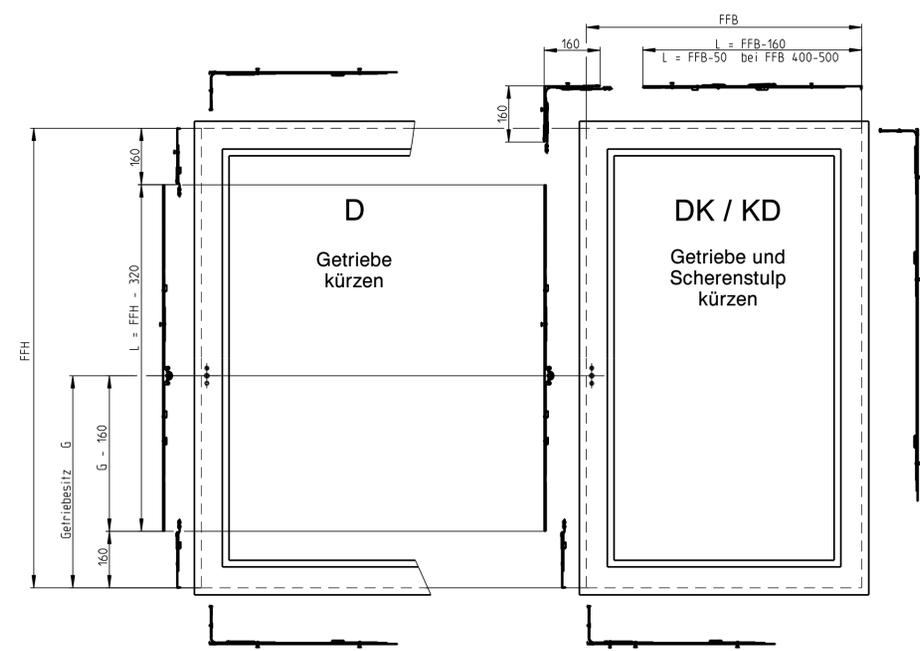

### Getriebe und Scherenstulp kürzen

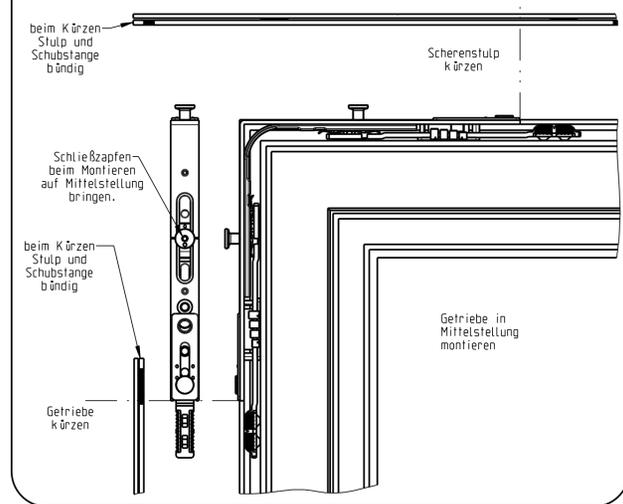

### Einbaumaße Getriebe

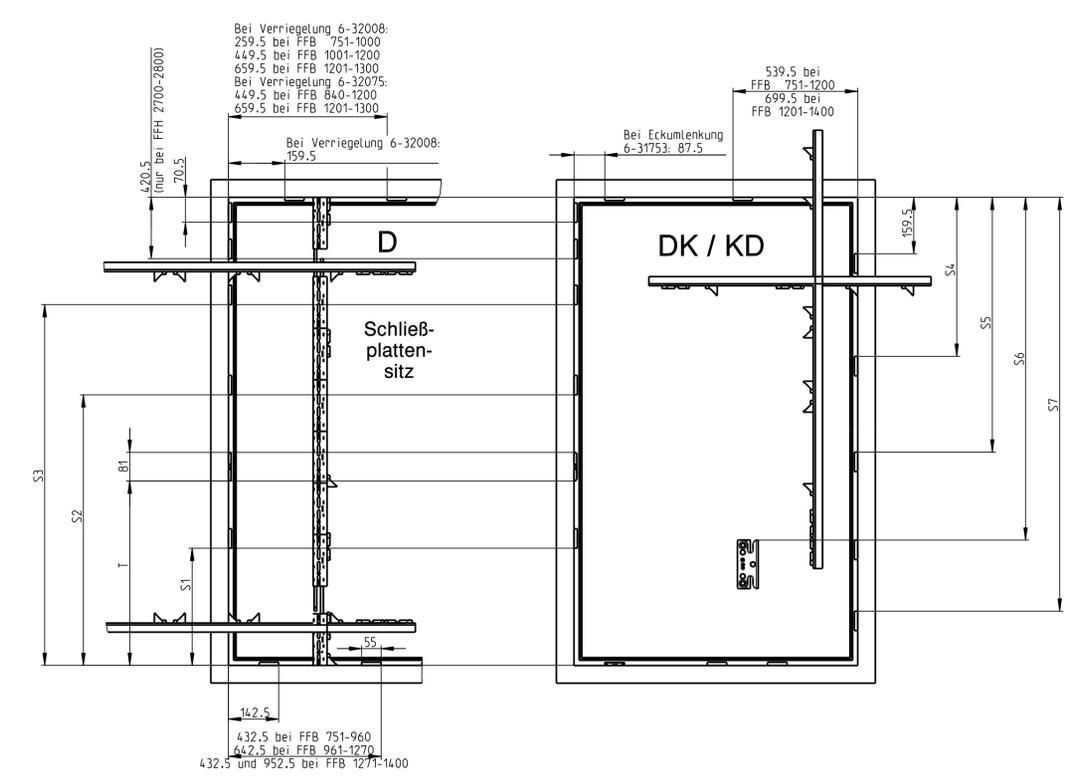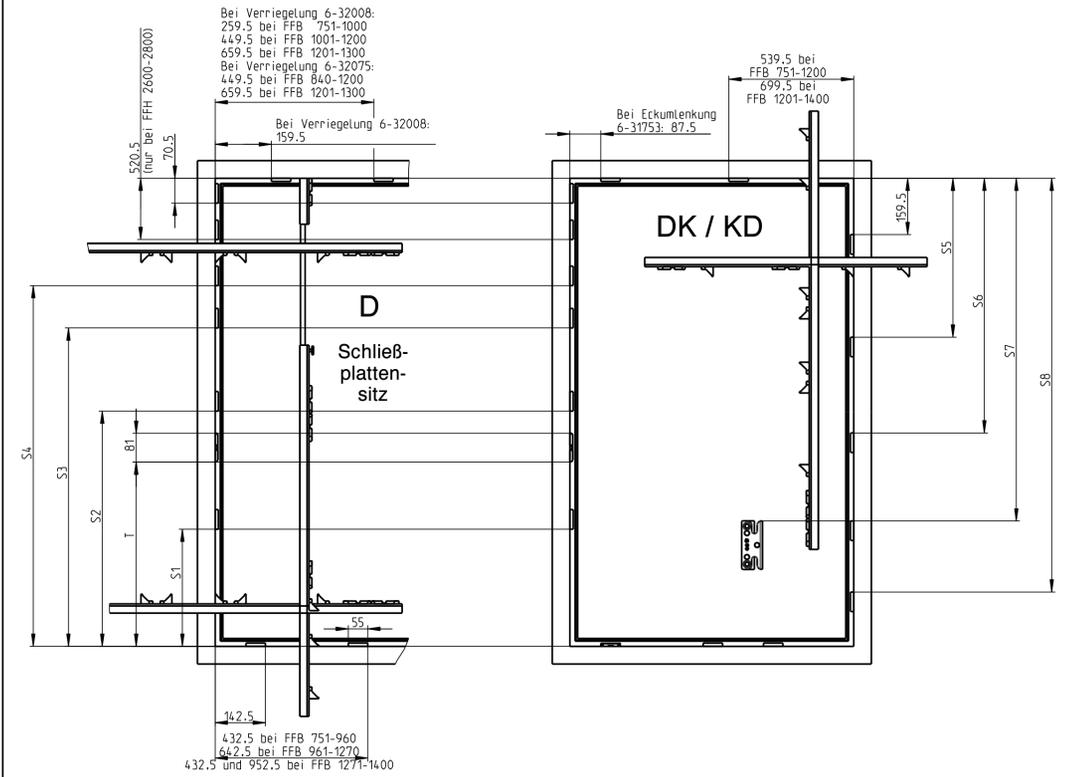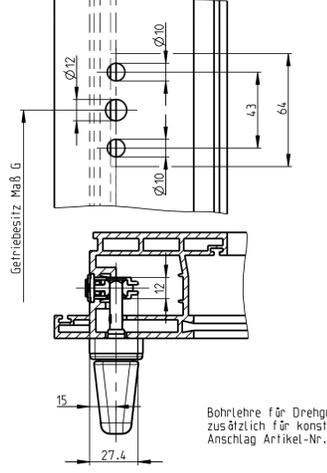


### Sitz Auflaufplatte Flügelfix

Getriebebesitz konstant	
FFH	Maß F
551 - 720	249
721 - 850	313
851 - 1100	242
1101 - 1350	313
1351 - 1600	442
1601 - 1850	442
1851 - 2100	589
2101 - 2800	589

Getriebebesitz variabel	
FFH	MAß F
751 - 1200	Maß G minus 170
951 - 1450	Maß G minus 170
1201 - 1700	Maß G minus 170
1451 - 1950	Maß G minus 170
1951 - 2800	Maß G minus 379

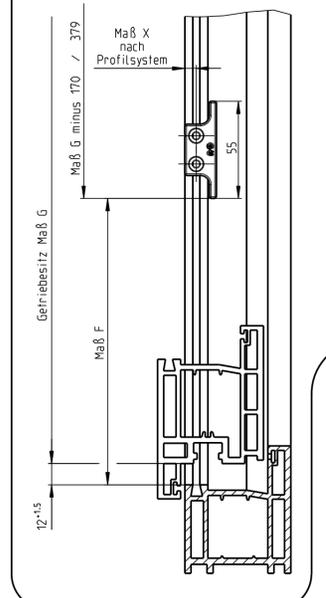

Beschlagbefestigung:  
Für Holz- und Kunststoff-Fenster:  
Senkschrauben  
Flügel 4x30  
Rahmen 4x40  
Für Metall-Fenster:  
Senk-Blechschräuben DIN 7982 - ST 3.9 - C

Profilabhängige Information  
Zeichnungsnr. für Arbeitsblätter:  
Schließpatenten, Kipp-schließpatenten,  
sowie Unterlagen für Türschnapper  
siehe Bestellkatalog

Die angegebenen Befestigungsschrauben sind eine auf unsere Erfahrung beruhende Empfehlung. Die Verantwortung für eine ausreichende Befestigung der Beschlagteile liegt beim Hersteller von Fenstern und Fensterläden. Es ist die Richtlinie TB0K der Gütegemeinschaft Schlösser und Beschläge e.V., D-42551 Velbert, zu beachten.

Einlegen bzw. Bohren der Schließplatten	
Getriebe ( ROT )	Einlegelehren Artikel-Nr.
FFH - 720	6-32490-02
FFH 721-1600	6-32490-03 6-32490-07
FFH 1601-2100	6-32490-08
FFH 2101-2350	6-32490-09
Bandseite und unten quer (GELB)	
FFB - 750	6-32490-02
FFB 751-1000	6-32490-10 *
FFB 1001-1400 FFH 701-1850	6-32490-05
FFH 1851-2350	6-32490-06
Schere ( BLAU )	
FFH 751-1600	6-32490-04

Einlegelehrensatz konstant 6-32644

Schließplattensitze Getriebe- und Türschnapper					
FFH	S1	S2	S3	S4	T
721-850	493.5	-	-	-	-
851-1100	565.5	-	-	-	-
1101-1350	665.5	-	-	-	-
1351-1600	-	-	-	-	-
1601-1850	319.5	815.5	1333.5	-	-
1851-2100	-	-	-	-	-
2101-2800	-	-	1415.5	1833.5	1115.5

Schließplattensitze Bandseite				
FFH	S5	S6	S7	S8
721-1100	449.5	-	-	-
1101-1350	659.5	-	-	-
1351-1850	449.5	1109.5	-	-
1851-2100	659.5	1369.5	-	-
2101-2500	449.5	1109.5	1809.5	-
2501-2800	617.5	1035.5	1635.5	2131.5

Einlegen bzw. Bohren der Schließplatten	
Getriebe ( ROT )	Einlegelehren Artikel-Nr.
FFH 751-1200 FFH 951-1450 FFH 1201-1700	6-32493-01
FFH 1451-1950	6-32493-02
FFH 1951-2450	6-32493-03
FFH 2451-2800 *	6-32493-03
Bandseite und unten quer (GELB)	
FFB - 750	6-32490-02
FFB 751-1000	6-32490-10 *
FFB 1001-1600 FFH 701-1850	6-32490-05
FFH 1851-2450	6-32490-06
Schere ( BLAU )	
FFH 751-1600	6-32490-04

Einlegelehrensatz variabel 6-32645

Schließplattensitze Getriebe- und Türschnapper				
FFH	S1	S2	S3	T
751-1450	G+165.5	-	-	-
1201-1700	G-219.5	G+165.5	-	-
1451-1950	G-344.5	G+230.5	-	G-259.5
1951-2800	G-469.5	G+230.5	G+708.5	G-143.5

Schließplattensitze Bandseite				
FFH	S4	S5	S6	S7
721-1100	449.5	-	-	-
1101-1350	659.5	-	-	-
1351-1700	449.5	1109.5	-	-
1701-2100	659.5	1369.5	-	-
2101-2500	449.5	1109.5	1809.5	-
2501-2800	617.5	1035.5	1635.5	2131.5

\* Achtung:  
Bei FFH 2451-2800 die Einlegelehre auf G = 1225 einstellen.

\* nicht im Einlegelehrensatz enthalten

Description  
**Verschluss UNIJET SC / CC für Holz-, Kunststoff- und Aluminium-Fenster Dreh-Kipp- / Kipp-Dreh- / Drehflügel-Beschlag Getriebebesitz konstant bzw. variabel / Nutlage 9 mm bzw. 13 mm**

Release No.	Level	Released	Scale	Modification	Size
Mod. No. G25653	Ver. --	27.08.2008	%	6	1
Replacement for --	Draft	Bf		Drawing No. <b>0-45080-DD-0-0</b>	Sheet 2/2