

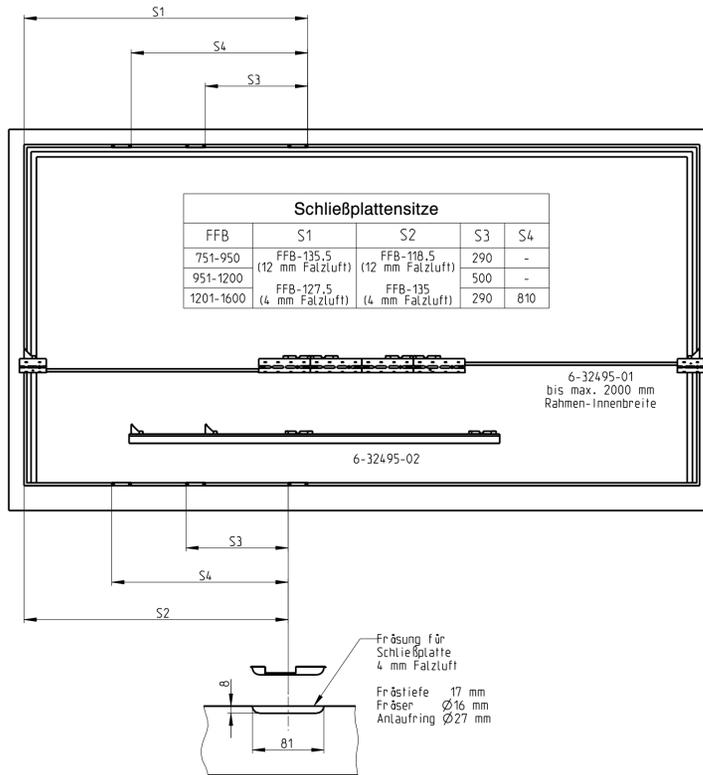
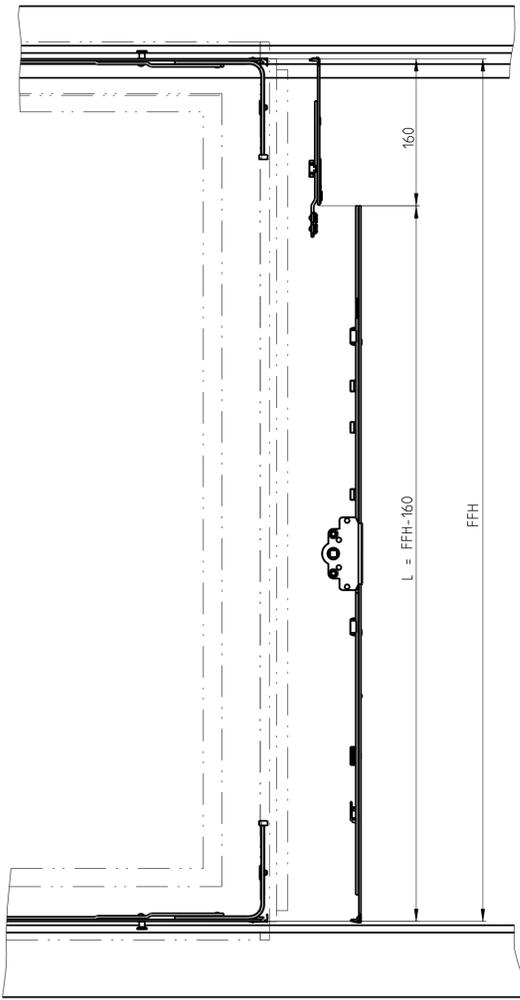



Getriebe kürzen

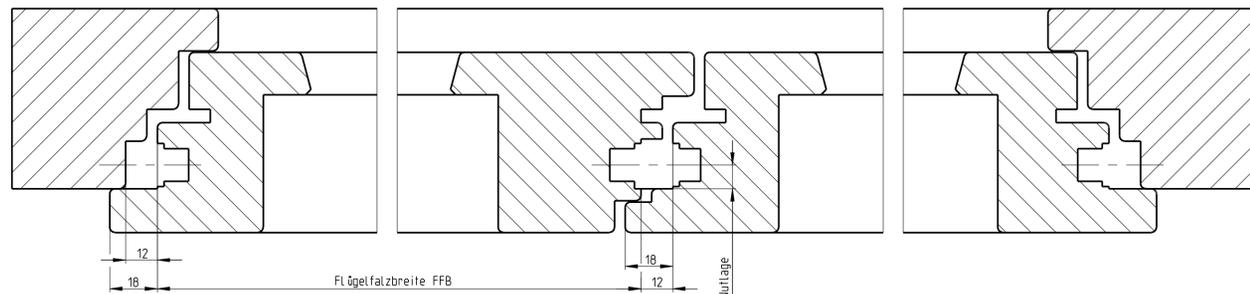



Schnitt mit 12 mm Falzlufte

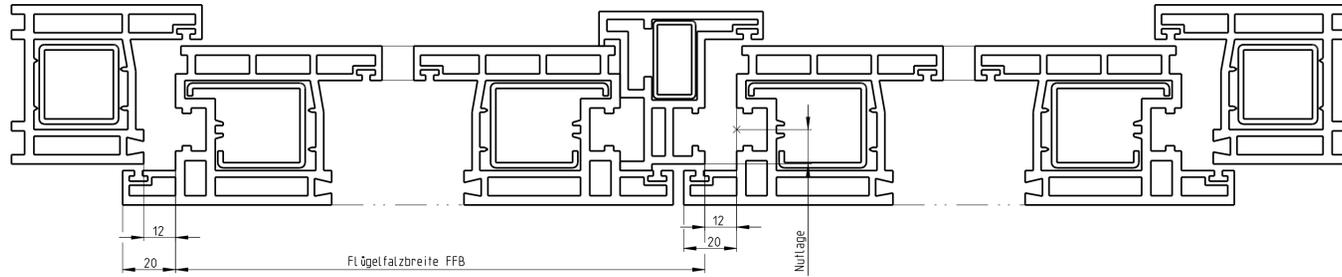

Schnitt mit 4 mm Falzlufte

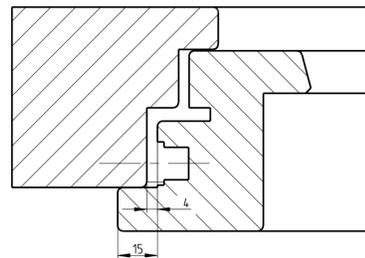

Variante für Mittelstoß mit Beschlagnutprofil P1380

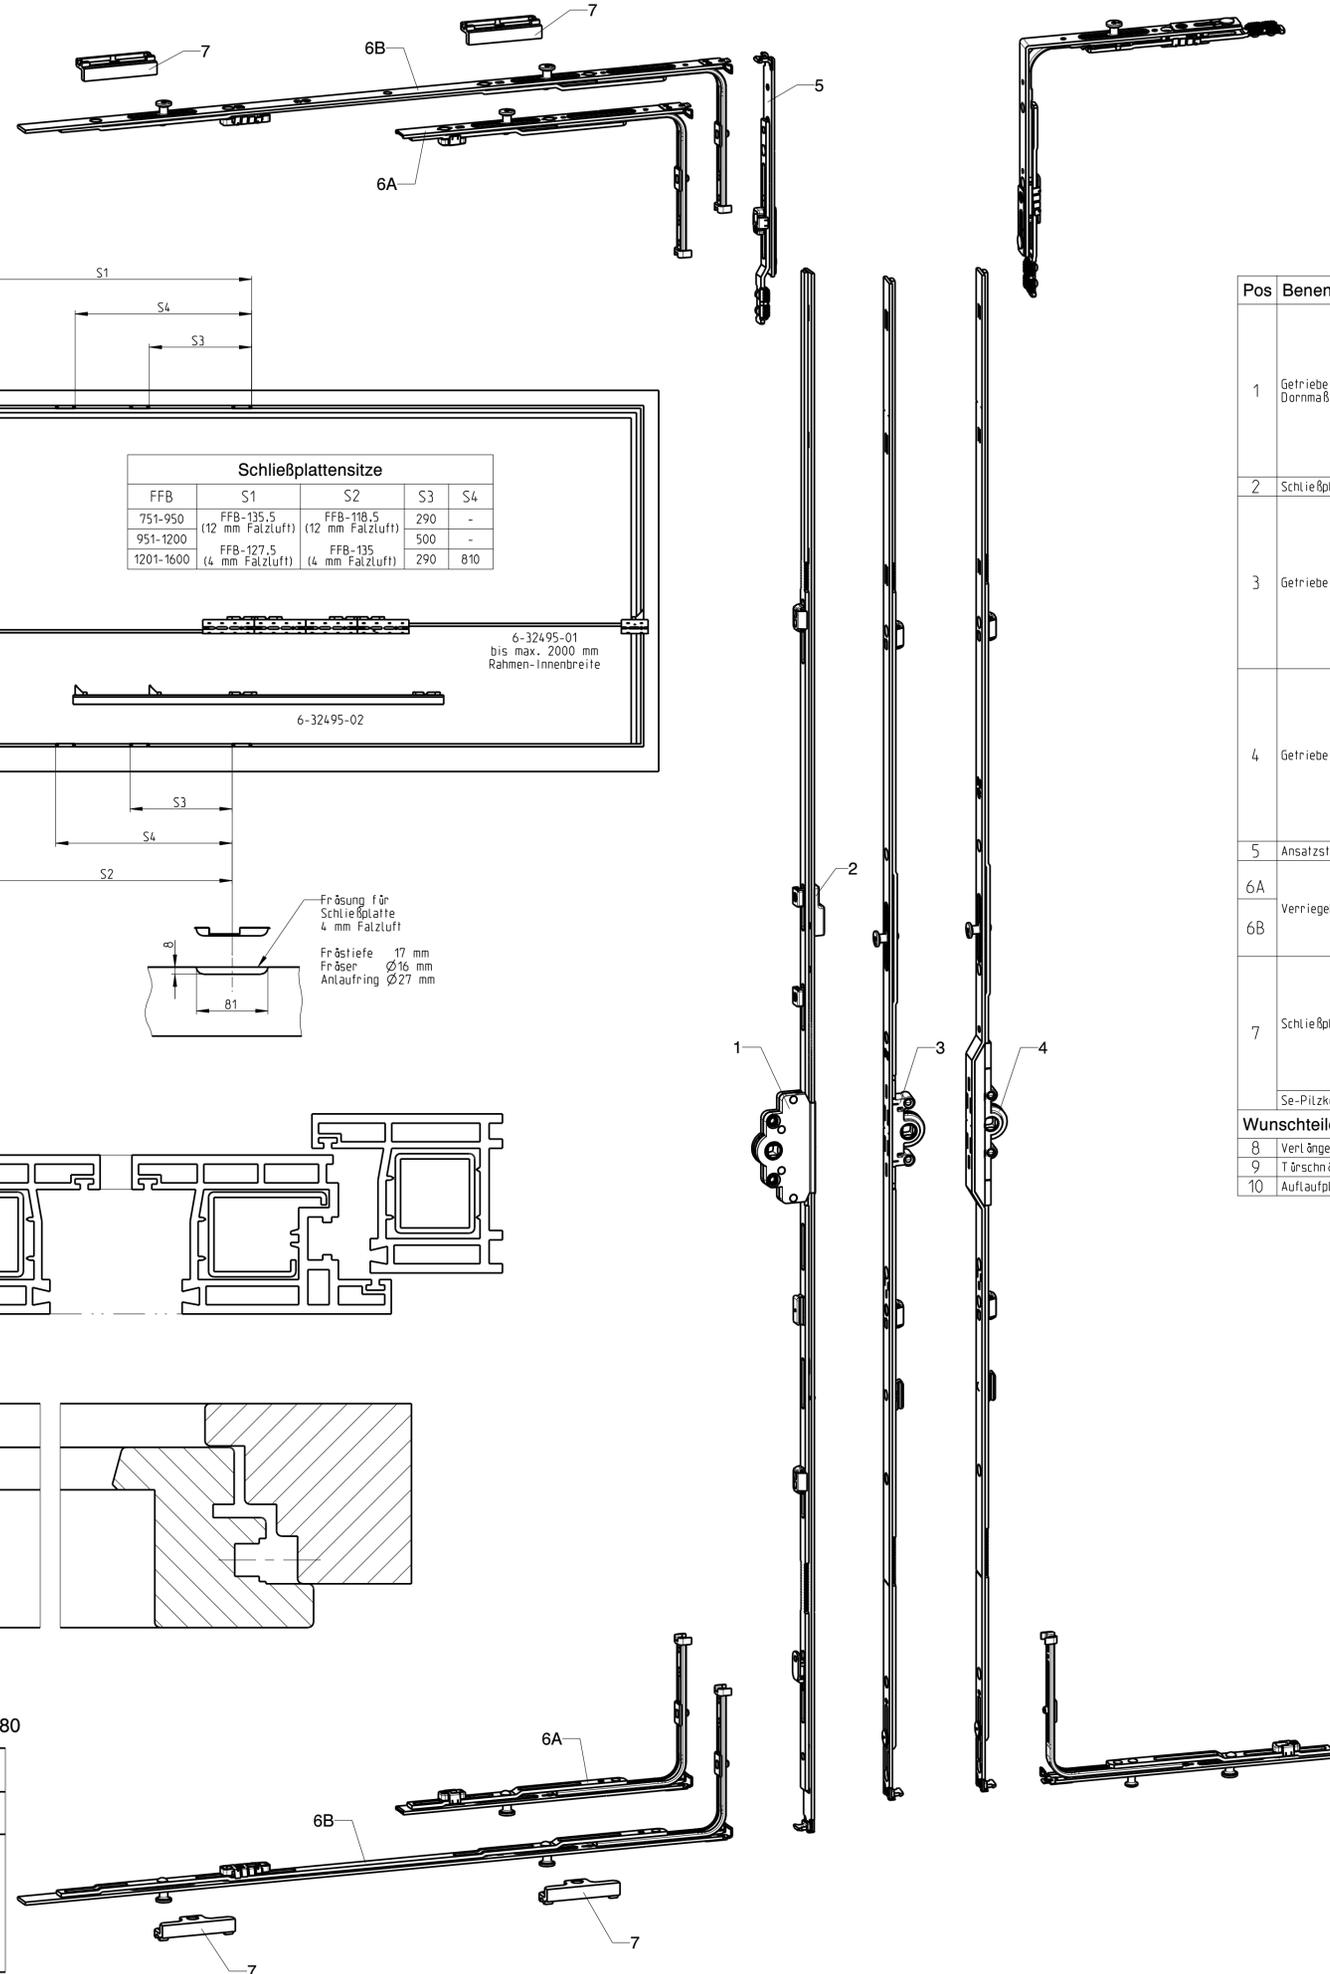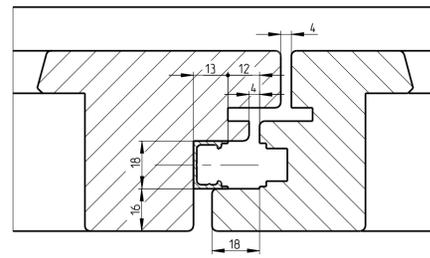

| Pos | Benennung | FFH | Länge | Getriebe | Maß G | Artikel-Nr. |
|--------------------------|--|----------------|-------|----------|-------|----------------|
| 1 | Getriebe konstant Dornmaß 30 | 470-720 | 560 | | 200 | 6-33210 |
| | | 721-850 | 690 | | 250 | 6-33211 |
| | | 851-1100 | 940 | | 400 | 6-33212 |
| | | 1101-1350 | 1190 | | 500 | 6-33213 |
| | | 1351-1600 | 1440 | | 600 | 6-33214 |
| | | 1601-1850 | 1690 | | 600 | 6-33215 |
| | | 1851-2100 | 1940 | | 980 | 6-33216 |
| | | 2101-2350 | 2190 | | 980 | 6-33217 |
| 2 | Schließplatte zum Aufschrauben | | | | | 9-30256 |
| 3 | Getriebe 15 konstant | 551-720 | 560 | - | 200 | G-22122 |
| | | 721-850 | 690 | 1 | 250 | G-22123 |
| | | 851-1100 | 940 | 1 | 400 | G-22124 |
| | | 1101-1350 | 1190 | 1 | 500 | G-22125 |
| | | 1351-1600 | 1440 | 2 | 600 | G-22127 |
| | | 1601-1850 | 1690 | 3 | 600 | G-22128 |
| | | 1851-2100 | 1940 | 3 | 980 | G-22133 |
| | | 2101-2350 | 2190 | 4 | 980 | G-22134 |
| 4 | Getriebe 7.5 konstant | 551-720 | 560 | - | 200 | G-22142 |
| | | 721-850 | 690 | 1 | 250 | G-22143 |
| | | 851-1100 | 940 | 1 | 400 | G-22144 |
| | | 1101-1350 | 1190 | 1 | 500 | G-22145 |
| | | 1351-1600 | 1440 | 2 | 600 | G-22147 |
| | | 1601-1850 | 1690 | 3 | 600 | G-22148 |
| | | 1851-2100 | 1940 | 3 | 980 | G-22153 |
| | | 2101-2350 | 2190 | 4 | 980 | G-22154 |
| 5 | Ansatzstück 180° | | | | | 6-32303 |
| 6A | Verriegelung | ...-750 | 215 | 1 | | 6-32010 |
| | | 751-950 | 530 | 2 | | 6-32008-05 |
| | | 951-1200 | 740 | 2 | | 6-32008-07 |
| | | 1201-1600 | 1050 | 3 | | 6-32008-10 |
| 7 | Schließplatte | Eurofalz 18x8 | | | | 9-42301-18 |
| | | Eurofalz 20x8 | | | | 9-42301-20 |
| | | Euronut 7-8x4 | | | | 9-42620-00 |
| | | 4mm Falzlufte | | | | 8-00872 |
| | | 12mm Falzlufte | | | | 8-00872 |
| | | PVC-Profile | | | | profilabhängig |
| | | AhS | | | | profilabhängig |
| Se-Pilzkopfschließplatte | | | | | | |
| Wunschteile | | | | | | |
| 8 | Verlängerung 250 (130 kürzbar) | | | | | 8-00625 |
| 9 | Türschnapper ab FFH 1851, mit Halteklips | | | | | 6-29892-99 |
| 10 | Auflaufplatte Flügelfix | | | | | 9-40149 |

Übriger Beschlägeinbau siehe Zeichnungs-Nr.
 0-44324-DD-1 Verschluss UNI-JET
 0-44354-DC-1 Verschluss UNI-JET 4mm Falzlufte
 0-44325-DD-2 Bandseite UNI-JET D
 0-44326-DC-2 Bandseite UNI-JET S
 0-44327-DC-2 Bandseite UNI-JET M6/12
 0-44353-DC-2 Bandseite UNI-JET M6/4
 0-44456-DA-2 UNI-JET Getriebe Dorn 30 PVC-Profile
 0-44481-DA-2 UNI-JET Getriebe Dorn 30 Holz-Profile

Erforderliche Bestellangaben

Flügelalzbreite FFB
 Flügelalzhöhe FFH
 Falzausbildung im Rahmen bei Holz
 Kunststoffprofil

max. Flügelalzbreite FFB 1600 mm
 min. Flügelalzhöhe FFH 470 mm
 max. Flügelalzhöhe FFH 2350 mm

max. Flügelgewicht nach Wahl der Bänder

unbedingt Produktinformation beachten
 (siehe GU-Bestellkatalog)
 Vorgaben der Systemgeber beachten!

| Description | | Scale | | Modification | | Size |
|---|-------|------------|----|----------------|-------------|-------|
| Verschluss UNI-JET Getriebe D30 konstant für Drehflügel an 2-flügeligen Elementen ohne Setzpfosten | | 2 | | 2 | | 1 |
| Release No. | Level | Released | % | Ver. | Mod. | Sheet |
| - | -- | -- | -- | -- | -- | 1 |
| Mod. No. G27128 | Draft | 10.09.2008 | Bf | | Drawing No. | Sheet |
| Replacement for -- | | | | 0-45087-DD-0-0 | | 1/1 |