
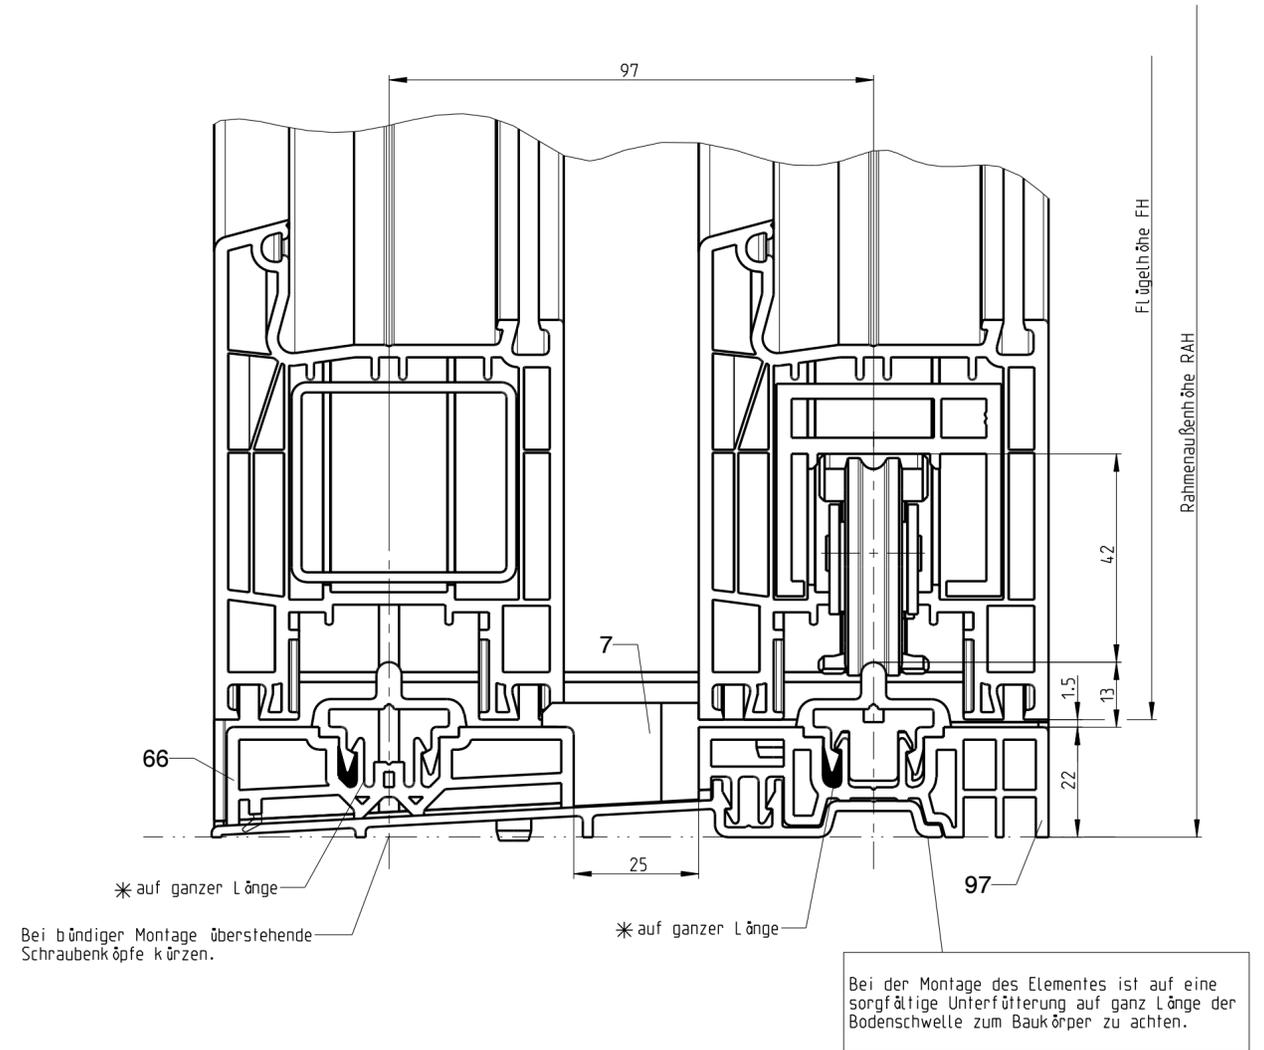


Pos.	Benennung	Artikel-Nr.	Stück bei Anordnung		
			A	C	
7	Dichtplatte (2)	9-45159-00	1	2	
61E	Laufschiene P 1690	Länge			
		3000	9-41254-30		
		3500	9-41254-35		
		4000 (1)	9-41254-40	1	1
		4500	9-41254-45		
		5000	9-41254-50		
	Laufschiene P 1690 für feststehendes Feld 1/2 Länge von Pos. 61E	9-41254-99	1	2	
65C	Zwischenprofil 30 P 1678	Länge (1)			
		3300	9-40384-33	1	2
66	Aufsatzschiene 1	siehe Pos. 65C (1)	P-01715-99	1	2
67	Endkappe L/R (2)	9-42788-00-9	1li. o. re.	1li. u. re.	
78A	Krt. Eckverbinder Aluplast	K-16727-01	1	1	
97	GU-flatstep	Länge = 6700	6-34948-67		1

(1) Krt. Aufsatzschiene 70 K-17707-99  
 (2) Btl. Zubehör K-17708-00  
 \* versiegeln

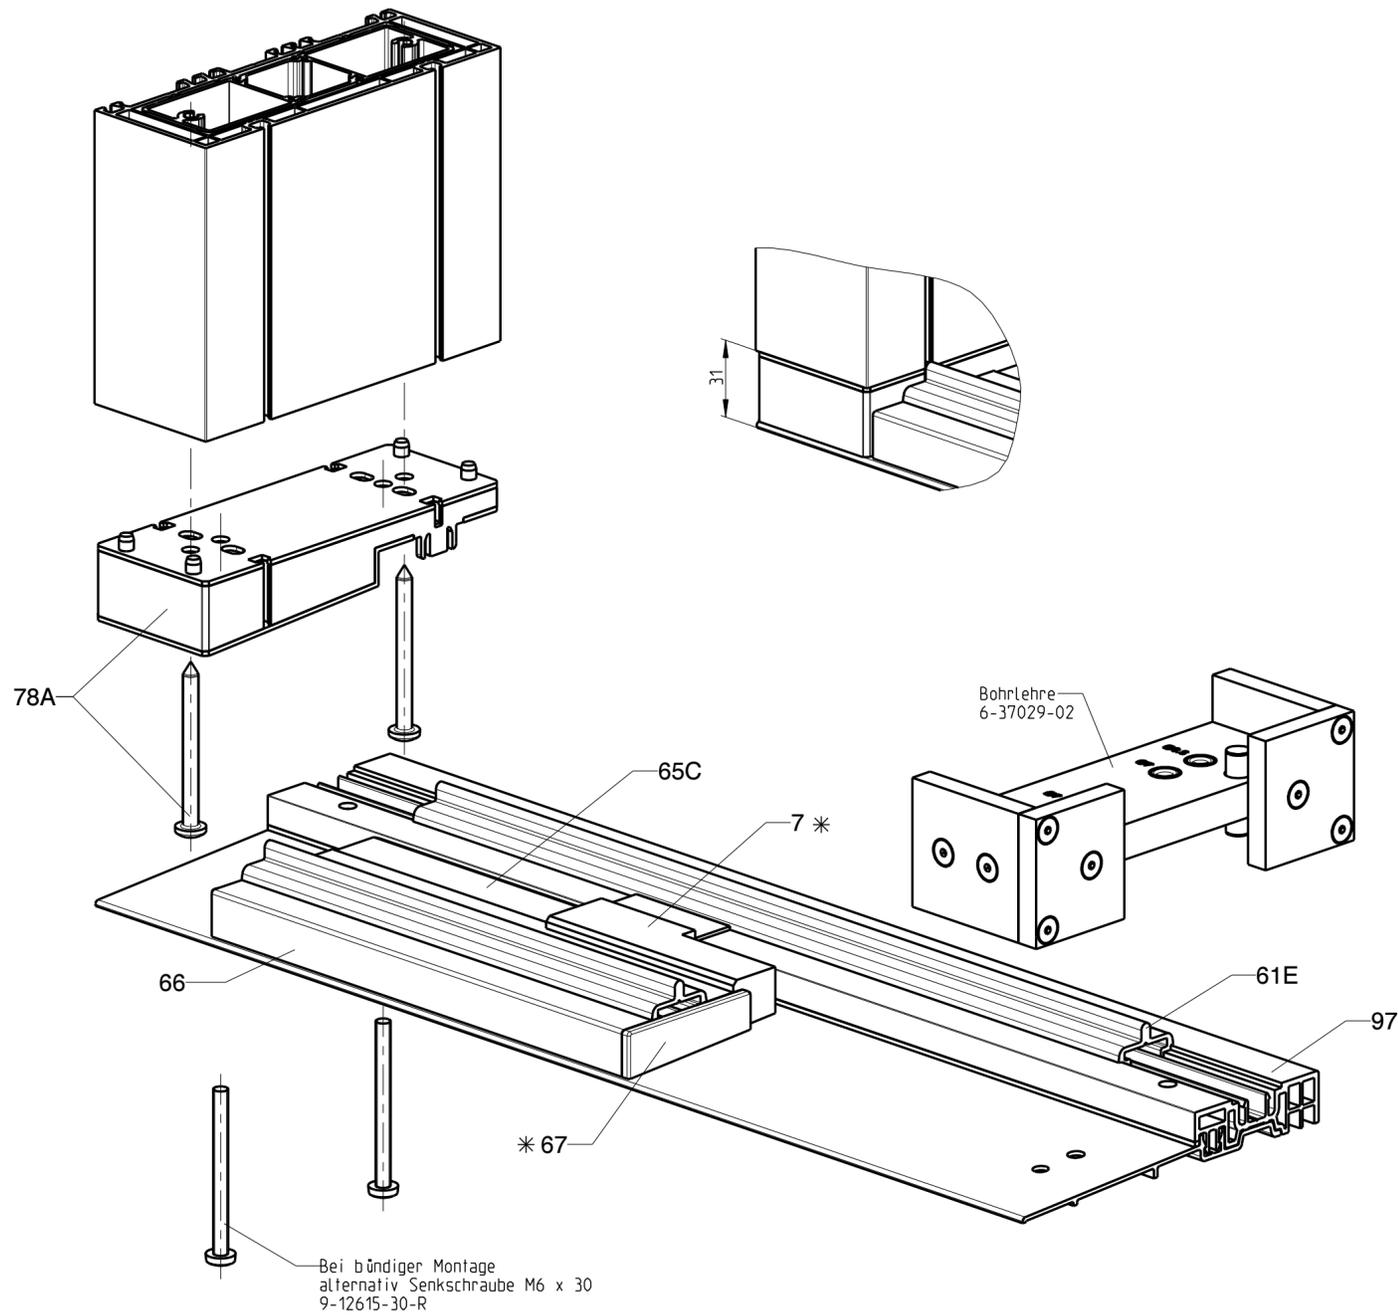

Einbau des Beschlages GU-934  
 in Profile der Fa. Aluplast, System Ideal 4000  
 siehe WZ 0-44379-FJ-1

Description		Release No.	Level	Released	Scale	Modification	Size
<b>GU-flatstep</b> eingebaut in Profile der Fa. Aluplast, System Ideal 4000		--	Ver.	--	%	4	2
		Mod. No. G27054	Draft	26.06.09	Zv	Drawing No.	Sheet
		Replacement for --				<b>0-45434-FJ-0-0</b>	1/1