

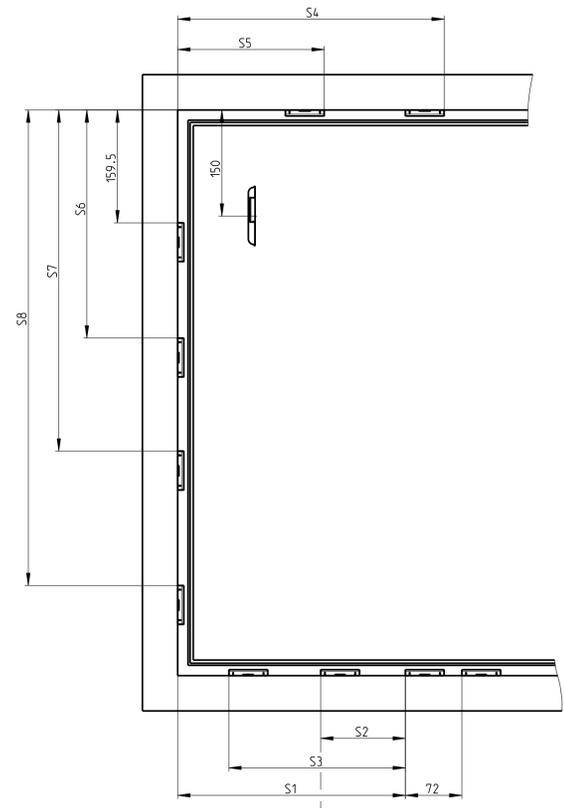


Getriebe kürzen



Schließplattensitze bei 12 mm Falzluf

FFB	S1	S2	S3	S4	S5
751-950		290	-		539.5
951-1200	FFB-118.5	500	-	FFB-63.5	
1201-1600		290	810		699.5

Schließplattensitze bei 4 mm Falzluf

FFB	S1	S2	S3	S4	S5
751-950		290	-		531.5
951-1200	FFB-135	500	-	FFB-71.5	
1201-1600		290	810		691.5

Schließplattensitze Bandseite bei 12 mm Falzluf



FFH	S6	S7	S8
721-1100	449.5	-	-
1101-1350	659.5	-	-
1351-1850	449.5	1109.5	-
1851-2100	659.5	1369.5	-
2101-2350	449.5	1109.5	1809.5

Schließplattensitze Bandseite bei 4 mm Falzluf

FFH	S6	S7	S8
731-1100	440	-	-
1101-1350	650	-	-
1351-1850	440	1100	-
1851-2100	650	1360	-
2101-2350	440	1100	1800

**Ausrüstungen und Schließplattensitze
Mittelpartie unten bei 4 mm Falzluf**

Achtung:
Im Bereich der Mittelpartie unten müssen auch bei 4 mm Falzluf die gleichen Schließplatten wie bei 12 mm Falzluf verwendet werden.

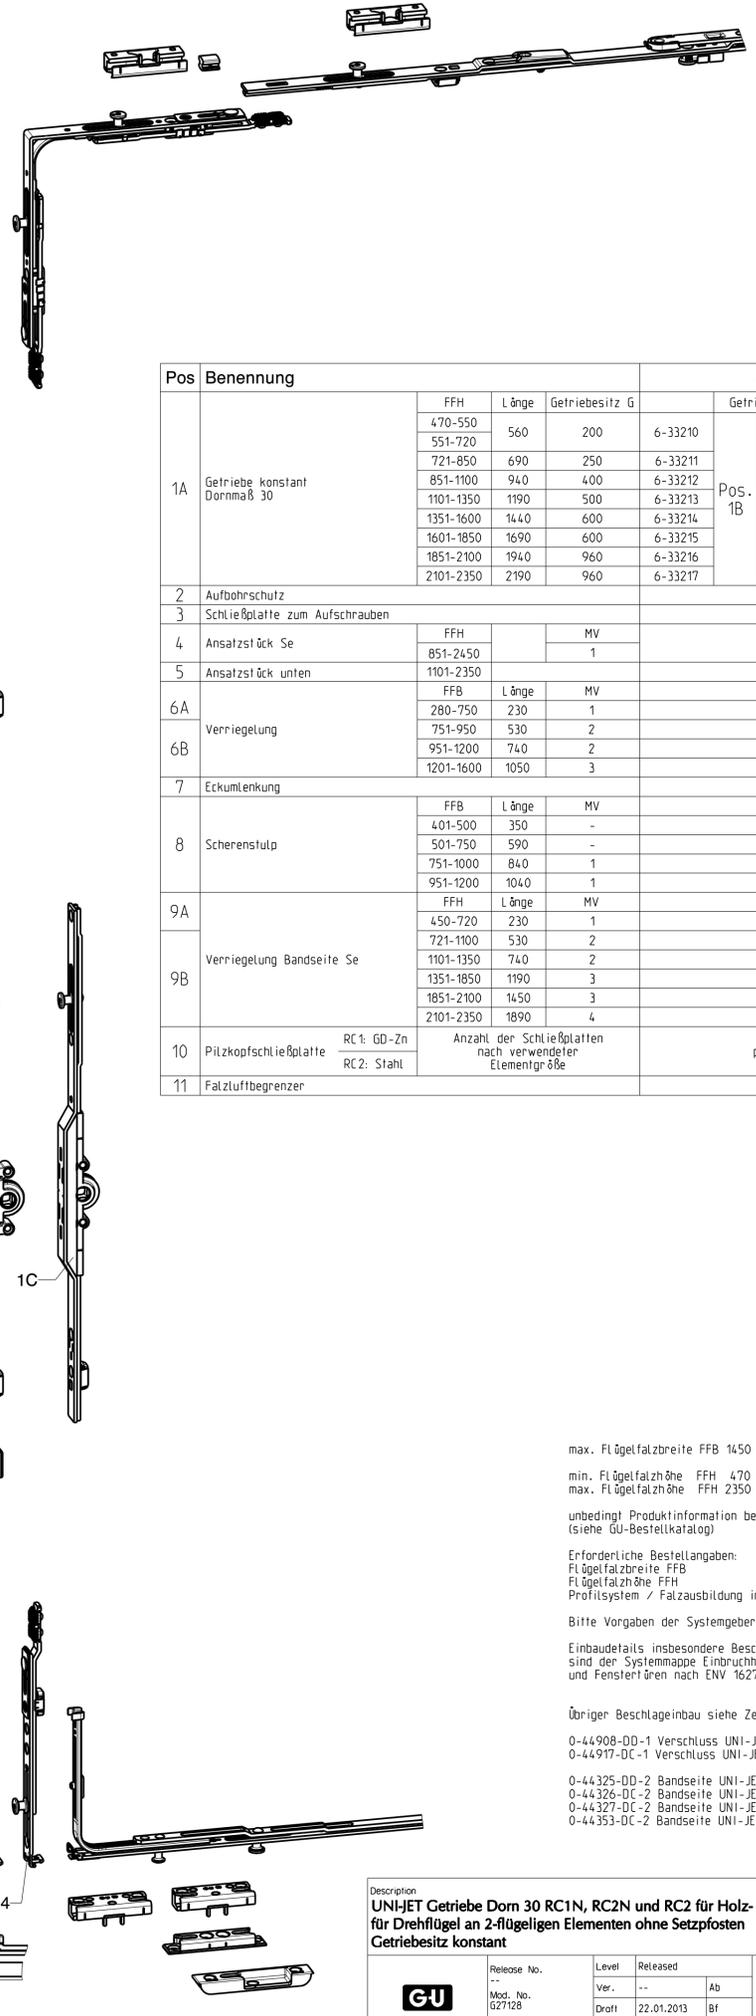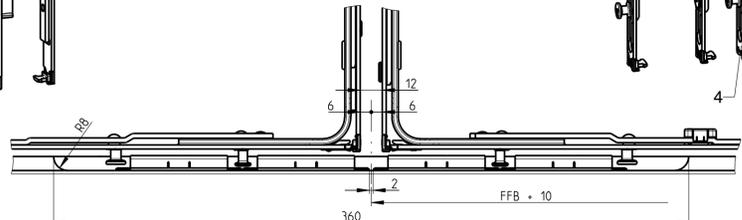

Pos	Benennung	FFH	Länge	Getriebebesitz G	Artikel-Nr.				
					Getriebe 15 GK	Getriebe 7.5 GK			
1A	Getriebe konstant Dornmaß 30	470-550	560	200	6-33210	Pos. 1B	Pos. 1C	6-33218	--
		551-720						6-33219	* G-23011
		721-850	690	250	6-33211			6-33220	G-23012
		851-1100	940	400	6-33212			G-22124	G-22144
		1101-1350	1190	500	6-33213			G-22125	G-22145
		1351-1600	1440	600	6-33214			G-22127	G-22147
		1601-1850	1690	600	6-33215			G-22128	G-22148
		1851-2100	1940	960	6-33216			G-22133	G-22153
	2101-2350	2190	960	6-33217	G-22134	G-22154			
2	Aufbohrschutz							9-41749	
3	Schließplatte zum Aufschrauben							E-19813	
4	Ansatzstück Se	FFH			MV			6-33205	
5	Ansatzstück unten	1101-2350						G-22910	
6A	Verriegelung	FFB	Länge		MV				
		280-750	230		1			6-32012	
		751-950	530		2			6-32076-05	
		951-1200	740		2			6-32076-07	
6B		1201-1600	1050		3			6-32076-10	
7	Eckumlenkung							G-22492	
8	Scherenstulp	FFB	Länge		MV				
		401-500	350		-			6-31512-03	
		501-750	590		-			6-31512-06	
		751-1000	840		1			6-31512-08	
	951-1200	1040		1			6-31512-10		
9A	Verriegelung Bandseite Se	FFB	Länge		MV				
		450-720	230		1			6-32010	
		721-1100	530		2			6-32008-05	
		1101-1350	740		2			6-32008-07	
	1351-1850	1190		3			6-32008-12		
	1851-2100	1450		3			6-32008-15		
	2101-2350	1890		4			6-32008-19		
10	Pilzkopfschließplatte	RC1: GD-Zn RC2: Stahl				Anzahl der Schließplatten nach verwendeter Elementgröße		profilabhängig	
11	Falzlufbegrenzer							9-43219	

* FFH 570-720

max. Flügelbreite FFB 1450 mm
min. Flügelhöhe FFH 470 mm
max. Flügelhöhe FFH 2350 mm
unbedingt Produktinformation beachten (siehe GU-Bestellkatalog)
Erforderliche Bestellangaben:
Flügelbreite FFB
Flügelhöhe FFH
Profilsystem / Falzausbildung im Rahmen bei Holz
Bitte Vorgaben der Systemgeber beachten!
Einbaudetails insbesondere Beschlagverschraubung sind der Systemmappe Einbruchhemmende Fenster und Fenstertüren nach EN 1627-1630 zu entnehmen.
Übriger Beschlageinbau siehe Zeichnungs-Nr.:
0-44908-DD-1 Verschluss UNI-JET RC1N, RC2N und RC2 PVC
0-44917-DC-1 Verschluss UNI-JET RC1N, RC2N und RC2 Holz
0-44325-DD-2 Bandseite UNI-JET D
0-44326-DC-2 Bandseite UNI-JET S
0-44327-DC-2 Bandseite UNI-JET M6/12
0-44353-DC-2 Bandseite UNI-JET M6/4

Description
UNI-JET Getriebe Dorn 30 RC1N, RC2N und RC2 für Holz- und Kunststoffprofile für Drehflügel an 2-flügeligen Elementen ohne Setzposten
Getriebebesitz konstant

Release No.	Level	Released	Scale	Modification	Size
Mod. No. G27128	Ver.	--	Ab	%	1
Draft	22.01.2013	Bf			1

Replacement for --

Drawing No. **0-46578-DD-0-0**

Sheet 1/1