


Meccanismo di apertura per sopraluci VENTUS F 300



Versione standard
Maniglia a leva

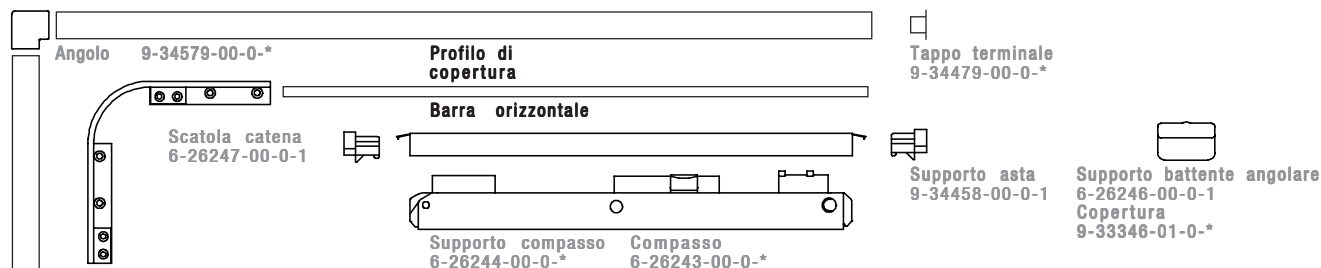

Composizione della ferramenta per meccanismo con maniglia a leva secondo quantità dei compassi per Schema 1 fino 4n

Quantità	1	2n	3n	4n	Descrizione	UI	Articolo N.
1	1	1	1	1	Confezione VENTUS F 300 con Manigli a leva con Supporto battente angolare [1]	1	K-13998-00-0*
		1	2	3	Sacchetto Compasso VENTUS F 300 con Supporto battente angolare [1]	1	K-13999-00-0*
1	1	1	1	1	Asta di trazione e orizzontale, Ø 10 mm		
1	1	1	1	1	Profilo di copertura per Asta di trazione e orizzontale		
					Realizzabile con:		
					Sacchetto Asta/Profilo di copertura Lunghezza asta 1870 mm	1	K-14001-18-0*
					Lunghezza asta 3500 mm	1	K-14001-33-0*
					alternativa: Asta, Ø 10 mm, Lunghezza standard 6000 mm	1	9-23055-60-0-1
					Profilo di copertura, Lunghezza standard 6000 mm	1	9-34497-60-0*

[1] A seconda della qualità del legno utilizzare supporto 9-34508-00-0-0 oppure per profili in P.V.C. utilizzare supporto 9-34509-00-0-0 come Accessori a richiesta – **Disegno 0-42700.**

Fabbisogno di ferramenta per apertura con Trasmissione secondo quantità dei compassi per Schema 1 fino 4n


Quantità	1	2n	3n	4n	Descrizione	UI	Articolo N.
1	1	1	1	1	Confezione VENTUS F 300 con Manigli a leva con Supporto battente angolare [1]	1	K-13998-00-0*
		1	2	3	Sacchetto Compasso VENTUS F 300 con Supporto battente angolare [1]	1	K-13999-00-0*
1	1	1	1	1	Sacchetto Guida per trasmissione asta 10 Asta a gomito max. 130 mm	1	K-14318-00-0*
1	1	1	1	1	Sacchetto accessori per trasmissione asta 10	1	K-14319-00-0*
1	1	1	1	1	Asta, Ø 10 mm		
					Realizzabile con:		
					Asta, Ø 10 mm, Lunghezza 6000 mm	1	9-23055-60-0-1
1	1	1	1	1	Barra orizzontale, Ø 10 mm		
1	1	1	1	1	Profilo di copertura per Barra orizzontale		
					Realizzabile con:		
					Sacchetto Asta/Profilo di copertura Lunghezza asta 1870 mm	1	K-14001-18-0*
					Lunghezza asta 3500 mm	1	K-14001-33-0*
					alternativa: Asta, Ø 10 mm, Lunghezza standard 6000 mm	1	9-23055-60-0-1
					Profilo di copertura, Lunghezza standard 6000 mm	1	9-34497-60-0*

[1] A seconda della qualità del legno utilizzare supporto 9-34508-00-0-0 oppure per profili in P.V.C. utilizzare supporto 9-34509-00-0-0 come Accessori a richiesta – **Disegno 0-42700.**

Guida 9-34491-00-0-0



Guida 9-34491-00-0-0

Asta

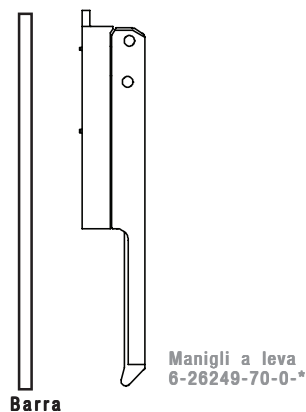

Manigli a leva 6-26249-70-0*

Barra

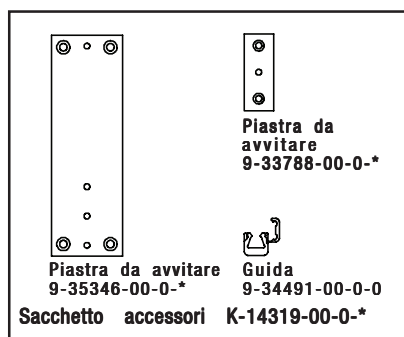
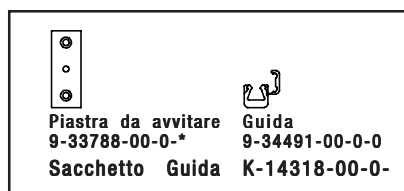


Barra



7

Meccanismo di apertura per sopraluci VENTUS F 300

Versione standard
ELTRAL laterale

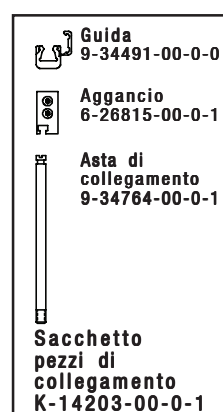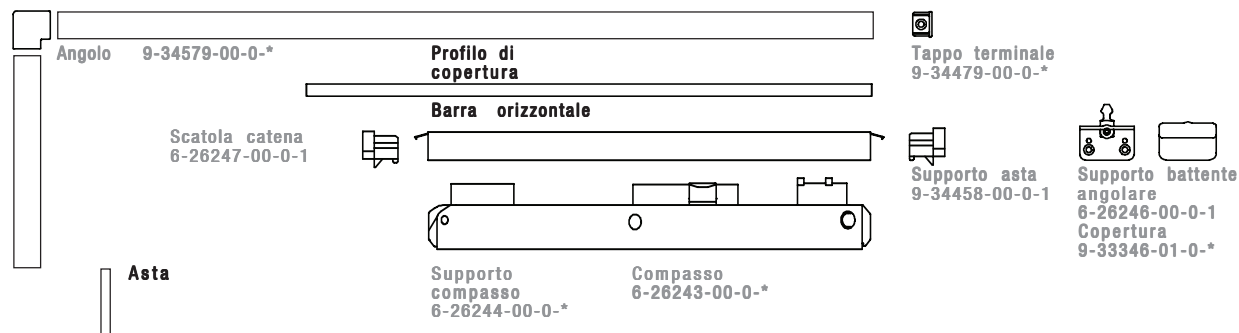

Asta di collegamento
9-35331-00-0-1



Fabbisogno di ferramenta per apertura con ELTRAL laterale secondo quantità dei compassi per Schema 1 fino 4n


Quantità				Descrizione	UI	Articolo N.
1	2n	3n	4n			
1	1	1	1	Confezione VENTUS F 300 ohne Manigli a leva con Supporto battente angolare [1]	1	K-14320-00-0-*
	1	2	3	Sacchetto Compasso VENTUS F 300 con Supporto battente angolare [1]	1	K-13999-00-0-*
1	1	1	1	Barra orizzontale, Ø 10 mm		
1	1	1	1	Profilo di copertura per Barra orizzontale		
Realizzabile con:						
				Sacchetto Asta/Profilo di copertura	1	K-14001-06-0-*
				Lunghezza asta 600 mm	1	K-14001-18-0-*
				Lunghezza asta 1870 mm	1	K-14001-33-0-*
				Lunghezza asta 3500 mm	1	K-14001-33-0-*
alternativa:						
				Asta, Ø 10 mm, Lunghezza standard 6000 mm	1	9-23055-60-0-1
				Profilo di copertura, Lunghezza standard 6000 mm	1	9-34497-60-0-*
1	1	1	1	Azionamento elettrico ELTRAL S 230 L	1	6-31730-00-0-*
alternativa:						
1	1	1	1	Azionamento elettrico ELTRAL S 230 E	1	6-31732-00-0-*
1	1	1	1	Sacchetto pezzi di collegamento, B = 620-3600	1	K-14203-00-0-1
1	1	1	1	Asta, realizzabile con Ø 10 mm		
alternativa:						
				Azionamento elettrico ELTRAL 300 E1	1	9-31020-01-0-*
alternativa:						
				Asta di collegamento, Ø 12 mm, B = 605-3600 mm	1	9-35331-00-0-1

[1] A seconda della qualità del legno utilizzare supporto 9-34508-00-0-0 oppure per profili in P.V.C. utilizzare supporto 9-34509-00-0-0 come Accessori a richiesta - disegno 0-42700, disegno ELTRAL S 230 0-42807, ELTRAL 300 0-42710.



Meccanismo di apertura per sopraluci VENTUS F 300




Versione standard
ELTRAL superiore

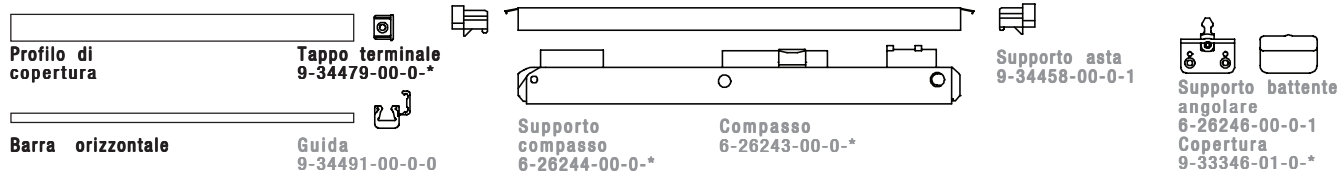

ELTRAL S 230 L, S 230 E

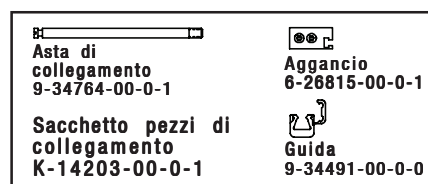

ELTRAL 300

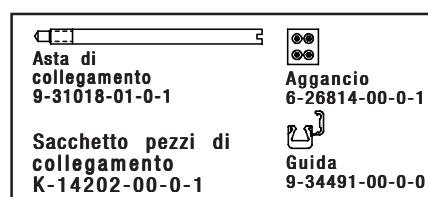

Fabbisogno di ferramenta per apertura con ELTRAL superiore secondo quantità dei compassi per Schema 1 fino 4n


Quantità		Descrizione				UI	Articolo N.
1	2n	3n	4n				
1	2	3	4	Sacchetto Compasso VENTUS F 300 con Supporto battente angolare [1]	1	K-13999-00-0*	
1	1	1	1	Tappo terminale	1	9-34479-00-0*	
1	1	1	1	Barra orizzontale, Ø 10 mm			
1	1	1	1	Profilo di copertura per Barra orizzontale			
Realizzabile con:							
				Sacchetto Asta/Profilo di copertura			
				Lunghezza asta 600 mm	1	K-14001-06-0*	
				Lunghezza asta 1870 mm	1	K-14001-18-0*	
				Lunghezza asta 3500 mm	1	K-14001-33-0*	
alternativa:							
				Asta, Ø 10 mm, Lunghezza standard 6000 mm	1	9-23055-60-0-1	
				Profilo di copertura, Lunghezza standard 6000 mm	1	9-34497-60-0*	
1	1	1	1	Azionamento elettrico ELTRAL S 230 L	1	6-31730-00-0*	
alternativa:							
1	1	1	1	Azionamento elettrico ELTRAL S 230 E	1	6-31732-00-0*	
1	1	1	1	Sacchetto pezzi di collegamento, B = 825-3600	1	K-14203-00-0-1	
alternativa:							
1	1	1	1	Azionamento elettrico ELTRAL 300 E1	1	9-31020-01-0*	
alternativa:							
1	1	1	1	Sacchetto pezzi di colleg. 300, B = 850-3600	1	K-14202-00-0-1	

[1] A seconda della qualità del legno utilizzare supporto 9-34508-00-0-0 oppure per profili in P.V.C. utilizzare supporto 9-34509-00-0-0 come Accessori a richiesta – **disegno 0-42700, disegno ELTRAL S 230 0-42807, ELTRAL 300 0-42710.**

Meccanismo di apertura per sopraluci VENTUS F 300



Versione standard
Manigli a leva con chiusura aggiuntiva verticale

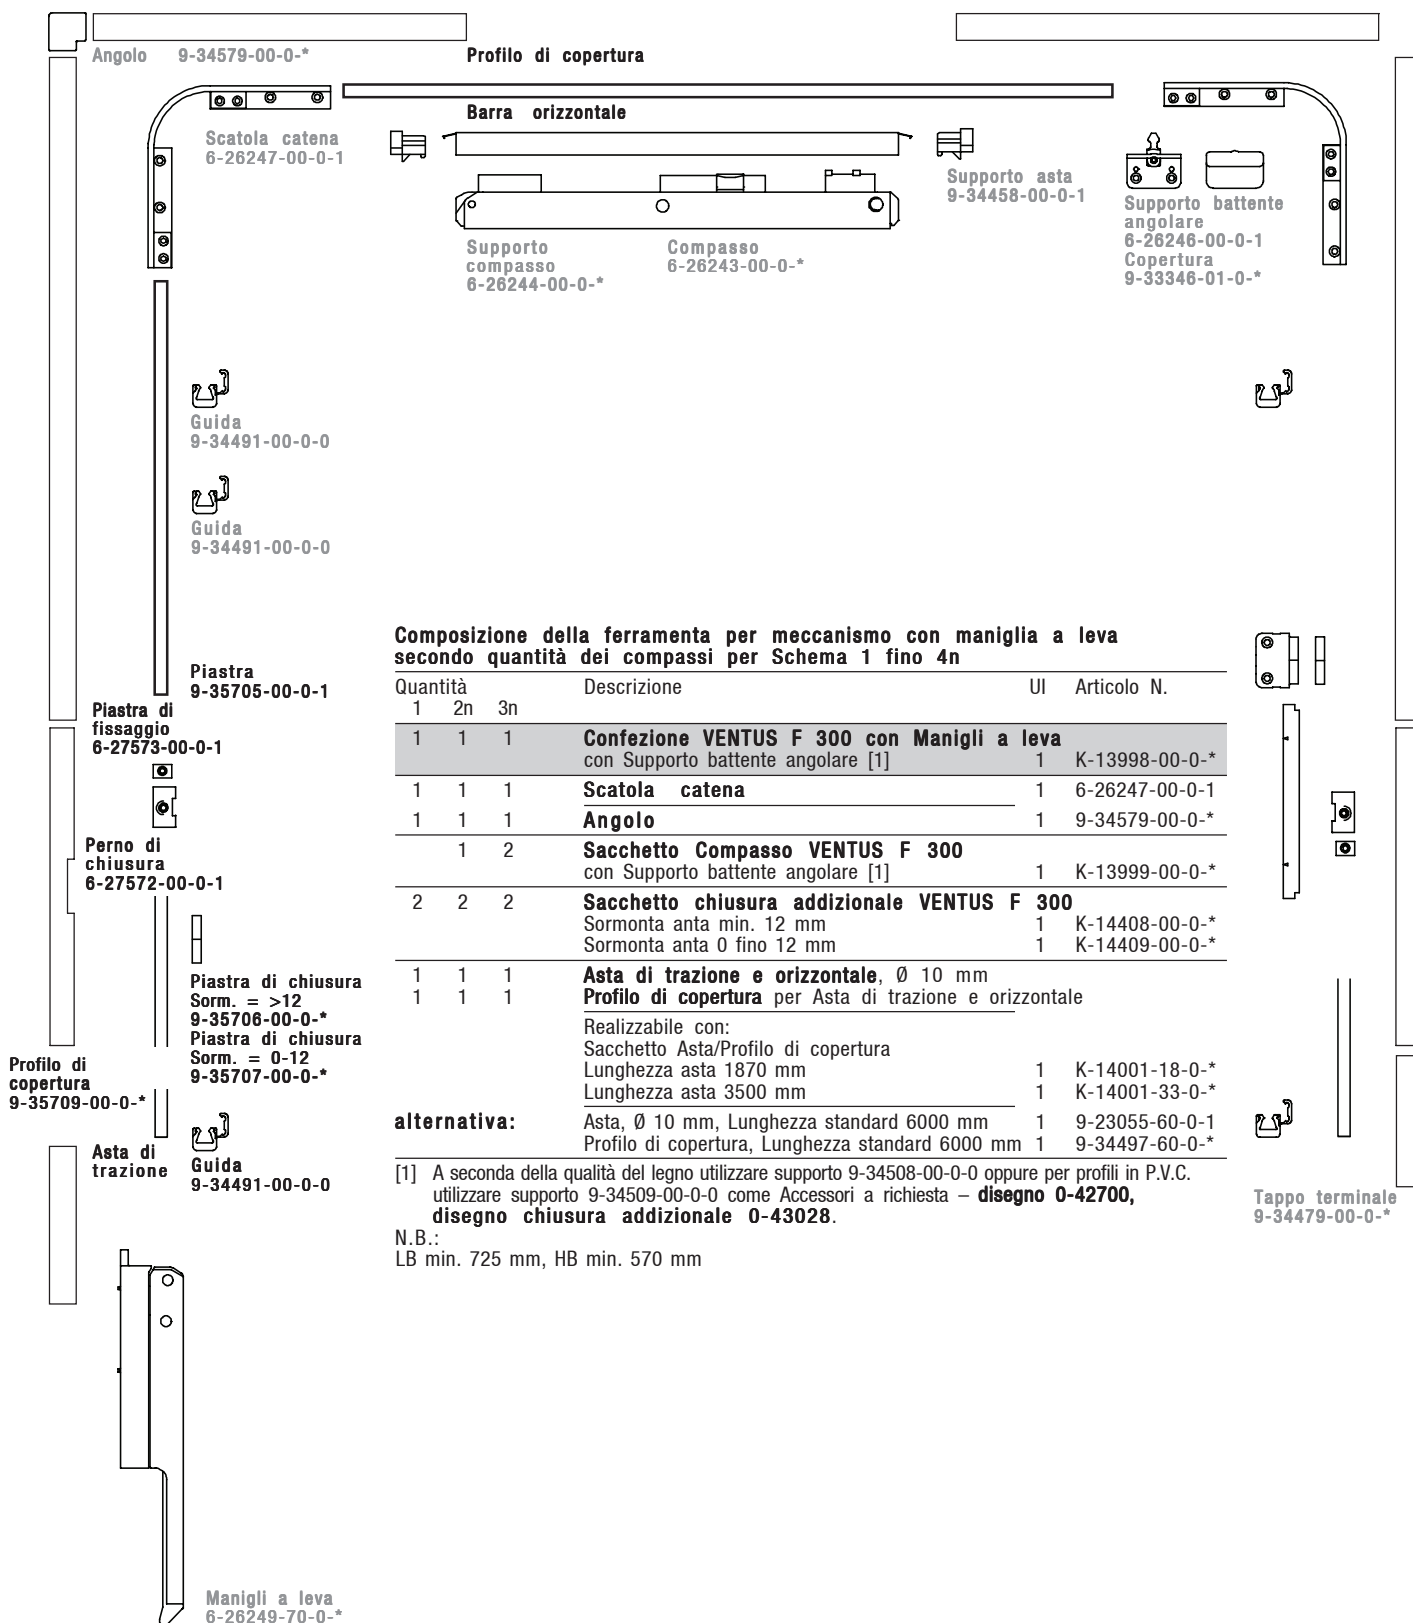

Composizione della ferramenta per meccanismo con maniglia a leva secondo quantità dei compassi per Schema 1 fino 4n

Quantità			Descrizione	UI	Articolo N.
1	2n	3n			
1	1	1	Confezione VENTUS F 300 con Manigli a leva con Supporto battente angolare [1]	1	K-13998-00-0-*
1	1	1	Scatola catena	1	6-26247-00-0-1
1	1	1	Angolo	1	9-34579-00-0-*
	1	2	Sacchetto Compasso VENTUS F 300 con Supporto battente angolare [1]	1	K-13999-00-0-*
2	2	2	Sacchetto chiusura aggiuntiva VENTUS F 300		
			Sormonta anta min. 12 mm	1	K-14408-00-0-*
			Sormonta anta 0 fino 12 mm	1	K-14409-00-0-*
1	1	1	Asta di trazione e orizzontale, Ø 10 mm		
1	1	1	Profilo di copertura per Asta di trazione e orizzontale		
			Realizzabile con:		
			Sacchetto Asta/Profilo di copertura	1	K-14001-18-0-*
			Lunghezza asta 1870 mm	1	K-14001-33-0-*
			Lunghezza asta 3500 mm	1	K-14001-33-0-*
alternativa:			Asta, Ø 10 mm, Lunghezza standard 6000 mm	1	9-23055-60-0-1
			Profilo di copertura, Lunghezza standard 6000 mm	1	9-34497-60-0-*

[1] A seconda della qualità del legno utilizzare supporto 9-34508-00-0-0 oppure per profili in P.V.C. utilizzare supporto 9-34509-00-0-0 come Accessori a richiesta – **disegno 0-42700, disegno chiusura aggiuntiva 0-43028.**

N.B.:
LB min. 725 mm, HB min. 570 mm

Tappo terminale
9-34479-00-0-*