


Sistemi antipanico di sicurezza per porte in legno



Tipologie

- Chiusure per anta singola antipanico manuale
- Chiusure per anta singola antipanico motorizzata
- Chiusure per anta doppia antipanico manuale
- Chiusure per anta doppia antipanico motorizzata

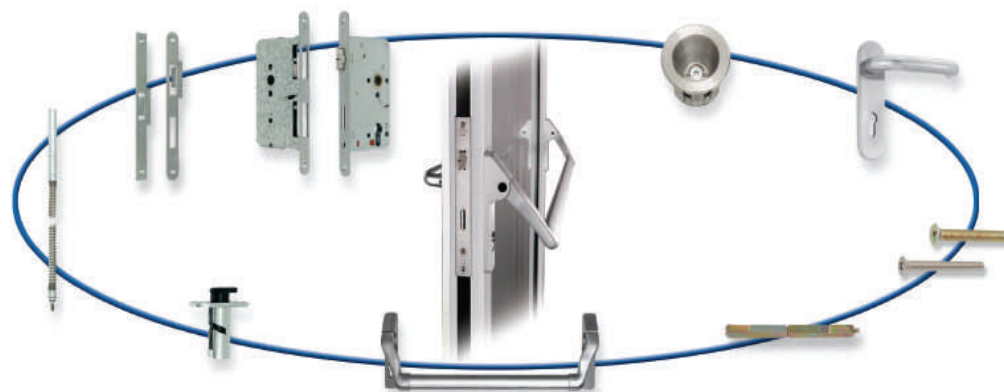

Combinazioni



PES 105

Pag 6 PORTA 1 ANTA
- Secury automatica antipanico manuale
- funzione B (con maniglia esterna)

Pag 7 PORTA 1 ANTA
- Secury automatica antipanico motorizzata
- funzione B (con maniglia esterna)



PES 125

Pag 8 PORTA 1 ANTA
- Secury automatica antipanico manuale
- funzione E (con pomolo esterno)

Pag 9 PORTA 1 ANTA
- Secury automatica antipanico motorizzata
- funzione E (con pomolo esterno)



PZAS 115

Pag 10 PORTA 2 ANTE
- Secury automatica antipanico manuale
- funzione B (con maniglia esterna)

Pag 11 PORTA 2 ANTE
- Secury automatica antipanico motorizzata
- funzione B (con maniglia esterna)



PZAS 175

Pag 12 PORTA 2 ANTE
- Secury automatica antipanico manuale
- funzione E (con pomolo esterno)

Pag 13 PORTA 2 ANTE
- Secury automatica antipanico motorizzata
- funzione E (con pomolo esterno)



Pagine con security manuale



Pagine con security motorizzata

FUNZIONI COMUNI DELLE SERRATURE ANTIPANICO BKS

FUNZIONE **B** : con maniglia esterna

In qualunque modalità si trovi la serratura , dall'interno si può sempre uscire.

Con l'azione del cilindro si può disabilitare la maniglia esterna ed agire sulla mandata.


FUNZIONE **E** : con pomolo esterno

In qualunque modalità si trovi la serratura , dall'interno si può sempre uscire.

L'ingresso dall'esterno si può effettuare solo agendo sul cilindro


Composizione sistema antipanico 1 anta

Caratteristiche

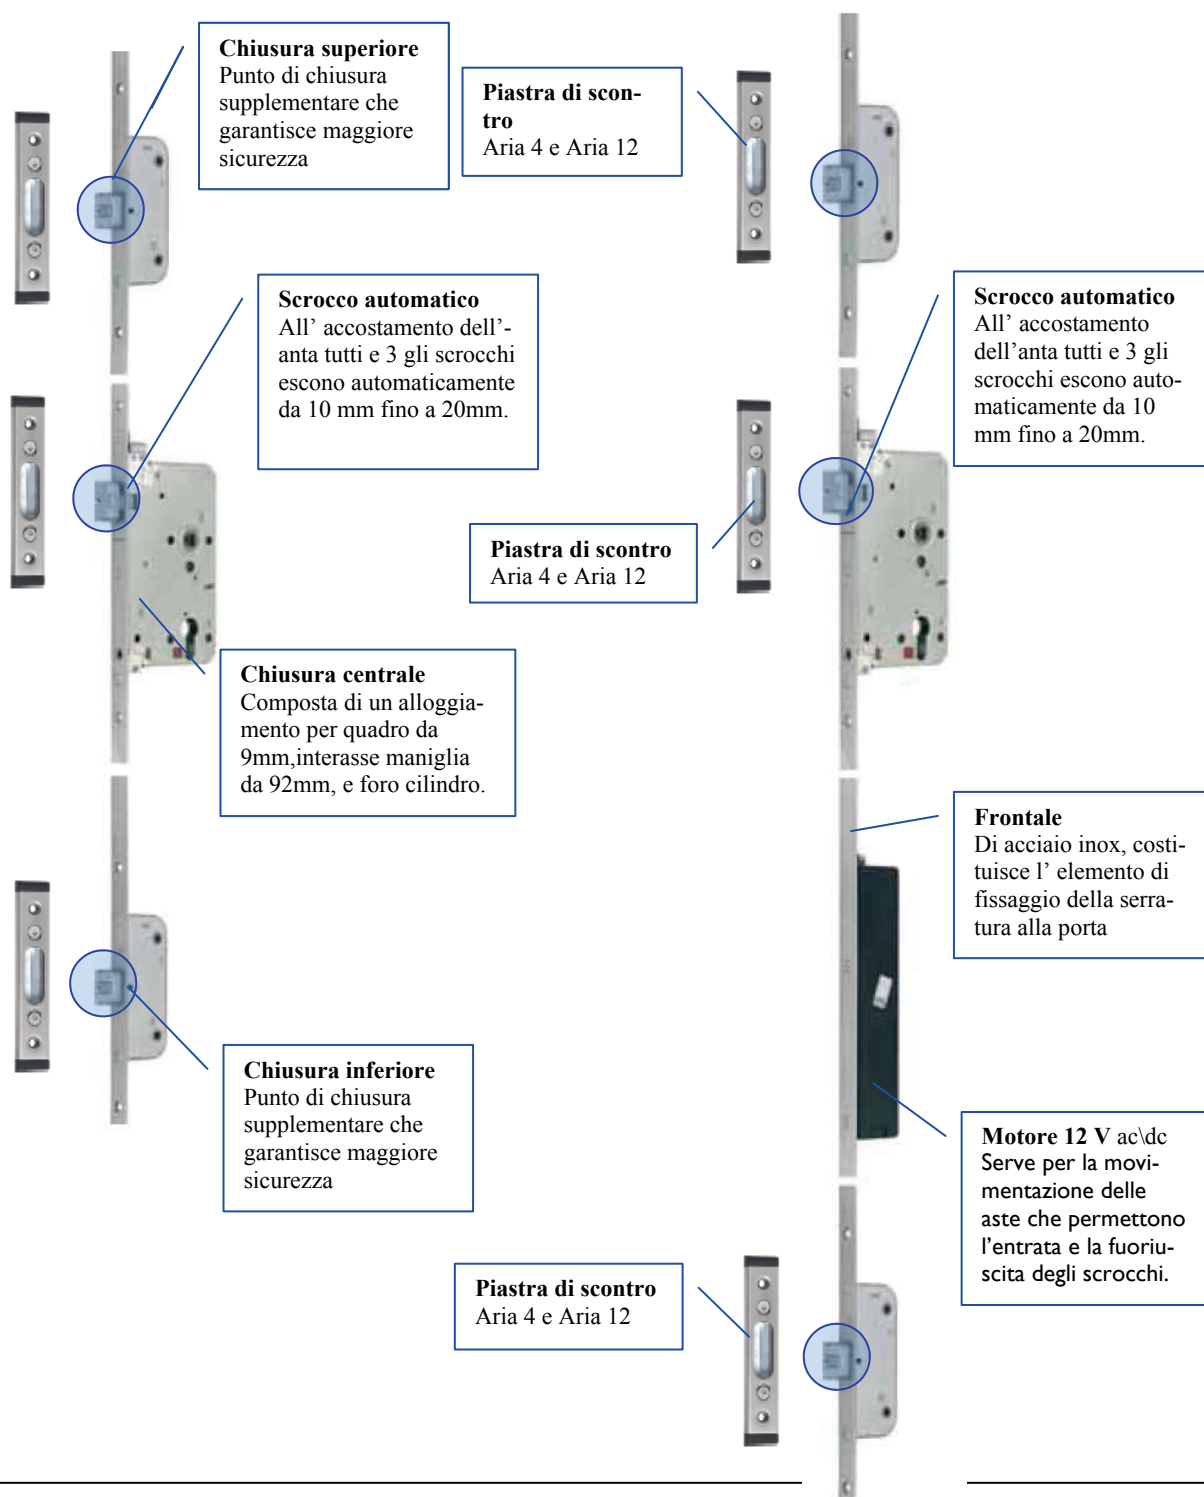

Chiusura multipunto Secury automatica antipanico manuale e motorizzata
Utilizzata per realizzare sistemi antipanico in sicurezza, grazie ai 3 punti di chiusura. Soluzione ad incasso sull'anta mobile e piastre di scontro sulla parte fissa.



Abbinabile esclusivamente con ferramenta GU-BKS.

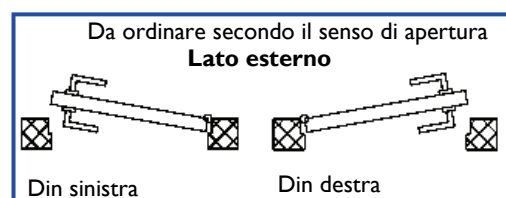

Composizione sistema antipanico 2 ante motorizzato

Caratteristiche anta secondaria


Caratteristiche anta principale

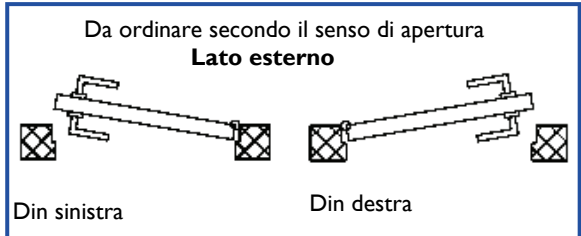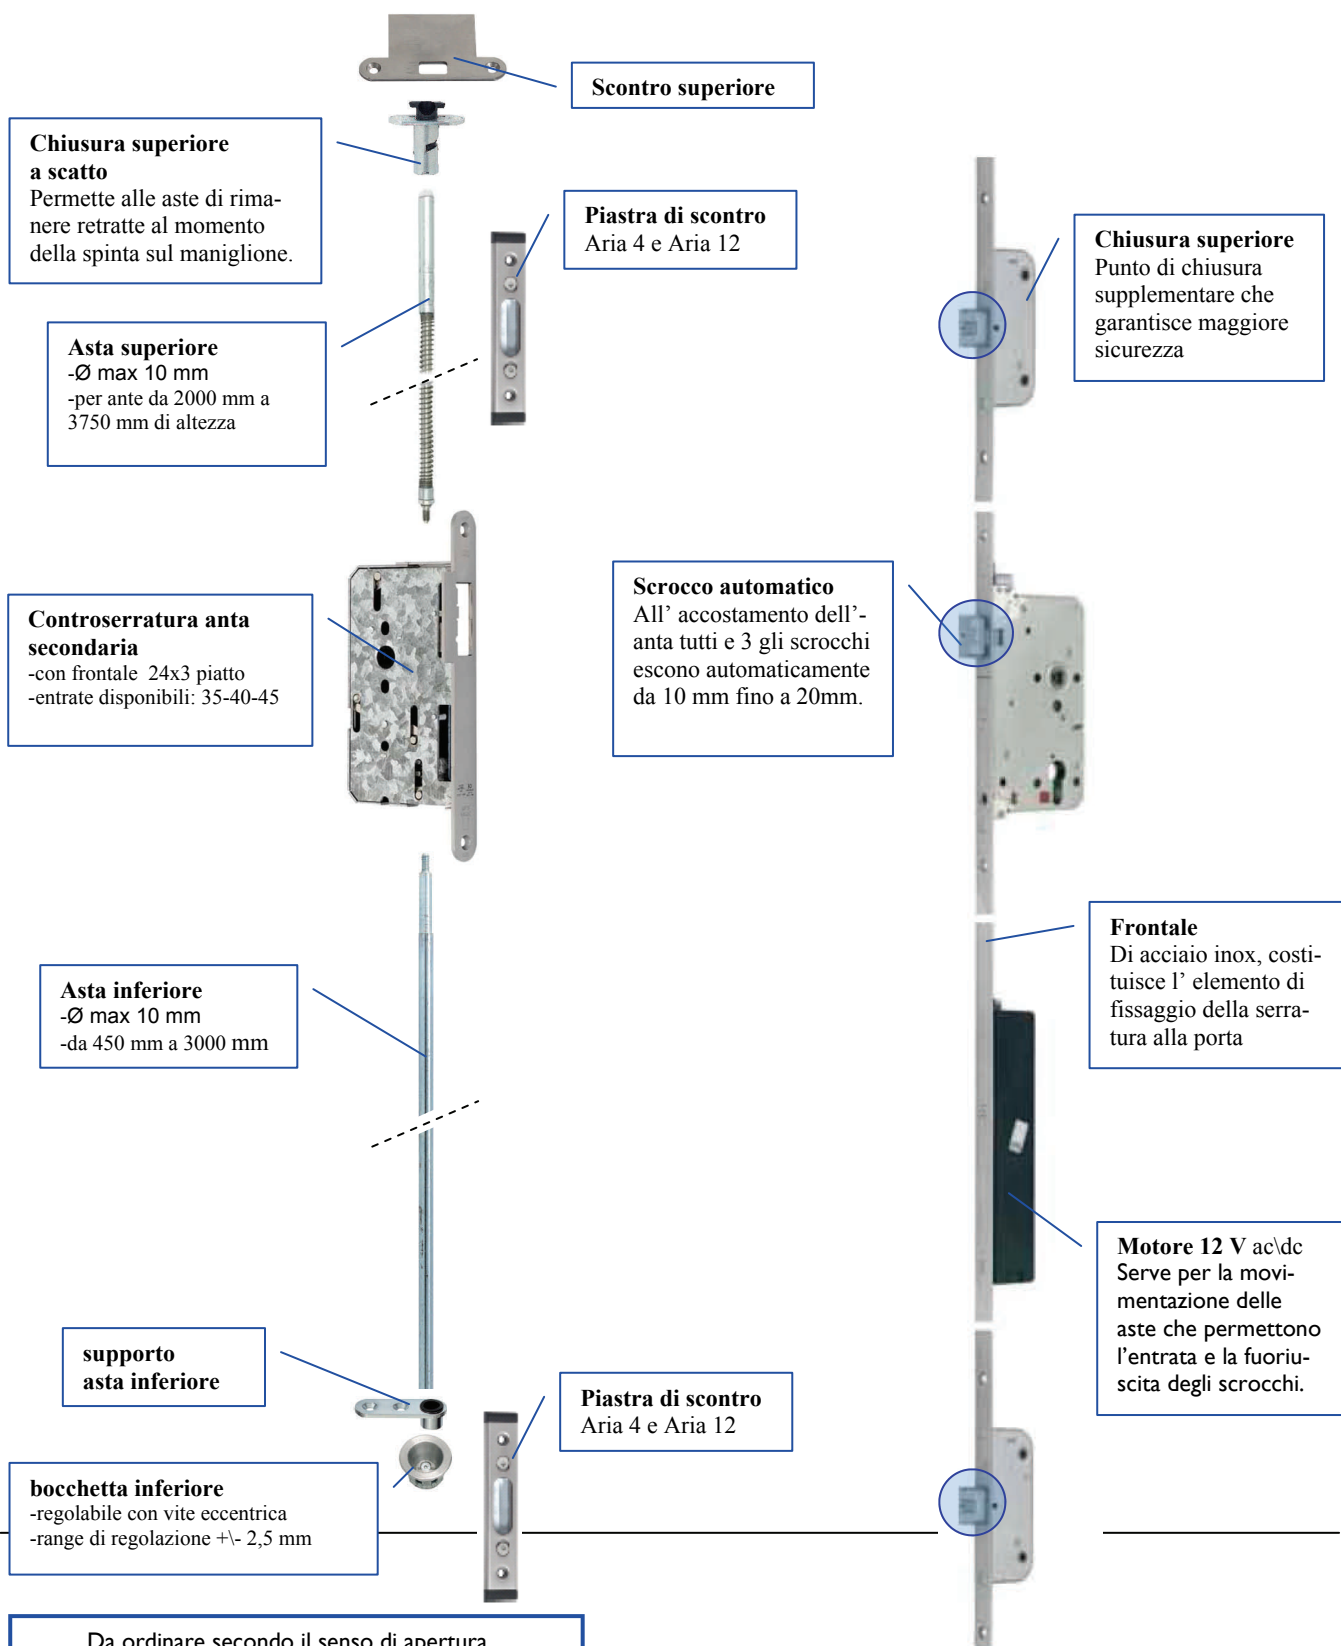


Chiusura multipunto Secure automatica antipanico motorizzata. Utilizzata per realizzare sistemi antipanico in sicurezza, grazie ai 3 punti di chiusura. Soluzione per porte a 2 ante con sistema ad aste sulla secondaria. Abbinabile esclusivamente con ferramenta GU-BKS.

Composizione sistema antipanico 2 ante manuale


Caratteristiche anta secondaria

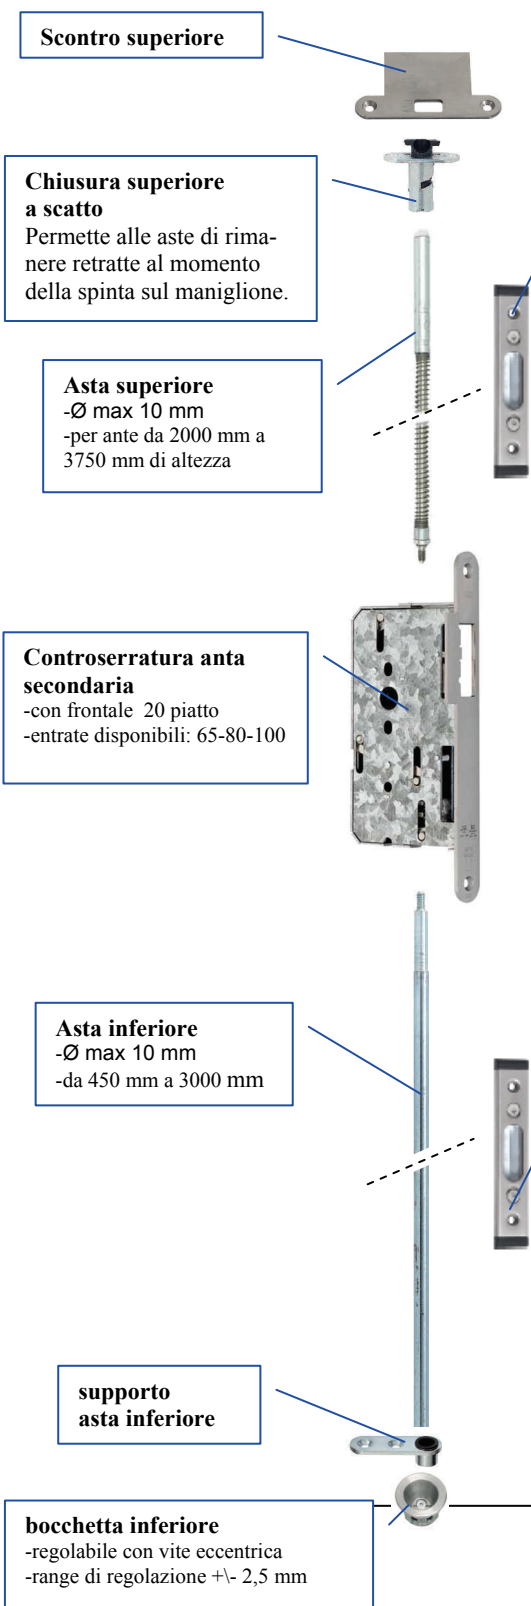

Caratteristiche anta principale

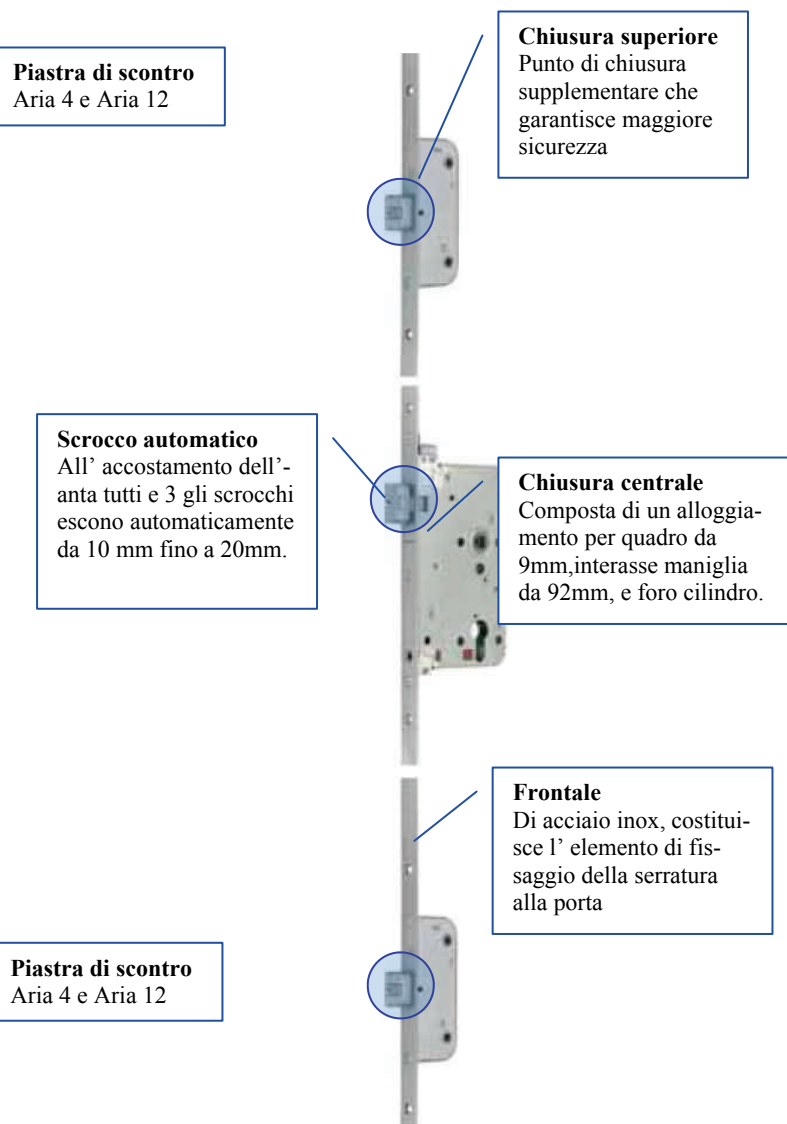

Chiusura multipunto Secury automatica antipanico manuale.
Utilizzata per realizzare sistemi antipanico in sicurezza, grazie ai 3 punti di chiusura. Soluzione per porte a 2 ante con sistema ad aste sulla secondaria.
Abbinabile esclusivamente con ferramenta GU-BKS.

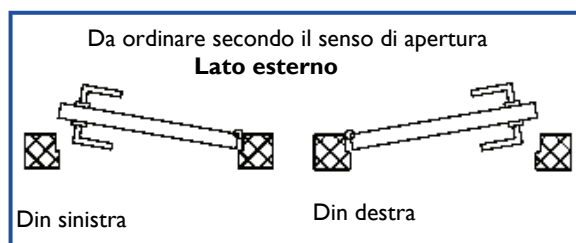

Combinazione PES I05 funzione B (maniglia esterna)

Soluzione anta singola con antipanico **manuale**



ANTA PRINCIPALE

- 1- Chiusura SECURITY Antipanico din destra
Chiusura SECURITY Antipanico din sinistra
Frontale = 20 Entrata = 65
Da specificare senso di apertura
- 2- Piastra di scontro Frontale 20 aria 4
Piastra di scontro Frontale 20 aria 12

CODICE QT

6-33523-02-R-8	I
6-33523-02-L-8	I

9-37412-00-0-I	3
6-28984-02-0-I	3

Lato interno

Lato esterno



Maniglia con rosetta allungata PZ 72 serie RONDO'

Opzioni :

- Maniglia esterna in inox
- Maniglia esterna in alluminio

B 7014 2141	I
B 7014 2101	I

MANIGLIONE ANTIPANICO

foro cilindro PZ 72 largh. Anta 1200 mm

Gruppo maniglie	B 7172 5141	I
Barra(Tab.I)	B 7100 4204	I

INOX



Gruppo maniglie	B 7172 5101	I
Barra(Tab.I)	B 7100 4274	I

ALLUMINIO



Gruppo maniglie	B 7172 4100	I
Barra(Tab.I)	B 7100 4203	I

PVC ALLUMINIO



Quadro sdoppiato 9mm



Li=50 La=50

B 7676 0344	I
-------------	---

Vite M5 x 60




B 7660 0003	I
-------------	---

Soluzione antipanico per porte a 1 anta con profili tubolari

- conforme alle le normative DIN EN 1125 e DIN EN 179 riguardanti le vie di fuga
- conforme alle le normative antincendio DIN 18250 E DIN EN 1634

Combinazione PES 105 funzione B (maniglia esterna)
Soluzione anta singola con antipanico motorizzata

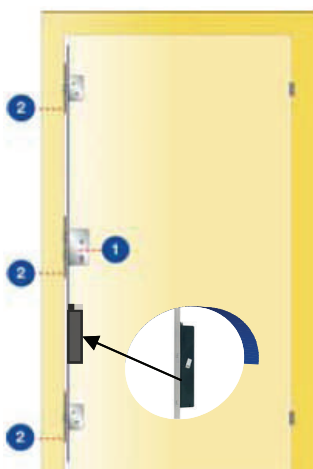

ANTA PRINCIPALE

- 1- Chiusura SECURITY Antipanico din dx
Chiusura SECURITY Antipanico din sx
Frontale = 20 Entrata = 65
Da specificare senso di apertura

- 2- Piastra di scontro Frontale 20 aria 4
Piastra di scontro Frontale 20 aria 12

CODICE	QT
6-32607-02-R-8	1
6-32607-02-L-8	1
9-37412-00-0-1	3
6-28984-02-0-1	3

Lato interno

Lato esterno



Maniglia con rosetta allungata PZ 72 serie RONDO'

Opzioni :

- Maniglia esterna in inox
- Maniglia esterna in alluminio

B 7014 2141	1
B 7014 2101	1

MANIGLIONE ANTIPANICO

foro cilindro PZ 72 largh. Anta 1200 mm

Gruppo maniglie Barra(Tab.1)	B 7172 5141 B 7100 4204	1 1
Gruppo maniglie Barra(Tab.1)	B 7172 5101 B 7100 4274	1 1
Gruppo maniglie Barra(Tab.1)	B 7172 4100 B 7100 4203	1 1

INOX



ALLUMINIO



PVC ALLUMINIO



Quadro sdoppiato 9mm



B 7676 0344	1
-------------	---

Vite M5 x 60



B 7660 0003	1
-------------	---

Soluzione antipanico per porte a 1 anta con profili tubolari

- conforme alle normative DIN EN 1125 e DIN EN 179 riguardanti le vie di fuga
- conforme alle normative antincendio DIN 18250 E DIN EN 1634

Combinazione PES 125 funzione E (pomolo esterno)

Soluzione anta singola con antipanico **manuale**



ANTA PRINCIPALE

- 1- Chiusura SECURITY Antipanico din dx
Chiusura SECURITY Antipanico din sx
Frontale = 20 Entrata = 65
Da specificare senso di apertura
- 2- Piastra di scontro Frontale 20 aria 4
Piastra di scontro Frontale 20 aria 12


CODICE QT

6-33198-02-R-8	1
6-33198-02-L-8	1

9-37412-00-0-1	1
6-28984-02-0-1	2

Lato interno

Lato esterno



Pomolo con rosetta allungata PZ 72 serie RONDO'

Opzioni :

- Pomolo esterno in inox
- Pomolo esterno in alluminio

B 7001 2141	1
B 7001 2101	1

MANIGLIONE ANTIPANICO

foro cilindro **cieco** largh. Anta 1200 mm

INOX



Gruppo maniglie
Barra(Tab.1)

B 7100 5141	1
B 7100 4204	1

ALLUMINIO



Gruppo maniglie
Barra(Tab.1)

B 7100 5101	1
B 7100 4274	1

PVC ALLUMINIO



Gruppo maniglie
Barra(Tab.1)

B 7100 4100	1
B 7100 4203 I	1

Mezzo quadro da 9mm



Lunghezza 95 mm

B 7630 0903	1
-------------	---

Vite M5 x 60




B 7660 0003	1
-------------	---

Soluzione antipanico per porte a 1 anta con profili tubolari

- conforme alle le normative DIN EN 1125 e DIN EN 179 riguardanti le vie di fuga
- conforme alle le normative antincendio DIN 18250 E DIN EN 1634

Combinazione PES 125 funzione E (pomolo esterno)
Soluzione anta singola con antipanico **motorizzata**

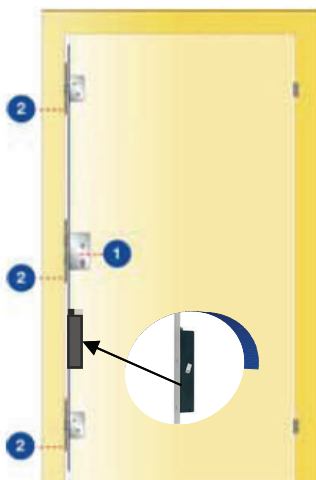

ANTA PRINCIPALE

- 1- Chiusura SECURY Antipanico din dx
Chiusura SECURY Antipanico din sx
Frontale = 20 Entrata = 65
Da specificare senso di apertura
- 2- Piastra di scontro Frontale 20 aria 4
Piastra di scontro Frontale 20 aria 12

CODICE	QT
6-33199-02-R-8	1
6-33199-02-L-8	1
9-37412-00-0-1	3
6-28984-02-0-1	3

Lato interno

Lato esterno



Pomolo con rosetta allungata PZ 72 serie RONDO'

Opzioni :

- Pomolo esterno in inox
- Pomolo esterno in alluminio

B 7001 2141	1
B 7001 2101	1

MANIGLIONE ANTIPANICO

foro cilindro **cieco** largh. Anta 1200 mm

INOX



Gruppo maniglie
Barra(Tab.I)

B 7100 5141	1
B 7100 4204	1

ALLUMINIO



Gruppo maniglie
Barra(Tab.I)

B 7100 5101	1
B 7100 4274	1

PVC ALLUMINIO



Gruppo maniglie
Barra(Tab.I)

B 7100 4100	1
B 7100 4203	1

Mezzo quadro da 9mm



Lunghezza 95 mm

B 7630 0903	1
-------------	---

Vite M5 x 60




B 7660 0003	1
-------------	---

Soluzione antipanico per porte a 1 anta con profili tubolari

- conforme alle le normative DIN EN 1125 e DIN EN 179 riguardanti le vie di fuga
- conforme alle le normative antincendio DIN 18250 E DIN EN 1634

Combinazione PZAS I 15 funzione B (maniglia esterna)

Soluzione anta doppia con antipanico **manuale**

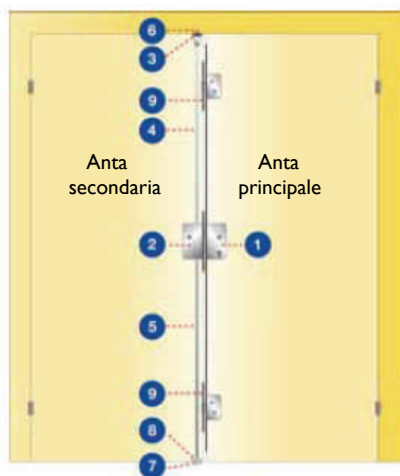

ANTA PRINCIPALE

- 1- Chiusura SECURY Antipanico din dx
Chiusura SECURY Antipanico din sx
Frontale = 24x6 Entrata = 65
Da specificare senso di apertura

ANTA SECONDARIA

- 2- Controserratura Antipanico serie 21 din dx
Controserratura Antipanico serie 21 din sx
Frontale = 20 Entrata = 65
- 3- Chiusura superiore
- 4- Asta superiore con molla (alt. anta 2250 mm)
- 5- Asta inferiore
- 6- Piastra di scontro superiore
- 7- Bocchetta inferiore
- 8- Supporto asta inferiore
- 9- Piastra di scontro Frontale 20 aria 4
Piastra di scontro Frontale 20 aria 12

6-32523-22-R-8	1
6-32523-22-L-8	1
B 2189 0008	1
B 2189 0007	1
B 1895 0002	1
B 9036 0001	1
B 9006 0004	1
B 9000 0490	1
B 9009 0001	1
B 9019 0001	1
9-37412-00-0-1	2
6-28984-02-0-1	2

Lato interno

Lato esterno



Maniglia con rosetta allungata PZ 72 serie RONDO'

Opzioni :

- Maniglia esterna in inox
- Maniglia esterna in alluminio

B 7014 2141	1
B 7014 2101	1



Piastra cieca esterna con rosetta allungata serie RONDO'

Opzioni :

- Piastra esterna in inox
- Piastra esterna in alluminio

B 7000 2041	1
B 7000 2001	1

MANIGLIONE ANTIPANICO

foro cilindro PZ 72 largh. Anta 1200 mm

Gruppo maniglie Barra(Tab.I)	B 7172 5141	1
	B 7100 4204	1

INOX



ALLUMINIO



PVC ALLUMINIO



Gruppo maniglie Barra(Tab.I)	B 7172 5101	1
	B 7100 4274	1

Gruppo maniglie Barra(Tab.I)	B 7172 4100	1
	B 7100 4203	1

MANIGLIONE ANTIPANICO

foro cilindro cieco largh. Anta 1200 mm

Gruppo maniglie Barra(Tab.I)	B 7100 5141	1
	B 7100 4204	1

Gruppo maniglie Barra(Tab.I)	B 7100 5101	1
	B 7100 4274	1

Gruppo maniglie Barra(Tab.I)	B 7100 4100	1
	B 7100 4203	1

Mezzo quadro da 9mm



Lunghezza 95 mm

B 7630 0903	1
-------------	---

Quadro sdoppiato 9mm



Li=50 La=50

B 7676 0344	1
-------------	---

Vite M5 x 60




B 7660 0003	2
-------------	---

Soluzione antipanico per porte a 2 ante con profili tubolari

- conforme alle le normative DIN EN 1125 e DIN EN 179 riguardanti le vie di fuga
- conforme alle le normative antincendio DIN 18250 E DIN EN 1634

Combinazione PZAS I 15 funzione B (maniglia esterna)

Soluzione anta doppia con antipanico **motorizzata**

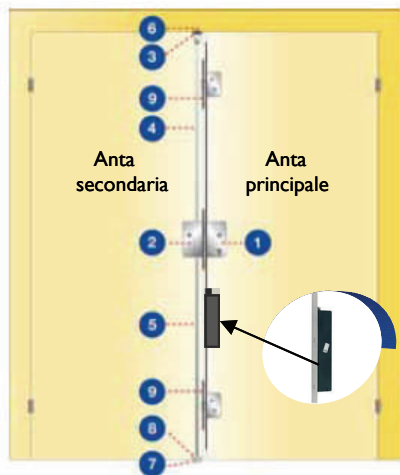

ANTA PRINCIPALE

- 1- Chiusura SECURY Antipanico din dx
Chiusura SECURY Antipanico din sx
Frontale = 20 Entrata = 65
Da specificare senso di apertura

ANTA SECONDARIA

- 2- Controserratura Antipanico serie 21 din dx
Controserratura Antipanico serie 21 din sx
Frontale = 20 Entrata = 65
- 3- Chiusura superiore
- 4- Asta superiore con molla (alt. anta 2250 mm)
- 5- Asta inferiore
- 6- Piastra di scontro superiore
- 7- Bocchetta inferiore
- 8- Supporto asta inferiore
- 9- Piastra di scontro Frontale 20 aria 4
Piastra di scontro Frontale 20 aria 12

6-32607-22-R-8	1
6-32607-22-L-8	1
B 2189 0008	1
B 2189 0007	1
B 1895 0002	1
B 9036 0001	1
B 9006 0004	1
B 9000 0490	1
B 9009 0001	1
B 9019 0001	1
9-37412-00-0-1	2
6-28984-02-0-1	2

Lato interno



Lato esterno



Maniglia con rosetta allungata PZ 72 serie RONDO'

Opzioni :

- Maniglia esterna in inox
- Maniglia esterna in alluminio

B 7014 2141	1
B 7014 2101	1



Piastra cieca esterna con rosetta allungata serie RONDO'

Opzioni :

- Piastra esterna in inox
- Piastra esterna in alluminio

B 7000 2041	1
B 7000 2001	1

MANIGLIONE ANTIPANICO

foro cilindro **PZ 72** largh. Anta 1200 mm

Gruppo maniglie Barra(Tab. I) B 7172 5141 1
B 7100 4204 1

Gruppo maniglie Barra(Tab. I) B 7172 5101 1
B 7100 4274 1

Gruppo maniglie Barra(Tab. I) B 7172 4100 1
B 7100 4203 1

INOX



ALLUMINIO



PVC ALLUMINIO



MANIGLIONE ANTIPANICO

foro cilindro **cieco** largh. Anta 1200 mm

Gruppo maniglie Barra(Tab. I) B 7100 5141 1
B 7100 4204 1

Gruppo maniglie Barra(Tab. I) B 7100 5101 1
B 7100 4274 1

Gruppo maniglie Barra(Tab. I) B 7100 4100 1
B 7100 4203 1

Mezzo quadro da 9mm



Lunghezza 95 mm

B 7630 0903 1

Quadro sdoppiato 9mm



Li=50 La=50

B 7676 0344 1

Vite M5 x 60




B 7660 0003 2

Soluzione antipanico per porte a 2 ante con profili tubolari

- conforme alle le normative DIN EN 1125 e DIN EN 179 riguardanti le vie di fuga
- conforme alle le normative antincendio DIN 18250 E DIN EN 1634

Combinazione PZAS 175 funzione E (pomolo esterno)

Soluzione anta doppia con antipanico **manuale**

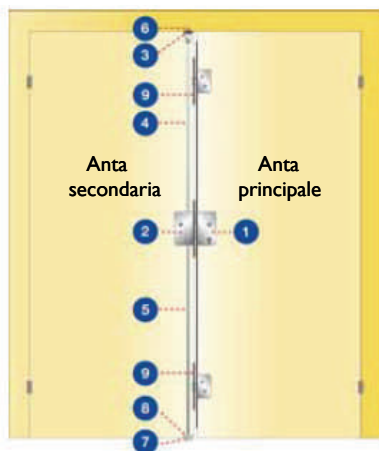

ANTA PRINCIPALE

- 1- Chiusura SECURITY Antipanico din destra
Chiusura SECURITY Antipanico din sinistra
Frontale = 20 Entrata = 65
Da specificare senso di apertura

ANTA SECONDARIA


- 2- Controserratura Antipanico serie 21 din dx
Controserratura Antipanico serie 21 din sx
Frontale = 20 Entrata = 65
- 3- Chiusura superiore
- 4- Asta superiore con molla (alt. anta 2250 mm)
- 5- Asta inferiore
- 6- Piastra di scontro superiore
- 7- Bocchetta inferiore
- 8- Supporto asta inferiore
- 9- Piastra di scontro Frontale 20 aria 4
Piastra di scontro Frontale 20 aria 12

6-33198-22-R-8	1
6-33198-22-L-8	1
B 2189 0008	1
B 2189 0007	1
B 1895 0002	1
B 9036 0001	1
B 9006 0004	1
B 9000 0490	1
B 9009 0001	1
B 9019 0001	1
9-37412-00-0-1	2
6-28984-02-0-1	2

Lato interno



Lato esterno



Pomolo con rosetta allungata PZ 72 serie RONDO'

Opzioni :

- Pomolo esterno in inox
- Pomolo esterno in alluminio

B 7001 2141	1
B 7001 2101	1



Piastra cieca esterna con rosetta allungata serie RONDO'

Opzioni :

- Piastra esterna in inox
- Piastra esterna in alluminio

B 7000 2041	1
B 7000 2001	1

MANIGLIONE ANTIPANICO

foro cilindro cieco largh. Anta 1200 mm

INOX



Gruppo maniglie
Barra(Tab.1)

B 7100 5141	2
B 7100 4204	2

ALLUMINIO



Gruppo maniglie
Barra(Tab.1)

B 7100 5101	2
B 7100 4274	2

PVC ALLUMINIO



Gruppo maniglie
Barra(Tab.1)

B 7100 4100	2
B 7100 4203	2

Mezzo quadro da 9mm



Lunghezza 95 mm

B 7630 0903	2
-------------	---

Vite M5 x 60




B 7660 0003	2
-------------	---

Soluzione antipanico per porte a 2 ante con profili tubolari

- conforme alle le normative DIN EN 1125 e DIN EN 179 riguardanti le vie di fuga
- conforme alle le normative antincendio DIN 18250 E DIN EN 1634

Combinazione PZAS 175 funzione E (pomolo esterno)

Soluzione antipanico con antipanico **motorizzata**

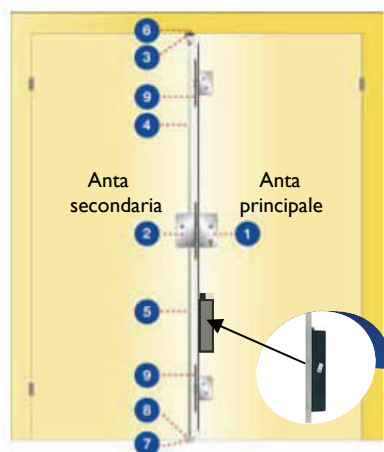

ANTA PRINCIPALE

- 1- Chiusura SECURY Antipanico din destra
Chiusura SECURY Antipanico din sinistra
Frontale = 20 Entrata = 65
Da specificare senso di apertura

ANTA SECONDARIA



- 2- Controserratura Antipanico serie 21 din dx
Controserratura Antipanico serie 21 din sx
Frontale = 20 Entrata = 65
- 3- Chiusura superiore
- 4- Asta superiore con molla (alt. anta 2250 mm)
- 5- Asta inferiore
- 6- Piastra di scontro superiore
- 7- Bocchetta inferiore
- 8- Supporto asta inferiore
- 9- Piastra di scontro Frontale 20 aria 4
Piastra di scontro Frontale 20 aria 12

6-33199-22-R-8	1
6-33199-22-L-8	1
B 2189 0008	1
B 2189 0007	1
B 1895 0002	1
B 9036 0001	1
B 9006 0004	1
B 9000 0490	1
B 9009 0001	1
B 9019 0001	1
9-37412-00-0-1	2
6-28984-02-0-1	2

Lato interno



Lato esterno



Pomolo con rosetta allungata PZ 72 serie RONDO'

Opzioni :

- Pomolo esterno in inox
- Pomolo esterno in alluminio

B 7001 2141	1
B 7001 2101	1

Piastra cieca esterna con rosetta allungata serie RONDO'

Opzioni :

- Piastra esterna in inox
- Piastra esterna in alluminio

B 7000 2041	1
B 7000 2001	1

MANIGLIONE ANTIPANICO

foro cilindro **cieco** largh. Anta 1200 mm

INOX



Gruppo maniglie
Barra(Tab.I)

B 7100 5141	2
B 7100 4204	2

ALLUMINIO



Gruppo maniglie
Barra(Tab.I)

B 7100 5101	2
B 7100 4274	2

PVC ALLUMINIO



Gruppo maniglie
Barra(Tab.I)

B 7100 4100	2
B 7100 4203	2

Mezzo quadro da 9mm



Lunghezza 95 mm

B 7630 0903	2
-------------	---

Vite M5 x 60



B 7660 0003	2
-------------	---






Soluzione antipanico per porte a 2 ante con profili tubolari

- conforme alle le normative DIN EN 1125 e DIN EN 179 riguardanti le vie di fuga
- conforme alle le normative antincendio DIN 18250 E DIN EN 1634

Tabella 1

Definizione articoli della Barra (Tab.1)-maniglione a seconda delle dimensioni

Guarnitura	Lungh. barra	Largh. anta	Acciaio	Alluminio F1
Barra	710 mm	810 mm	B 7100 4210	B 7100 4200
	785 mm	885 mm	B 7100 4211	B 7100 4207
	835 mm	935 mm	B 7100 4212	B 7100 4201
	960 mm	1060 mm	B 7100 4213	B 7100 4202
	1150 mm	1250 mm	B 7100 4204	B 7100 4203
	1500 mm	1600 mm	B 7100 4205	B 7100 4206

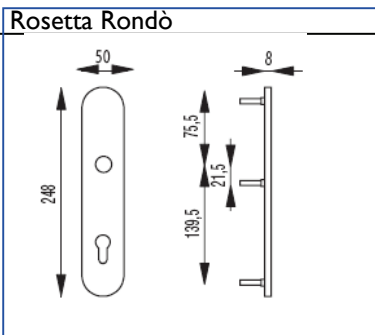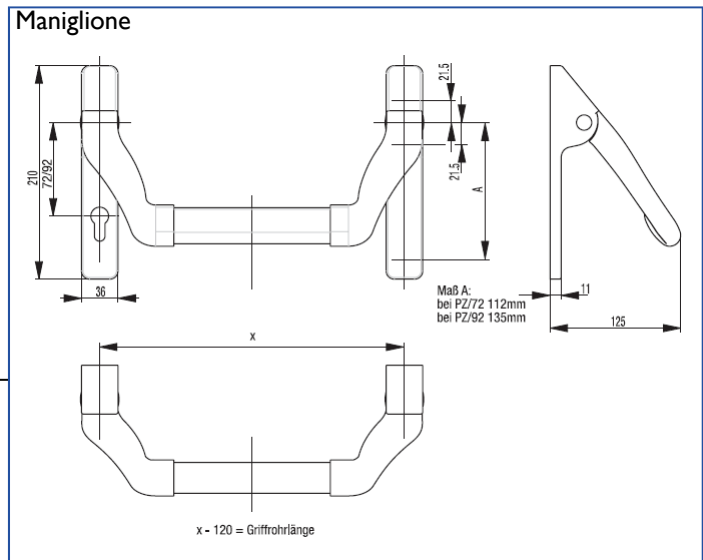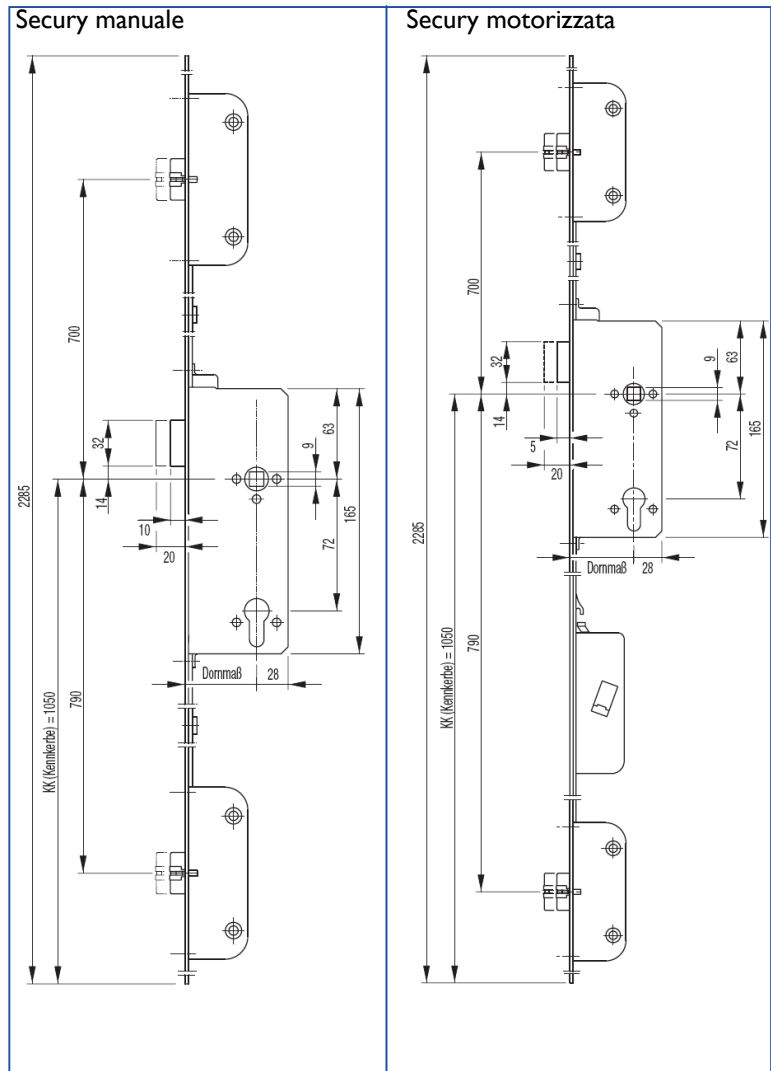

Gretsch-Unitas Italia Srl
Zona Industriale Loc. Montean
I-37010 Cavaion Veronese VR

Telefono: 045 - 723 58 99

Telefax: 045 - 723 59 85

- www.g-u.it

guitalia@guitalia.it
