


Montaggio orizzontale su vetro del battente della finestra,
raccordo di vetro superiore


Aeratore con chiusura "flap" G.U-DUCOFLAT 80 GFO 20

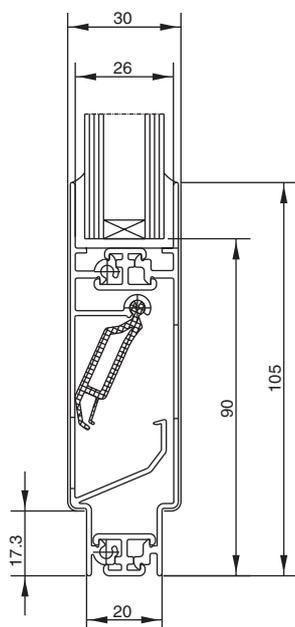

Spessore vetro fino a 20 mm

Guarnizione fermavetro 20 9-39956-00-0-6
rotoli da 50 m

Aeratore con chiusura "flap" G.U-DUCOFLAT 80 GFO 24

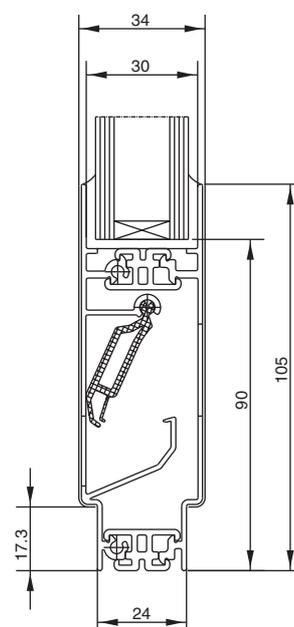

Spessore vetro fino a 24 mm

Guarnizione fermavetro 24 9-39957-00-0-6
rotoli da 50 m

Applicazione

Montaggio orizzontale su vetro del battente della finestra o su vetro
fisso, raccordo di vetro superiore.

Dimensioni

Descrizione	Dimensioni mm
Aeratore con chiusura "flap"	
Altezza dell'aeratore	105,0
Misura di riduzione per vetro	90,0
Profondità totale G.U-DUCOFLAT 80 GFO 20	30,0
Profondità totale G.U-DUCOFLAT 80 GFO 24	34,0
Lunghezza standard	6000,0
Lunghezza massima dell'aeratore	2500,0

Montaggio

Fissaggio dell'aeratore con listelli portavetro. Giunto con materiali
siliconici oppure con profilati di guarnizione.

Esecuzione

Aeratori con chiusura "flap" di profilati estrusi di alluminio, profilato a
chiusura "flap" di materia plastica con guarnizione a labbro per alta
tenuta dei giunti e sicurezza contro la pioggia battente – con divisione a
partire da 1250 mm di lunghezza di montaggio. Lato interno con reticolo
a fessura per la protezione contro insetti. Tappi terminali di materia
plastica con elementi di manovra integrati.
Uscita d'aria omogenea per l'intera lunghezza dell'aeratore.

Manovra dell'aeratore:

– con maniglia a leva

Superficie

Descrizione	Colore
Aeratore con chiusura "flap"	-1 = anodizzato EV 1 -6 = nero (RAL 9005) -7 = bianco (RAL 9016)

Altri colori e verniciature a richiesta.

Valori di misura

Differenza di pressione	Passaggio d'aria ogni m
2 Pa	42 m ³ /h
4 Pa	64 m ³ /h
10 Pa	107 m ³ /h
30 Pa	220 m ³ /h
Sezione libera	150 cm ² /m
Coefficiente di passaggio di giuntura »a« con differenza di pressione 10 Pa	0,5 m ³ /h · m
Taglio fonico	
Superficie di riferimento 1,9 m ²	
Aeratore chiuso	Rw 29 dB
Aeratore aperto	Rw 17 dB
Valore U (k)	3,2 W/m ² · K

Versione standard
Aeratori con chiusura "flap" e accessori

Applicazione	Descrizione	UI	Articolo N.
Finestre	Aeratore con chiusura "flap" G.U-DUCOFLAT 80 GFO 20 Lunghezza standard 6000 mm	2	6-30412-60-0-*
	Aeratore con chiusura "flap" G.U-DUCOFLAT 80 GFO 24 Lunghezza standard 6000 mm	2	6-30413-60-0-*
Aeratori con chiusura "flap" G.U-DUCOFLAT 80 GFO	Guarnizione fermavetro 20 , rotoli da 50 m	1	9-39956-00-0-6
	Guarnizione fermavetro 24 , rotoli da 50 m	1	9-39957-00-0-6
Comando con maniglia a leva	Sacchetto accessori G.U-DUCOFLAT 80 GFO 20 per maniglia a leva	40	K-15527-00-0-*
	Sacchetto accessori G.U-DUCOFLAT 80 GFO 24 per maniglia a leva	40	K-15528-00-0-*
	Componenti singoli		
	1 parte esterna sinistra 1 parte esterna destra 4 viti inossidabili 3,9 x 19		
Divisione del profilato a chiusura "flap" B > 1250 mm	1 pezzo centrale	40	9-39989-00-0-6