



Montaggio orizzontale e verticale su vetro del battente della finestra, raccordo di vetro inferiore o laterale

Aeratore con chiusura "flap" G.U-DUCOFLAT 100 GF 20

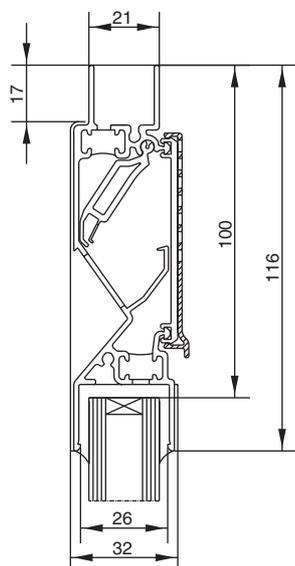


Spessore vetro fino a 20 mm
Guarnizione fermavetro 20 9-39956-00-0-6
rotoli da 50 m

Aeratore con chiusura "flap" G.U-DUCOFLAT 100 GF 24

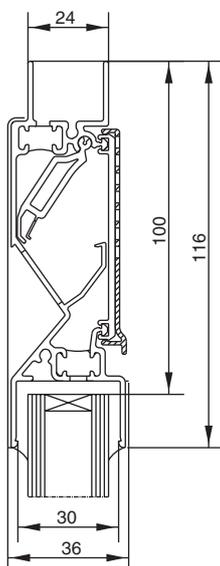


Spessore vetro fino a 24 mm
Guarnizione fermavetro 24 9-39957-00-0-6
rotoli da 50 m

Aeratore con chiusura "flap" G.U-DUCOFLAT 100 GF 28

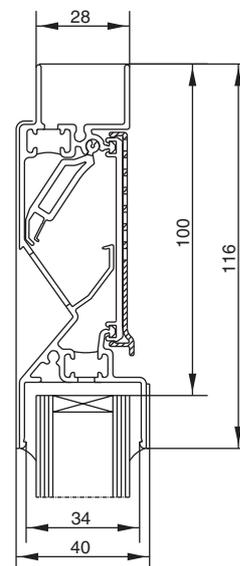

Spessore vetro fino a 28 mm
Guarnizione fermavetro 28 9-39958-00-0-6
rotoli da 50 m

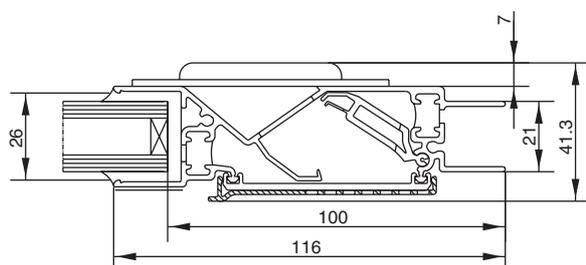

Aeratore con chiusura "flap" G.U-DUCOFLAT 100 GF-S 20 Montaggio verticale su vetro

Spessore vetro fino a 20 mm
Guarnizione fermavetro 20 9-39956-00-0-6
rotoli da 50 m

Applicazione

Montaggio orizzontale e verticale su vetro del battente della finestra o su vetro fisso, raccordo di vetro inferiore o laterale.

Dimensioni

Descrizione	Dimensioni mm
Aeratore con chiusura "flap"	
Altezza dell'aeratore	116,0
Misura di riduzione per vetro	100,0
Profondità totale G.U-DUCOFLAT 100 GF 20	32,0
Profondità totale G.U-DUCOFLAT 100 GF 24	36,0
Profondità totale G.U-DUCOFLAT 100 GF 28	40,0
Profondità totale G.U-DUCOFLAT 100 GF-S 20	41,3
Lunghezza standard	6000,0
Lunghezza massima dell'aeratore	2500,0

Montaggio

Fissaggio dell'aeratore con listelli portavetro. Giunto con materiali silicnici oppure con profilati di guarnizione.

Esecuzione

Aeratori con chiusura "flap" di profilati estrusi di alluminio, profilato a chiusura "flap" di materia plastica con guarnizione a labbro per alta tenuta dei giunti e sicurezza contro la pioggia battente – con divisione a partire da 1250 mm di lunghezza di montaggio. Lato interno con reticolo a fessura per la protezione contro insetti. Tappi terminali di materia plastica con elementi di manovra integrati. Reticolo interno mobile per la pulizia. Uscita d'aria omogenea per l'intera lunghezza dell'aeratore.

Manovra dell'aeratore:

- con maniglia a leva
- a corda
- ad asta

Superficie

Descrizione	Colore
Aeratore con chiusura "flap"	-1 = anodizzato EV 1 -6 = nero (RAL 9005) -7 = bianco (RAL 9016)

Altri colori e verniciature a richiesta.

Valori di misura

Differenza di pressione	Passaggio d'aria ogni m
2 Pa	56 m ³ /h
4 Pa	75 m ³ /h
10 Pa	117 m ³ /h
30 Pa	190 m ³ /h
Sezione libera	150 cm ² /m
Coefficiente di passaggio di giuntura »a« con differenza di pressione 10 Pa	0,4 m ³ /h · m
Taglio fonico Superficie di riferimento 1,9 m ²	
Aeratore chiuso	Rw 32 dB
Aeratore aperto	Rw 16 dB
Valore U (k)	3,4 W/m ² · K

Versione standard Aeratori con chiusura "flap" e accessori

Applicazione	Descrizione	UI	Articolo N. Comando a sinistra	Comando a destra
Finestre	Aeratore con chiusura "flap" G.U-DUCOFLAT 100 GF 20 Lunghezza standard 6000 mm	2	6-30415-60-0-*	
	Aeratore con chiusura "flap" G.U-DUCOFLAT 100 GF 24 Lunghezza standard 6000 mm	2	6-30416-60-0-*	
	Aeratore con chiusura "flap" G.U-DUCOFLAT 100 GF 28 Lunghezza standard 6000 mm	2	6-30417-60-0-*	
Aeratori con chiusura "flap" G.U-DUCOFLAT 100 GF-S	Profilato parapioggia G.U-DUCOFLAT 100 Composizione Lunghezza mm Profilato di alluminio stampato 2000	2	6-30429-20-0-*	
Aeratori con chiusura "flap" G.U-DUCOFLAT 100 GF, GF-S	Guarnizione fermavetro 20 , rotoli da 50 m	1	9-39956-00-0-6	
	Guarnizione fermavetro 24 , rotoli da 50 m	1	9-39957-00-0-6	
	Guarnizione fermavetro 28 , rotoli da 50 m	1	9-39958-00-0-6	
Comando con maniglia a leva	Sacchetto accessori G.U-DUCOFLAT 100 GF 20 per maniglia a leva	40	K-15531-00-0-*	
	Sacchetto accessori G.U-DUCOFLAT 100 GF 24 per maniglia a leva	40	K-15532-00-0-*	
	Sacchetto accessori G.U-DUCOFLAT 100 GF 28 per maniglia a leva	40	K-15533-00-0-*	
	Componenti singoli 1 parte esterna sinistra 1 parte esterna destra 4 viti inossidabili 3,9 x 19			
Comando ad asta	Sacchetto accessori per asta di comando	40	K-15529-00-0-*	
	Componenti singoli 1 guida asta 1 tappo di chiusura 1 squadra asta 40 1 leva 50		9-39996-00-0-*	
			9-39999-00-0-6	
			9-39995-00-0-*	
			9-39994-00-0-*	
	Asta, Ø 10 mm di alluminio	2	9-39955-60-0-*	
Comando a corda	Sacchetto accessori G.U-DUCOFLAT 100 GF 20 per corda	40	K-15563-00-L-*	K-15563-00-R-*
	Sacchetto accessori G.U-DUCOFLAT 100 GF 24 per corda	40	K-15564-00-L-*	K-15564-00-R-*
	Sacchetto accessori G.U-DUCOFLAT 100 GF 28 per corda	40	K-15565-00-L-*	K-15565-00-R-*
	Componenti singoli 1 parte esterna sinistra 1 parte esterna destra 4 viti inossidabili 3,9 x 19			
Divisione del profilato a chiusura "flap" B > 1250 mm	1 pezzo centrale	40	9-39990-00-0-6	