


Montaggio orizzontale su vetro del battente della finestra,
raccordo di vetro inferiore


Aeratore con chiusura girevole G.U-DUCOTON 80 GF 20

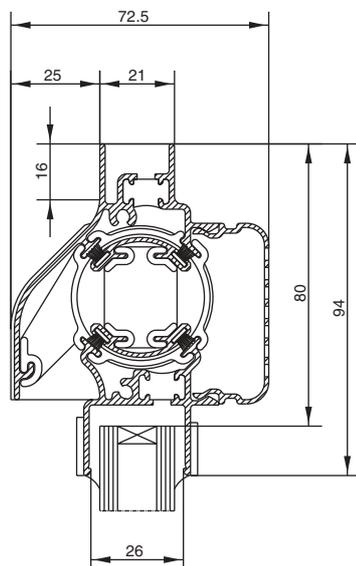

Spessore vetro fino a 20 mm

Guarnizione fermavetro 20 9-39956-00-0-6
rotoli da 50 m

Aeratore con chiusura girevole G.U-DUCOTON 80 GF 24

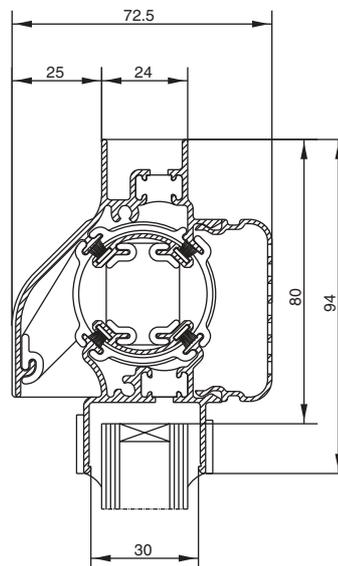

Spessore vetro fino a 24 mm

Guarnizione fermavetro 24 9-39957-00-0-6
rotoli da 50 m

Applicazione

Montaggio orizzontale su vetro del battente della finestra o su vetro
fisso, raccordo di vetro inferiore.

Dimensioni

Descrizione	Dimensioni mm
Aeratore con chiusura girevole	
Altezza dell'aeratore	94,0
Misura di riduzione per vetro	80,0
Profondità totale DUCOTON 80 GF 20	72,5
Profondità totale DUCOTON 80 GF 24	72,5
Lunghezza standard	6000,0
Lunghezza massima dell'aeratore	3000,0

Montaggio

Fissaggio dell'aeratore con listelli portavetro. Giunto con materiali
siliconici oppure con profilati di guarnizione.

Esecuzione

Aeratori con chiusura girevole a taglio termico di profilati estrusi di
alluminio, cilindro girevole con 4 guarnizioni a spazzola per alta tenuta
dei giunti e sicurezza contro la pioggia battente – con divisione a partire
da 1500 mm di lunghezza di montaggio. Lato interno con perforazione
reticolare per la protezione contro insetti. Tappi terminali di materia
plastica con elementi di manovra integrati. Reticolo interno mobile per
la pulizia. Uscita d'aria omogenea per l'intera lunghezza dell'aeratore.

Manovra

Passaggio d'aria continuo regolabile secondo fabbisogno attuale:

- con maniglia a leva
- a corda
- ad asta

Superficie

Descrizione	Colore
Aeratore con chiusura girevole	-1 = anodizzato EV 1 -6 = nero (RAL 9005) -7 = bianco (RAL 9016)

Altri colori e verniciature a richiesta.

Valori di misura

Differenza di pressione	Passaggio d'aria ogni m
2 Pa	47 m ³ /h
4 Pa	61 m ³ /h
10 Pa	96 m ³ /h
30 Pa	170 m ³ /h
Sezione libera	150 cm ² /m
Coefficiente di passaggio di giuntura »a« con differenza di pressione 10 Pa	2,4 m ³ /h · m
Taglio fonico	
Superficie di riferimento 1,9 m ²	
Aeratore chiuso	Rw 20 dB
Aeratore aperto	Rw 16 dB
Valore U (k)	3,1 W/m ² · K

Versione standard Aeratori con chiusura girevole e accessori

Applicazione	Descrizione	UI	Articolo N. Comando a sinistra	Comando a destra
Finestre	Aeratore girevole G.U-DUCOTON 80 GF 20 Lunghezza standard 6000 mm	2	6-30521-60-0-*	
	Aeratore girevole G.U-DUCOTON 80 GF 24 Lunghezza standard 6000 mm	2	6-30522-60-0-*	
Aeratori con chiusura girevole G.U-DUCOTON 80 GF	Guarnizione fermavetro 20 , rotoli da 50 m	1	9-39956-00-0-6	
	Guarnizione fermavetro 24 , rotoli da 50 m	1	9-39957-00-0-6	
Comando con maniglia a leva	Sacchetto accessori G.U-DUCOTON 80 GF 20 per maniglia a leva	40	K-15569-00-0-*	
	Sacchetto accessori G.U-DUCOTON 80 GF 24 per maniglia a leva	40	K-15570-00-0-*	
	Componenti singoli			
	1 parte esterna sinistra 1 parte esterna destra 4 viti inossidabili 4,2 x 38			
Comando ad asta	Sacchetto accessori per asta di comando	40	K-15529-00-0-*	
	Componenti singoli			
	1 guida asta		9-39996-00-0-*	
	1 tappo di chiusura		9-39999-00-0-6	
	1 squadra asta 40		9-39995-00-0-*	
1 leva 50		9-39994-00-0-*		
	Asta, Ø 10 mm di alluminio	2	9-39955-60-0-*	
Comando a corda	Sacchetto accessori G.U-DUCOTON 80 GF 20 per corda	40	K-15571-00-L-*	K-15571-00-R-*
	Sacchetto accessori G.U-DUCOTON 80 GF 24 per corda	40	K-15572-00-L-*	K-15572-00-R-*
	Componenti singoli			
	1 parte esterna sinistra 1 parte esterna destra 4 viti inossidabili 4,2 x 38			
Divisione del cilindro B > 1500 mm	2 pezzi centrali	40	9-39991-00-0-6	