


Ferramenta anta-ribalta, apertura a bandiera e ribalta per finestre e porte di legno

Dimensioni massime dei battenti

Martellina ad altezza variabile

HBB mm

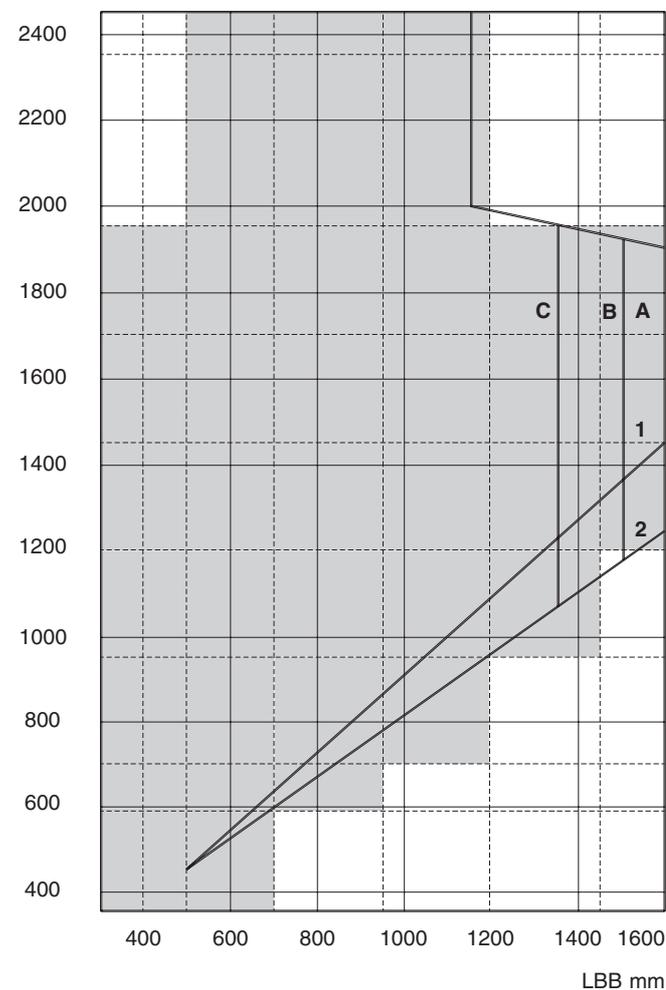

- A = Larghezza massima del battente per gruppo di sollecitazione A, DIN 18055
- B = Larghezza massima del battente per gruppo di sollecitazione B, DIN 18055
- C = Larghezza massima del battente per gruppo di sollecitazione C, DIN 18055

- 1 = Impiego secondo destinazione
- 2 = Posizione d'apertura a bandiera solamente allo scopo di pulizia occasionale


Le linee tratteggiate rappresentano le misure di modulo della ferramenta.

Sezioni trasversali di legno secondo DIN 68121, parte 1.

Dimensioni massime dei battenti

Martellina ad altezza costante

HBB mm

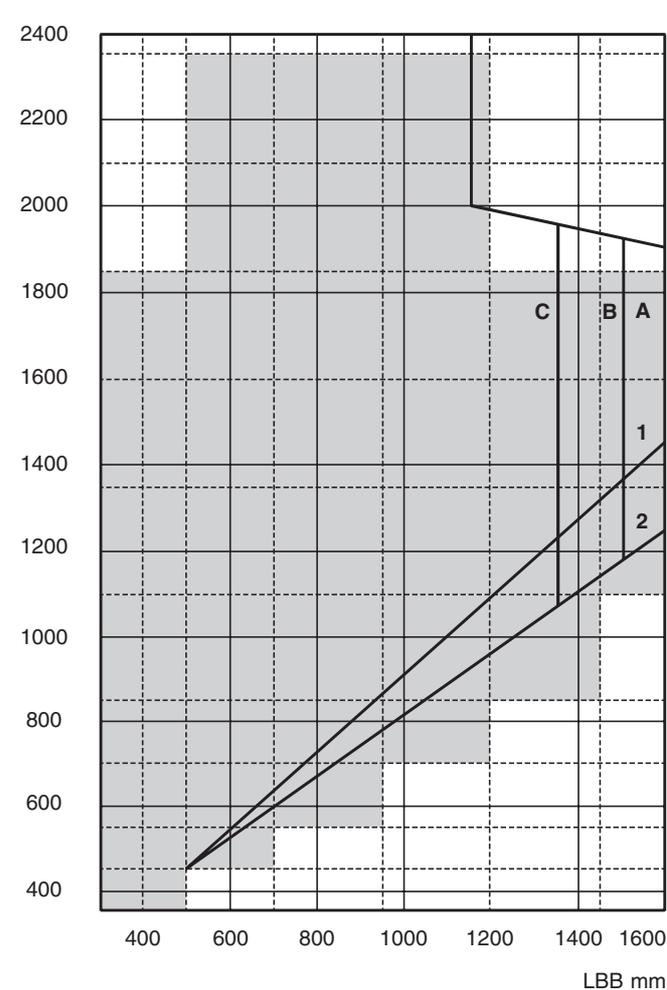

- A = Larghezza massima del battente per gruppo di sollecitazione A, DIN 18055
- B = Larghezza massima del battente per gruppo di sollecitazione B, DIN 18055
- C = Larghezza massima del battente per gruppo di sollecitazione C, DIN 18055

- 1 = Impiego secondo destinazione
- 2 = Posizione d'apertura a bandiera solamente allo scopo di pulizia occasionale

Le linee tratteggiate rappresentano le misure di modulo della ferramenta.

Sezioni trasversali di legno secondo DIN 68121, parte 1.