


Ferramenta anta-ribalta JET T 20

FERCO

Scanalatura Euro 6/8 x 4, 7/8 x 4, battuta Euro 18 x 8, 20 x 8 – Aria battuta 12 mm – Martellina ad altezza costante

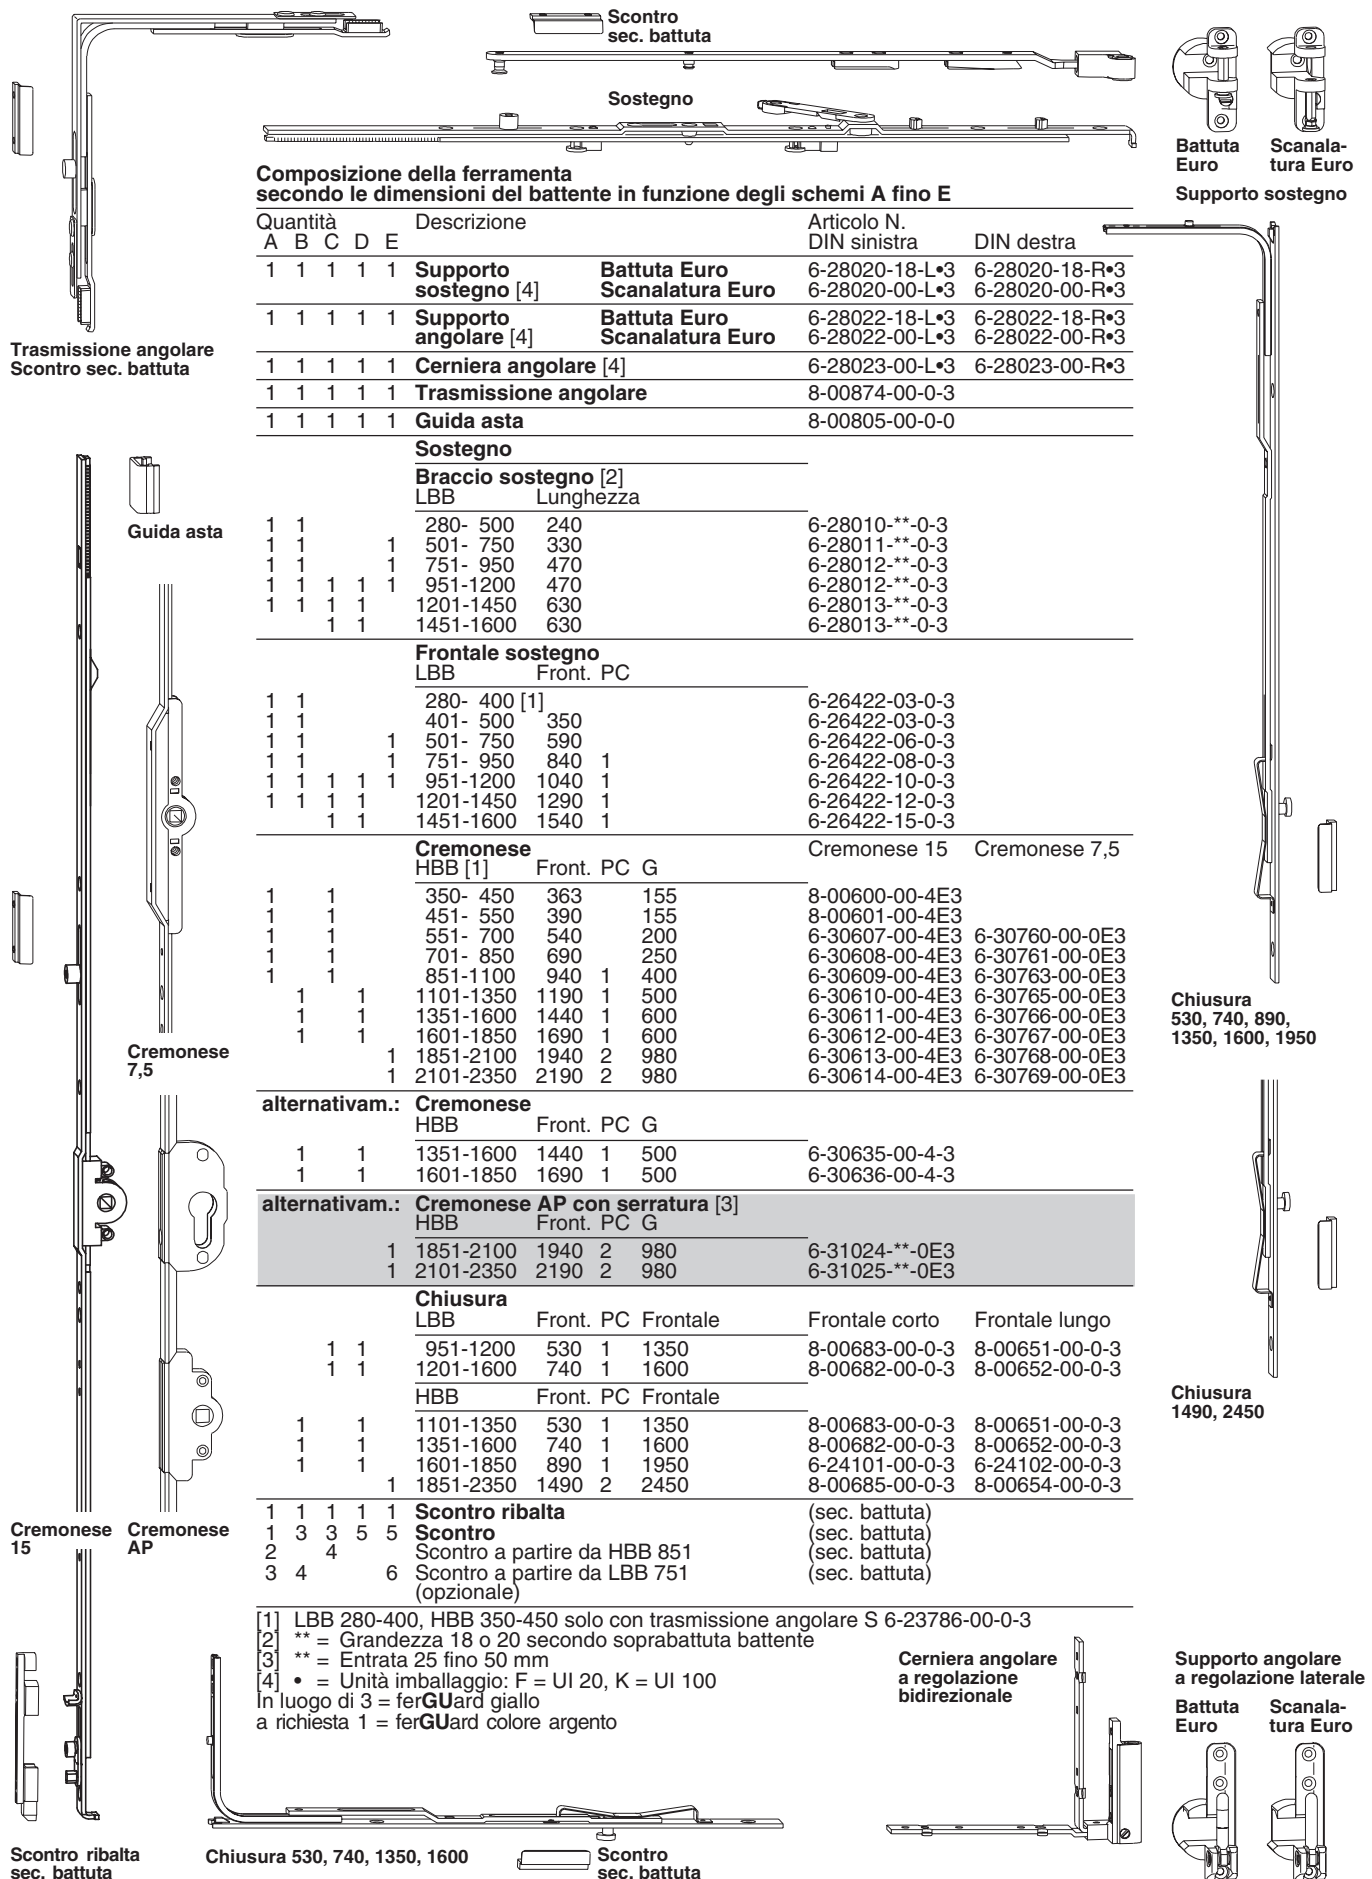

Composizione della ferramenta secondo le dimensioni del battente in funzione degli schemi A fino E

Quantità	Descrizione	Articolo N.	DIN sinistra	DIN destra
1 1 1 1 1	Supporto sostegno [4]	Battuta Euro	6-28020-18-L*3	6-28020-18-R*3
		Scanalatura Euro	6-28020-00-L*3	6-28020-00-R*3
1 1 1 1 1	Supporto angolare [4]	Battuta Euro	6-28022-18-L*3	6-28022-18-R*3
		Scanalatura Euro	6-28022-00-L*3	6-28022-00-R*3
1 1 1 1 1	Cerniera angolare [4]		6-28023-00-L*3	6-28023-00-R*3
1 1 1 1 1	Trasmissione angolare		8-00874-00-0-3	
1 1 1 1 1	Guida asta		8-00805-00-0-0	
Sostegno				
Braccio sostegno [2]				
	LBB	Lunghezza		
1 1	280- 500	240	6-28010-**-0-3	
1 1	501- 750	330	6-28011-**-0-3	
1 1	751- 950	470	6-28012-**-0-3	
1 1 1 1 1	951-1200	470	6-28012-**-0-3	
1 1 1 1 1	1201-1450	630	6-28013-**-0-3	
1 1	1451-1600	630	6-28013-**-0-3	
Frontale sostegno				
	LBB	Front. PC		
1 1	280- 400 [1]		6-26422-03-0-3	
1 1	401- 500	350	6-26422-03-0-3	
1 1	501- 750	590	6-26422-06-0-3	
1 1	751- 950	840 1	6-26422-08-0-3	
1 1 1 1 1	951-1200	1040 1	6-26422-10-0-3	
1 1 1 1 1	1201-1450	1290 1	6-26422-12-0-3	
1 1	1451-1600	1540 1	6-26422-15-0-3	
Cremonese				
	HBB [1]	Front. PC G	Cremonese 15	Cremonese 7,5
1 1	350- 450	363 155	8-00600-00-4E3	
1 1	451- 550	390 155	8-00601-00-4E3	
1 1	551- 700	540 200	6-30607-00-4E3	6-30760-00-0E3
1 1	701- 850	690 250	6-30608-00-4E3	6-30761-00-0E3
1 1	851-1100	940 1 400	6-30609-00-4E3	6-30763-00-0E3
1 1	1101-1350	1190 1 500	6-30610-00-4E3	6-30765-00-0E3
1 1	1351-1600	1440 1 600	6-30611-00-4E3	6-30766-00-0E3
1 1	1601-1850	1690 1 600	6-30612-00-4E3	6-30767-00-0E3
1 1	1851-2100	1940 2 980	6-30613-00-4E3	6-30768-00-0E3
1 1	2101-2350	2190 2 980	6-30614-00-4E3	6-30769-00-0E3
alternativam.: Cremonese				
	HBB	Front. PC G		
1 1	1351-1600	1440 1 500	6-30635-00-4-3	
1 1	1601-1850	1690 1 500	6-30636-00-4-3	
alternativam.: Cremonese AP con serratura [3]				
	HBB	Front. PC G		
1 1	1851-2100	1940 2 980	6-31024-**-0E3	
1 1	2101-2350	2190 2 980	6-31025-**-0E3	
Chiusura				
	LBB	Front. PC Frontale	Frontale corto	Frontale lungo
1 1	951-1200	530 1 1350	8-00683-00-0-3	8-00651-00-0-3
1 1	1201-1600	740 1 1600	8-00682-00-0-3	8-00652-00-0-3
HBB Front. PC Frontale				
1 1	1101-1350	530 1 1350	8-00683-00-0-3	8-00651-00-0-3
1 1	1351-1600	740 1 1600	8-00682-00-0-3	8-00652-00-0-3
1 1	1601-1850	890 1 1950	6-24101-00-0-3	6-24102-00-0-3
1 1	1851-2350	1490 2 2450	8-00685-00-0-3	8-00654-00-0-3
1 1 1 1 1	Scontro ribalta		(sec. battuta)	
1 3 3 5 5	Scontro		(sec. battuta)	
2 4	Scontro a partire da HBB 851		(sec. battuta)	
3 4 6	Scontro a partire da LBB 751 (opzionale)		(sec. battuta)	

[1] LBB 280-400, HBB 350-450 solo con trasmissione angolare S 6-23786-00-0-3
 [2] ** = Grandezza 18 o 20 secondo soprabattuta battente
 [3] ** = Entrata 25 fino 50 mm
 [4] • = Unità imballaggio: F = UI 20, K = UI 100
 In luogo di 3 = ferGUard giallo
 a richiesta 1 = ferGUard colore argento

Chiusura 530, 740, 1350, 1600

Chiusura 1490, 2450

Scontro ribalta sec. battuta

Scontro sec. battuta

Cerniera angolare a regolazione bidirezionale

Supporto angolare a regolazione laterale

Battuta Euro

Scanalatura Euro