


Ferramenta anta-ribalta JET T 20 S

FERCO

per finestre inclinate, scanalatura Euro 6/8 x 4, 7/8 x 4, battuta Euro 18 x 8, 20 x 8 –
Aria battuta 12 mm – Martellina ad altezza costante

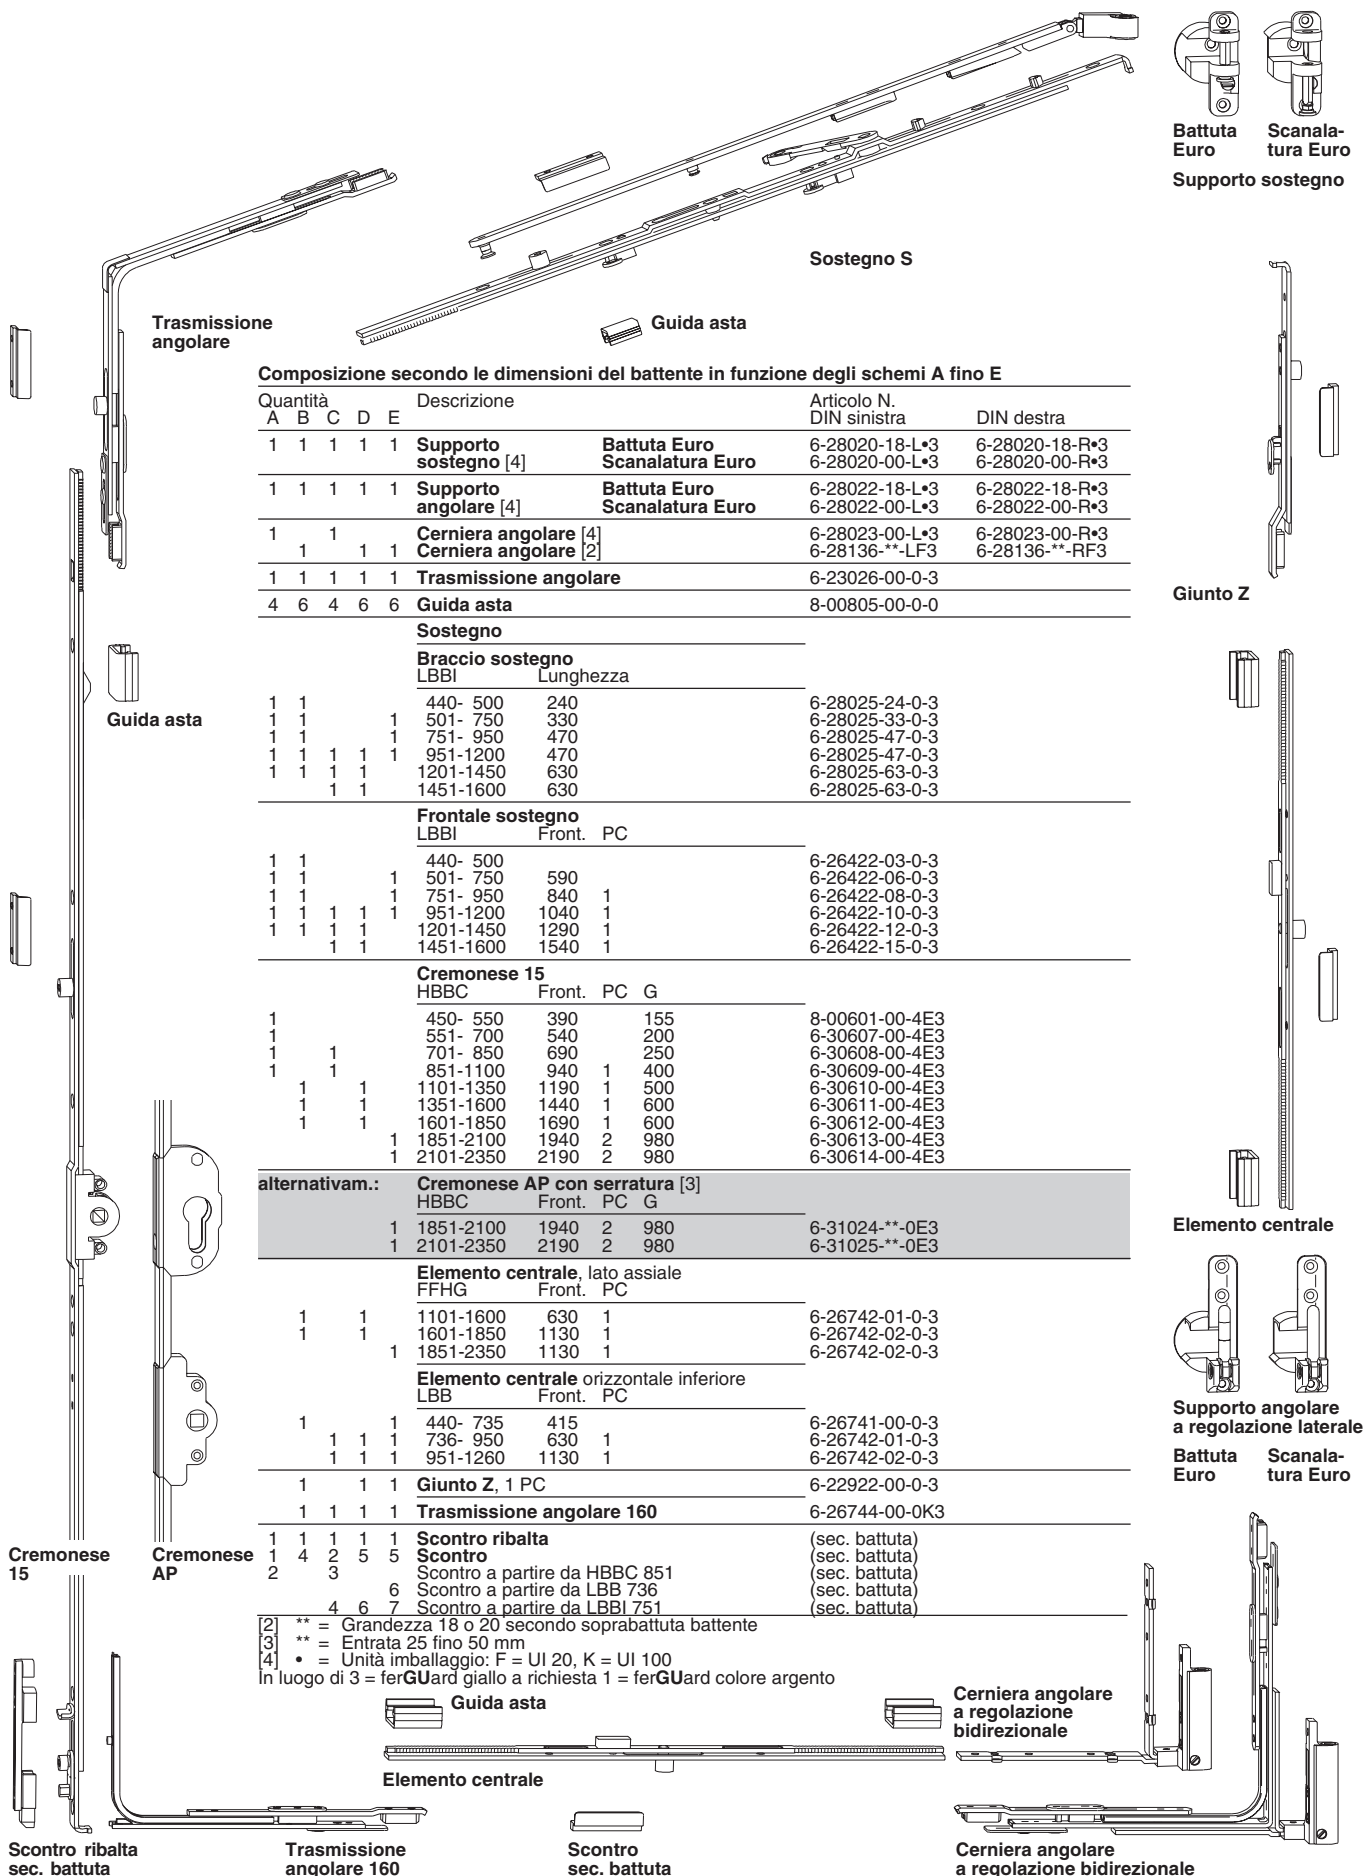

Trasmissione angolare

Sostegno S

Guida asta

Battuta Euro

Scanalatura Euro

Supporto sostegno

Giunto Z

Elemento centrale

Supporto angolare a regolazione laterale

Battuta Euro

Scanalatura Euro

Cerniera angolare a regolazione bidirezionale

Cerniera angolare a regolazione bidirezionale

Scontro ribalta sec. battuta

Trasmissione angolare 160

Scontro sec. battuta

Elemento centrale

Cremonese 15

Cremonese AP

Composizione secondo le dimensioni del battente in funzione degli schemi A fino E

Quantità	A	B	C	D	E	Descrizione	Articolo N.	DIN sinistra	DIN destra
1	1	1	1	1	1	Supporto sostegno [4]	Battuta Euro	6-28020-18-L*3	6-28020-18-R*3
						Scanalatura Euro		6-28020-00-L*3	6-28020-00-R*3
1	1	1	1	1	1	Supporto angolare [4]	Battuta Euro	6-28022-18-L*3	6-28022-18-R*3
						Scanalatura Euro		6-28022-00-L*3	6-28022-00-R*3
1		1				Cerniera angolare [4]		6-28023-00-L*3	6-28023-00-R*3
	1		1	1		Cerniera angolare [2]		6-28136-**LF3	6-28136-**RF3
1	1	1	1	1	1	Trasmissione angolare		6-23026-00-0-3	
4	6	4	6	6	6	Guida asta		8-00805-00-0-0	
Sostegno									
Braccio sostegno									
LBB I Lunghezza									
1	1					440- 500	240	6-28025-24-0-3	
1	1			1		501- 750	330	6-28025-33-0-3	
1	1			1		751- 950	470	6-28025-47-0-3	
1	1	1	1	1		951-1200	470	6-28025-47-0-3	
1	1	1	1	1		1201-1450	630	6-28025-63-0-3	
		1	1			1451-1600	630	6-28025-63-0-3	
Frontale sostegno									
LBB I Front. PC									
1	1					440- 500		6-26422-03-0-3	
1	1			1		501- 750	590	6-26422-06-0-3	
1	1			1		751- 950	840	6-26422-08-0-3	
1	1	1	1	1		951-1200	1040	6-26422-10-0-3	
1	1	1	1	1		1201-1450	1290	6-26422-12-0-3	
		1	1			1451-1600	1540	6-26422-15-0-3	
Cremonese 15									
HBBC Front. PC G									
1						450- 550	390	155	8-00601-00-4E3
1						551- 700	540	200	6-30607-00-4E3
1		1				701- 850	690	250	6-30608-00-4E3
1		1				851-1100	940	1	400
	1	1				1101-1350	1190	1	500
	1	1				1351-1600	1440	1	600
	1	1				1601-1850	1690	1	600
			1			1851-2100	1940	2	980
			1			2101-2350	2190	2	980
alternativam.:									
Cremonese AP con serratura [3]									
HBBC Front. PC G									
1						1851-2100	1940	2	980
1						2101-2350	2190	2	980
Elemento centrale, lato assiale									
FFHG Front. PC									
1		1				1101-1600	630	1	
1		1				1601-1850	1130	1	
			1			1851-2350	1130	1	
Elemento centrale orizzontale inferiore									
LBB Front. PC									
1			1			440- 735	415		6-26741-00-0-3
	1	1	1			736- 950	630	1	6-26742-01-0-3
	1	1	1			951-1260	1130	1	6-26742-02-0-3
1		1	1			Giunto Z, 1 PC			6-22922-00-0-3
1	1	1	1	1		Trasmissione angolare 160			6-26744-00-0K3
1	1	1	1	1		Scontro ribalta			(sec. battuta)
1	4	2	5	5		Scontro			(sec. battuta)
2		3				Scontro a partire da HBBC 851			(sec. battuta)
			6			Scontro a partire da LBB 736			(sec. battuta)
	4	6	7			Scontro a partire da LBB 751			(sec. battuta)

[2] ** = Grandezza 18 o 20 secondo soprabattuta battente

[3] ** = Entrata 25 fino 50 mm

[4] • = Unità imballaggio: F = UI 20, K = UI 100

In luogo di 3 = ferGUard giallo a richiesta 1 = ferGUard colore argento

Guida asta

Elemento centrale

Scontro ribalta sec. battuta

Trasmissione angolare 160

Scontro sec. battuta

Cerniera angolare a regolazione bidirezionale

Cerniera angolare a regolazione bidirezionale