


Ferramenta per ribalta JET T 20

FERCO

Scanalatura Euro 6/8 x 4, 7/8 x 4, battuta Euro 18 x 8, 20 x 8 – Aria battuta 12 mm – Martellina ad altezza costante

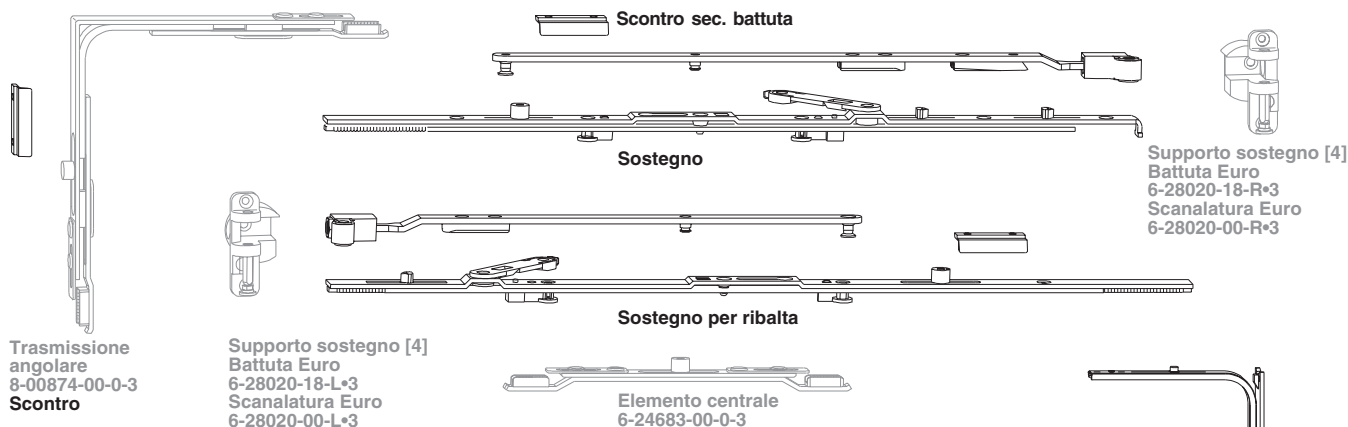

Composizione della ferramenta secondo le dimensioni del battente in battuta

Quantità	Descrizione	Articolo N.			
1	Confez. base JET T 20 Battuta Euro	K-14934-00-0-3			
	Confez. base JET T 20 Scanal. Euro	K-14767-00-0-3			
1	Sostegno per ribalta [2]				
	LBB Front. PC				
	1320-1720 630	6-28137-**-0-3			
	1721-2220 880 1	6-28138-**-0-3			
1	Sostegno [2]				
	LBB Front. PC				
	1320-1720 840 1	6-28016-**-0-3			
	1721-2220 1040 1	6-28017-**-0-3			
1	Cremonese	Cremonese 15 Cremonese 7,5			
	HBB Front. PC G				
	450- 550 390 155	8-00601-00-4E3			
	551- 700 540 200	6-30607-00-4E3 6-30760-00-0E3			
	701- 850 690 250	6-30608-00-4E3 6-30761-00-0E3			
	851-1100 940 1 400	6-30609-00-4E3 6-30763-00-0E3			
	1101-1350 1190 1 500	6-30610-00-4E3 6-30765-00-0E3			
	1351-1600 1440 1 600	6-30611-00-4E3 6-30766-00-0E3			
1	Chiusura				
	HBB Front. PC Frontale Frontale corto Frontale lungo				
	1101-1350 530 1 1350	8-00683-00-0-3 8-00651-00-0-3			
	1351-1600 740 1 1600	8-00682-00-0-3 8-00652-00-0-3			
1	Scontro ribalta	(sec. battuta)			
	Scontro (sec. battuta)				
	LBB HBB				
2	1320-1720 450- 850				
3	851-1100				
4	1101-1600				
	LBB HBB				
4	1721-2220 450- 850				
5	851-1100				
6	1101-1600				
	Cerniera per ribalta JET T 20 [2], [4]	6-28033-**-0*3			
	LBB				
3	1320-1720				
4	1721-2220				
	Supporto sostegno JET T 20 [1], [4]				
	Battuta Euro	6-28020-18-L*3 6-28020-18-R*3			
	Scanalatura Euro	6-28020-00-L*3 6-28020-00-R*3			
	LBB				
3	1320-1720				
4	1721-2220				

[1] 1 pezzo "R", 2 o 3 pezzi "L"

[2] ** = Grandezza 18 o 20 secondo soprabattuta battente

[4] • = Unità imballaggio: F = UI 20, K = UI 100

In luogo di 3 = ferGUard giallo a richiesta 1 = ferGUard colore argento

Cremonese 15

Cremonese 7,5

Chiusura
530, 740,
1350, 1600

Scontro ribalta
sec. battuta
24

Cerniera per ribalta JET T 20
Supporto sostegno JET T 20

