


Ferramenta e cerniere per ribalta JET T 20

FERCO

Scanalatura Euro 6/8 x 4, 7/8 x 4, battuta Euro 18 x 8, 20 x 8 – Aria battuta 12 mm – Martellina ad altezza variabile

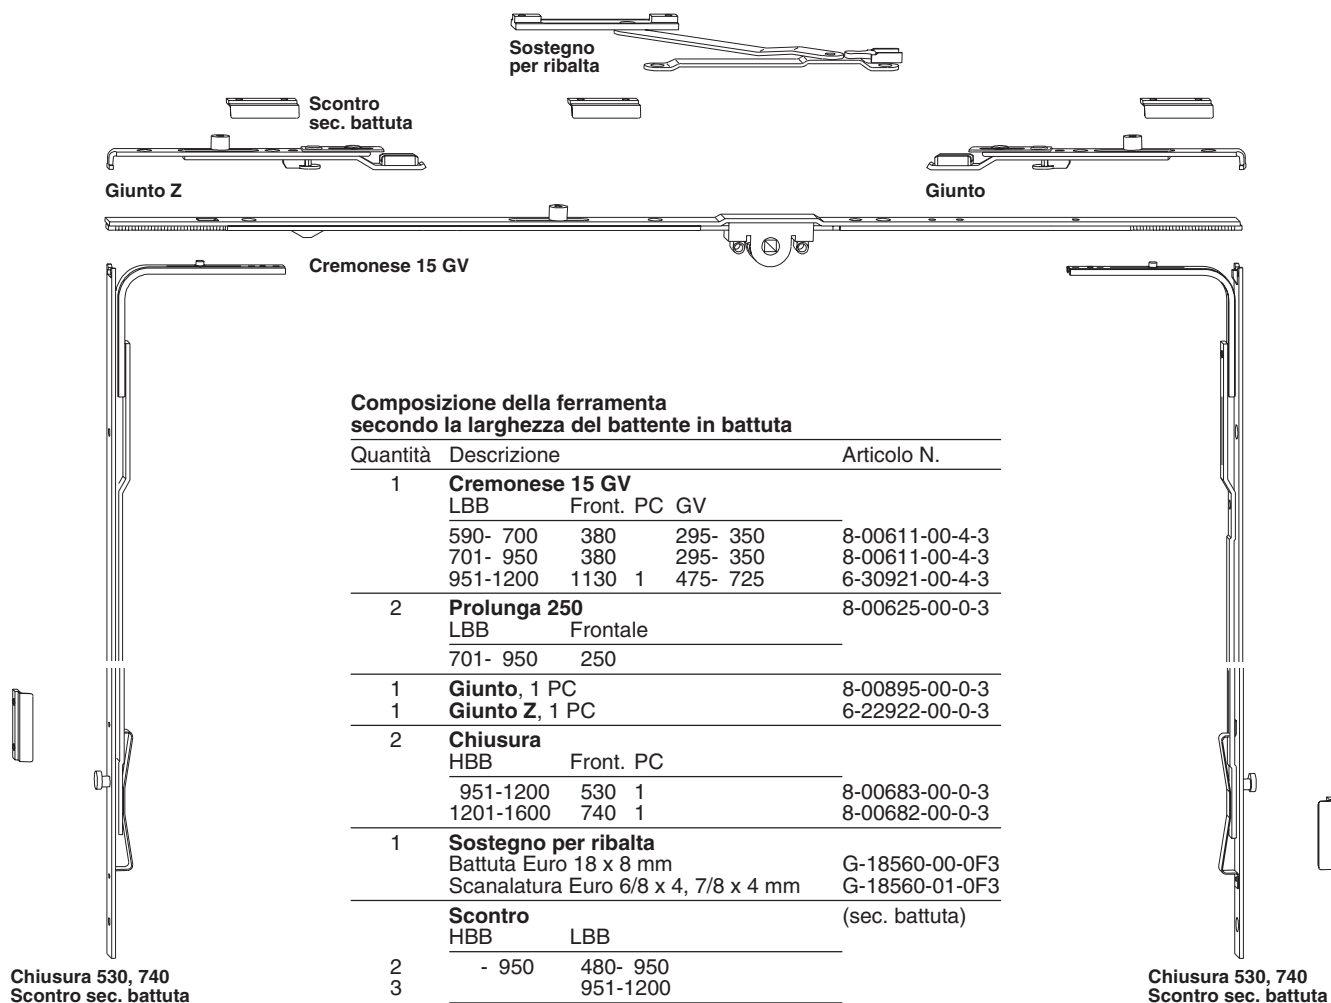

Composizione della ferramenta secondo la larghezza del battente in battuta


Quantità	Descrizione	Articolo N.
1	Cremonese 15 GV	
	LBB Front. PC GV	
	590- 700 380 295- 350	8-00611-00-4-3
	701- 950 380 295- 350	8-00611-00-4-3
	951-1200 1130 1 475- 725	6-30921-00-4-3
2	Prolunga 250	8-00625-00-0-3
	LBB Frontale	
	701- 950 250	
1	Giunto, 1 PC	8-00895-00-0-3
1	Giunto Z, 1 PC	6-22922-00-0-3
2	Chiusura	
	HBB Front. PC	
	951-1200 530 1	8-00683-00-0-3
	1201-1600 740 1	8-00682-00-0-3
1	Sostegno per ribalta	
	Battuta Euro 18 x 8 mm	G-18560-00-0F3
	Scanalatura Euro 6/8 x 4, 7/8 x 4 mm	G-18560-01-0F3
	Scontro	(sec. battuta)
	HBB LBB	
2	- 950 480- 950	
3	951-1200	
4	951-1600 480- 950	
5	951-1200	
	Cerniera per ribalta JET T 20 [2], [4]	6-28033-**-0•3
	LBB	
2	480-1100	
3	1101-1200	
	Supporto sostegno JET T 20 [1], [4]	
	Battuta Euro	6-28020-18-•*3
	Scanalatura Euro	6-28020-00-•*3
	LBB	
2	480-1100	
3	1101-1200	

[1] 1 pezzo "R", 2 o 3 pezzi "L"

[2] ** = Grandezza 18 o 20 secondo soprabattuta battente

[4] • = Unità imballaggio: F = UI 20, K = UI 100

In luogo di 3 = ferGUard giallo a richiesta 1 = ferGUard colore argento



Cerniera per ribalta JET T 20
Supporto sostegno JET T 20

