


Ferramenta per ribalta JET T SOLO

FERCO


Scanalatura Euro 6/8 x 4, 7/8 x 4, battuta Euro 18 x 8, 20 x 8 – Aria battuta 12 mm – Martellina ad altezza costante

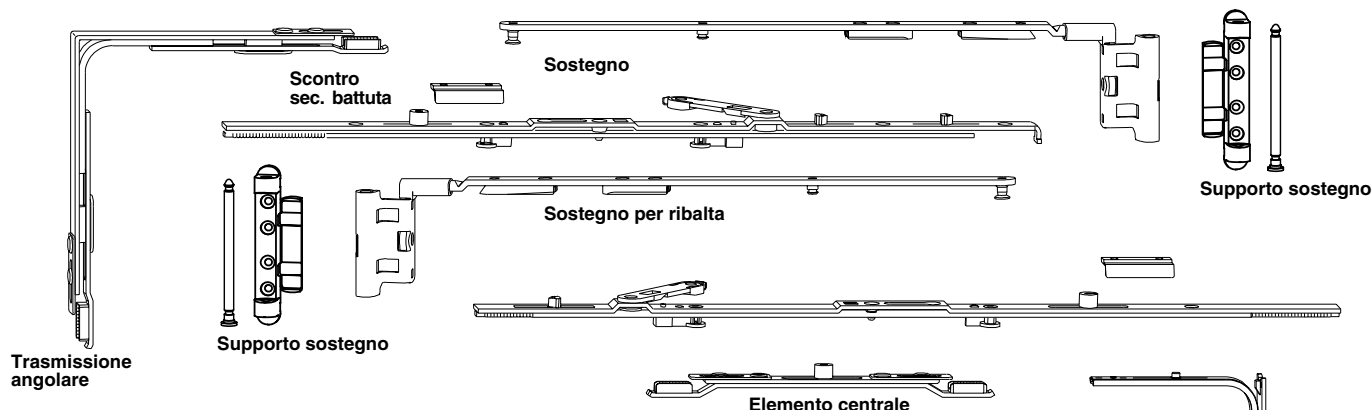

Composizione della ferramenta secondo le dimensioni del battente in battuta

Quantità	Descrizione	Articolo N.
1	Trasmissione angolare	6-26743-00-0-3
1	Elemento centrale	6-24683-00-0-3
2	Supporto sostegno con perno [2]	6-30715-**-0-3
1	Guida asta	8-00805-00-0-0
1	Sostegno per ribalta [2]	
	LBB Front. PC	
	1320-1720 630	6-29958-**-0-3
	1721-2220 880 1	6-29959-**-0-3
1	Sostegno [2]	
	LBB Front. PC	
	1320-1720 840 1	6-30542-**-0-3 6-26422-08-0-3
	1721-2220 1040 1	6-30542-**-0-3 6-26422-10-0-3
1	Cremonese	
	HBB Front. PC G	
	450- 550 390 155	8-00601-00-4E3
	551- 700 540 200	6-30607-00-4E3 6-30760-00-0E3
	701- 850 690 250	6-30608-00-4E3 6-30761-00-0E3
	851-1100 940 1 400	6-30609-00-4E3 6-30763-00-0E3
	1101-1350 1190 1 500	6-30610-00-4E3 6-30765-00-0E3
	1351-1600 1440 1 600	6-30611-00-4E3 6-30766-00-0E3
1	Chiusura	
	HBB Front. PC Frontale	
	1101-1350 530 1 1350	8-00683-00-0-3 8-00651-00-0-3
	1351-1600 740 1 1600	8-00682-00-0-3 8-00652-00-0-3
1	Scontro ribalta	(sec. battuta)
	Scontro	(sec. battuta)
	LBB HBB	
1	1320-1720 450- 850	
2	851-1100	
3	1101-1600	
	LBB HBB	
3	1721-2220 450- 850	
4	851-1100	
5	1101-1600	
	Cerniera per ribalta [2]	6-30829-**-0-3
	LBB	
3	1320-1720	
4	1721-2220	
	Supporto sostegno con perno [2]	6-30715-**-0-3
	LBB	
3	1320-1720	
4	1721-2220	

[2] ** = Grandezza 18 o 20 secondo soprabattuta battente
In luogo di 3 = ferGUard giallo a richiesta 1 = ferGUard colore argento

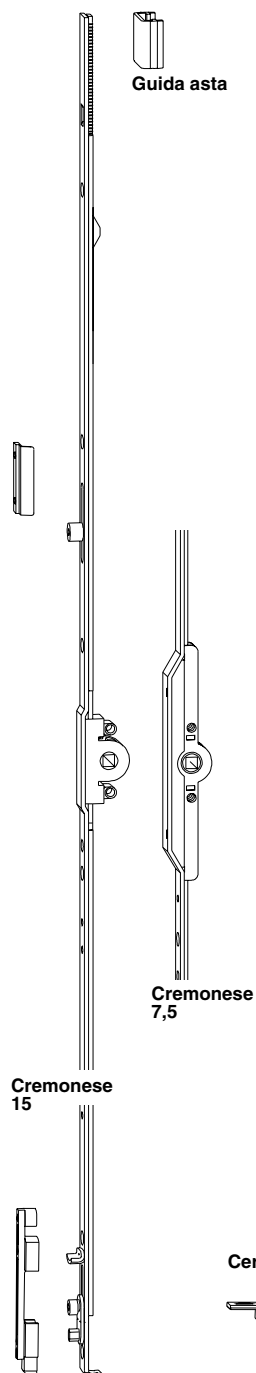

Chiusura
530, 740,
1350, 1600

