Ferramenta e cerniere per ribalta JET T SOLO

Scanalatura Euro 6/8 x 4, 7/8 x 4, battuta Euro 18 x 8, 20 x 8 – Aria battuta 12 mm – Martellina ad altezza centrale

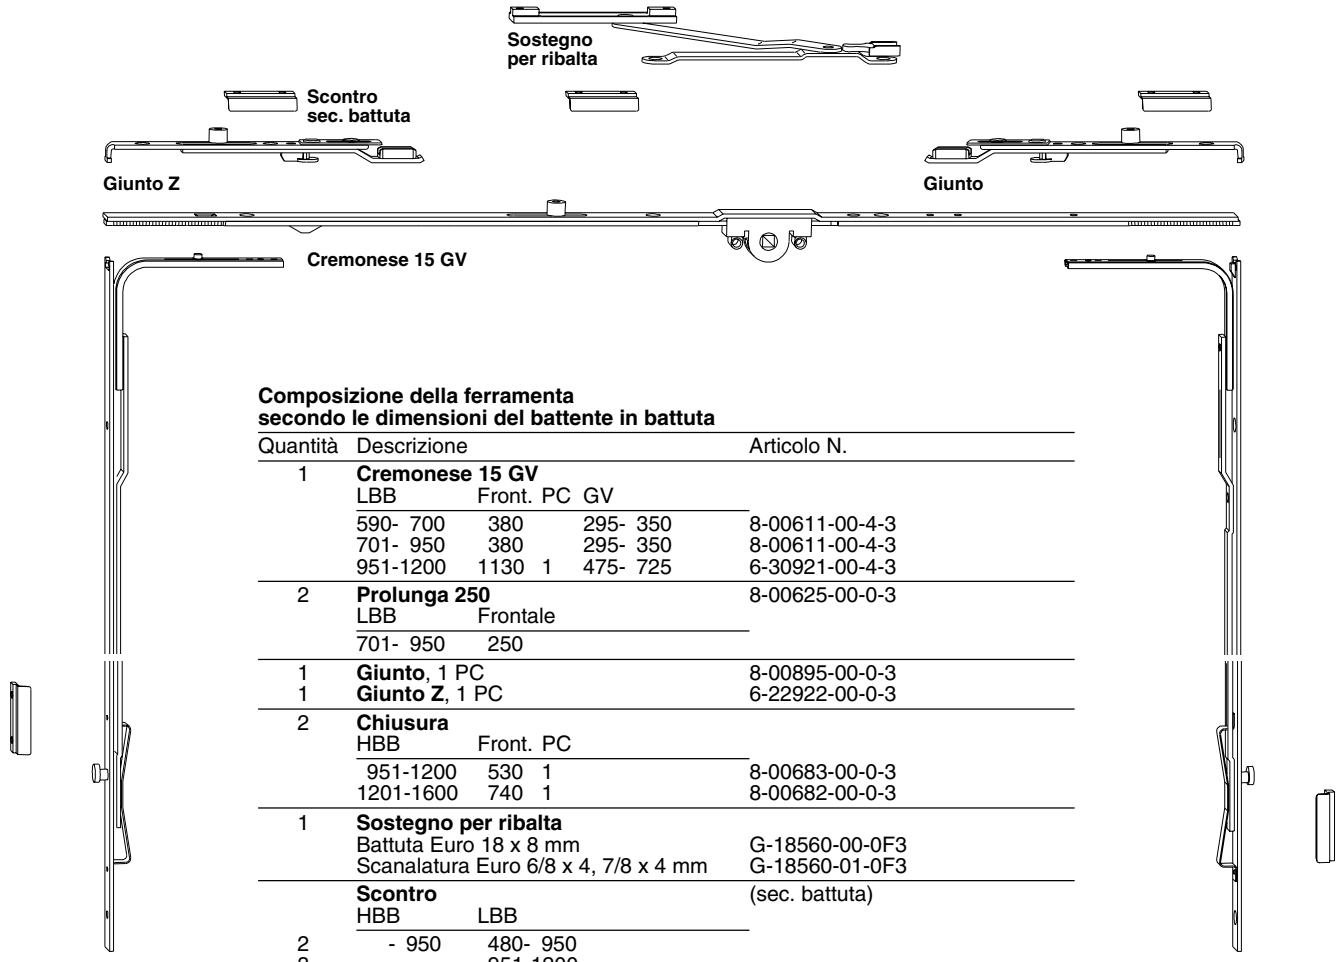

Composizione della ferramenta secondo le dimensioni del battente in battuta

Quantità	Descrizione				Articolo N.
1	**Cremonese 15 GV**				
	LBB	Front.	PC	GV	
	590- 700	380		295- 350	8-00611-00-4-3
	701- 950	380		295- 350	8-00611-00-4-3
	951-1200	1130	1	475- 725	6-30921-00-4-3
2	**Prolunga 250**				8-00625-00-0-3
	LBB	Frontale			
	701- 950	250			
1	**Giunto**, 1 PC				8-00895-00-0-3
1	**Giunto Z**, 1 PC				6-22922-00-0-3
2	**Chiusura**				
	HBB	Front.	PC		
	951-1200	530	1		8-00683-00-0-3
	1201-1600	740	1		8-00682-00-0-3
1	**Sostegno per ribalta**				
	Battuta Euro 18 x 8 mm				G-18560-00-0F3
	Scanalatura Euro 6/8 x 4, 7/8 x 4 mm				G-18560-01-0F3
	Scontro				(sec. battuta)
	HBB	LBB			
2	- 950	480- 950			
3		951-1200			
4	951-1600	480- 950			
5		951-1200			
	Cerniera per ribalta [2]				6-30829-**-0-3
	LBB				
2	410-1100				
3	1101-1900				
	Supporto sostegno con perno [2]				6-30715-**-0-3
	LBB				
2	410-1100				
3	1101-1900				
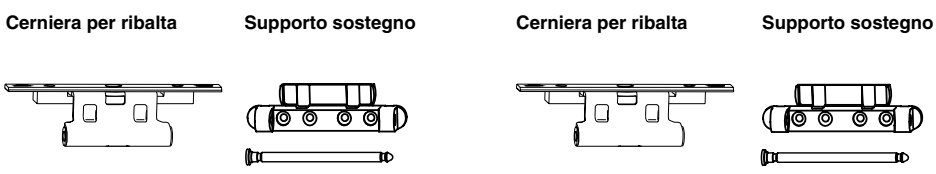
[2] ** = Grandezza 18 o 20 secondo soprabattuta battente
In luogo di 3 = fer**GU**ard giallo a richiesta 1 = fer**GU**ard colore argento