




Protezione
antiforatura
da trapano
9-32635-00-0-0

Chiusura inferiore Se			
LBB	Front.	PC	Articolo N.
400- 950	215	1	6-27662-00-0K3
951-1200	530	2	6-27663-00-0E3
1201-1600	740	2	6-27664-00-0E3



1. Sicurezza di base Se

Chiusura inferiore
con PC a fungo



Protezione
antiforatura
da trapano
9-32635-00-0-0

Trasmissione angolare
1 PC, 1 PC a fungo
6-29524-00-0-3

Chiusura Se inferiore e lato assiale			
HBB	Front.	PC	Articolo N.
450-1100	215	1	6-27662-00-0K3
1101-1350	530	2	6-27663-00-0E3
1351-1600	740	2	6-27664-00-0E3
1601-1850	890	2	6-27665-00-0E3
1851-2350	1490	3	6-27666-00-0E3




2. Maggiore sicurezza di base Se

Trasmissione angolare e chiusure
con PC a fungo



Protezione
antiforatura
da trapano
e fissaggio
rosetta
K-14220-00-0-0



collaudata
secondo
RAL-RG 607/9


DIRIGENT-F/Se
per ferramenta
di sicurezza
DIN ENV 1627 –
WK 2 e WK 3
Quadro
29 6-29151-29-0-*
33 6-29151-33-0-*

Trasmissione angolare Se
2 PC a fungo
6-27459-00-0-3

Chiusura 215 Se
6-27483-00-0-3

Chiusura Se inferiore e lato assiale			
Front.	Rasabile	PC	Articolo N.
440	200		G-19892-03-0E3
590	150		G-19892-06-0E3
840	250	1	G-19892-08-0E3
1040	250	1	G-19892-10-0E3
1290	250	1	G-19892-12-0E3
1540	250	2	G-19892-15-0E3
lato assiale			
Front.	Rasabile	PC	Articolo N.
1790	250	2	G-19892-17-0E3
2040	250	2	G-19892-19-0E3

Chiusura K 160.2 Se
1 PC a fungo
6-28604-00-0-3

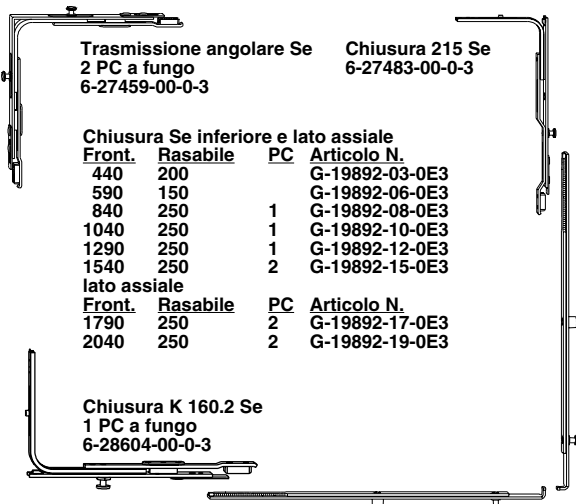

3. DIN ENV 1627

Classe di resistenza Se - WK 2

Trasmissione angolare e tutte le chiusure
con PC a fungo



Protezione
antiforatura
da trapano
e fissaggio
rosetta
K-14220-00-0-0

collaudata
secondo
RAL-RG 607/9

DIRIGENT-F/Se
per ferramenta
di sicurezza
DIN ENV 1627 –
WK 2 e WK 3
Quadro
29 6-29151-29-0-*
33 6-29151-33-0-*


Trasmissione angolare Se
2 PC a fungo
6-27459-00-0-3

Chiusura 215 Se
6-27483-00-0-3

Cremonese 15			
Front.	G	PC	Articolo N.
540	200		6-30690-00-0-3
690	250		6-30691-00-0-3
940	400	1	6-30692-00-0-3
1190	500	2	6-30693-00-0-3
1440	600	2	6-30695-00-0-3
1690	600	2	6-30696-00-0-3
1940	980	3	6-30698-00-0-3
2190	980	3	6-30699-00-0-3

Chiusura inferiore Se			
Front.	Rasabile	PC	Articolo N.
440	200		G-19011-03-0E3
590	150	1	G-19011-06-0E3
840	250	1	G-19011-08-0E3
1040	250	1	G-19011-10-0E3
1290	250	1	G-19011-12-0E3
1540	250	2	G-19011-15-0E3

Chiusura K 160.2 Se
1 PC a fungo
6-28604-00-0-3


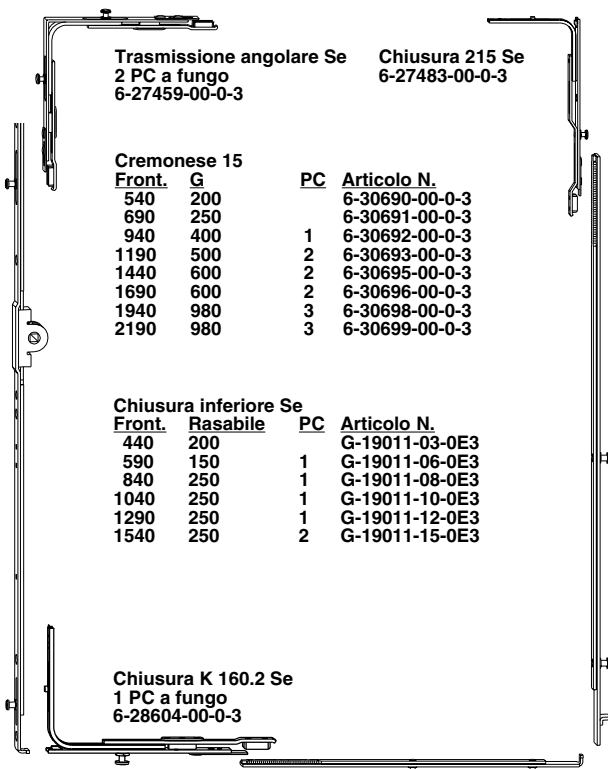


4. DIN ENV 1627

Classe di resistenza Se - WK 3

Chiusura centrale completa (trasmissione
angolare, cremonese e tutte le chiusure)
con PC a fungo

Chiusura Se, lato assiale			
Front.	Rasabile	PC	Articolo N.
427	200		G-19012-04-0E3
677	150		G-19012-06-0E3
927	250	1	G-19012-09-0E3
1177	250	2	G-19012-10-0E3
1427	250	2	G-19012-14-0E3
1677	250	2	G-19012-17-0E3
1927	250	3	G-19012-19-0E3
2177	250	3	G-19012-21-0E3

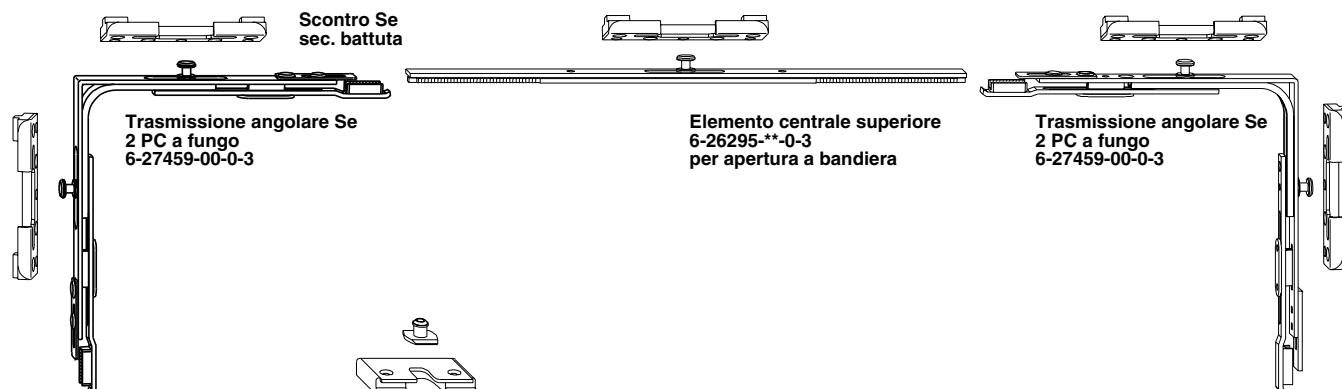

Sicurezza passiva anti alzante
con PC a fungo secondo
aria battuta:
11 mm 9-32103-00-0-3
13 mm 9-32102-00-0-3
Scontro per PC a fungo
6-25000-00-0-3

Chiusure inferiori e trasmissioni angolari per finestre a due battenti

