
Martellina ad altezza costante

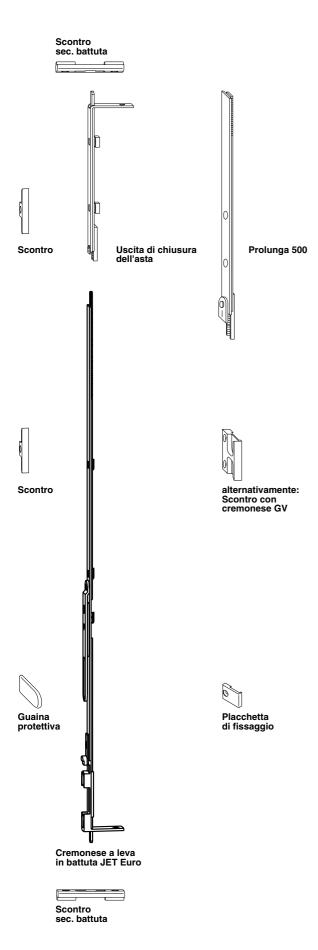

Composizione della ferramenta secondo d'altezza del battente in battuta, profilato montante con scanalatura Euro 6(7)/8 x 4

Quantità	Descrizione				Articolo N.
1	Cremonese a leva in battuta JET Euro HBB Front. PC G				
	450- 600 601- 850 851-1100	440 690 940	1	230 295 295	6-30956-01-0-3 6-30956-02-0-3 6-30956-03-0-3
	1101-1350 1351-1600 1601-1850	1190 1440 1690	1 1 1	295 295 295	6-30956-04-0-3 6-30956-05-0-3 6-30956-06-0-3
	1851-2100 2101-2350	1940 2190	2 2	516 516	6-30956-07-0-3 6-30956-08-0-3
1	Prolunga 500 a partire da HBB 2351				6-26152-00-0-3
1	Uscita di chiusura dell'asta			6-25158-00-0-3	
	Scontro per profilato montante HBB				9-32275-00-0-3
2 3	851-1850 1851-2350				
	alternativamente: Scontro per uscita di chiusura dell'asta Scanalatura Euro 6/8 x 4 Scanalatura Euro 7/8 x 4 per cremonese GV sul battente primario della finestra				9-34694-00-0-3 9-34130-00-0-3
1 1	Scontro per uscita di chiusura dell'asta superiore inferiore				sta (sec. battuta) (sec. battuta)
	Accessori a richiesta				
	Guaina protettiva per leva in battuta				9-33668-00-0-9
	Placchetta di fissaggio per cremonese a leva in battuta				9-36996-00-0-3
in luogo d	di 3 = fer GU a	rd giallo	a ric	hiesta 1 = fe	rGUard colore argento

Scontro per alzabattente e antifalsa manovra per cremonesi a leva in battuta JET Euro 9-40362-00-0-3