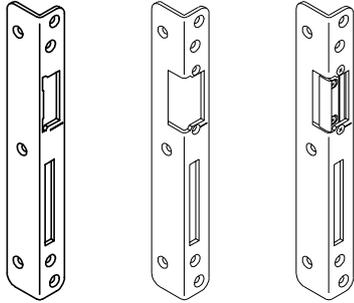
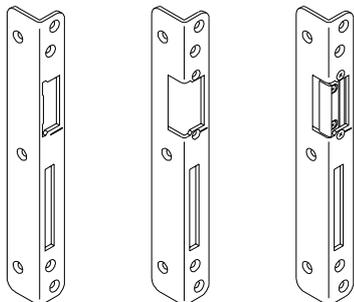
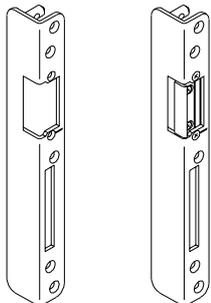
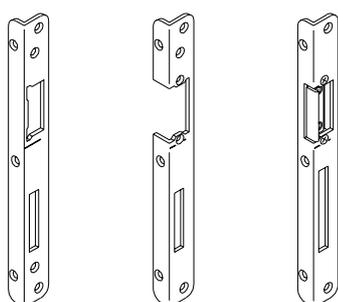


# Piastre angolari

FERCO

Aria battuta 4 mm, per chiusure di sicurezza con frontale di 20 mm



Applicazione	Descrizione	UI	Articolo N. DIN sinistra	DIN destra
<b>Piastre angolari con apertura catenaccio normale</b> 	<b>Piastra angolare di sicurezza</b> per porte antiscasso secondo DIN 18103 Lunghezza mm    Larghezza mm    Profondità 250                    25                    33	5	9-29556-00-L-*	9-29556-00-R-*
	<b>Piastra angolare di sicurezza</b> per porte antiscasso secondo DIN 18103, predisposta per apriporta elettrico [1] Lunghezza mm    Larghezza mm    Profondità 250                    25                    33	5	9-29557-00-L-*	9-29557-00-R-*
	<b>Piastra angolare di sicurezza</b> per porte antiscasso secondo DIN 18103, <b>con scambiatore 20</b> , per successivo montaggio di un apriporta elettrico [1] Lunghezza mm    Larghezza mm    Profondità 250                    25                    33	5	6-23563-00-L-*	6-23563-00-R-*
<b>Piastre angolari con apertura catenaccio aumentata di 2 mm</b> 	<b>Piastra angolare di sicurezza</b> per porte antiscasso secondo DIN 18103 Lunghezza mm    Larghezza mm    Profondità 250                    25                    33	5	9-34803-00-L-*	9-34803-00-R-*
	<b>Piastra angolare di sicurezza</b> per porte antiscasso secondo DIN 18103, predisposta per apriporta elettrico [1] Lunghezza mm    Larghezza mm    Profondità 250                    25                    33	5	9-34805-00-L-*	9-34805-00-R-*
	<b>Piastra angolare di sicurezza</b> per porte antiscasso secondo DIN 18103, <b>con scambiatore 20</b> , per successivo montaggio di un apriporta elettrico [1] Lunghezza mm    Larghezza mm    Profondità 250                    25                    33	5	6-26694-00-L-*	6-26694-00-R-*
<b>Piastre angolari a incasso con perni a forare</b> 	<b>Piastra angolare di sicurezza</b> per porte antiscasso secondo DIN 18103, predisposta per apriporta elettrico [1] Lunghezza mm    Larghezza mm    Profondità 250                    25                    33	5	6-27618-00-L-*	6-27618-00-R-*
	<b>Piastra angolare di sicurezza</b> per porte antiscasso secondo DIN 18103, <b>con scambiatore 20</b> , per successivo montaggio di un apriporta elettrico [1] Lunghezza mm    Larghezza mm    Profondità 250                    25                    33	5	6-27914-00-L-*	6-27914-00-R-*
<b>Piastre angolari con larghezza di vista ridotta</b> 	<b>Piastra angolare</b> Lunghezza mm    Larghezza mm    Profondità 250                    25                    16,5	5	9-32998-00-L-*	9-32998-00-R-*
	<b>Piastra angolare</b> predisposta per apriporta elettrico [1] Lunghezza mm    Larghezza mm    Profondità 250                    25                    16,5	5	9-32999-00-L-*	9-32999-00-R-*
	<b>Piastra angolare</b> <b>con scambiatore 20</b> , per successivo montaggio di un apriporta elettrico [1] Lunghezza mm    Larghezza mm    Profondità 250                    25                    16,5	5	6-25544-00-L-*	6-25544-00-R-*

[1] = Apriporta elettrico eff-eff, modello 17

# Piastre angolari, piastre di scontro

FERCO

Aria battuta 4 mm, per chiusure di sicurezza con frontale di 20 mm

Applicazione	Descrizione	UI	Articolo N. DIN sinistra	DIN destra						
<b>Piastra angolare per fresatura unilaterale</b> 	<b>Piastra angolare di sicurezza</b> per porte antiscasso secondo DIN 18103 predisposta per apriporta elettrico [1]									
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Lunghezza mm</th> <th>Larghezza mm</th> <th>Profondità</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>250</td> <td>33</td> <td>25</td> </tr> </tbody> </table>	Lunghezza mm	Larghezza mm	Profondità	250	33	25	5	9-32445-00-L-*	9-32445-00-R-*
Lunghezza mm	Larghezza mm	Profondità								
250	33	25								
<b>9-32445-00-*</b>										
  	<b>Piastra angolare</b> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Lunghezza mm</th> <th>Larghezza mm</th> <th>Profondità</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>300</td> <td>20</td> <td>20</td> </tr> </tbody> </table>	Lunghezza mm	Larghezza mm	Profondità	300	20	20	5	9-29558-00-0-*	
	Lunghezza mm	Larghezza mm	Profondità							
	300	20	20							
<b>Piastra di scontro a incasso con scambiatore 20</b> per regolare la pressione del scrocco serratura										
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Lunghezza mm</th> <th>Larghezza mm</th> <th>Profondità</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>208</td> <td>8,5</td> <td>20</td> </tr> </tbody> </table>	Lunghezza mm	Larghezza mm	Profondità	208	8,5	20	5	6-27594-00-L-*	6-27594-00-R-*	
Lunghezza mm	Larghezza mm	Profondità								
208	8,5	20								
	<b>Piastra di scontro a incasso</b> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Lunghezza mm</th> <th>Larghezza mm</th> <th>Profondità</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>208</td> <td>8,5</td> <td>20</td> </tr> </tbody> </table>	Lunghezza mm	Larghezza mm	Profondità	208	8,5	20	5	9-28456-00-0-*	
Lunghezza mm	Larghezza mm	Profondità								
208	8,5	20								
<b>9-29558-00-0-* 6-27594-00-0-* 9-28456-00-0-*</b>										

[1] = Apriporta elettrico eff-eff, modello 17

Aria battuta 4 mm, per chiusure di sicurezza con frontale di 20 mm


## Bocchetta di scontro per scrocco a catenaccio Automatic

Applicazione	Descrizione	UI	Articolo N.
	<b>Bocchetta di scontro per scrocco a catenaccio Automatic</b> con coperchio, a incasso Pressione alternativa 0 o -1 mm	40	9-37412-00-0*
9-37412-00-0*			

## Scontri angolari e scontro per catenacci oscillanti a gancio

Applicazione	Descrizione	UI	Articolo N.
	<b>Scontro angolare SH</b> Lunghezza mm    Larghezza mm    Profondità 100                    25                    33	40	9-35326-02-0*
	<b>Scontro angolare SH</b> Lunghezza mm    Larghezza mm    Profondità 100                    25                    16,5	40	9-35326-01-0*
9-35326-02-0* 9-35326-01-0*			
	<b>Scontro SH</b> a incasso Pressione alternativa 0 o -1 mm	40	9-35921-00-0*
9-35921-00-0*			

## Scontri angolari, bocchetta di scontro e scontri per catenacci a cilindro


Applicazione	Descrizione	UI	Articolo N.
	<b>Scontro angolare SB</b> Lunghezza mm    Larghezza mm    Profondità 100                    25                    33	40	9-32646-00-0*
	<b>Scontro angolare SB</b> Lunghezza mm    Larghezza mm    Profondità 100                    25                    16,5	40	9-34159-00-0*
9-32646-00-0* 9-34159-00-0*			
	<b>Bocchetta di scontro SB</b> con coperchio, a incasso	40	9-31789-00-0*
	<b>Scontro SB</b> senza coperchio, a incasso Pressione regolabile +/- 1 mm	40	6-26406-00-0*
9-31789-00-0* 6-26406-00-0-3			
	<b>Scontro SB</b> senza coperchio, a incasso Pressione alternativa 0 o -1 mm con fori viti frontali	40	9-33022-00-0*
	<b>Scontro SB</b> senza coperchio, a incasso Pressione alternativa 0 o -1 mm senza fori viti frontali	40	9-35293-00-0*
9-33022-00-0* 9-35293-00-0*			
	<b>Scontro SB</b> senza coperchio, a incasso Pressione alternativa 0 o -1 mm	40	9-34328-00-0*
	<b>Scontro SB di acciaio</b> senza coperchio, a incasso Pressione alternativa 0 o -1 mm	40	9-34136-20-0*
9-34328-00-0* 9-34136-20-0*			

# Scontri, piastra di arresto

FERCO

Aria battuta 4 mm, per chiusure di sicurezza con frontale di 20 mm

## Scontri per rullini

Applicazione	Descrizione	UI	Articolo N.
	<b>Scontro R</b> a incasso	40	9-27864-00-0-*
 95 mm	<b>Scontro R</b> a incasso, in due parti – altezza 95 mm Altezza d'incastro regolabile	40	6-23185-00-0-*
	<b>Scontro di sicurezza R</b> di acciaio, a incasso	40	9-30797-00-0-*
	<b>Scontro R</b> per successivo montaggio	40	9-29961-00-0-*

## Bocchette di scontro per catenacci a cilindro delle porte in luce senza battuta

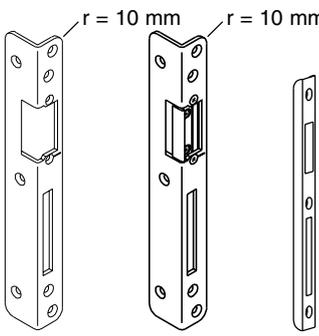
Applicazione	Descrizione	UI	Articolo N.
	<b>Bocchetta di scontro SB</b> con coperchio, a incasso Pressione alternativa 0 o -1 mm	40	9-32483-00-0-*

## Piastra di arresto per gancio bloccaporta

Applicazione	Descrizione	UI	Articolo N. DIN sinistra	DIN destra
	<b>Piastra di arresto per gancio bloccaporta</b> con 2 pezzi terminali Lunghezza profilato Larghezza Profondità	5	6-28650-00-L-*	6-28650-00-R-*
	250 25 16,5			

6-28650-00-0-\*

Aria battuta 4 mm, per chiusure di sicurezza con frontale di 16 mm

Applicazione	Descrizione	UI	Articolo N. DIN sinistra	DIN destra
	<b>Piastra angolare</b> predisposta per apriporta elettrico [1] Lunghezza mm      Larghezza mm      Profondità 250                      22,5                      32	5	9-30074-00-L-*	9-30074-00-R-*
	<b>Piastra angolare con scambiatore 16/4</b> , per successivo montaggio di un apriporta elettrico [1] Lunghezza mm      Larghezza mm      Profondità 250                      22,5                      32	5	6-24156-00-L-*	6-24156-00-R-*
	<b>Piastra di scontro a incasso</b> Lunghezza mm      Larghezza mm      Profondità 208                      17                      8,5	5	G-16350-00-0-*	
<b>Piastra di scontro a incasso</b> con 2 pezzi terminali – pressione scrocco regolabile +/- 1 mm Lunghezza mm      Larghezza mm      Profondità 208                      18                      8,4	5	6-30795-01-0-*		
	<b>Coperchio per catenaccio</b>	5	9-40217-00-0-6	
	<b>Confezione piastra di scontro a U con coperchio per catenaccio</b>	5	K-15646-01-0-*	
			6-30795-01-0-*	9-40217-00-0-6

[1] = Apriporta elettrico eff-eff, modello 17

## Scontro per scrocco a catenaccio Automatic

Applicazione	Descrizione	UI	Articolo N.
	<b>Scontro di acciaio per scrocco a catenaccio Automatic</b> , senza coperchio, a incasso Pressione alternativa 0 o -1 mm	40	9-34136-18-0-3
9-34136-18-0-*			

## Scontro per catenacci oscillanti a gancio


Applicazione	Descrizione	UI	Articolo N.
	<b>Scontro SH [1]</b> a incasso Pressione alternativa 0 o -1 mm	40	9-35921-00-0-*
9-35921-00-0-*			

[1] = Per chiusure di sicurezza con frontale di 16 mm: scanalatura anta-ribalta da fresare con profondità asse di 9 mm.

## Scontro per catenacci a cilindro

Applicazione	Descrizione	UI	Articolo N.
	<b>Scontro SB</b> senza coperchio, a incasso Pressione alternativa 0 o -1 mm	40	9-34073-00-0-*
9-34073-00-0-*			

## Scontri per rullini

Applicazione	Descrizione	UI	Articolo N. DIN sinistra	DIN destra
	<b>Scontro R</b> a incasso	40	E-15332-00-0-*	
		100	E-15332-00-0-3	
	<b>Scontro R di acciaio</b> a incasso	100	9-35152-00-L-3	9-35152-00-R-3
E-15332-00-0-*    9-35152-00-3				

# Piastra di arresto

FERCO

Aria battuta 4 mm, per chiusure di sicurezza con frontale di 16 mm

## Piastra di arresto per gancio bloccaporta

Applicazione	Descrizione	UI	Articolo N. DIN sinistra	DIN destra				
	<b>Piastra di arresto per gancio bloccaporta</b> con 2 pezzi terminali							
	<table border="1"><thead><tr><th>Lunghezza profilato</th><th>Larghezza</th><th>Profondità</th></tr></thead><tbody><tr><td>250</td><td>25</td><td>16,5</td></tr></tbody></table>	Lunghezza profilato	Larghezza	Profondità	250	25	16,5	5
Lunghezza profilato	Larghezza	Profondità						
250	25	16,5						

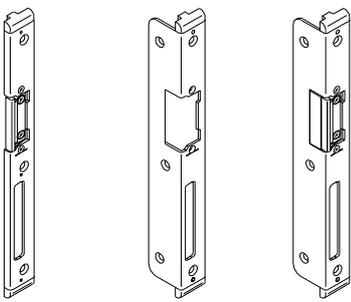
6-28650-00-\*

# Piastrine di scontro, scontri, piastra di arresto

FERCO

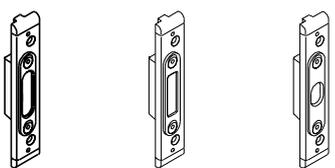
Scanalatura Euro 6/8 x 4 mm, per chiusure di sicurezza con frontale di 16 mm

## Piastra di scontro, piastre angolari

Applicazione	Descrizione	UI	Articolo N. DIN sinistra	DIN destra
	<b>Piastra di scontro a U</b> con 2 pezzi terminali – con scambiatore montato [2] Lunghezza profilato Larghezza Profondità 227 24 6/6 Pezzi terminali = 2 x 8 mm	5	6-28922-05-L-*	6-28922-05-R-*
	<b>Piastra angolare</b> con 2 pezzi terminali – per apriporta elettrico [2] Lunghezza profilato Larghezza Profondità 227 24 6/33 Pezzi terminali = 2 x 8 mm	5	6-28939-05-L-*	6-28939-05-R-*
	<b>Piastra angolare</b> con 2 pezzi terminali – con scambiatore montato [2] Lunghezza profilato Larghezza Profondità 227 24 6/33 Pezzi terminali = 2 x 8 mm	5	6-28938-05-L-*	6-28938-05-R-*
	Accessori a richiesta: <b>Coperchio per catenaccio, PVC nero</b> 100 9-33905-00-0-6 <b>Coperchio per scrocco, PVC nero</b> 100 9-33906-00-0-6			

[2] = Apriporta elettrico eff-eff, modelli 19 e 116

## Scontri

Applicazione	Descrizione	UI	Articolo N.
	<b>Scontro</b> con 2 pezzi terminali – pressione regolabile +/- 1 mm Lunghezza profilato Larghezza Profondità 115 24 6/6 Pezzi terminali = 2 x 8 mm		
	per scrocco a catenaccio Automatic	40	6-28984-05-0-*
	per catenacci oscillanti a gancio SH	40	6-28935-05-0-*
	per catenacci a cilindro SB	40	6-28934-05-0-*
	<b>Scontro per rullini</b> da applicare	40 100	8-00975-00-0-6 8-00975-00-0-3
			8-00975-00-0-*

## Piastra di arresto per gancio bloccaporta

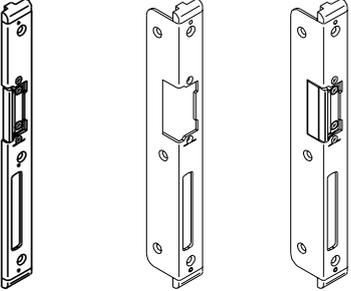
Applicazione	Descrizione	UI	Articolo N. DIN sinistra	DIN destra
	<b>Piastra di arresto per gancio bloccaporta</b> con 2 pezzi terminali Lunghezza profilato Larghezza Profondità 250 24 6/33 Pezzi terminali = 2 x 8 mm	5	6-28647-05-L-*	6-28647-05-R-*
				6-28647-05-0-*

# Piastre di scontro, scontri, piastra di arresto

FERCO

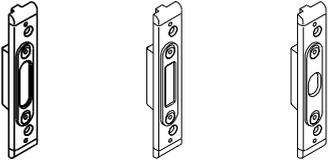
Scanalatura Euro 7/8 x 4 mm, per chiusure di sicurezza con frontale di 16 mm

## Piastra di scontro, piastre angolari

Applicazione	Descrizione	UI	Articolo N. DIN sinistra	DIN destra
	<b>Piastra di scontro a U</b> con 2 pezzi terminali – con scambiatore montato [2] Lunghezza profilato Larghezza Profondità 227 24 6/6 Pezzi terminali = 2 x 8 mm	5	6-28922-04-L-*	6-28922-04-R-*
	<b>Piastra angolare</b> con 2 pezzi terminali – per apriporta elettrico [2] Lunghezza profilato Larghezza Profondità 227 24 6/33 Pezzi terminali = 2 x 8 mm	5	6-28939-04-L-*	6-28939-04-R-*
	<b>Piastra angolare</b> con 2 pezzi terminali – con scambiatore montato [2] Lunghezza profilato Larghezza Profondità 227 24 6/33 Pezzi terminali = 2 x 8 mm	5	6-28938-04-L-*	6-28938-04-R-*
	Accessori a richiesta: <b>Coperchio per catenaccio, PVC nero</b> 100 9-33905-00-0-6 <b>Coperchio per scrocco, PVC nero</b> 100 9-33906-00-0-6			

[2] = Apriporta elettrico eff-eff, modelli 19 e 116

## Scontri

Applicazione	Descrizione	UI	Articolo N.
	<b>Scontro</b> con 2 pezzi terminali – pressione regolabile +/- 1 mm Lunghezza profilato Larghezza Profondità 115 24 6/6 Pezzi terminali = 2 x 8 mm		
	per scrocco a catenaccio Automatic	40	6-28984-04-0-*
	per catenacci oscillanti SH	40	6-28935-04-0-*
	per catenacci a cilindro SB	40	6-28934-04-0-*
	<b>Scontro per rullini</b> da applicare	40 100	8-00184-00-0-6 8-00184-00-0-3

8-00184-00-0-\*

## Piastra di arresto per gancio bloccaporta

Applicazione	Descrizione	UI	Articolo N. DIN sinistra	DIN destra
	<b>Piastra di arresto per gancio bloccaporta</b> con 2 pezzi terminali Lunghezza profilato Larghezza Profondità 227 24 6/33 Pezzi terminali = 2 x 8 mm	5	6-28647-04-L-*	6-28647-04-R-*


6-28647-04-\*

# Piastre di scontro, scontri, piastra di arresto

FERCO

Battuta Euro 18 x 8 mm, per chiusure di sicurezza con frontale di 16 mm

## Piastre di scontro, piastra angolare

Applicazione	Descrizione	UI	Articolo N. DIN sinistra	DIN destra
	<b>Piastra di scontro a U</b> con 2 pezzi terminali Lunghezza profilato Larghezza Profondità	5	6-28959-00-0-*	
	227 18 6/6 Pezzi terminali = 2 x 8 mm			
	<b>Piastra angolare</b> con 2 pezzi terminali – con scambiatore montato [2] Lunghezza profilato Larghezza Profondità	5	6-28936-01-L-*	6-28936-01-R-*
	227 18 6/33 Pezzi terminali = 2 x 8 mm			

6-28959-00-0-\* 6-28936-01-\*.\*

	<b>Piastra di scontro a U</b> con 2 pezzi terminali – pressione scrocco regolabile +/- 1 mm Lunghezza Larghezza Profondità	5	6-30795-02-0-*	
	208 18 8,4			
	<b>Coperchio per catenaccio</b>			
	<b>Confezione piastra di scontro a U con coperchio per catenaccio</b>	5	K-15646-02-0-*	

6-30795-02-0-\* 9-40217-00-0-6

	Accessori a richiesta:			
	<b>Coperchio per catenaccio, PVC nero</b>	100	9-33905-00-0-6	
	<b>Coperchio per scrocco, PVC nero</b>	100	9-33906-00-0-6	


[2] = Apriporta elettrico eff-eff, modello 19

## Scontri

Applicazione	Descrizione	UI	Articolo N.
	<b>Scontro</b> con 2 pezzi terminali – pressione regolabile +/- 1 mm Lunghezza profilato Larghezza Profondità	40	6-28984-01-0-*
	115 18 6/6 Pezzi terminali = 2 x 8 mm		
	per scrocco a catenaccio Automatic		
	per catenacci oscillanti a gancio SH	40	6-28935-01-0-*
	per catenacci a cilindro SB	40	6-28934-01-0-*
	<b>Scontro per rullini</b> da applicare	40	8-00873-00-0-6
		100	8-00873-00-0-3

6-28984-01-0-\* 6-28935-01-0-\* 6-28934-01-0-\* 8-00873-00-0-\*

## Piastra di arresto per gancio bloccaporta


Applicazione	Descrizione	UI	Articolo N. DIN sinistra	DIN destra
	<b>Piastra di arresto per gancio bloccaporta</b> con 2 pezzi terminali Lunghezza profilato Larghezza Profondità	5	6-28648-00-L-*	6-28648-00-R-*
	250 18 16,5 Pezzi terminali = 2 x 8 mm			

6-28648-00-\*.\*

Battuta Euro 20 x 8 mm, per chiusure di sicurezza con frontale di 16 e 20 mm

## Chiusure di sicurezza con frontale di 16 mm

### Piastra di scontro, piastra angolare

Applicazione	Descrizione	UI	Articolo N. DIN sinistra	DIN destra
 	<b>Piastra di scontro a U</b> con 2 pezzi terminali – con scambiatore montato [2] Lunghezza profilato Larghezza Profondità 227 20 6/6 Pezzi terminali = 2 x 8 mm	5	6-28922-02-L-*	6-28922-02-R-*
	<b>Piastra angolare</b> con 2 pezzi terminali – con scambiatore montato [2] Lunghezza profilato Larghezza Profondità 227 20 6/33 Pezzi terminali = 2 x 8 mm	5	6-28937-02-L-*	6-28937-02-R-*

6-28922-02-.\* 6-28937-02-.\*

Accessori a richiesta:

<b>Coperchio per catenaccio</b> , PVC nero	100	9-33905-00-0-6
<b>Coperchio per scrocco</b> , PVC nero	100	9-33906-00-0-6

[2] = Apriporta elettrico eff-eff, modello 19


### Scontri

Applicazione	Descrizione	UI	Articolo N.
  	<b>Scontro</b> con 2 pezzi terminali – pressione regolabile +/- 1 mm Lunghezza profilato Larghezza Profondità 115 20 6/6 Pezzi terminali = 2 x 8 mm		
	per scrocco a catenaccio Automatic	40	6-28984-02-0-*
	per catenacci oscillanti a gancio SH	40	6-28935-02-0-*
	per catenacci a cilindro SB	40	6-28934-02-0-*
 	<b>Scontro per rullini</b> da applicare	100	9-33943-00-0-3
	<b>Scontro per rullini</b> da applicare con perni a forare	100	9-38111-00-0-3

9-33943-00-0-3 9-38111-00-0-3

## Chiusure di sicurezza con frontale di 20 mm

### Bocchetta di scontro e scontro per catenaccio a cilindro

Applicazione	Descrizione	UI	Articolo N.
 	<b>Bocchetta di scontro SB</b> con coperchio, da applicare	40	9-31790-00-0-*
	<b>Scontro SB di acciaio</b> senza coperchio, da applicare Pressione alternativa 0 o -1 mm	40	9-34170-20-0-*

9-31790-00-0-.\* 9-34170-20-0-.\*