


Battuta Euro 18 x 8 mm, per chiusure di sicurezza con frontale di 16 mm

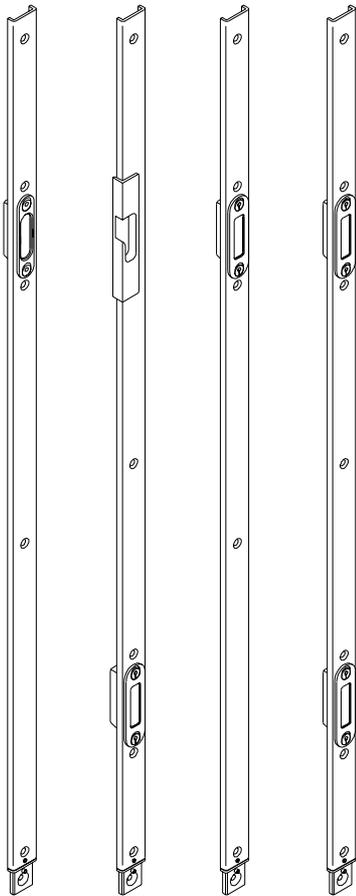

Asta di chiusura superiore / inferiore regolabile per G.U-SECURY con scrocco a catenaccio Automatic

Descrizione	UI	Articolo N. DIN sinistra	DIN destra
Asta di chiusura G.U-SECURY a U con pezzi stampati – pressione regolabile +/- 1 mm			
Lunghezza	Larghezza	Profondità	
2310	18	6/6	5
			6-29019-01-L-*
			6-29019-01-R-*

Asta di chiusura superiore / inferiore regolabile per G.U-SECURY SH/R, SH 2, SH 4

Descrizione	UI	Articolo N. DIN sinistra	DIN destra
Asta di chiusura G.U-SECURY SH a U con pezzi stampati – pressione regolabile +/- 1 mm			
Lunghezza	Larghezza	Profondità	
2310	18	6/6	
per G.U-SECURY SH/R	5	6-28955-01-L-*	6-28955-01-R-*
per G.U-SECURY SH 2	5	6-28949-01-L-*	6-28949-01-R-*
per G.U-SECURY SH 4	5	6-28953-01-L-*	6-28953-01-R-*

Accessori a richiesta:

Coperchio per catenaccio , PVC nero	100	9-33905-00-0-6	
Coperchio per scrocco , PVC nero	100	9-33906-00-0-6	



Auto-
matic

SH/R

SH 2

SH 4

Aste di chiusura superiori / inferiori



6-28959-00-0-*



6-28936-01-1-*



6-29094-03-1-*

Piastrine di scontro, piastra angolare per asta di chiusura superiore / inferiore regolabile


Descrizione	UI	Articolo N. DIN sinistra	DIN destra
Piastra di scontro a U con 2 pezzi terminali			
Lunghezza	profilito Larghezza	Profondità	
227	18	6/6	5
	Pezzi terminali = 2 x 8 mm		6-28959-00-0-*
Piastra angolare con 2 pezzi terminali – con scambiatore montato [1]			
Lunghezza	profilito Larghezza	Profondità	
227	18	6/33	5
	Pezzi terminali = 2 x 8 mm		6-28936-01-L-*
			6-28936-01-R-*
Piastra di scontro a U con 2 pezzi terminali – pressione regolabile +/- 1 mm			
Lunghezza	Larghezza	Profondità	
231	18	6	5
			6-29094-03-L-*
			6-29094-03-R-*

[1] = Apriporta elettrico eff-eff, modello 19 [1] = Apriporta elettrico eff-eff, modello 19

Nota

- Composizione delle aste di chiusura regolabili a 3 parti:
- 1 asta di chiusura superiore / inferiore (2 parti)
 - 1 piastra di scontro oppure piastra angolare

Battuta Euro 18 x 8 mm, per chiusure di sicurezza con frontale di 16 mm

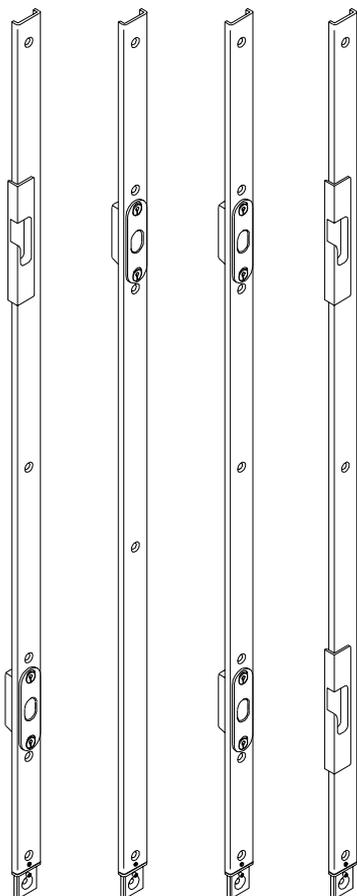

Asta di chiusura superiore / inferiore regolabile per G.U-SECURITY SB/R, SB 2, SB 4


Descrizione	UI	Articolo N. DIN sinistra	DIN destra
Asta di chiusura G.U-SECURITY SB a U con pezzi stampati – pressione regolabile +/- 1 mm			
Lunghezza	Larghezza	Profondità	
2310	18	6/6	
per G.U-SECURITY SB/R	5	6-28954-01-L*	6-28954-01-R*
per G.U-SECURITY SB 2	5	6-28948-01-L*	6-28948-01-R*
per G.U-SECURITY SB 4	5	6-28951-01-L*	6-28951-01-R*

Asta di chiusura superiore / inferiore regolabile per G.U-SECURITY R 4


Descrizione	UI	Articolo N. DIN sinistra	DIN destra
Asta di chiusura G.U-SECURITY R 4 a U con pezzi stampati – pressione regolabile +/- 1 mm			
Lunghezza	Larghezza	Profondità	
2310	18	6/6	
	5	6-28957-01-L*	6-28957-01-R*

Accessori a richiesta:

Coperchio per catenaccio, PVC nero	100	9-33905-00-0-6
Coperchio per scrocco, PVC nero	100	9-33906-00-0-6

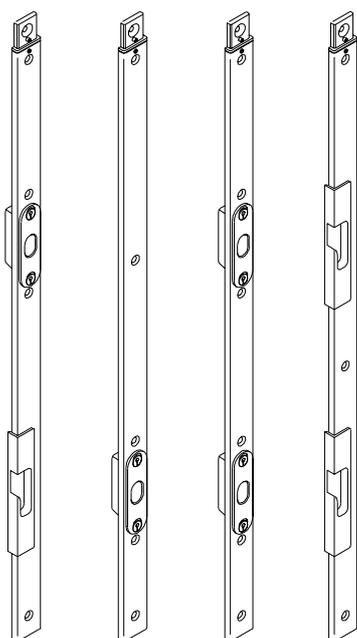

SB/R SB 2 SB 4 R 4

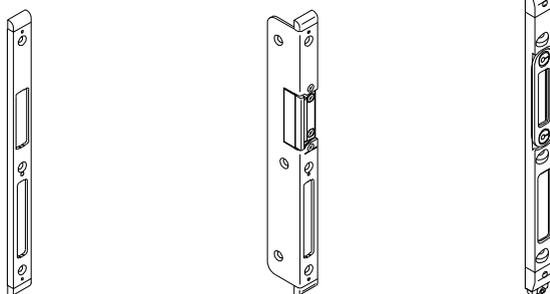

6-28959-00-0* 6-28936-01-*. * 6-29094-03-*. *

Piastra di scontro, piastra angolare per asta di chiusura superiore / inferiore regolabile

Descrizione	UI	Articolo N. DIN sinistra	DIN destra
Piastra di scontro a U con 2 pezzi terminali			
Lunghezza	profilato Larghezza	Profondità	
227	18	6/6	
Pezzi terminali = 2 x 8 mm			
	5	6-28959-00-0*	
Piastra angolare con 2 pezzi terminali – con scambiatore montato [1]			
Lunghezza	profilato Larghezza	Profondità	
227	18	6/33	
Pezzi terminali = 2 x 8 mm			
	5	6-28936-01-L*	6-28936-01-R*
Piastra di scontro a U con 2 pezzi terminali – pressione regolabile +/- 1 mm			
Lunghezza	profilato Larghezza	Profondità	
227	18	6/6	
Pezzi terminali = 2 x 8 mm			
	5	6-29094-03-L*	6-29094-03-R*

[1] = Apriporta elettrico eff-eff, modello 19


Nota

- Composizione delle aste di chiusura regolabili a 3 parti:
- 1 asta di chiusura superiore / inferiore (2 parti)
- 1 piastra di scontro oppure piastra angolare

Aste di chiusura regolabili a 3 parti

FERCO

Battuta Euro 20 x 8 mm, per chiusure di sicurezza con frontale di 16 mm

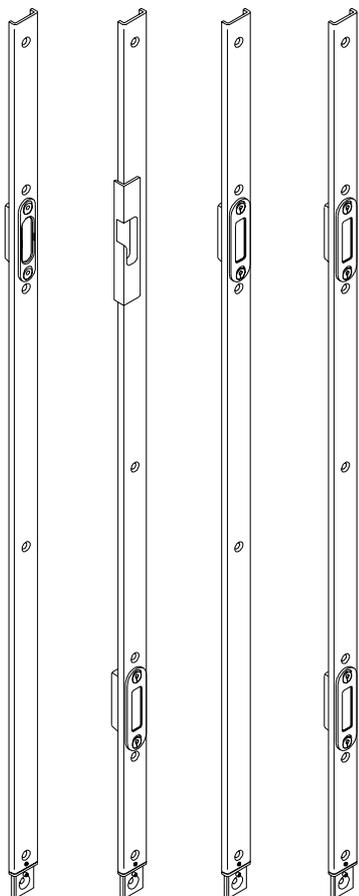

Asta di chiusura superiore / inferiore regolabile per G.U-SECURY con scrocco a catenaccio Automatic

Descrizione	UI	Articolo N. DIN sinistra	DIN destra
Asta di chiusura G.U-SECURY a U per scrocco a catenaccio Automatic con pezzi stampati – pressione regolabile +/- 1 mm			
Lunghezza	Larghezza	Profondità	
2310	20	6/6	
			5 6-29019-02-L-* 6-29019-02-R-*

Asta di chiusura superiore / inferiore regolabile per G.U-SECURY SH/R, SH 2, SH 4

Descrizione	UI	Articolo N. DIN sinistra	DIN destra
Asta di chiusura G.U-SECURY SH a U con pezzi stampati – pressione regolabile +/- 1 mm			
Lunghezza	Larghezza	Profondità	
2310	20	6/6	
per G.U-SECURY SH/R	5	6-28955-02-L-*	6-28955-02-R-*
per G.U-SECURY SH 2	5	6-28949-02-L-*	6-28949-02-R-*
per G.U-SECURY SH 4	5	6-28953-02-L-*	6-28953-02-R-*

Accessori a richiesta:

Coperchio per catenaccio , PVC nero	100	9-33905-00-0-6	
Coperchio per scrocco , PVC nero	100	9-33906-00-0-6	



6-28922-02-*.*



6-28937-02-*.*

Piastra di scontro, piastra angolare per asta di chiusura superiore / inferiore regolabile

Descrizione	UI	Articolo N. DIN sinistra	DIN destra
Piastra di scontro a U con 2 pezzi terminali – con scambiatore montato [1]			
Lunghezza profilato	Larghezza	Profondità	
227	20	6/6	
Pezzi terminali = 2 x 8 mm			
			5 6-28922-02-L-* 6-28922-02-R-*
Piastra angolare con 2 pezzi terminali – con scambiatore montato [1]			
Lunghezza profilato	Larghezza	Profondità	
227	20	6/33	
Pezzi terminali = 2 x 8 mm			
			5 6-28937-02-L-* 6-28937-02-R-*

[1] = Apriporta elettrico eff-eff, modello 19



Auto-
matic

SH/R

SH 2


SH 4

Aste di chiusura superiori / inferiori

Nota

- Composizione delle aste di chiusura regolabili a 3 parti:
- 1 asta di chiusura superiore / inferiore (2 parti)
 - 1 piastra di scontro oppure piastra angolare

Battuta Euro 20 x 8 mm, per chiusure di sicurezza con frontale di 16 mm

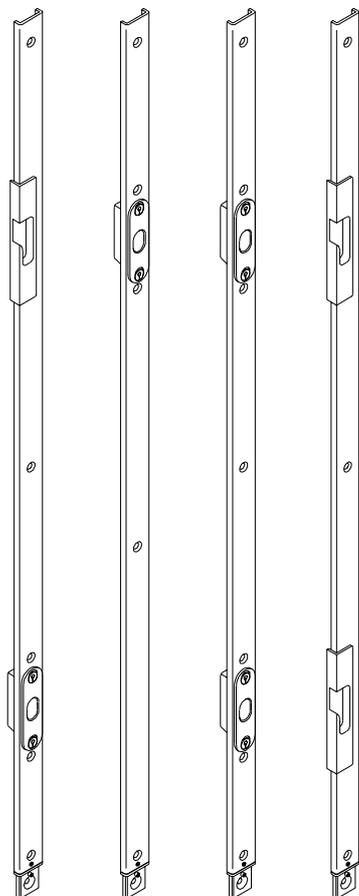

Asta di chiusura superiore / inferiore regolabile per G.U-SECURY SB/R, SB 2, SB 4

Descrizione	UI	Articolo N. DIN sinistra	DIN destra
Asta di chiusura G.U-SECURY SB a U con pezzi stampati – pressione regolabile +/- 1 mm			
Lunghezza		Larghezza	Profondità
2310		20	6/6
per G.U-SECURY SB/R	5	6-28954-02-L*	6-28954-02-R*
per G.U-SECURY SB 2	5	6-28948-02-L*	6-28948-02-R*
per G.U-SECURY SB 4	5	6-28951-02-L*	6-28951-02-R*

Asta di chiusura superiore / inferiore regolabile per G.U-SECURY R 4

Descrizione	UI	Articolo N. DIN sinistra	DIN destra
Asta di chiusura G.U-SECURY R 4 a U con pezzi stampati – pressione regolabile +/- 1 mm			
Lunghezza		Larghezza	Profondità
2310		20	6/6
	5	6-28957-02-L*	6-28957-02-R*

Accessori a richiesta:

Coperchio per catenaccio, PVC nero	100	9-33905-00-0-6
Coperchio per scrocco, PVC nero	100	9-33906-00-0-6



6-28922-02-*.*




6-28937-02-*.*

Piastra di scontro, piastra angolare per asta di chiusura superiore / inferiore regolabile

Descrizione	UI	Articolo N. DIN sinistra	DIN destra
Piastra di scontro a U con 2 pezzi terminali – con scambiatore montato [1]			
Lunghezza profilato		Larghezza	Profondità
227		20	6/6
Pezzi terminali = 2 x 8 mm			
	5	6-28922-02-L*	6-28922-02-R*
Piastra angolare con 2 pezzi terminali – con scambiatore montato [1]			
Lunghezza profilato		Larghezza	Profondità
227		20	6/33
Pezzi terminali = 2 x 8 mm			
	5	6-28937-02-L*	6-28937-02-R*

[1] = Apriporta elettrico eff-eff, modello 19

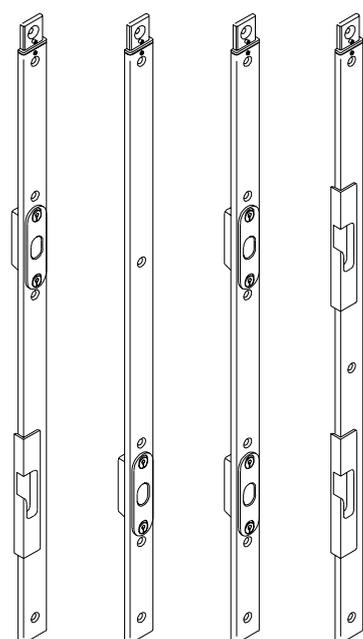

SB/R SB 2 SB 4 R 4

Aste di chiusura superiori / inferiori

Nota

- Composizione delle aste di chiusura regolabili a 3 parti:
- 1 asta di chiusura superiore / inferiore (2 parti)
 - 1 piastra di scontro oppure piastra angolare