Maniglie DIRIGENT-F

Ferramenta scorrevole in parallelo a ribalta G.U-966/150 oZ



DIRIGENT-F
Quadro
29 6-28072-29-0-*
33 6-28072-33-0-*



DIRIGENT-F/Z con cilindro a pressione, chiavi uguali
Quadro
29 6-28075-29-0-*
33 6-28075-33-0-*



DIRIGENT-F con anti falsa chiusura
Quadro 29
6-25384-00-0-*



DIRIGENT-F/SG estraibile
Quadro 33
8-00694-33-0-*



Rosetta/F
interna – ribassata
6-24913-00-0-*



DIRIGENT-HL
Maniglia lunga
Quadro 29
6-28646-00-0-*



DIRIGENT-F
senza perno quadro
6-28072-00-0-*

DIRIGENT-F/AF
esterna – ribassata
6-25223-00-0-*



DIRIGENT-F/A
esterna
6-25993-00-0-*

Aggancio lungo
9-31015-00-0-3



Rosetta PZ
interna
6-25224-02-0-*



Rosetta PZ/A
esterna
9-32407-02-0-*

Vite da legno TS
5 x 40 9-13250-40

Manovra bilaterale
Vite TS M 5
SB 56-60 9-13255-60
SB 61-70 9-13255-70
SB 71-80 9-13255-80

Manovra interna
Vite TS M 5 x 35
9-13255-35



Fissaggio rosetta
8-00621-00-0-0
Vite TS M 5 x 35
9-13255-35

Perno quadro
SB 56-68 9-26874-56-0-1
SB 69-80 9-26874-69-0-1

Maniglietta esterna
9-22921-00-0-*

Accessori a richiesta

Ferramenta scorrevole in parallelo a ribalta G.U-966/200 mZ e mZ Se

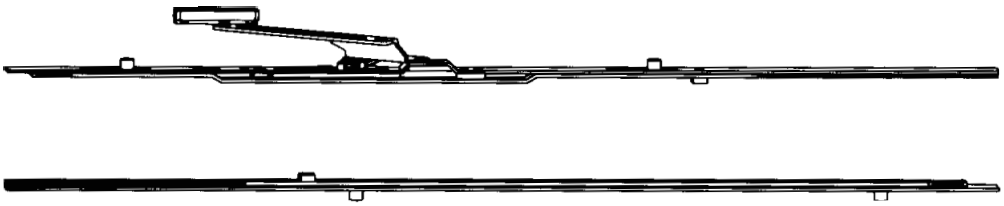

Confezione sostegno centrale G.U-966 mZ con elemento centrale orizzontale
(larghezza battente da 1601 fino a 2000 mm)

Versione standard	Versione Se - WK 2
Profondità asse 9 mm	Profondità asse 9 mm
sinistra K-15486-00-L-3	sinistra K-15488-00-L-3
destra K-15486-00-R-3	destra K-15488-00-R-3

Copertura sostegno centrale
9-35573-00-0-*



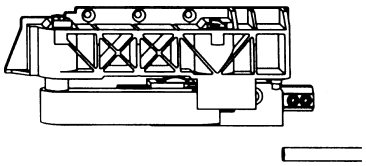

Confezione carrelli in tandem G.U-966/200 T
per montaggio su carrelli standard
(peso battente da 180 fino a 200 kg)
sinistra K-15508-00-L-0
destra K-15508-00-R-0

Paracolpo P 1225
6-30388-00-0-6

In luogo di 3 = fer**GU**ard giallo
a richiesta 1 = fer**GU**ard colore argento

Accessori a richiesta

Ferramenta scorrevole in parallelo a ribalta G.U-966/200 mZ, G.U-966/150 mZ

Prolunga 500
6-24969-00-0-1

Prolunga 500 con perno a fungo
6-29159-00-0-1



Prolunga 250
6-24737-00-0-1



Elemento centrale orizzontale
LBB 851-1100 = 1 PC
6-23516-01-0-1

Paracolpo P 1225
6-30388-00-0-6

Guaina protettiva per leva in battuta
9-34300-00-0-9

Vite autofilettante Spax
4 x 16 9-13246-16 UI 100
4 x 30 9-13246-30 UI 100
5 x 40 9-13295-40 UI 100

Scontro per schema C/ZH
Aria battuta su profilato montante
12 mm 9-31960-00-0-1 UI 100
16 mm 9-32063-00-0-1 UI 100
Vite TS 9-13281-10-R-1 UI 400

Scontro Se per schema C/ZH
Aria battuta su profilato montante
12 mm 9-39186-00-0-1 UI 100
16 mm 9-39211-00-0-1 UI 100
Vite TS 9-13281-10-R-1 UI 400

Sacchetto tappi di copertura
per scontro dell'uscita di chiusura dell'asta Se
K-14923-00-0-6



1 scontro con elemento electronico, lunghezza cavo 4 m
1 perno avvisatore

Sacchetto controllo di chiusura
K-15161-00-0-0

Rotaie di scorrimento per profilati battente spessi e costruzioni di alluminio-legno – Spessore soprabattuta a partire da 18 mm



Rotaia di scorrimento P 1585
per aumentare l'ampiezza di apertura della ferramenta G.U-966/200 mZ da 4 mm

9-38213-67-0-*



Rotaia di scorrimento P 1664
per aumentare l'ampiezza di apertura della ferramenta G.U-966/150 mZ da 4 mm

9-40033-67-0-*

Cremonesi con serratura per profilati battente larghi e costruzioni di alluminio-legno



Cremonese 45 con serratura – Entrata 45 mm

HBB	Front.	PC	G	Articolo N.
1621-1870	1340	1	980	6-30391-55-0-1
1871-2120	1590	2	980	6-30391-06-0-1

Cremonese 50 con serratura – Entrata 50 mm

HBB	Front.	PC	G	Articolo N.
1621-1870	1340	1	980	6-30392-55-0-1
1871-2120	1590	2	980	6-30392-06-0-1

Cremonesi con serratura – Frontale senza perno di chiusura, preparato per montaggio scontri



Cremonese 30 con serratura – Entrata 30 mm

HBB	Front.	PC	G	Articolo N.
1371-1620	1090	1	600	6-29881-04-0-1
1621-1870	1340	1	980	6-29881-55-0-1

Cremonese 40 con serratura – Entrata 40 mm

HBB	Front.	PC	G	Articolo N.
1371-1620	1090	1	600	6-29880-04-0-1
1621-1870	1340	1	980	6-29880-55-0-1

Accessori a richiesta

Ferramenta scorrevole in parallelo a ribalta **di sicurezza** G.U-966/200 mZ **Se**

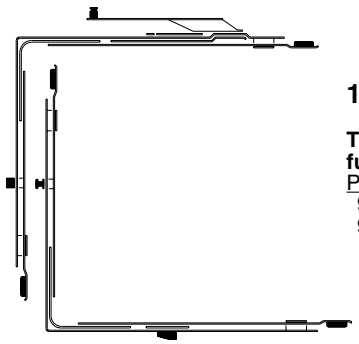

1. Sicurezza di base Se

Trasmissioni angolari inferiori con 1 perno di chiusura a fungo

Profondità asse	Confezione sostegni	Articolo N.
9 mm	sinistra	K-15205-00-L-3
9 mm	destra	K-15205-00-R-3



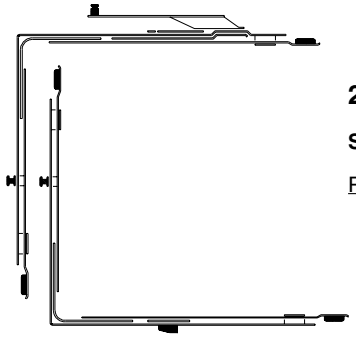

2. Maggiore sicurezza di base Se

Sostegni e trasmissioni angolari con 1 perno di chiusura a fungo

Profondità asse	Confezione sostegni	Articolo N.
9 mm	sinistra	K-15089-00-L-3
9 mm	destra	K-15089-00-R-3

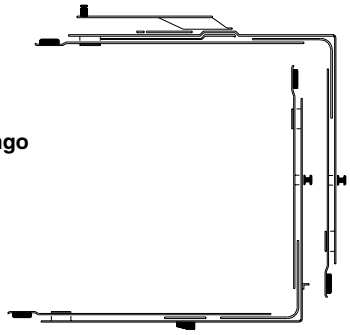

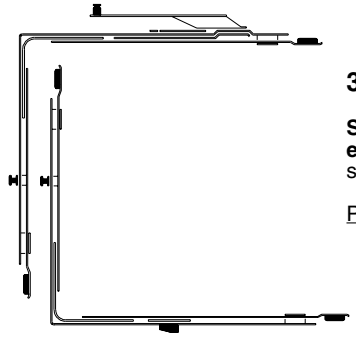

3. Classe di resistenza Se - WK 2

Sostegni e trasmissioni angolari con 1 perno di chiusura a fungo, elementi centrali addizionali con perni di chiusura a fungo (secondo tabella come segue)

Profondità asse	Confezione sostegni	Articolo N.
9 mm	sinistra	K-15089-00-L-3
9 mm	destra	K-15089-00-R-3

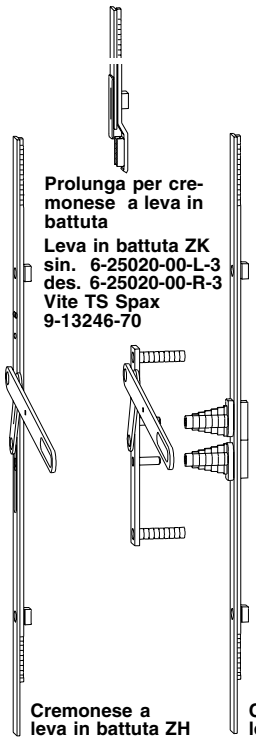

Componenti singoli per ferramenta scorrevole in parallelo a ribalta Schema C: G.U-966/200 mZ C, G.U-966/150 mZ C

Composizione della ferramenta addizionale sec. le dimensioni dei battenti in funzione dello Schema C

C	Descrizione					Articolo N.
1	**Confez. sostegni Schema C**					
	G.U-mZ C/ZH					K-14190-00-L/R-3
	G.U-mZ C/ZK					K-14189-00-L/R-3
1	**Cremonese a leva in battuta C/ZH**					
	HBB	Front.	PC	G		
	1371-1620	1090	1	495		6-25022-04-L/R-3
	1621-2370	1340	1	703		6-25022-55-L/R-3
o:	**Cremonese a leva in battuta C/ZK**					
	HBB	Front.	PC	G		
	1371-1620	1090	1	495		6-25021-04-0-3
	1621-2370	1340	1	703		6-25021-55-0-3
1	**Elemento centrale verticale** (senza fig.)					
	HBB	Front.	PC	G		
	1371-1620	1090	1	600		6-23886-04-0-3
	1621-2370	1340	1	980		6-23886-55-0-3
1	**Prolunga per cremonese a leva in battuta**					
	HBB	Front.				
	1871-2370	500				6-25059-00-0-3

Elementi centrali con perni di chiusura a fungo per classe di resistenza Se - WK 2

Descrizione			Articolo N.
Elemento centrale verticale			
HBB	PC	G	
1371-1620	1	600	6-29157-04-0-3
1621-1870	1	600	6-29157-05-0-3
1621-1870	1	980	6-29157-55-0-3
1871-2120	2	980	6-29157-06-0-3
2121-2370	2	980	6-29157-07-0-3
Elemento centrale orizzontale			
LBB	PC		
851-1100	1		6-29160-00-0-3
1101-1350	1		6-29158-02-0-3
1351-1600	1		6-29158-03-0-3
1601-1850	2		6-29158-04-0-3
1851-2000	2		6-29158-05-0-3