


Ferramenta scorrevole a libro G.U-925

FERCO

per porte e finestre di legno, apertura verso l'interno, con chiusura di battente ad anta



Rotaia di scorrimento P 1213




Tappo terminale sin.
9-32740-00-L*

Rotaia di copertura P 1391
Supporto 9-32741


Tappo terminale des.
9-32740-00-R*

Scontro
sec. battuta

Trasmissione angolare




Carrello 6-25436-00-0*

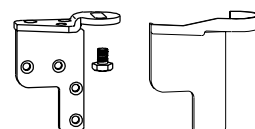

Supporto angolare
6-25337-00-R-3

Rivestimento 9-32513-00-R*



Cerniera snodata
6-25352-00-0-3

6-25353-01-0-3

Spinotto 9-32527-00-0-3

Spessore

Campo d'impiego

Larghezza battente




400 - 900 mm

Altezza battente

850 - 2350 mm






Peso battente massimo

80 kg

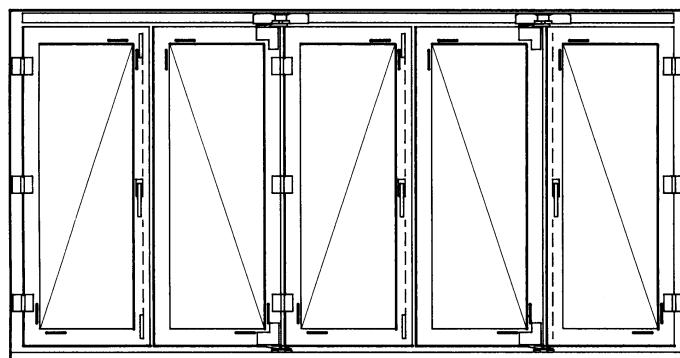

Rivestimento 9-32526-00-0-*

Rivestimento 9-32525-01-0-*

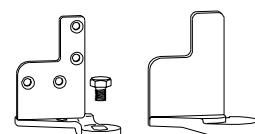


Supporto angolare
6-25337-00-L-3

Rivestimento 9-32513-00-L*



Rulli di guida
6-25336-00-0-3



Catenaccio a scatto
secondo schema



Rotaia di guida P 1381

Rotaia di copertura P 1226

per porte e finestre di legno, apertura verso l'interno, con chiusura di battente ad anta

Composizione della ferramenta secondo la larghezza esterno telaio fisso e l'altezza battente in battuta per gli schemi 321 fino 770

Quantità											Descrizione	Articolo N.
321	330	431	532	541	550	633	651	743	761	770		
1	1	1	2	2	2	2	2	3	3	3	Confezione base G.U-925	K-13269-00-0-*
3	3	4	5	5	5	6	6	7	7	7	Conf. 3 cerniere snodate 17/40	K-13205-01-0-3
3	3	4	5	5	5	6	6	7	7	7	Confezione coperture	K-15392-00-0-*
2	1	2	2	2	1	2	2	2	2	1	Sacchetto 3 spessori	K-14088-00-0-*
	1	1	1		1	2	1	1		1	Sacchetto catenaccio a scatto	K-13334-00-0-*
2	2	2	3	3	3	3	3	4	4	4	Maniglia DIRIGENT-F	6-28072-**-**
4	4	4	6	6	6	6	6	8	8	8	Vite TS M 5 x 35	9-13255-35
2	2	2	3	3	3	3	3	4	4	4	Cremonese 15 GV	
											HBB Front. PC GV	
											591- 700 380 295- 350	8-00611-00-4-3
											701-1200 880 350- 600	6-30921-00-4-3
											951-1450 1130 1 475- 725	6-30922-00-4-3
											1201-1700 1380 1 600- 850	6-30923-00-4-3
											1451-1950 1630 1 725- 975	6-30924-00-4-3
											1951-2450 2130 2 975-1225	6-30925-00-4-3
											alternativamente:	
1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Cremonese 30 GV con serratura	
											HBB Front. PC GV	
											1451-1950 1630 1 725- 975	6-31042-30-0-3
											1951-2450 2130 2 975-1225	6-31043-30-0-3
1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Rosetta PZ interna	6-25224-02-0-*
2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	Vite TS M 5 x 55	9-13255-55
4	4	6	6	6	6	8	8	8	8	8	Trasmissione angolare, PC sup./inf.	8-00874-00-0-3
								1	1	1	Sacchetto profilati G.U-925	
1	1	1	1	1	1	1	1				LET [1]	
											-2960	K-13272-30-0-*
											2961-3960	K-13272-40-0-*
											3961-5000	K-13272-50-0-*
											5001-6700	K-13272-67-0-*
											Scontro	(sec. battuta)
											HBB	
6	6	6	8	8	8	8	8	10	10	10	851-2350	

[1] Larghezza battente LB mass. 900 mm

Battente secondario per gli schemi 431, 532, 633, 651:

- Bloccaggio alternativo con
- cremonese a leva in battuta
 - catenaccio superiore e inferiore
 - scrocco porta