


Guida superiore P 739, P 740



Perno di chiusura 2/14



Perno di chiusura 1
9-26072-00-0-3


Tappo di copertura
9-26687-00-0-6

Cremonese alzante con serratura



Perno di chiusura 1
9-26072-00-0-3

Pezzo di raccordo inferiore
9-29700

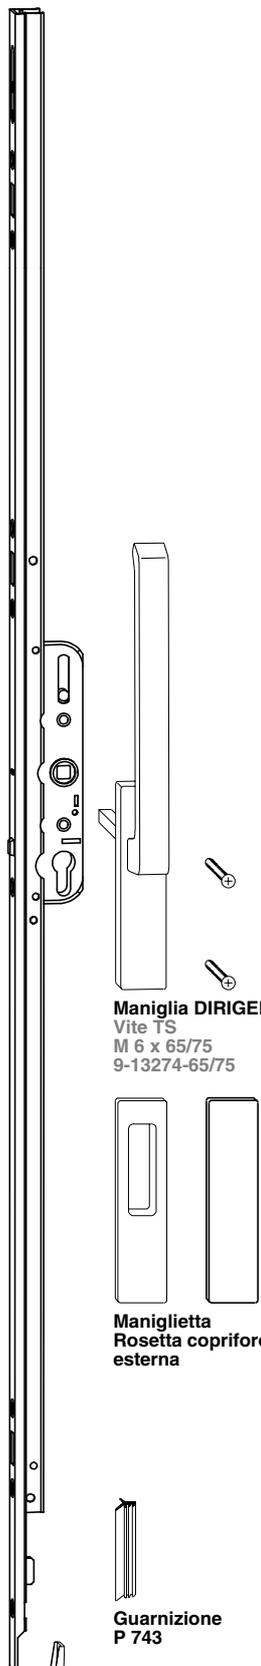

Composizione della ferramenta, distanza battenti 28 mm secondo le dimensioni dei battenti per gli schemi A fino L [2]

| Quantità | | | | | | | Descrizione | Articolo N. | |
|----------|----|----|----|----|----|----|--|--|----------------|
| A | C | D | E | F | G | H | | | |
| 1 | 2 | 2 | 2 | 4 | 1 | 3 | 4 | Confezione base G.U-933 H | K-12104-00-0-3 |
| 1 | 2 | 2 | 2 | 4 | 1 | 3 | 4 | Confezione maniglia interna G.U-933/936 DIRIGENT senza foro cilindro [1] | K-13265-00-0-* |
| | | | | | | | Confezione accessori | | |
| | | | | | | | Schemi D e F | K-14342-00-0-0 | |
| | | | | | | | Schemi E e L | K-14344-00-0-0 | |
| | | | | | | | Schema G | K-14345-00-0-0 | |
| | | | | | | | Schema H | K-14348-00-0-0 | |
| | | | | | | | Rosetta copriforo esterna [1] | 9-29527-00-0-* | |
| | | | | | | | Confezione perno di chiusura 2/14 | K-10563-00-0-1 | |
| 1 | 2 | 2 | 2 | 4 | 1 | 3 | 4 | Cremonese alzante con serratura G.U-933 [1] | |
| | | | | | | | HB | Lungh. G | |
| | | | | | | | 805-1270 | 1190 410 | 6-22944-11-0-* |
| | | | | | | | 1205-1730 | 1650 410 | 6-22944-16-0-* |
| | | | | | | | 1805-2130 | 2050 1010 | 6-22944-20-0-* |
| | | | | | | | 1955-2280 | 2200 1010 | 6-22944-22-0-* |
| | | | | | | | 2280-2750 | 2655 1010 | 6-22944-27-0-* |
| 1 | 2 | 2 | 2 | 4 | 1 | 3 | 4 | Barra di collegamento P 960 | |
| | | | | | | | LB | Lunghezza | |
| | | | | | | | 720-1450 | 1000 | 9-27695-10-0-3 |
| | | | | | | | 1451-1950 | 1500 | 9-27695-15-0-3 |
| | | | | | | | 1951-2200 | 1800 | 9-27695-18-0-3 |
| | | | | | | | 2201-3300 | 2600 | 9-27695-26-0-3 |
| 16 | 28 | 28 | 28 | 50 | 16 | 39 | 50 | Guarnizione P 743, ml | W-75-10-12 |
| | | | | | | | LB | HB | |
| | | | | | | | 720-3300 | 805-2280 | |

Composizione della ferramenta, distanza battenti 10 mm secondo le dimensioni dei battenti per gli schemi A fino G [2]

| Quantità | | | | Descrizione | Articolo N. |
|----------|----|----|----|--|----------------|
| A | C | D | G | | |
| 1 | 2 | 2 | 1 | Confezione base G.U-933 H | K-14335-00-0-3 |
| 1 | 2 | 2 | 1 | Confezione maniglia interna G.U-933/936 DIRIGENT senza foro cilindro [1] | K-13265-00-0-* |
| | | | | Confezione accessori, distanza battenti 10 mm | |
| | | | | Schema A, guida P 739/740 | K-14338-00-0-0 |
| | | | | Schema C, guida P 739/740 | K-14340-00-0-0 |
| | | | | Schema D, guida P 739/740 | K-14343-00-0-0 |
| | | | | Schema G, guida P 739/740 | K-14346-00-0-0 |
| | | | | Confezione perno di chiusura 2/14 | K-10563-00-0-1 |
| 1 | 2 | 2 | 1 | Cremonese alzante con serratura G.U-933 [1] | |
| | | | | HB | Lungh. G |
| | | | | 805-1270 | 1190 410 |
| | | | | 1205-1730 | 1650 410 |
| | | | | 1805-2130 | 2050 1010 |
| | | | | 1955-2280 | 2200 1010 |
| | | | | 2280-2750 | 2655 1010 |
| 1 | 2 | 2 | 1 | Barra di collegamento P 960 | |
| | | | | LB | Lunghezza |
| | | | | 720-1450 | 1000 |
| | | | | 1451-1950 | 1500 |
| | | | | 1951-2200 | 1800 |
| | | | | 2201-3300 | 2600 |
| 16 | 28 | 28 | 16 | Guarnizione P 743, ml | W-75-10-12 |
| | | | | LB | HB |
| | | | | 720-3300 | 805-2280 |

[1] * = Colore: 1 = EV 1, 4 = UC 3, 5 = UC 5
[2] = Raccordo inferiore con soglia di copertura o tubolare

Guarnizione P 743

Tappo terminale per P 1070
9-27556

Tamponi inferiori
9-35996-00-0-6

Paracolpo 80
9-08488



Piastrina di copertura
9-24380


Barra di collegamento P 960

Guida inferiore
9-28149

Carrello posteriore
6-25283-00-0-3

Carrello anteriore
6-25282-00-0-3

Guida superiore P 903



Perno di chiusura 2/14



Perno di chiusura 1
9-26072-00-0-3


Tappe di copertura
9-26687-00-0-6

Cremonese alzante con serratura




Perno di chiusura 1
9-26072-00-0-3

Pezzo di raccordo inferiore
9-29700

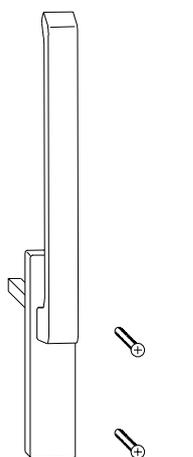

Maniglia DIRIGENT
Vite TS
M 6 x 65/75
9-13274-65/75




Maniglia Rosetta copriforo esterna



Guarnizione P 743



Tappe di copertura per P 1070
9-27556



Tampone inferiore
9-35996-00-0-6



Paracolpo 80
9-08488




Piastrina di copertura
9-24380



Barra di collegamento P 960



Guida inferiore
9-28149



Carrello posteriore
6-25283-00-0-3

Composizione della ferramenta, distanza battenti 28 mm secondo le dimensioni dei battenti per gli schemi A fino G [2]

| Quantità | | | | Descrizione | Articolo N. |
|----------|----|----|----|---|--------------------------|
| A | C | D | G | | |
| 1 | 2 | 2 | 1 | Confezione base G.U-933 H | K-12104-00-0-3 |
| 1 | 2 | 2 | 1 | Confezione maniglia interna G.U-933/936 DIRIGENT senza foro cilindro [1] | K-13265-00-0-* |
| | | | | Confezione accessori | |
| | | 1 | | Schemi D e F | K-14342-00-0-0 |
| | | | 1 | Schema G | K-14345-00-0-0 |
| 1 | | | 1 | Confezione perno di chiusura 2/14 | K-10563-00-0-1 |
| 1 | 2 | 2 | 1 | Cremonese alzante con serratura G.U-933 [1] | |
| | | | | HB | Lungh. G |
| | | | | 820-1285 | 1190 410 6-22944-11-0-* |
| | | | | 1220-1745 | 1650 410 6-22944-16-0-* |
| | | | | 1820-2145 | 2050 1010 6-22944-20-0-* |
| | | | | 1970-2295 | 2200 1010 6-22944-22-0-* |
| | | | | 2280-2750 | 2655 1010 6-22944-27-0-* |
| 1 | 2 | 2 | 1 | Barra di collegamento P 960 | |
| | | | | LB | Lunghezza |
| | | | | 720-1450 | 1000 9-27695-10-0-3 |
| | | | | 1451-1950 | 1500 9-27695-15-0-3 |
| | | | | 1951-2200 | 1800 9-27695-18-0-3 |
| | | | | 2201-3300 | 2600 9-27695-26-0-3 |
| 16 | 28 | 28 | 16 | Guarnizione P 743, ml | W-75-10-12 |
| | | | | LB | HB |
| | | | | 720-3300 | 820-2295 |

Composizione della ferramenta, distanza battenti 10 mm secondo le dimensioni dei battenti per gli schemi A fino G [2]

| Quantità | | | | Descrizione | Articolo N. |
|----------|----|--|----|---|--------------------------|
| A | C | | G | | |
| 1 | 2 | | 1 | Confezione base G.U-933 H | K-14335-00-0-3 |
| 1 | 2 | | 1 | Confezione maniglia interna G.U-933/936 DIRIGENT senza foro cilindro [1] | K-13265-00-0-* |
| | | | | Confezione accessori | |
| 1 | | | | Schema A | K-14339-00-0-0 |
| 1 | | | | Schema C | K-14341-00-0-0 |
| 1 | | | 1 | Schema G | K-14347-00-0-0 |
| 1 | | | 1 | Confezione perno di chiusura 2/14 | K-10563-00-0-1 |
| 1 | 2 | | 1 | Cremonese alzante con serratura G.U-933 [1] | |
| | | | | HB | Lungh. G |
| | | | | 820-1285 | 1190 410 6-22944-11-0-* |
| | | | | 1220-1745 | 1650 410 6-22944-16-0-* |
| | | | | 1820-2145 | 2050 1010 6-22944-20-0-* |
| | | | | 1970-2295 | 2200 1010 6-22944-22-0-* |
| | | | | 2280-2750 | 2655 1010 6-22944-27-0-* |
| 1 | 2 | | 1 | Barra di collegamento P 960 | |
| | | | | LB | Lunghezza |
| | | | | 720-1450 | 1000 9-27695-10-0-3 |
| | | | | 1451-1950 | 1500 9-27695-15-0-3 |
| | | | | 1951-2200 | 1800 9-27695-18-0-3 |
| | | | | 2201-3300 | 2600 9-27695-26-0-3 |
| 16 | 28 | | 16 | Guarnizione P 743, ml | W-75-10-12 |
| | | | | LB | HB |
| | | | | 720-3300 | 820-2295 |

[1] * = Colore: 1 = EV 1, 4 = UC 3, 5 = UC 5

[2] = Raccordo inferiore con soglia di copertura o tubolare