


Ferramenta alzante-scorrevole G.U-936 H

FERCO

Guid superiore P 739, P 740



Perno di chiusura 2/14



Perno di chiusura 1
9-26072-00-0-3

Tappo di copertura
9-26687-00-0-6



Cremonese alzante con serratura




Perno di chiusura 1
9-26072-00-0-3



Pezzo di raccordo inferiore
9-29700



Maniglia DIRIGENT
Vite TS
M 6 x 65/75
9-13274-65/75




Maniglietta
Rosetta copriforo
esterna



Guarnizione
P 743



Tappo terminale
per P 1070
9-27556



Tampone inferiore
9-35996-00-0-6



Paracolpo 80
9-08488




Piastrina di
copertura
9-24380



Barra di collegamento P 960



Guida inferiore
9-28004



Carrello posteriore
6-24848-00-0-3

Carrello anteriore
6-24847-00-0-3

Composizione della ferramenta, distanza battenti 28 mm secondo le dimensioni dei battenti per gli schemi A fino L [2]

Quantità							Descrizione	Articolo N.		
A	C	D	E	F	G	H L				
1	2	2	2	4	1	3	4	Confezione base G.U-936 H	K-12103-00-0-3	
1	2	2	2	4	1	3	4	Confezione maniglia interna G.U-933/936 DIRIGENT senza foro cilindro [1]	K-13265-00-0-*	
							Confezione accessori			
		1		2				Schemi D e F	K-14342-00-0-0	
			1				2	Schemi E e L	K-14344-00-0-0	
					1			Schema G	K-14345-00-0-0	
						1		Schema H	K-14348-00-0-0	
		1				1	2	Rosetta copriforo esterna [1]	9-29527-00-0-*	
			1				1	Confezione perno di chiusura 2/14	K-10563-00-0-1	
1	2	2	2	4	1	3	4	Cremonese alzante con serratura G.U-936 [1]		
							HB	Lungh. G		
							805-1270	1190	410	5-21598-11-0-*
							1205-1730	1650	410	5-21598-16-0-*
							1805-2130	2050	1010	5-21598-20-0-*
							1955-2280	2200	1010	5-21598-22-0-*
1	2	2	2	4	1	3	4	Barra di collegamento P 960		
							LB	Lunghezza		
							600-1450	1000		9-27695-10-0-3
							1451-1950	1500		9-27695-15-0-3
							1951-2200	1800		9-27695-18-0-3
14	23	23	23	41	14	32	41	Guarnizione P 743, ml	W-75-10-12	
							LB	HB		
							600-2200	805-2280		

Composizione della ferramenta, distanza battenti 10 mm secondo le dimensioni dei battenti per gli schemi A fino G [2]

Quantità				Descrizione	Articolo N.		
A	C	D	G				
1	2	2		Confezione base G.U-936 H	K-14334-00-0-3		
1	2	2		Confezione maniglia interna G.U-933/936 DIRIGENT senza foro cilindro [1]	K-13265-00-0-*		
				Confezione accessori			
1				Schema A	K-14338-00-0-0		
	1			Schema C	K-14340-00-0-0		
		1		Schema D	K-14343-00-0-0		
			1	Schema G	K-14346-00-0-0		
				Confezione perno di chiusura 2/14	K-10563-00-0-1		
1	2	2		Cremonese alzante con serratura G.U-936 [1]			
				HB	Lungh. G		
				805-1270	1190	410	5-21598-11-0-*
				1205-1730	1650	410	5-21598-16-0-*
				1805-2130	2050	1010	5-21598-20-0-*
				1955-2280	2200	1010	5-21598-22-0-*
1	2	2		Barra di collegamento P 960			
				LB	Lunghezza		
				600-1450	1000		9-27695-10-0-3
				1451-1950	1500		9-27695-15-0-3
				1951-2200	1800		9-27695-18-0-3
14	23	23		Guarnizione P 743, ml	W-75-10-12		
				LB	HB		
				600-2200	805-2280		


[1] * = Colore: 1 = EV 1, 4 = UC 3, 5 = UC 5

[2] = Raccordo inferiore con soglia di copertura o tubolare

Ferramenta alzante-scorrevole G.U-936 H

FERCO

Guida superiore P 903

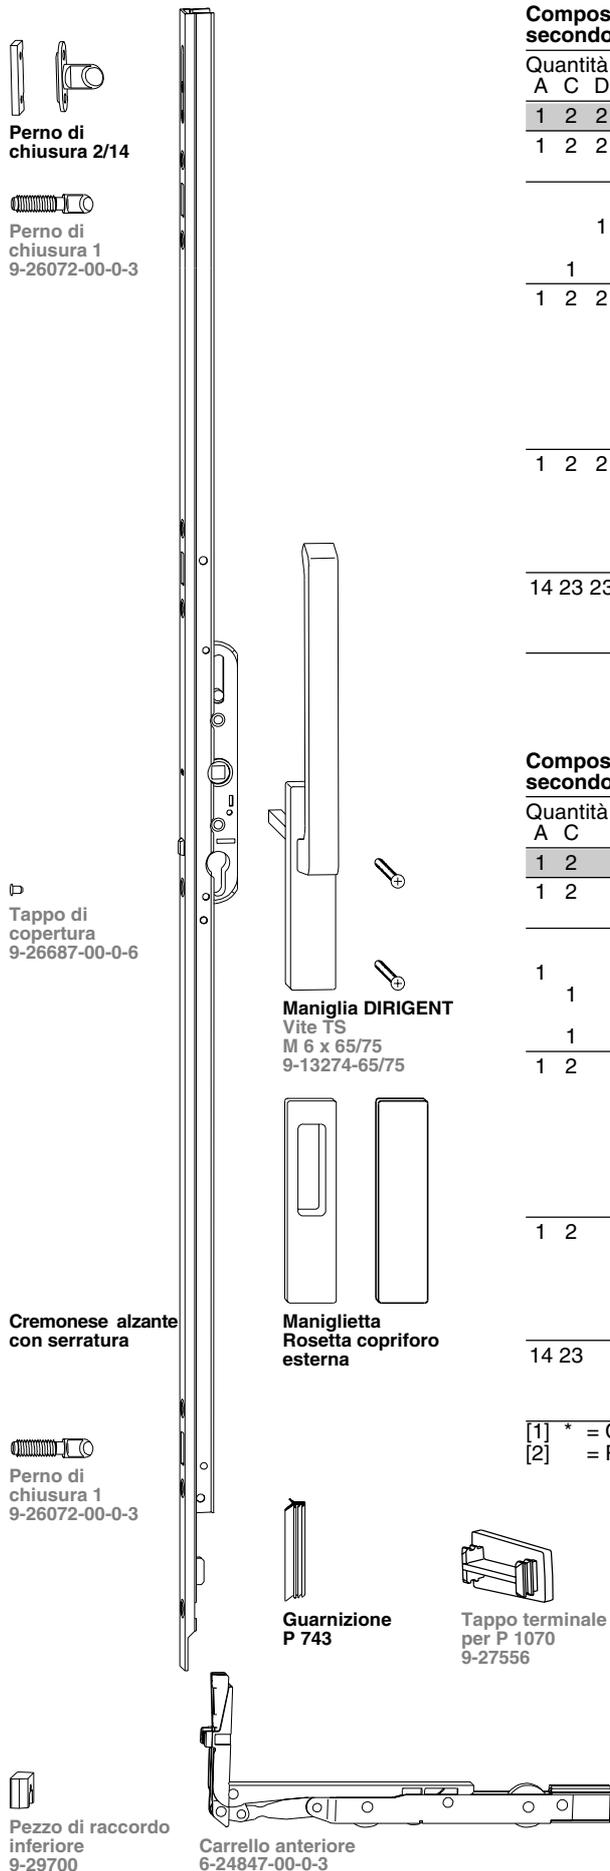

Composizione della ferramenta, distanza battenti 28 mm secondo le dimensioni dei battenti per gli schemi A fino G [2]

Quantità	A C D		G	Descrizione	Articolo N.
1	2	2	1	Confezione base G.U-936 H	K-12103-00-0-3
1	2	2	1	Confezione maniglia interna G.U-933/936 DIRIGENT senza foro cilindro [1]	K-13265-00-0-*
Confezione accessori					
			1	Schemi D e F	K-14342-00-0-0
			1	Schema G	K-14345-00-0-0
1	2	2	1	Confezione perno di chiusura 2/14	K-10563-00-0-1
1	2	2	1	Cremonese alzante con serratura G.U-936 [1]	
				HB Lungh. G	
				820-1285 1190 410	5-21598-11-0-*
				1220-1745 1650 410	5-21598-16-0-*
				1820-2145 2050 1010	5-21598-20-0-*
				1970-2295 2200 1010	5-21598-22-0-*
1	2	2	1	Barra di collegamento P 960	
				LB Lunghhezza	
				600-1450 1000	9-27695-10-0-3
				1451-1950 1500	9-27695-15-0-3
				1951-2200 1800	9-27695-18-0-3
14	23	23	14	Guarnizione P 743, ml	W-75-10-12
				LB HB	
				600-2200 820-2295	

Composizione della ferramenta, distanza battenti 10 mm secondo le dimensioni dei battenti per gli schemi A fino G [2]

Quantità	A C		G	Descrizione	Articolo N.
1	2		1	Confezione base G.U-936 H	K-14334-00-0-3
1	2		1	Confezione maniglia interna G.U-933/936 DIRIGENT senza foro cilindro [1]	K-13265-00-0-*
Confezione accessori					
1				Schema A	K-14339-00-0-0
1				Schema C	K-14341-00-0-0
1			1	Schema G	K-14347-00-0-0
1	2		1	Confezione perno di chiusura 2/14	K-10563-00-0-1
1	2		1	Cremonese alzante con serratura G.U-936 [1]	
				HB Lungh. G	
				820-1285 1190 410	5-21598-11-0-*
				1220-1745 1650 410	5-21598-16-0-*
				1820-2145 2050 1010	5-21598-20-0-*
				1970-2295 2200 1010	5-21598-22-0-*
1	2		1	Barra di collegamento P 960	
				LB Lunghhezza	
				600-1450 1000	9-27695-10-0-3
				1451-1950 1500	9-27695-15-0-3
				1951-2200 1800	9-27695-18-0-3
14	23		14	Guarnizione P 743, ml	W-75-10-12
				LB HB	
				600-2200 820-2295	

[1] * = Colore: 1 = EV 1, 4 = UC 3, 5 = UC 5

[2] = Raccordo inferiore con soglia di copertura o tubolare