


Soglia tubolare P 1060 a taglio termico

FERCO

Distanza battenti 28 mm


Composizione della ferramenta secondo la larghezza dei battenti per gli schemi A, C e K

Quantità A C K	Descrizione	Articolo N.
Corredo soglia tubolare P 1060		
	LB LET	
1	-1450 - 3000	K-14353-30-0-*
1 1 1	- 6700	K-14353-67-0-*
1	1451-1700 3001- 3500	K-14353-35-0-*
2 2	6701- 7000	K-14353-35-0-*
1	1701-1950 3501- 4000	K-14353-40-0-*
2 2	7001- 8000	K-14353-40-0-*
1	1951-2200 4001- 4500	K-14353-45-0-*
2 2	8001- 9000	K-14353-45-0-*
1	2201-2450 4501- 5000	K-14353-50-0-*
2 2	9001-10000	K-14353-50-0-*
1	2451-2800 5001- 5700	K-14353-57-0-*
2 2	10001-11400	K-14353-57-0-*
1	2801-3300 5701- 6700	K-14353-67-0-*
2 2	11401-13400	K-14353-67-0-*
Corredo profilato di giunzione P 1058		
	LB	K-14518-00-0-0
1 1	1451-3300	

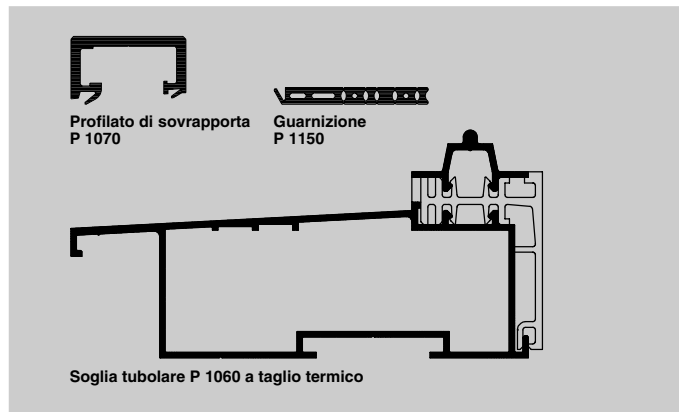

Composizione della ferramenta secondo la larghezza dei battenti per gli schemi D fino H

Quantità D F G H	Descrizione	Articolo N.
Soglia tubolare P 1060		
	LB Lunghezza = LET	
1	-1450 3000	6-22634-30-0-*
1 1	6700	6-22634-67-0-*
1 1 1	4500	6-22634-45-0-*
1 2	1451-1700 3500	6-22634-35-0-*
1 1 1	5000	6-22634-50-0-*
1 2	1701-1950 4000	6-22634-40-0-*
1 1 1	6700	6-22634-67-0-*
1 2	1951-2200 4500	6-22634-45-0-*
1 1 1	6700	6-22634-67-0-*
1 2 1 1	2201-2450 5000	6-22634-50-0-*
1 1 1	3000	6-22634-30-0-*
1 2 1 1	2451-2800 5700	6-22634-57-0-*
1 1 1	3000	6-22634-30-0-*
1 2 1 1	2801-3300 6700	6-22634-67-0-*
1 1 1	3000	6-22634-30-0-*
2	Corredo profilato di sovrapporta P 1070/WG	
	LB Lunghezza = LB	
	-1450 1500	K-14358-15-0-0
	1451-1950 2000	K-14358-20-0-0
	1951-2450 2500	K-14358-25-0-0
	2451-3300 3350	K-14358-33-0-0
Corredo rotaia di scorrimento P 774/WG, esterna, con sgocciolatoio		
	LB Lunghezza = LET	
1	-1450 3000	K-14360-30-0-*
1 1	6700	K-14360-67-0-*
1 1	5000	K-14360-50-0-*
1 2 1	1451-2450 5000	K-14360-50-0-*
1 1	3000	K-14360-30-0-*
1 2 1	2451-3300 6700	K-14360-67-0-*
1 1	3000	K-14360-30-0-*
Corredo pezzi di supporto		
	LB	K-14361-00-0-0
1 2 2	-1700	
2 3 2	1701-2450	
2 4 3	2451-3300	
Corredo profilato di giunzione P 1058		
	LB	K-14518-00-0-0
1	1451-3300	
1 1	2201-3300	

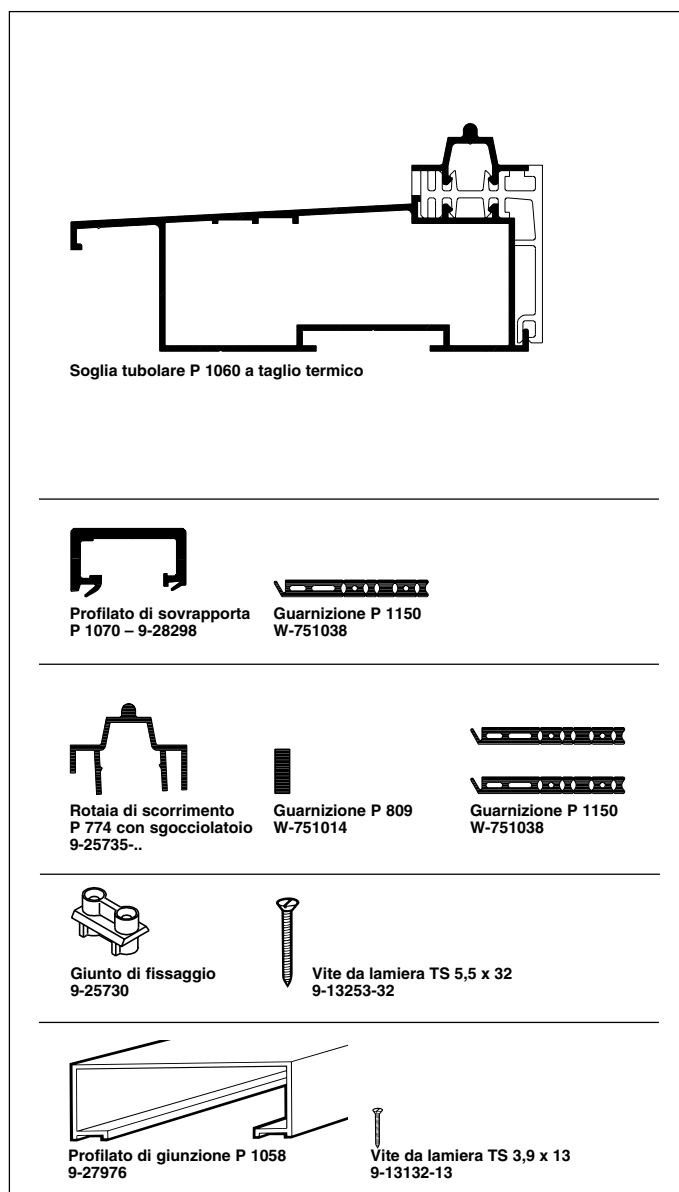

Soglia tubolare P 1050 a taglio termico

FERCO



Distanza battenti 10 mm

Composizione della ferramenta secondo la larghezza dei battenti per gli schemi A, C e K

Quantità A C K	Descrizione	Articolo N.
Corredo soglia tubolare P 1050		
	LB LET	
1	-1450 - 3000 - 6700	K-14351-30-0-* K-14351-67-0-*
1 1 1	1451-1700 3001- 3500 6701- 7000	K-14351-35-0-* K-14351-35-0-*
1 2 2	1701-1950 3501- 4000 7001- 8000	K-14351-40-0-* K-14351-40-0-*
1 2 2	1951-2200 4001- 4500 8001- 9000	K-14351-45-0-* K-14351-45-0-*
1 2 2	2201-2450 4501- 5000 9001-10000	K-14351-50-0-* K-14351-50-0-*
1 2 2	2451-2800 5001- 5700 10001-11400	K-14351-57-0-* K-14351-57-0-*
1 2 2	2801-3300 5701- 6700 11401-13400	K-14351-67-0-* K-14351-67-0-*
Corredo profilato di giunzione P 1053		
1 1	LB 1451-3300	K-14516-00-0-0

Composizione della ferramenta secondo la larghezza dei battenti per gli schemi D fino H

Quantità D F G H	Descrizione	Articolo N.
Soglia tubolare P 1050		
	LB Lunghezza = LET	
1	-1450 3000 6700 4500	6-22633-30-0-* 6-22633-67-0-* 6-22633-45-0-*
1 2 1 1	1451-1700 3500 5000	6-22633-35-0-* 6-22633-50-0-*
1 2 1 1	1701-1950 4000 6700	6-22633-40-0-* 6-22633-67-0-*
1 2 1 1	1951-2200 4500 6700	6-22633-45-0-* 6-22633-67-0-*
1 2 1 1	2201-2450 5000 3000	6-22633-50-0-* 6-22633-30-0-*
1 2 1 1	2451-2800 5700 3000	6-22633-57-0-* 6-22633-30-0-*
1 2 1 1	2801-3300 6700 3000	6-22633-67-0-* 6-22633-30-0-*
2	Corredo profilato di sovrapporta P 1070/WG	
	LB Lunghezza = LB	
	-1450 1500	K-14358-15-0-0
	1451-1950 2000	K-14358-20-0-0
	1951-2450 2500	K-14358-25-0-0
	2451-3300 3350	K-14358-33-0-0
Corredo rotaia di scorrimento P 774/WG, esterna, con sgocciolatoio		
	LB Lunghezza = LET	
1	-1450 3000 6700 5000	K-14360-30-0-* K-14360-67-0-* K-14360-50-0-*
1 2 1 1	1451-2450 5000 3000	K-14360-50-0-* K-14360-30-0-*
1 2 1 1	2451-3300 6700 3000	K-14360-67-0-* K-14360-30-0-*
Corredo pezzi di supporto		
	LB	K-14361-00-0-0
1 2 2	-1700	
2 3 2	1701-2450	
2 4 3	2451-3300	
Corredo profilato di giunzione P 1053		
	LB	K-14516-00-0-0
1	1451-3300	
1 1	2201-3300	

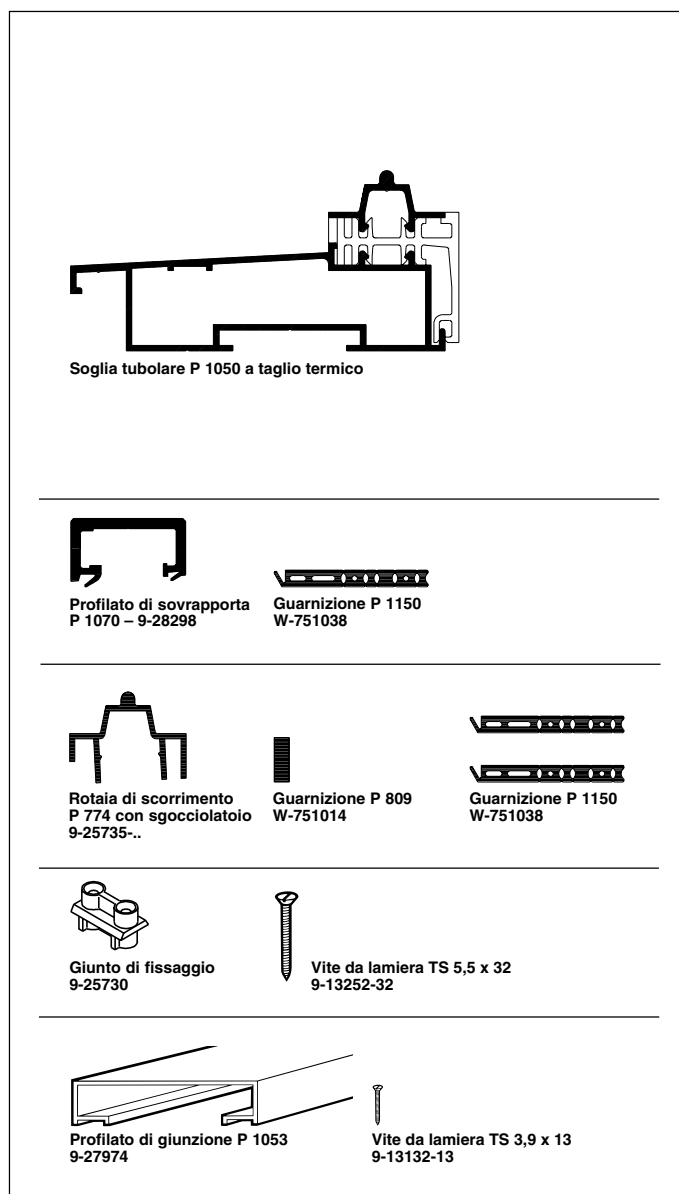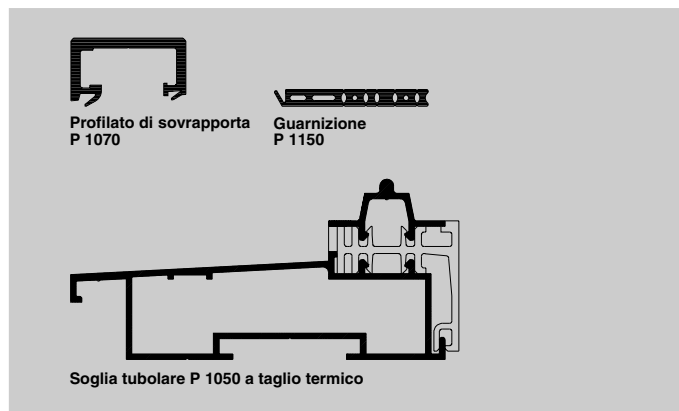


Soglia di copertura P 1090 a taglio termico

FERCO

Distanza battenti 28 mm


Composizione della ferramenta secondo la larghezza dei battenti per gli schemi A, C e K

Quantità A C K	Descrizione	Articolo N.
Corredo soglia di copertura P 1090 a taglio termico		
	LB LET	
1	-1450 1000- 3000 - 6700	K-14355-30-0-* K-14355-67-0-*
1	1451-1700 3001- 3500 6701- 7000	K-14355-35-0-* K-14355-35-0-*
1	1701-1950 3501- 4000 7001- 8000	K-14355-40-0-* K-14355-40-0-*
1	1951-2200 4001- 4500 8001- 9000	K-14355-45-0-* K-14355-45-0-*
1	2201-2450 4501- 5000 9001-10000	K-14355-50-0-* K-14355-50-0-*
1	2451-2800 5001- 5700 10001-11400	K-14355-57-0-* K-14355-57-0-*
1	2801-3300 5701- 6700 11401-13400	K-14355-67-0-* K-14355-67-0-*
	Piastra d'urto	9-09281
	LB	
1	1451-3300	

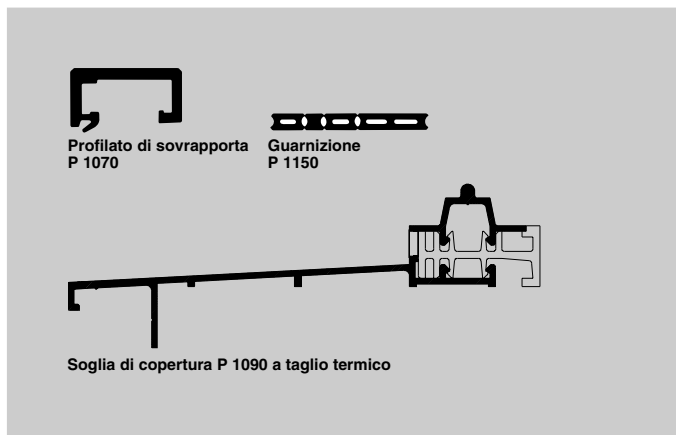

Composizione della ferramenta secondo la larghezza dei battenti per gli schemi D fino H

Quantità D F G H	Descrizione	Articolo N.
Soglia di copertura P 1090		
	LB Lunghezza = LET	
1	-1450 3000 6700 4500	K-14357-30-0-* K-14357-67-0-* K-14357-45-0-*
1	1451-1700 3500 5000	K-14357-35-0-* K-14357-50-0-*
1	1701-1950 4000 6700	K-14357-40-0-* K-14357-67-0-*
1	1951-2200 4500 6700	K-14357-45-0-* K-14357-67-0-*
1	2201-2450 5000 3000	K-14357-50-0-* K-14357-30-0-*
1	2451-2800 5700 3000	K-14357-57-0-* K-14357-30-0-*
1	2801-3300 6700 3000	K-14357-67-0-* K-14357-30-0-*
2	Corredo profilato di sovrapporta	
	P 1070/WG LB Lunghezza = LB	
	-1450 1500	K-14358-15-0-0
	1451-1950 2000	K-14358-20-0-0
	1951-2450 2500	K-14358-25-0-0
	2451-3300 3350	K-14358-33-0-0
Corredo rotaia di scorrimento P 774/WG, esterna, con sgocciolatoio		
	LB Lunghezza = LET	
1	-1450 3000 6700 5000	K-14360-30-0-* K-14360-67-0-* K-14360-50-0-*
1	1451-2450 5000 3000	K-14360-50-0-* K-14360-30-0-*
1	2451-3300 6700 3000	K-14360-67-0-* K-14360-30-0-*
	Corredo pezzi di supporto	K-14361-00-0-0
	LB	
1	-1700	
2	1701-2450	
2	2451-3300	
	Piastra d'urto	9-09281
	LB	
1	1451-3300	
1	2201-3300	

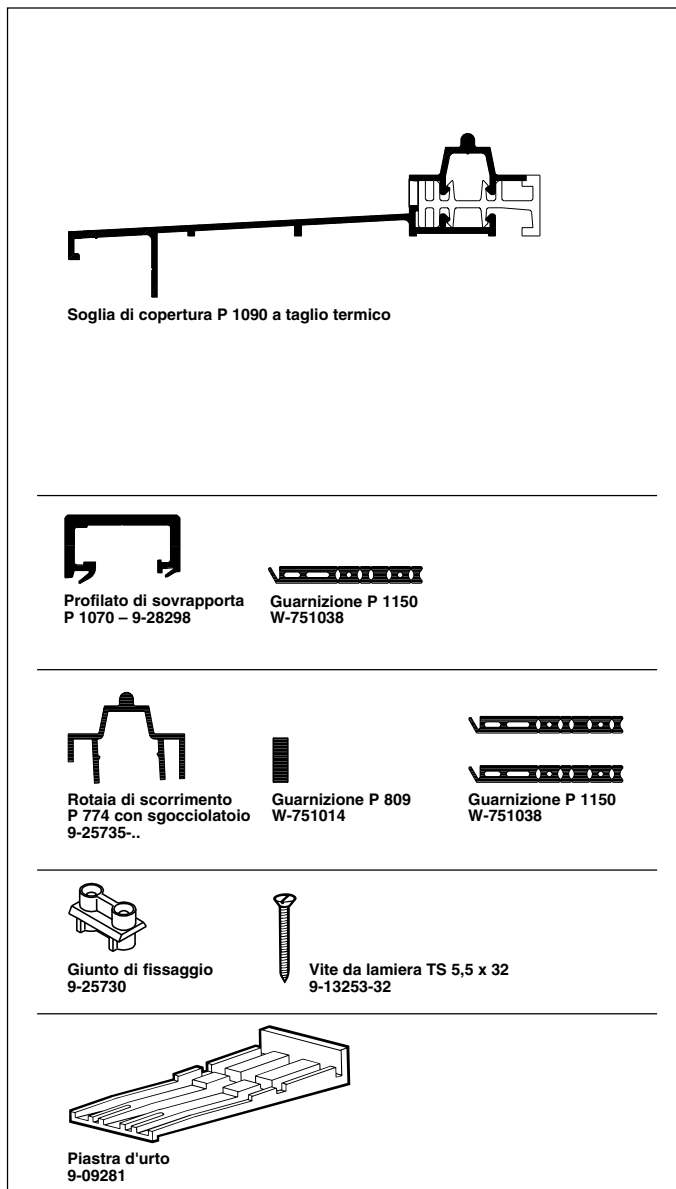


Soglia tubolare a taglio termico G.U-thermostep

FERCO


per porte e finestre di legno

Composizione della ferramenta secondo la larghezza dei battenti per gli schemi A e D


Quantità A D	Descrizione	Articolo N.
Soglia tubolare G.U-thermostep		
Profilato di base P 1632 / P 1637		
	LB Lunghezza = LET	
1 1	-1450 3000	6-29938-30-0-*
1 1	1451-1700 3500	6-29938-35-0-*
1 1	1701-1950 4000	6-29938-40-0-*
1 1	1951-2200 4500	6-29938-45-0-*
1 1	2201-2450 5000	6-29938-50-0-*
1 1	2451-3300 6700	6-29938-67-0-*

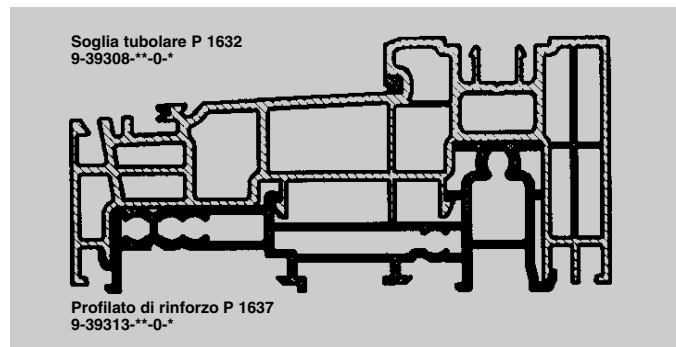

1	Corredo profilato di sovrapporta	
	Schema A	
	LB Lunghezza = LB	
	-1450 1500	K-15660-15-0-0
	1451-1950 2000	K-15660-20-0-0
	1951-2450 2500	K-15660-25-0-0

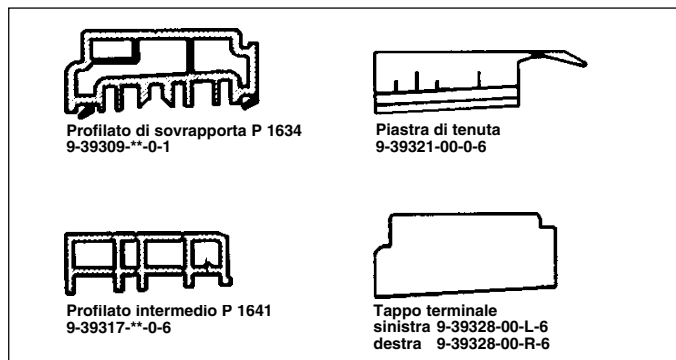

1	Corredo profilato di sovrapporta	
	Schema D	
	LB Lunghezza = LB	
	-1450 1500	K-15661-15-0-*
	1451-1950 2000	K-15661-20-0-*
	1951-2450 2500	K-15661-25-0-*

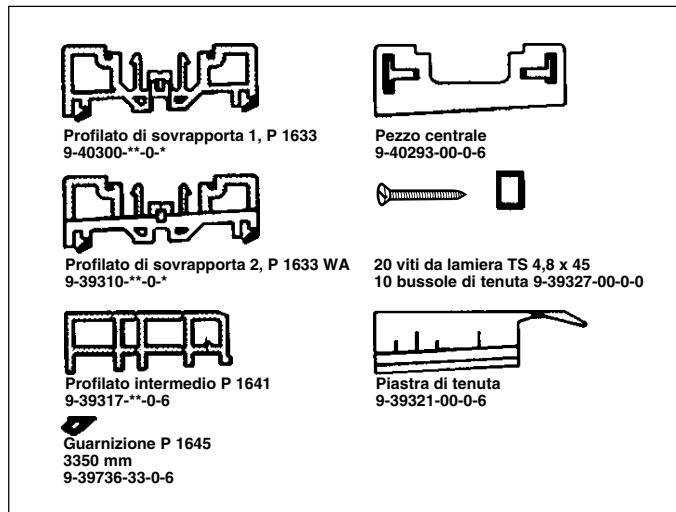

Soglia tubolare a taglio termico G.U-thermostep

FERCO


per porte e finestre di legno

Composizione della ferramenta secondo la larghezza dei battenti per lo schema A


Quantità A	Descrizione	Articolo N.
Corredo traversina 15/144		
	LB Lunghezza = LET	
1	-1450 3000	K-15655-30-0-*
1	1451-1700 3500	K-15655-35-0-*
1	1701-1950 4000	K-15655-40-0-*
1	1951-2200 4500	K-15655-45-0-*
1	2201-2450 5000	K-15655-50-0-*




Corredo traversina 15/126		
	LB Lunghezza = LET	
1	-1450 3000	K-15680-30-0-*
1	1451-1700 3500	K-15680-35-0-*
1	1701-1950 4000	K-15680-40-0-*
1	1951-2200 4500	K-15680-45-0-*
1	2201-2450 5000	K-15680-50-0-*

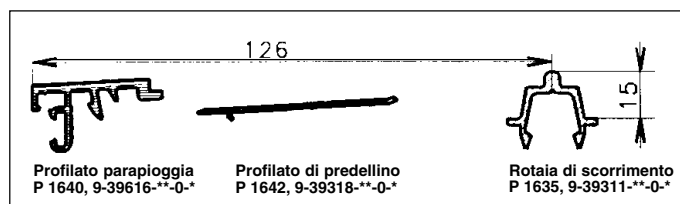


Corredo traversina 5/144		
	LB Lunghezza = LET	
1	-1450 3000	K-15658-30-0-*
1	1451-1700 3500	K-15658-35-0-*
1	1701-1950 4000	K-15658-40-0-*
1	1951-2200 4500	K-15658-45-0-*
1	2201-2450 5000	K-15658-50-0-*

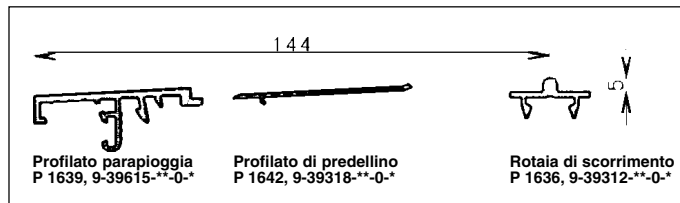


Corredo traversina 5/126		
	LB Lunghezza = LET	
1	-1450 3000	K-15656-30-0-*
1	1451-1700 3500	K-15656-35-0-*
1	1701-1950 4000	K-15656-40-0-*
1	1951-2200 4500	K-15656-45-0-*
1	2201-2450 5000	K-15656-50-0-*

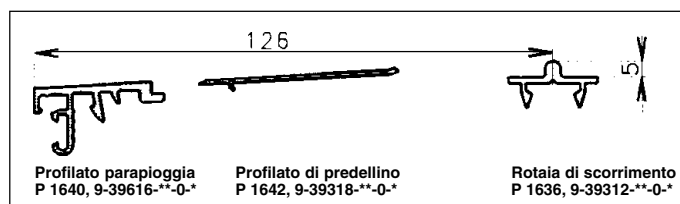


1	Sacchetto pezzi di tenuta per telaio fisso 56 mm	K-15681-00-0-0
---	--	----------------

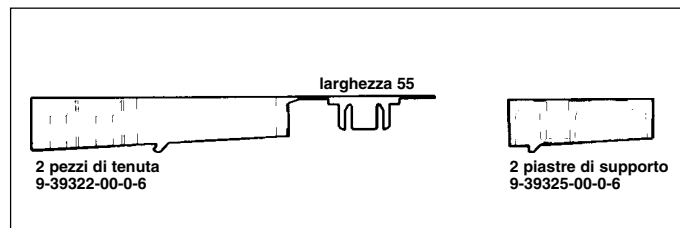

1	Sacchetto accessori raccordo angolare superiore, lunghezza viti 100 mm K-10323-00-0-0 inferiore, lunghezza viti 120 mm K-15430-00-0-0	
---	--	--

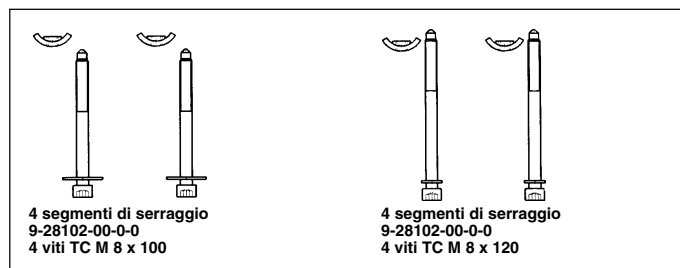

1	Sacchetto piastra di raccordo angolare	K-15431-00-0-0
---	---	----------------

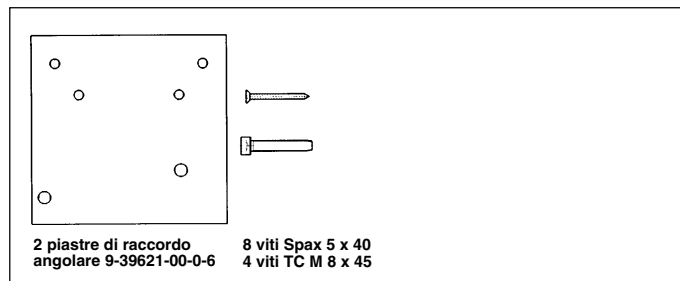

per porte e finestre di legno

Componenti singoli



Profilato di sovrapporta P 1634

LB	Lunghezza = LB	
-1450	1500	9-39309-15-0-1
1451-1950	2000	9-39309-20-0-1
1951-2450	2500	9-39309-25-0-1
2451-3300	3300	9-39309-33-0-1
Lungh. stand. 6700		9-39309-67-0-1



Profilato di sovrapporta 1, P 1633

LB	Lunghezza = LB	
-1450	1500	9-40300-15-0-*
1451-1950	2000	9-40300-20-0-*
1951-2450	2500	9-40300-25-0-*
2451-3300	3300	9-40300-33-0-*



Profilato di sovrapporta 2, P 1633 WA

LB	Lunghezza = LB	
-1450	1500	9-39310-15-0-*
1451-1950	2000	9-39310-20-0-*
1951-2450	2500	9-39310-25-0-*
2451-3300	3300	9-39310-33-0-*
Lungh. stand. 6700		9-39310-67-0-*




Profilato intermedio P 1641

LB	Lunghezza = LB	
-1450	1500	9-39317-15-0-6
1451-1950	2000	9-39317-20-0-6
1951-2450	2500	9-39317-25-0-6
2451-3300	3300	9-39317-33-0-6
Lungh. stand. 6700		9-39317-67-0-6




Profilato di predellino P 1642

LB	Lunghezza = LB	
-1450	1500	9-39318-15-0-1
1451-1950	2000	9-39318-20-0-1
1951-2450	2500	9-39318-25-0-1
2451-3300	3300	9-39318-33-0-1



Profilato parapiegia 144, P 1639

LET	Lunghezza = LET	
-3000	3000	9-39615-30-0-*
3001-3500	3500	9-39615-35-0-*
3501-4000	4000	9-39615-40-0-*
4001-4500	4500	9-39615-45-0-*
4501-5000	5000	9-39615-50-0-*
5001-6700	6700	9-39615-67-0-*



Profilato parapiegia 126, P 1640

LET	Lunghezza = LET	
-3000	3000	9-39616-30-0-*
3001-3500	3500	9-39616-35-0-*
3501-4000	4000	9-39616-40-0-*
4001-4500	4500	9-39616-45-0-*
4501-5000	5000	9-39616-50-0-*
5001-6700	6700	9-39616-67-0-*



Rotaia di scorrimento 15, P 1635

LET	Lunghezza = LET	
-3000	3000	9-39311-30-0-*
3001-3500	3500	9-39311-35-0-*
3501-4000	4000	9-39311-40-0-*
4001-4500	4500	9-39311-45-0-*
4501-5000	5000	9-39311-50-0-*
5001-6700	6700	9-39311-67-0-*



Rotaia di scorrimento 5, P 1636

LET	Lunghezza = LET	
-3000	3000	9-39312-30-0-*
3001-3500	3500	9-39312-35-0-*
3501-4000	4000	9-39312-40-0-*
4001-4500	4500	9-39312-45-0-*
4501-5000	5000	9-39312-50-0-*
5001-6700	6700	9-39312-67-0-*

Soglia di copertura P 566

FERCO

Composizione della ferramenta

secondo la larghezza dei battenti per gli schemi E e L

Quantità E	L	Descrizione	Articolo N.
Soglia di copertura P 566			
		LB Lunghezza	
1	2	-2200 6700	K-14364-67-0-*
1	3	2201-3300 6700	K-14364-67-0-*
1		3300	9-23370-98-0-*
Rotaia di scorrimento P 432			
		LB Lunghezza	
1	2	-1450 5000	9-09547-50-0-*
1	2	1451-2200 6700	9-09547-67-0-*
1	2	2201-2450 5000	9-09547-50-0-*
1	2	3000	9-09547-30-0-*
1	2	2451-3300 6700	9-09547-67-0-*
1	2	3000	9-09547-30-0-*
Profilato di sovrapporta P 1070			
		LB Lunghezza = LB	
		-1450 1500	9-28298-15-0-0
		1451-1950 2000	9-28298-20-0-0
		1951-2450 2500	9-28298-25-0-0
		2451-3300 3350	9-28298-33-0-0
Corredo rotaia di scorrimento P 774			
esterna, con sgocciolatoio			
		LB Lunghezza = LET	
1	2	-1450 3000	K-14359-30-0-*
1	2	1451-2450 5000	K-14359-50-0-*
1	2	2451-3300 6700	K-14359-67-0-*
Rotaia di scorrimento P 774			
esterna, con sgocciolatoio			
		Lunghezza	
		6700	9-25735-67-0-*
Corredo pezzi di supporto			
		LB	K-14361-00-0-0
1	2	-1700	
2	3	1701-2450	
2	4	2451-3300	
Piastra d'urto			
		LB	9-23150
		-2200	
1	2	2201-3300	
Accessori a richiesta			
Tappo terminale per P 774			
			9-27954-00-L/R
Tampone P 1012			
			9-27729-50

