


Meccanismi di apertura per sopraluci da applicare

Meccanismo di apertura per sopraluci VENTUS F 200

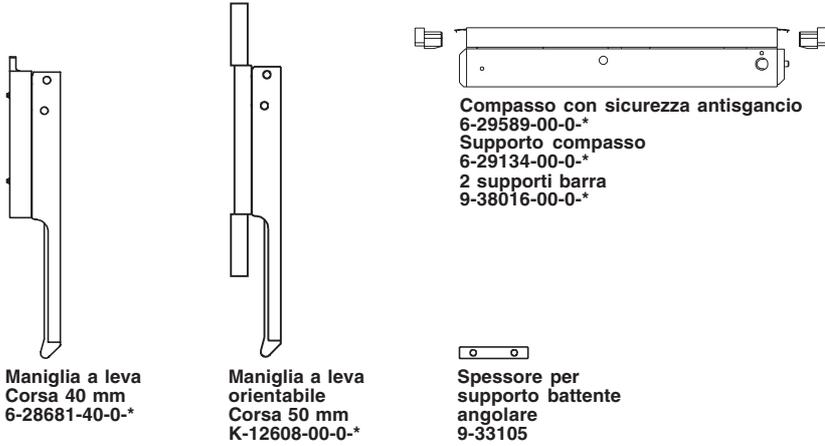

Maniglia a leva
Corsa 40 mm
6-28681-40-0-*

Maniglia a leva
orientabile
Corsa 50 mm
K-12608-00-0-*

Spessore per
supporto battente
angolare
9-33105

Compasso con sicurezza antisgancio
6-29589-00-0-*

Supporto compasso
6-29134-00-0-*

2 supporti barra
9-38016-00-0-*


Accessori per barra, Ø 8 mm

Manicotto
6-22842-00-0-1

Guida
9-28893

Guida per trasmissione
9-33711-00-0-*

Sacchetto aggiuntivo squadra T VENTUS F 200

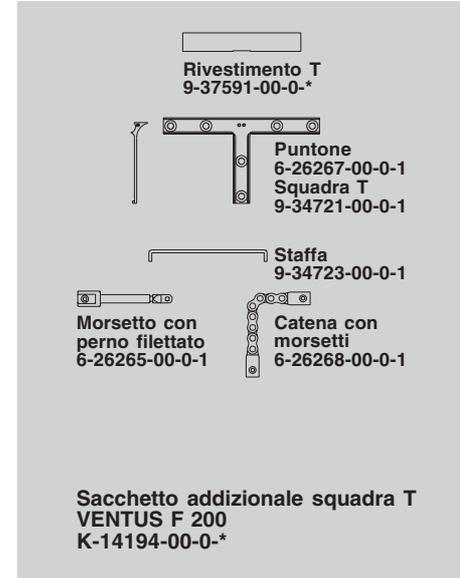

Rivestimento T
9-37591-00-0-*

Puntone
6-26267-00-0-1
Squadra T
9-34721-00-0-1


Staffa
9-34723-00-0-1

Morsetto con
perno filettato
6-26265-00-0-1

Catena con
morsetti
6-26268-00-0-1

Sacchetto aggiuntivo squadra T
VENTUS F 200
K-14194-00-0-*

Meccanismo di apertura per sopraluci VENTUS F 300

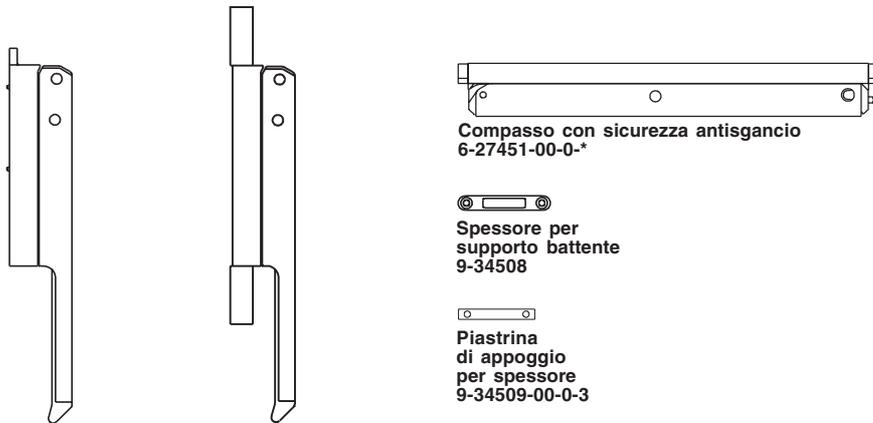

Maniglia a leva
Corsa 50 mm
6-26249-50-0-*

Maniglia a leva
orientabile
Corsa 50 mm
K-14242-50-0-*

Corsa 70 mm
K-14242-70-0-*

Compasso con sicurezza antisgancio
6-27451-00-0-*

Spessore per
supporto battente
9-34508

Piastrina
di appoggio
per spessore
9-34509-00-0-3

Accessori per barra, Ø 10 mm

Manicotto
6-26813-00-0-1

Guida
9-34491-00-0-0

Sacchetto aggiuntivo squadra T VENTUS F 300



Profilato di copertura
9-35227-00-0-*

Trasmissione angolare T
6-27089-00-0-1

Guida
9-34491-00-0-0

Sacchetto aggiuntivo squadra T
VENTUS F 300
K-14201-00-0-*

Composizione della ferramenta per meccanismo con maniglia a leva secondo quantità dei compassi per gli schemi 1 fino 4n

Quantità				Descrizione	Articolo N.
1	2n	3n	4n		
1	1	1	1	Conf. base VENTUS F 300 con maniglia a leva con supporto battente angolare	K-13998-00-0-*
	1	2	3	Confezione compasso VENTUS F 300 con supporto battente angolare	K-13999-00-0-*
1	1	1	1	Barra verticale e orizzontale, Ø 10 mm	
1	1	1	1	Profilato di copertura per barra verticale e orizzontale da tagliare da: Sacchetto barra/profilato di copertura Lunghezza barra 1870 mm Lunghezza barra 3500 mm	K-14000-18-0-*
alternativamente:				Barra, Ø 10 mm, lunghezza standard 6000 mm	9-23055-60-0-1
				Profilato di copertura, lunghezza standard 6000 mm	9-34497-60-0-*