Meccanismo di apertura per sopraluci VENTUS F 200

Versione per depositi – Maniglia a leva con chiusura addizionale verticale

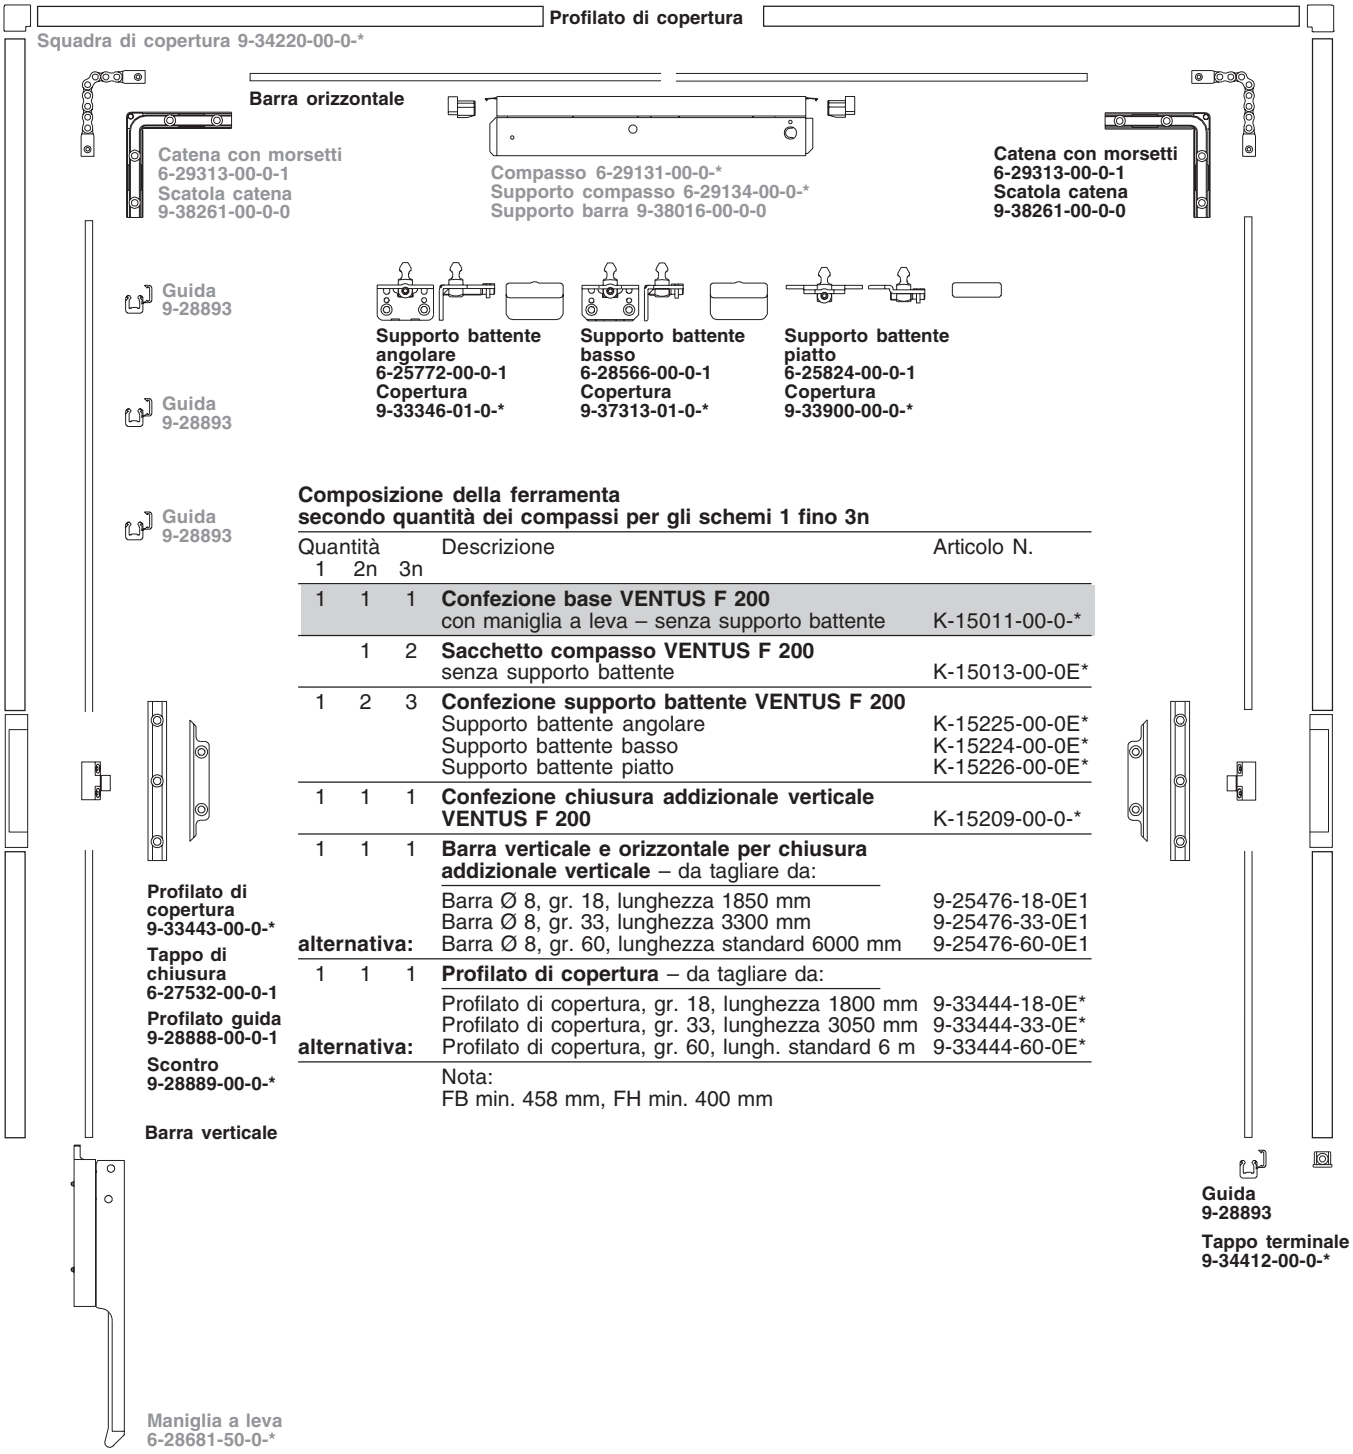

Composizione della ferramenta secondo quantità dei compassi per gli schemi 1 fino 3n

Quantità 1	2n	3n	Descrizione	Articolo N.
1	1	1	**Confezione base VENTUS F 200** con maniglia a leva – senza supporto battente	K-15011-00-0-*
	1	2	**Sacchetto compasso VENTUS F 200** senza supporto battente	K-15013-00-0E*
1	2	3	**Confezione supporto battente VENTUS F 200**	
			Supporto battente angolare	K-15225-00-0E*
			Supporto battente basso	K-15224-00-0E*
			Supporto battente piatto	K-15226-00-0E*
1	1	1	**Confezione chiusura addizionale verticale VENTUS F 200**	K-15209-00-0-*
1	1	1	**Barra verticale e orizzontale per chiusura addizionale verticale** – da tagliare da:	
			Barra Ø 8, gr. 18, lunghezza 1850 mm	9-25476-18-0E1
			Barra Ø 8, gr. 33, lunghezza 3300 mm	9-25476-33-0E1
		alternativa:	Barra Ø 8, gr. 60, lunghezza standard 6000 mm	9-25476-60-0E1
1	1	1	**Profilato di copertura** – da tagliare da:	
			Profilato di copertura, gr. 18, lunghezza 1800 mm	9-33444-18-0E*
			Profilato di copertura, gr. 33, lunghezza 3050 mm	9-33444-33-0E*
		alternativa:	Profilato di copertura, gr. 60, lungh. standard 6 m	9-33444-60-0E*
			Nota: FB min. 458 mm, FH min. 400 mm	