


Meccanismo di apertura per sopraluci VENTUS F 200

FERCO

Finestre ad arco a tutto sesto e piatto per lo schema 1
Versione per depositi con trasmissione flessibile

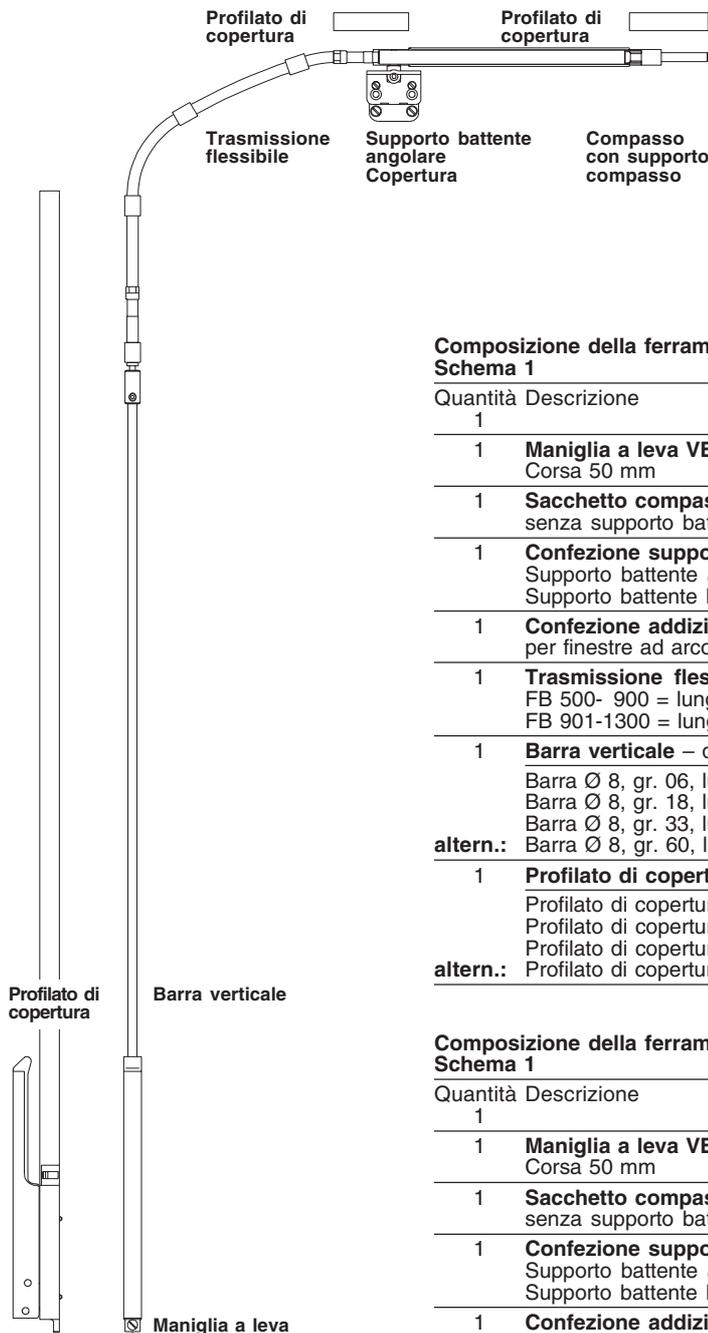


Composizione della ferramenta per finestre ad arco a tutto sesto Schema 1

Quantità	Descrizione	Articolo N.
1		
1	Maniglia a leva VENTUS F 200 Corsa 50 mm	6-28681-50-0-*
1	Sacchetto compasso VENTUS F 200 senza supporto battente	K-15013-00-0E*
1	Confezione supporto battente VENTUS F 200 Supporto battente angolare Supporto battente basso	K-15225-00-0E* K-15224-00-0E*
1	Confezione aggiuntiva VENTUS F 200 per finestre ad arco a tutto sesto e piatto	K-15180-00-0-*
1	Trasmissione flessibile FB 500- 900 = lunghezza 700 mm FB 901-1300 = lunghezza 1000 mm	6-29495-07-0-* 6-29495-10-0-*
1	Barra verticale – da tagliare da:	
	Barra Ø 8, gr. 06, lunghezza 600 mm	9-25476-06-0E1
	Barra Ø 8, gr. 18, lunghezza 1850 mm	9-25476-18-0E1
	Barra Ø 8, gr. 33, lunghezza 3300 mm	9-25476-33-0E1
altern.:	Barra Ø 8, gr. 60, lunghezza standard 6000 mm	9-25476-60-0E1
1	Profilato di copertura – da tagliare da:	
	Profilato di copertura, gr. 06, lunghezza 800 mm	9-33444-06-0E*
	Profilato di copertura, gr. 18, lunghezza 1800 mm	9-33444-18-0E*
	Profilato di copertura, gr. 33, lunghezza 3050 mm	9-33444-33-0E*
altern.:	Profilato di copertura, gr. 60, lungh. standard 6 m	9-33444-60-0E*

Composizione della ferramenta per finestre ad arco piatto Schema 1

Quantità	Descrizione	Articolo N.
1		
1	Maniglia a leva VENTUS F 200 Corsa 50 mm	6-28681-50-0-*
1	Sacchetto compasso VENTUS F 200 senza supporto battente	K-15013-00-0E*
1	Confezione supporto battente VENTUS F 200 Supporto battente angolare Supporto battente basso	K-15225-00-0E* K-15224-00-0E*
1	Confezione aggiuntiva VENTUS F 200 per finestre ad arco a tutto sesto e piatto	K-15180-00-0-*
1	Trasmissione flessibile FB 500- 600 = lunghezza 400 mm FB 601- 900 = lunghezza 700 mm FB 901-1300 = lunghezza 1000 mm	6-29495-04-0-* 6-29495-07-0-* 6-29495-10-0-*
1	Barra verticale – da tagliare da:	
	Barra Ø 8, gr. 06, lunghezza 600 mm	9-25476-06-0E1
	Barra Ø 8, gr. 18, lunghezza 1850 mm	9-25476-18-0E1
	Barra Ø 8, gr. 33, lunghezza 3300 mm	9-25476-33-0E1
altern.:	Barra Ø 8, gr. 60, lunghezza standard 6000 mm	9-25476-60-0E1
1	Profilato di copertura – da tagliare da:	
	Profilato di copertura, gr. 06, lunghezza 800 mm	9-33444-06-0E*
	Profilato di copertura, gr. 18, lunghezza 1800 mm	9-33444-18-0E*
	Profilato di copertura, gr. 33, lunghezza 3050 mm	9-33444-33-0E*
altern.:	Profilato di copertura, gr. 60, lungh. standard 6 m	9-33444-60-0E*

Finestre ad arco a tutto sesto e piatto per lo schema 2n
Versione per depositi con trasmissione flessibile

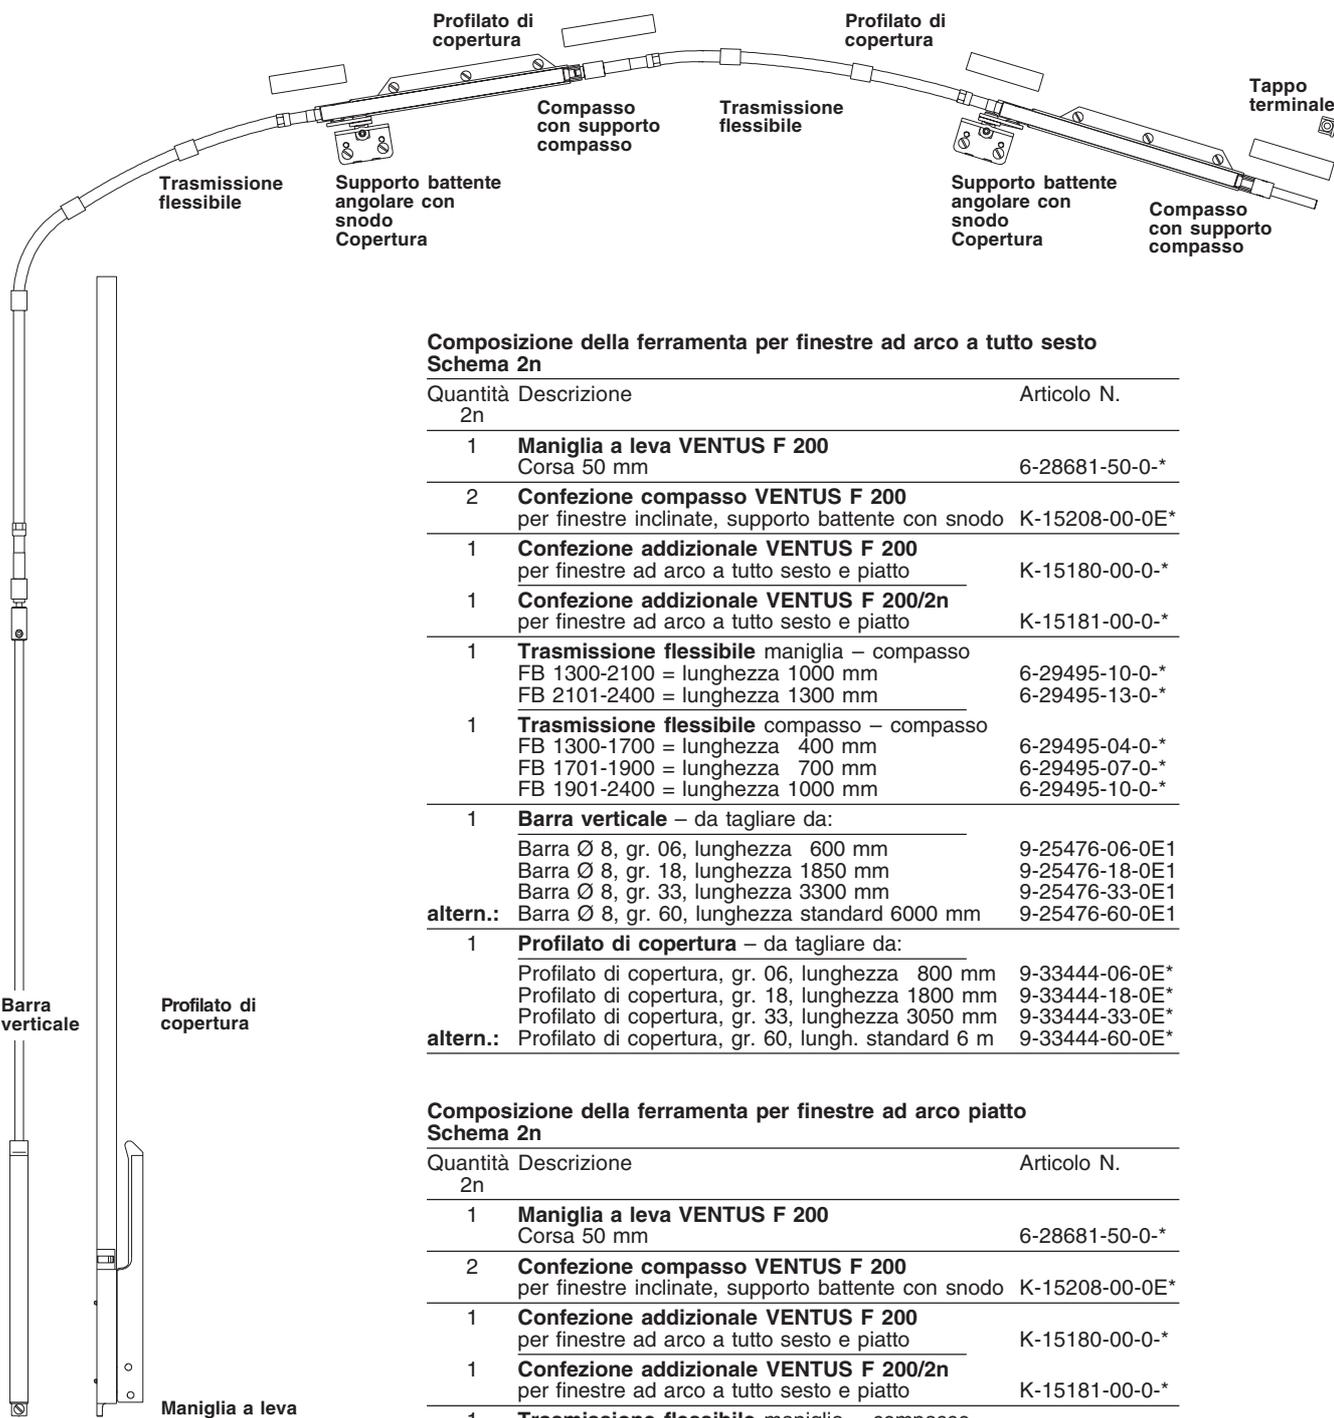

Composizione della ferramenta per finestre ad arco a tutto sesto Schema 2n

Quantità 2n	Descrizione	Articolo N.
1	Maniglia a leva VENTUS F 200 Corsa 50 mm	6-28681-50-0-*
2	Confezione compasso VENTUS F 200 per finestre inclinate, supporto battente con snodo	K-15208-00-0E*
1	Confezione aggiuntiva VENTUS F 200 per finestre ad arco a tutto sesto e piatto	K-15180-00-0-*
1	Confezione aggiuntiva VENTUS F 200/2n per finestre ad arco a tutto sesto e piatto	K-15181-00-0-*
1	Trasmissione flessibile maniglia – compasso FB 1300-2100 = lunghezza 1000 mm FB 2101-2400 = lunghezza 1300 mm	6-29495-10-0-* 6-29495-13-0-*
1	Trasmissione flessibile compasso – compasso FB 1300-1700 = lunghezza 400 mm FB 1701-1900 = lunghezza 700 mm FB 1901-2400 = lunghezza 1000 mm	6-29495-04-0-* 6-29495-07-0-* 6-29495-10-0-*
1	Barra verticale – da tagliare da: Barra Ø 8, gr. 06, lunghezza 600 mm Barra Ø 8, gr. 18, lunghezza 1850 mm Barra Ø 8, gr. 33, lunghezza 3300 mm	9-25476-06-0E1 9-25476-18-0E1 9-25476-33-0E1
altern.:	Barra Ø 8, gr. 60, lunghezza standard 6000 mm	9-25476-60-0E1
1	Profilato di copertura – da tagliare da: Profilato di copertura, gr. 06, lunghezza 800 mm Profilato di copertura, gr. 18, lunghezza 1800 mm Profilato di copertura, gr. 33, lunghezza 3050 mm	9-33444-06-0E* 9-33444-18-0E* 9-33444-33-0E*
altern.:	Profilato di copertura, gr. 60, lungh. standard 6 m	9-33444-60-0E*

Composizione della ferramenta per finestre ad arco piatto Schema 2n

Quantità 2n	Descrizione	Articolo N.
1	Maniglia a leva VENTUS F 200 Corsa 50 mm	6-28681-50-0-*
2	Confezione compasso VENTUS F 200 per finestre inclinate, supporto battente con snodo	K-15208-00-0E*
1	Confezione aggiuntiva VENTUS F 200 per finestre ad arco a tutto sesto e piatto	K-15180-00-0-*
1	Confezione aggiuntiva VENTUS F 200/2n per finestre ad arco a tutto sesto e piatto	K-15181-00-0-*
1	Trasmissione flessibile maniglia – compasso FB 1200-2400 = lunghezza 700 mm	6-29495-07-0-*
1	Trasmissione flessibile compasso – compasso FB 1200-1500 = lunghezza 400 mm FB 1501-1800 = lunghezza 700 mm FB 1801-2100 = lunghezza 1000 mm FB 2101-2400 = lunghezza 1300 mm	6-29495-04-0-* 6-29495-07-0-* 6-29495-10-0-* 6-29495-13-0-*
1	Barra verticale – da tagliare da: Barra Ø 8, gr. 06, lunghezza 600 mm Barra Ø 8, gr. 18, lunghezza 1850 mm Barra Ø 8, gr. 33, lunghezza 3300 mm	9-25476-06-0E1 9-25476-18-0E1 9-25476-33-0E1
altern.:	Barra Ø 8, gr. 60, lunghezza standard 6000 mm	9-25476-60-0E1
1	Profilato di copertura – da tagliare da: Profilato di copertura, gr. 06, lunghezza 800 mm Profilato di copertura, gr. 18, lunghezza 1800 mm Profilato di copertura, gr. 33, lunghezza 3050 mm	9-33444-06-0E* 9-33444-18-0E* 9-33444-33-0E*
altern.:	Profilato di copertura, gr. 60, lungh. standard 6 m	9-33444-60-0E*