


Meccanismo di apertura per sopraluci VENTUS F 200

FERCO

Versione per depositi
Finestre inclinate

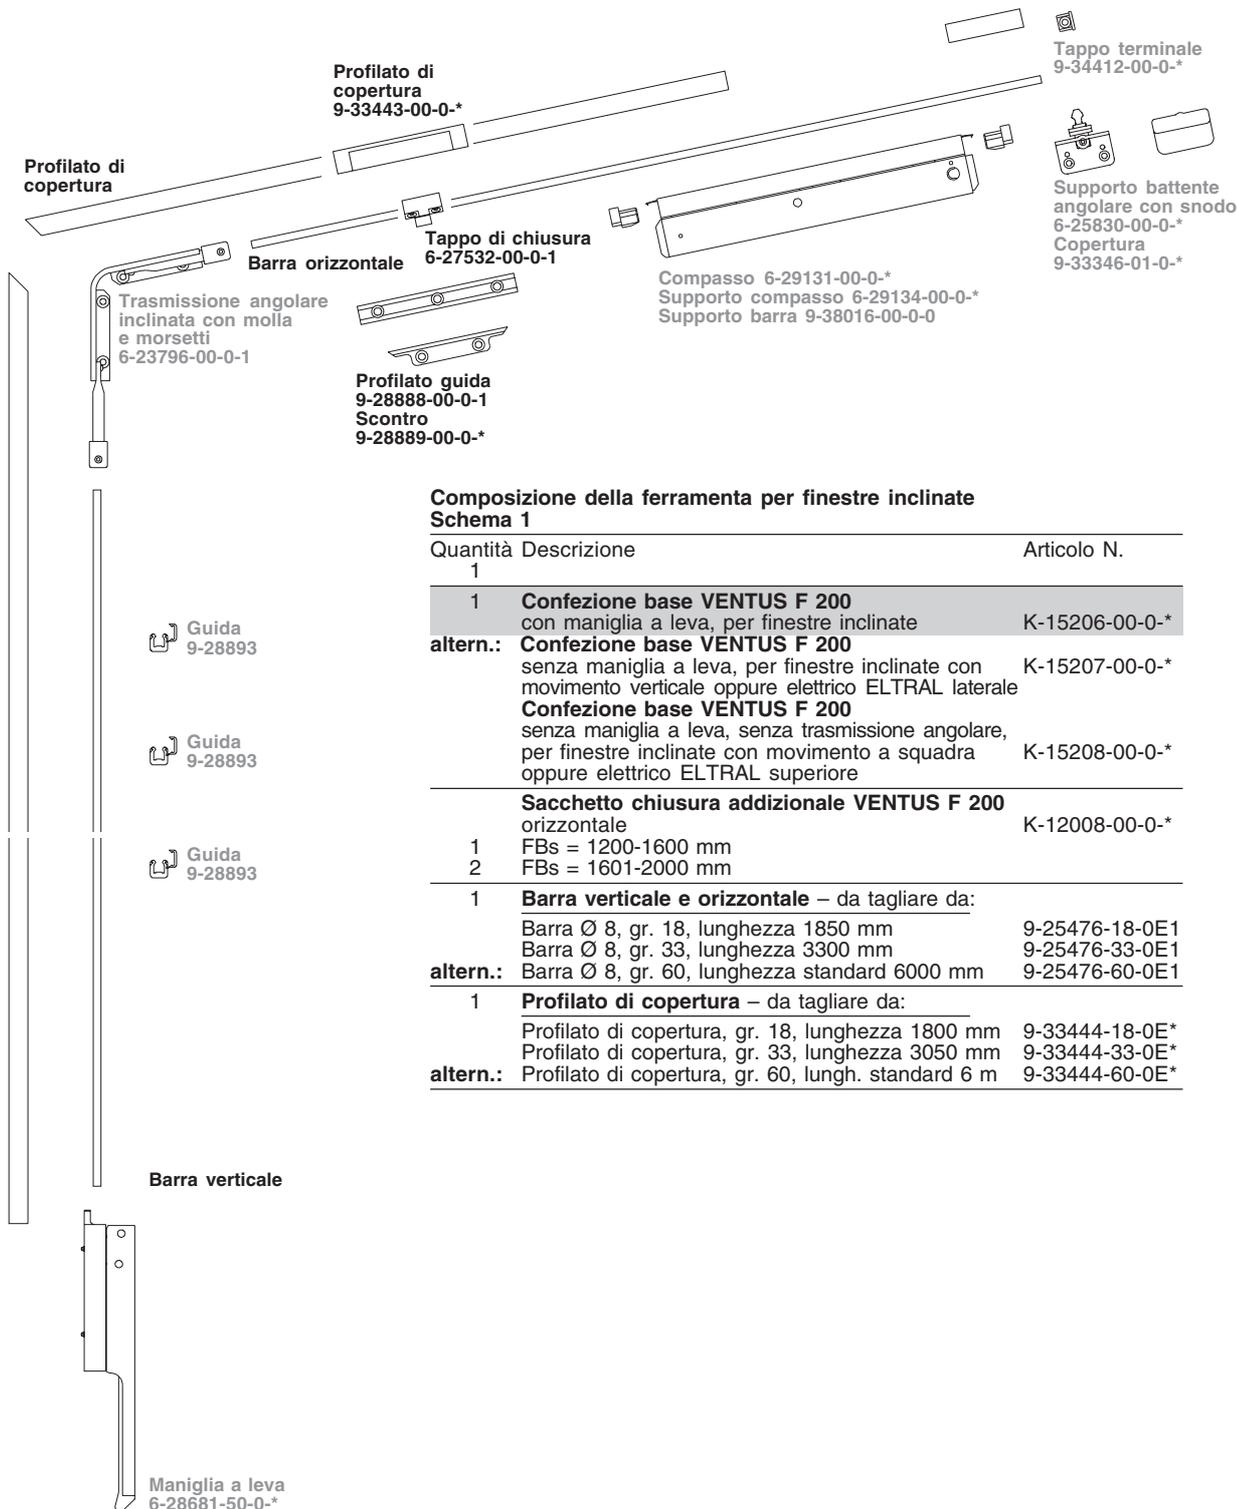

Composizione della ferramenta per finestre inclinate Schema 1

Quantità	Descrizione	Articolo N.
1		
1	Confezione base VENTUS F 200 con maniglia a leva, per finestre inclinate	K-15206-00-0-*
altern.:	Confezione base VENTUS F 200 senza maniglia a leva, per finestre inclinate con movimento verticale oppure elettrico ELTRAL laterale	K-15207-00-0-*
	Confezione base VENTUS F 200 senza maniglia a leva, senza trasmissione angolare, per finestre inclinate con movimento a squadra oppure elettrico ELTRAL superiore	K-15208-00-0-*
	Sacchetto chiusura aggiuntiva VENTUS F 200 orizzontale	K-12008-00-0-*
1	FBs = 1200-1600 mm	
2	FBs = 1601-2000 mm	
1	Barra verticale e orizzontale – da tagliare da:	
	Barra Ø 8, gr. 18, lunghezza 1850 mm	9-25476-18-0E1
	Barra Ø 8, gr. 33, lunghezza 3300 mm	9-25476-33-0E1
altern.:	Barra Ø 8, gr. 60, lunghezza standard 6000 mm	9-25476-60-0E1
1	Profilato di copertura – da tagliare da:	
	Profilato di copertura, gr. 18, lunghezza 1800 mm	9-33444-18-0E*
	Profilato di copertura, gr. 33, lunghezza 3050 mm	9-33444-33-0E*
altern.:	Profilato di copertura, gr. 60, lungh. standard 6 m	9-33444-60-0E*