


Trasmissione flessibile, versioni speciali


Trasmissione flessibile

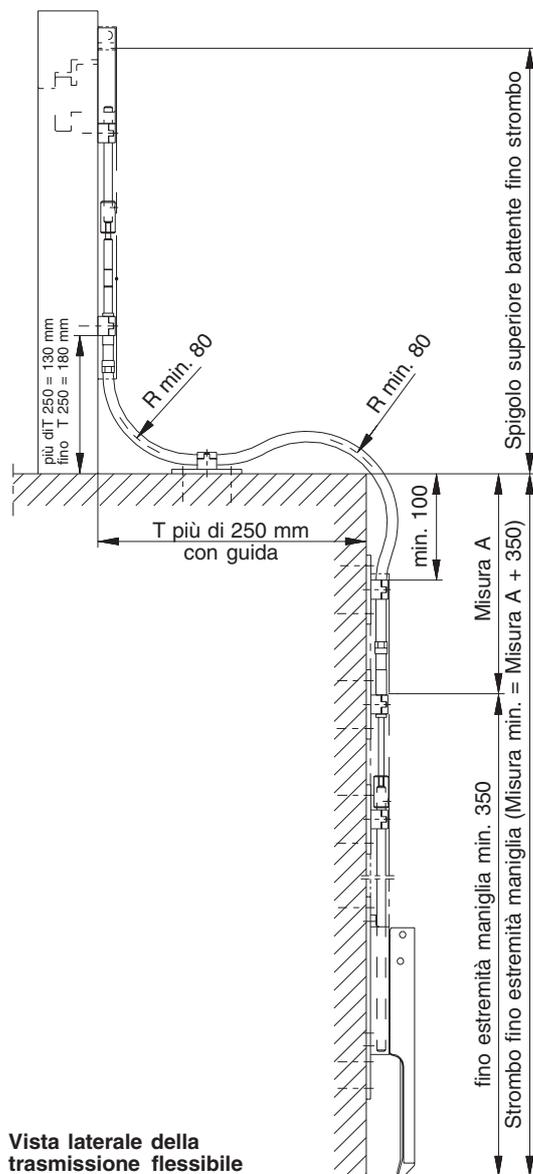

Vista laterale della trasmissione flessibile

Composizione della ferramenta per trasmissione flessibile

Quantità	Descrizione	Articolo N.
1	Confezione aggiuntiva trasmissione flessibile	K-14312-00-0*
1	Trasmissione flessibile	
	Grandezza 04, lunghezza 400 mm	6-29495-04-0*
	Grandezza 07, lunghezza 700 mm	6-29495-07-0*
	Grandezza 10, lunghezza 1000 mm	6-29495-10-0*
	Grandezza 13, lunghezza 1300 mm	6-29495-13-0*
	Grandezza 20, lunghezza 2000 mm	6-29495-20-0*

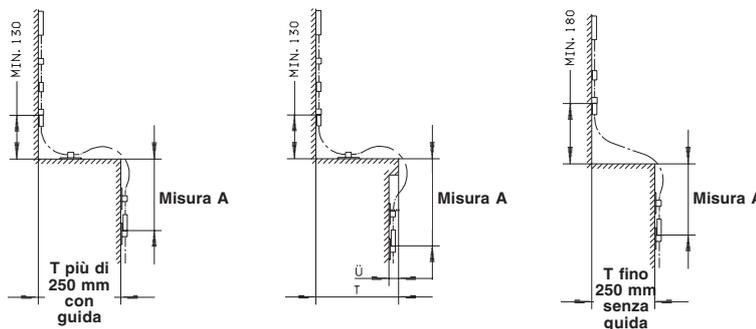

Misura T	Misura A	
730	170	
700	200	
670	230	Lunghezza 1000
640	260	
610	290	
580	320	
550	350	
520	380	
490	410	
460	440	
430	170	Lunghezza 700
400	200	
370	230	
340	260	
310	290	
280	320	
250	350	


Misura T	Misura A	
670	230	Lunghezza 1000
640	260	
610	290	
580	320	
550	350	
520	380	
490	410	
460	440	
430	170	Lunghezza 700
400	200	
370	230	
340	260	
310	290	
280	320	
250	350	

Misura T	Misura A	
240	360	Lunghezza 700
210	380	
180	400	
150	425	
120	450	
90	170	Lun- ghezza 400
60	190	
30	200	
0	250	


Misura Ü mass. 40 mm

Dimensioni minime secondo profondità della nicchia


Versioni speciali

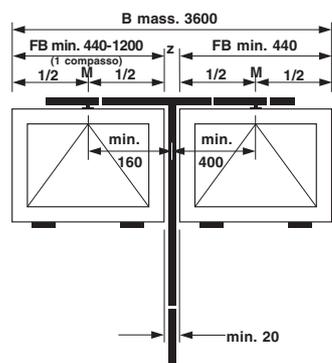

Meccanismo di apertura per sopraluci VENTUS F 200 con attacco doppio, tipo 2n, con squadra T (pagina 160)

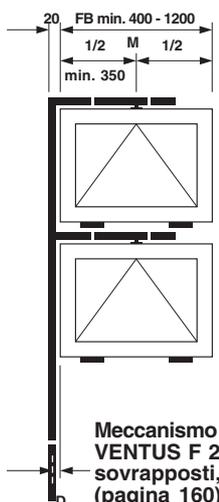

Meccanismo di apertura per sopraluci VENTUS F 200 per due finestre sovrapposti, tipo 2ü, con squadra T (pagina 160)

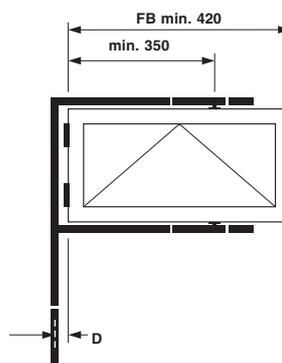

Meccanismo di apertura per sopraluci VENTUS F 200 per finestre a bandiera, con squadra T (pagina 160)