Meccanismo di apertura per sopraluci VENTUS F 200

Battenti sporgenti all'esterno
Versione per depositi – Maniglia a leva

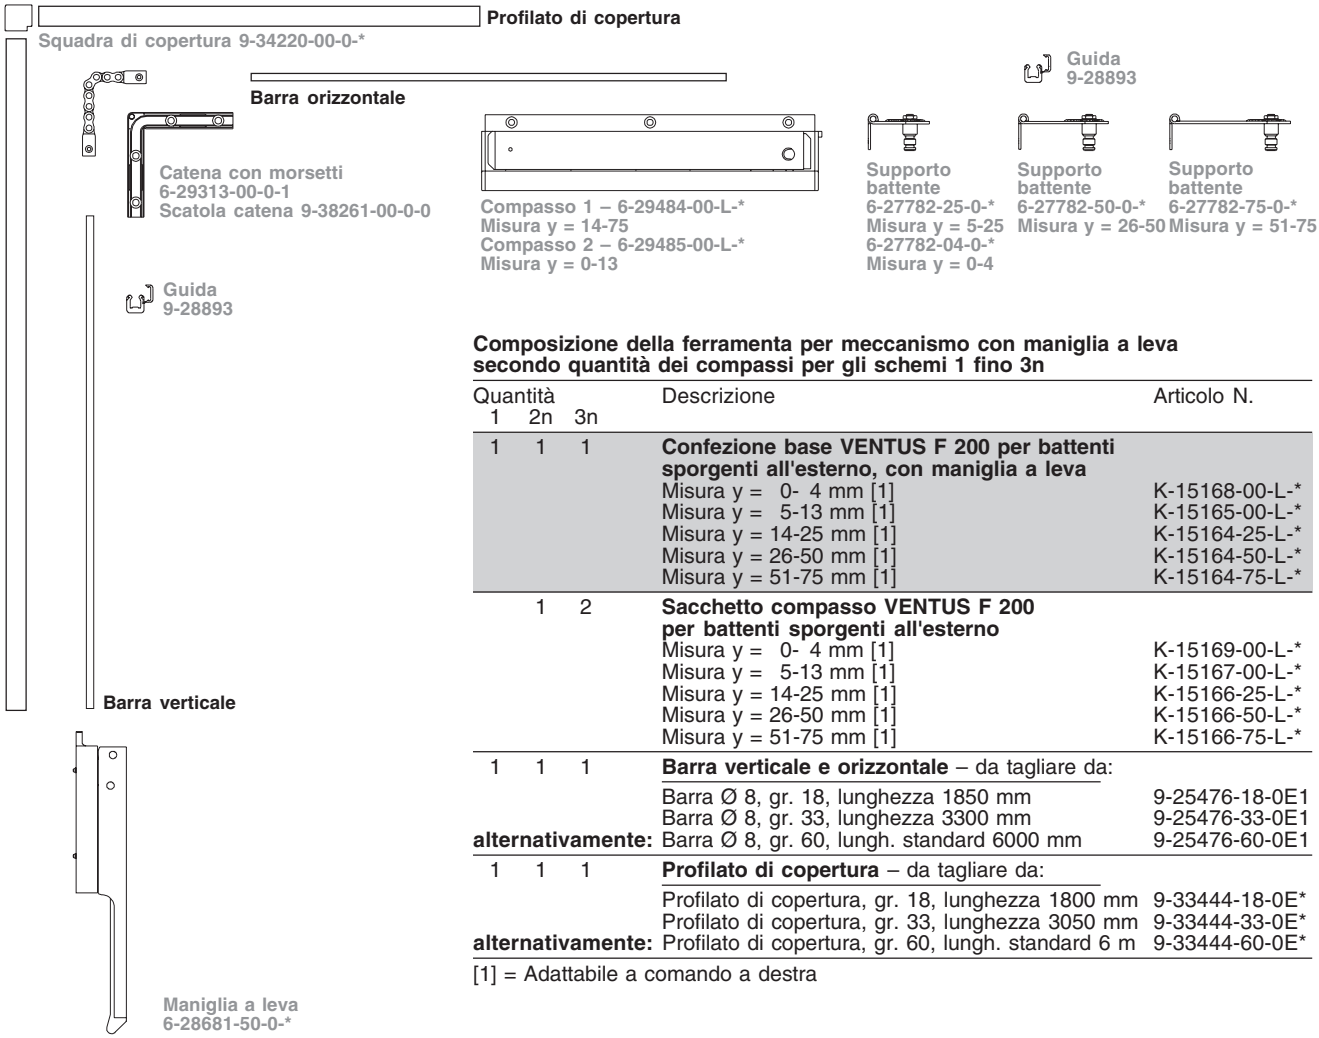

Composizione della ferramenta per meccanismo con maniglia a leva secondo quantità dei compassi per gli schemi 1 fino 3n

Quantità 1	2n	3n	Descrizione	Articolo N.
1	1	1	**Confezione base VENTUS F 200 per battenti sporgenti all'esterno, con maniglia a leva**	
			Misura y = 0- 4 mm [1]	K-15168-00-L-*
			Misura y = 5-13 mm [1]	K-15165-00-L-*
			Misura y = 14-25 mm [1]	K-15164-25-L-*
			Misura y = 26-50 mm [1]	K-15164-50-L-*
			Misura y = 51-75 mm [1]	K-15164-75-L-*
	1	2	**Sacchetto compasso VENTUS F 200 per battenti sporgenti all'esterno**	
			Misura y = 0- 4 mm [1]	K-15169-00-L-*
			Misura y = 5-13 mm [1]	K-15167-00-L-*
			Misura y = 14-25 mm [1]	K-15166-25-L-*
			Misura y = 26-50 mm [1]	K-15166-50-L-*
			Misura y = 51-75 mm [1]	K-15166-75-L-*
1	1	1	**Barra verticale e orizzontale** – da tagliare da:	
			Barra Ø 8, gr. 18, lunghezza 1850 mm	9-25476-18-0E1
			Barra Ø 8, gr. 33, lunghezza 3300 mm	9-25476-33-0E1
alternativamente:			Barra Ø 8, gr. 60, lungh. standard 6000 mm	9-25476-60-0E1
1	1	1	**Profilato di copertura** – da tagliare da:	
			Profilato di copertura, gr. 18, lunghezza 1800 mm	9-33444-18-0E*
			Profilato di copertura, gr. 33, lunghezza 3050 mm	9-33444-33-0E*
alternativamente:			Profilato di copertura, gr. 60, lungh. standard 6 m	9-33444-60-0E*

[1] = Adattabile a comando a destra

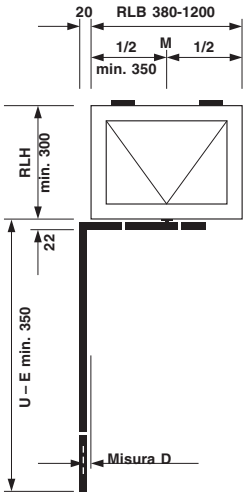





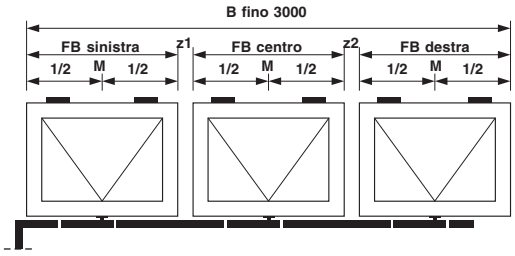

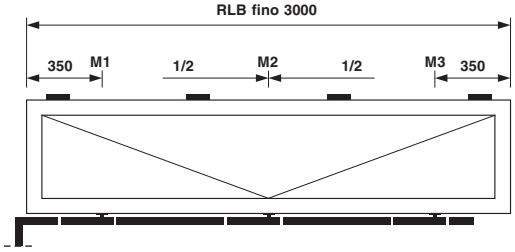

Schema 1
Maniglia a leva

Schema 2n

Schema 3n