


Battenti sporgenti all'esterno

Versione per depositi – Movimento verticale e a squadra

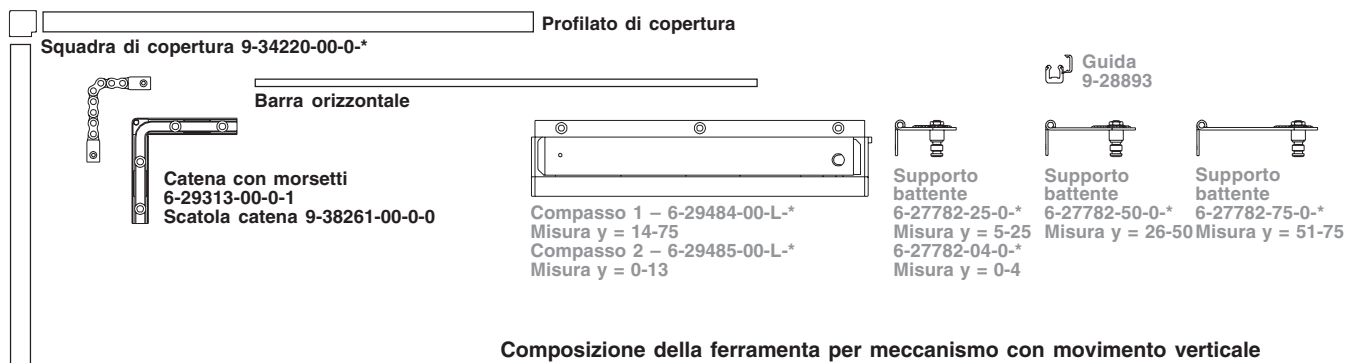

Composizione della ferramenta per meccanismo con movimento verticale secondo quantità dei compassi per gli schemi 1 fino 3n

Quantità	Descrizione	Articolo N.
1 2n 3n		
1 2 3	Sacchetto compasso VENTUS F 200 per battenti sporgenti all'esterno	
	Misura y = 0- 4 mm [1]	K-15169-00-L-*
	Misura y = 5-13 mm [1]	K-15167-00-L-*
	Misura y = 14-25 mm [1]	K-15166-25-L-*
	Misura y = 26-50 mm [1]	K-15166-50-L-*
	Misura y = 51-75 mm [1]	K-15166-75-L-*
1 1 1	Catena con morsetti	6-29313-00-0-1
1 1 1	Scatola catena	9-38261-00-0-0
1 1 1	Squadra di copertura	9-34220-00-0-*
1 1 1	Barra orizzontale – da tagliare da:	
	Barra Ø 8, gr. 06, lunghezza 600 mm	9-25476-06-0E1
	Barra Ø 8, gr. 18, lunghezza 1850 mm	9-25476-18-0E1
	Barra Ø 8, gr. 33, lunghezza 3300 mm	9-25476-33-0E1
	Barra Ø 8, gr. 60, lungh. standard 6000 mm	9-25476-60-0E1
alternativamente:		
1 1 1	Profilato di copertura – da tagliare da:	
	Profilato di copertura, gr. 06, lunghezza 800 mm	9-33444-06-0E*
	Profilato di copertura, gr. 18, lunghezza 1800 mm	9-33444-18-0E*
	Profilato di copertura, gr. 33, lunghezza 3050 mm	9-33444-33-0E*
	Profilato di copertura, gr. 60, lungh. standard 6 m	9-33444-60-0E*
alternativamente:		
1 1 1	Sacchetto movimento verticale, modello A	K-13402-00-0-1

[1] = Adattabile a comando a destra

Composizione della ferramenta per meccanismo con movimento a squadra secondo quantità dei compassi per gli schemi 1 fino 3n

Quantità	Descrizione	Articolo N.
1 2n 3n		
1 2 3	Sacchetto compasso VENTUS F 200 per battenti sporgenti all'esterno	
	Misura y = 0- 4 mm [1]	K-15169-00-L-*
	Misura y = 5-13 mm [1]	K-15167-00-L-*
	Misura y = 14-25 mm [1]	K-15166-25-L-*
	Misura y = 26-50 mm [1]	K-15166-50-L-*
	Misura y = 51-75 mm [1]	K-15166-75-L-*
1 1 1	Barra orizzontale – da tagliare da:	
	Barra Ø 8, gr. 06, lunghezza 600 mm	9-25476-06-0E1
	Barra Ø 8, gr. 18, lunghezza 1850 mm	9-25476-18-0E1
	Barra Ø 8, gr. 33, lunghezza 3300 mm	9-25476-33-0E1
	Barra Ø 8, gr. 60, lungh. standard 6000 mm	9-25476-60-0E1
alternativamente:		
1 1 1	Profilato di copertura – da tagliare da:	
	Profilato di copertura, gr. 06, lunghezza 800 mm	9-33444-06-0E*
	Profilato di copertura, gr. 18, lunghezza 1800 mm	9-33444-18-0E*
	Profilato di copertura, gr. 33, lunghezza 3050 mm	9-33444-33-0E*
	Profilato di copertura, gr. 60, lungh. standard 6 m	9-33444-60-0E*
alternativamente:		
1 1 1	Sacchetto movimento verticale, modello A	K-13402-00-0-1
1 1 1	Sacchetto addizionale movimento a squadra A	K-13403-00-0-*

[1] = Adattabile a comando a destra

Composizione della ferramenta per manovella articolata e accessori secondo esecuzioni a fino h per movimento verticale e a squadra

Esecuzione	Descrizione	Articolo N.
a b c d e f g h		
1 1 1 1 1 1 1 1	Barra per manovella articolata (senza fig.) – da tagliare da tubo di alluminio, lungh. standard 5 m	9-32230-50-0-*
1 1 1 1 1 1 1 1	Sacchetto manovella articolata	K-13162-00-0-*
1 1 2 2 1 1	Sacchetto giunto cardanico per barra	K-13164-00-0-1
1 1 1 1	Sacchetto giunto a bicchiere	K-13165-00-0-1

