


Aeratori regolabili UNITAS a taglio termico

FERCO

Modello 100 W – Montaggio orizzontale e verticale su telaio fisso di finestre di legno, giunto con materiali siliconici


Aeratori regolabili UNITAS a taglio termico, modello 100 W
Montaggio orizzontale su telaio fisso di finestre di legno
Giunto con materiali siliconici

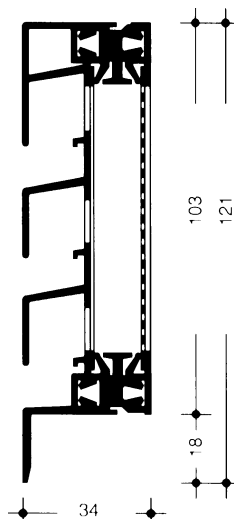

Montaggio orizzontale

Aeratori G.U-DUCO
vedi catalogo separato!

Aeratori regolabili UNITAS a taglio termico, modello 100 W
Montaggio verticale su telaio fisso di finestre di legno
Giunto con materiali siliconici

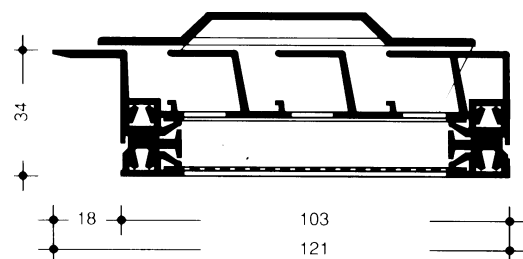

Montaggio verticale

Applicazione

Montaggio orizzontale e verticale su telaio fisso dei battenti di finestre di legno.

Dimensioni

Descrizione	Dimensioni mm
Altezza / larghezza dell'aeratore	103
Altezza / larghezza totale	121
Profondità, montaggio orizzontale	34
Profondità, montaggio verticale	34 + 2 mm prof. parapigioggia 100 S
Lunghezza massima dell'aeratore	3000
Lungh. mass. dell'aeratore F-SA	2600

Montaggio

Fissaggio dell'aeratore sulla finestra di legno con viti.
Giunto con materiali siliconici oppure con profilati di guarnizione.

Esecuzione

Aeratore regolabile compatto a taglio termico di profilati estrusi di alluminio con cuscino d'aria isolante nel cursore doppio.
Profilato parapigioggia integrato, aeratore per montaggio verticale con profilato parapigioggia 100 S montato. Battuta vetro esterna pressata, listello portavetro interno come profilato da applicare. Pezzi terminali bilaterali di materiale sintetico.
Passaggio d'aria continuo regolabile secondo fabbisogno attuale.
Uscita d'aria senza corrente su tutta la lunghezza dell'aeratore.

Superficie

Descrizione	Colore
Profilato parapigioggia	Anodizzato EV 1, UC 5 oppure verniciato bianco (RAL 9016)
Lato frontale con cursore d'aerazione	Anodizzato EV 1, UC 5 oppure verniciato bianco (RAL 9016)


Valori di misura

Differenza di pressione	Passaggio d'aria ogni m
4 Pa	73 m³/h
10 Pa	115 m³/h
30 Pa	200 m³/h
Sezione libera	162 cm²/m
Coefficiente di conduttività termica »k«	3,3 W/m² · K
Coefficiente di passaggio di giuntura »a« con differenza di pressione 10 Pa	0,4 m³/h · m
Valore di protezione dai rumori Superficie di riferimento 1,9 m²	
Aeratore chiuso	Rw 32 dB
Aeratore aperto	Rw 15 dB

Modello 100 W – Montaggio orizzontale e verticale su vetro di finestre di legno, giunto con materiali siliconici


Aeratori regolabili UNITAS a taglio termico, modello 100 W

Montaggio orizzontale su vetro di finestre di legno
Giunto con materiali siliconici

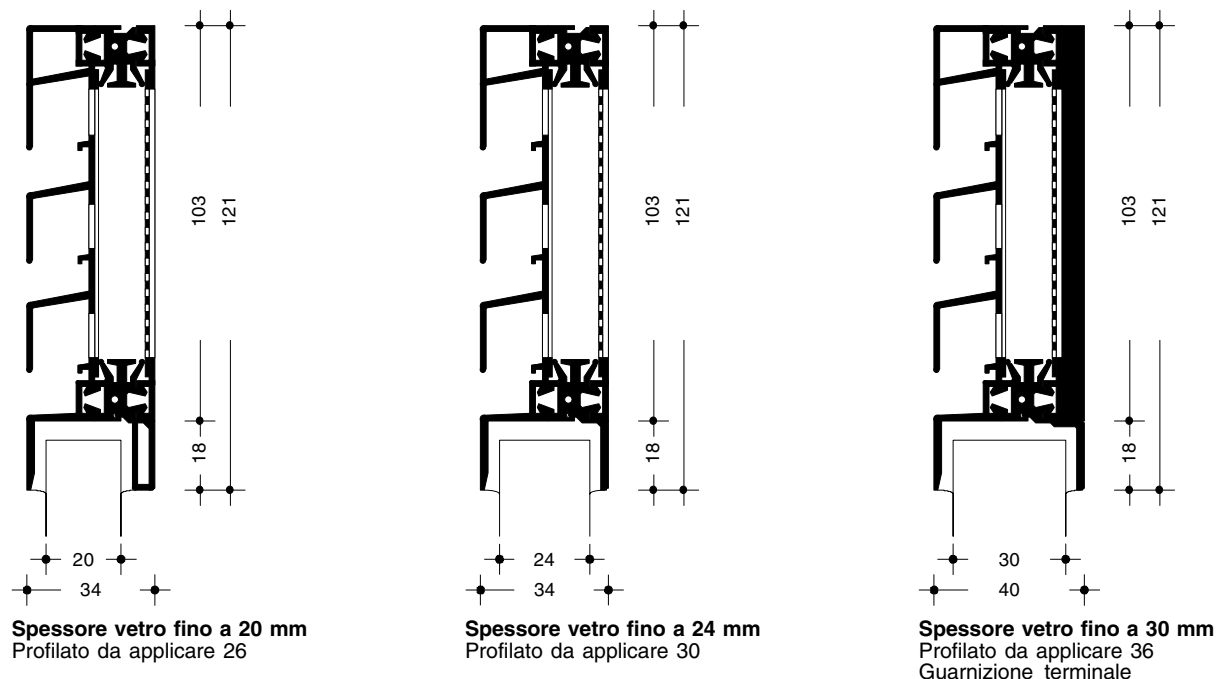

Aeratori regolabili UNITAS a taglio termico, modello 100 W

Montaggio verticale su vetro di finestre di legno
Giunto con materiali siliconici

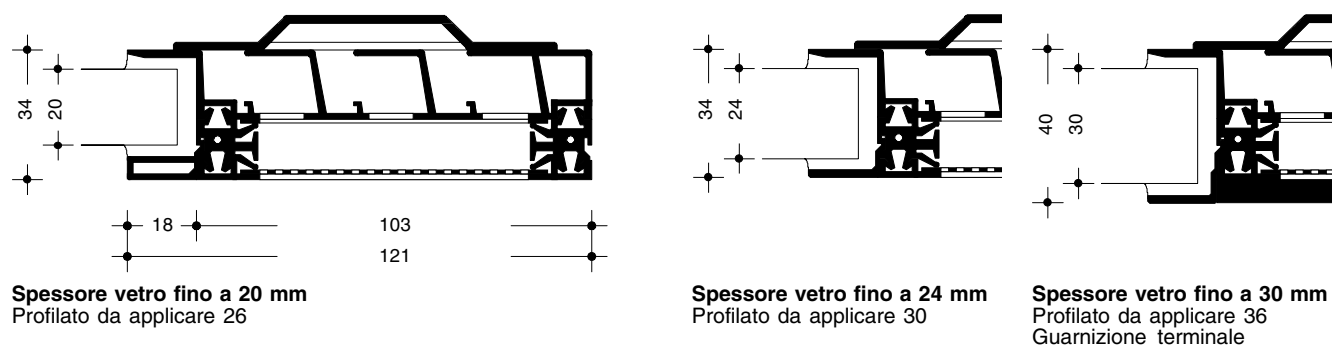

Applicazione

Montaggio orizzontale e verticale su vetro dei battenti di finestre di legno oppure vetro fisso.

Dimensioni

Descrizione	Dimensioni mm
Altezza / larghezza dell'aeratore	103
Altezza / larghezza totale	121
Profondità, montaggio orizzontale	34
Profondità, montaggio verticale	34 + 2 mm prof. parapioggia 100 S
Lunghezza massima dell'aeratore	3000
Lungh. mass. dell'aeratore F-SA	2600

Montaggio

Fissaggio dell'aeratore sulla finestra di legno con viti.
Giunto con materiali siliconici oppure con profilati di guarnizione.

Esecuzione

Aeratore regolabile compatto a taglio termico di profilati estrusi di alluminio con cuscino d'aria isolante nel cursore doppio.
Profilato parapioggia integrato, aeratore per montaggio verticale con profilato parapioggia 100 S montato. Battuta vetro esterna pressata, listello portavetro interno come profilato da applicare. Pezzi terminali bilaterali di materiale sintetico.
Passaggio d'aria continuo regolabile secondo fabbisogno attuale.
Uscita d'aria senza corrente su tutta la lunghezza dell'aeratore.
Superficie

Descrizione	Colore
Profilato parapioggia	Anodizzato EV 1, UC 5 oppure verniciato bianco (RAL 9016)
Lato frontale con cursore d'aerazione	Anodizzato EV 1, UC 5 oppure verniciato bianco (RAL 9016)
Valori di misura	
Differenza di pressione	Passaggio d'aria ogni m
4 Pa	73 m³/h
10 Pa	115 m³/h
30 Pa	200 m³/h
Sezione libera	162 cm²/m
Coefficiente di conduttività termica »k«	3,3 W/m² · K
Coefficiente di passaggio di giuntura »a« con differenza di pressione 10 Pa	0,4 m³/h · m
Valore di protezione dai rumori	
Superficie di riferimento 1,9 m²	
Aeratore chiuso	Rw 32 dB
Aeratore aperto	Rw 15 dB

Modello 100 W, versione per depositi LS – Montaggio su telaio fisso e su vetro di finestre di legno

Applicazione	Descrizione	Articolo N.
Finestre di legno	Aeratore regolabile UNITAS a taglio termico Modello 100 W [1] Lunghezza 4982 mm, con fori viti	6-22785-50-0-*
Montaggio orizzontale su telaio fisso e su vetro	Componenti singoli 1 telaio di profilato 1 profilato parapigioggia integrato 2 profilati distanziali 2 cursori, interno perforato	
Fissaggio dell'aeratore	Sacchetto viti da lamiera TS 3,5 x 38 100 pezzi inossidabili, con coperchietti di plastica – 25 pezzi per ogni lunghezza standard	K-11931-00-0-*
Montaggio su vetro Giunto con materiali siliconici	Profilati da applicare [1] Lunghezza 4982 mm	
Spessore vetro 20 mm	Profilato da applicare 26 per luce vetro 26 mm	9-28522-50-0-*
Spessore vetro 24 mm	Profilato da applicare 30 per luce vetro 30 mm	9-28523-50-0-*
Spessore vetro 30 mm	Profilato da applicare 36 per luce vetro 36 mm	9-28524-50-0-*
	Guarnizione terminale per profilato 36 – 2 pezzi per ogni profilato	9-28804-00-0-6
Comando del cursore con asta Misura A 1200 mm	Asta verticale con maniglia a leva [1] Tipi F-HA, HA	5-20706-12-0-*
Montaggio su telaio fisso e su vetro	Asta verticale con manopola scorrevole [1] Tipi F-SA, SA con perno di guida e manicotto	5-20707-12-0-*
Tipi F-HA, HA Tipi F-SA, SA	Sacchetto pezzi di collegamento 30 [1] Mascherina e pezzo terminale standard	K-11896-00-0-*
Misura C 14-18 mm Misura ZG 8-15 mm	Componenti singoli 1 attacco 1 squadretta di collegamento 2 piastre di articolazione 1 mascherina terminale 1 pezzo terminale 2 tamponi 2 guide 4 viti da lamiera TS	
Misura C 1- 9 mm Misura C 10-13 mm Misura C 19-23 mm Misura C 24-28 mm Misura C 29-33 mm Misura C 34-38 mm Misura C 39-43 mm Misura ZG 16-43 mm	Bracci d'attacco [1] Gomito 5 mm Gomito 0 mm Gomito 10 mm Gomito 15 mm Gomito 20 mm Gomito 25 mm Gomito 30 mm	6-21274-00-0-* 6-20997-00-0-* 6-21189-20-0-* 6-21189-25-0-* 6-21189-30-0-* 6-21189-35-0-* 6-21189-40-0-*
	Squadretta di collegamento [1] Guida Vite da lamiera TS 3,9 x 38 – 2 pezzi per ogni guida	6-23481-00-0-* 9-29511-00-0-* 9-13132-38-0-*
Fissaggio dell'asta verticale	Sacchetto viti da lamiera TS 4,2 x 19 100 p.zi inossidabili – fino a 6 p.zi per ogni asta verticale	K-11516-00-0-*
Comando del cursore senz'asta	Sacchetto pezzi di collegamento 30 [1] Mascherina e pezzo terminale standard	
Montaggio su telaio fisso e su vetro	Tipi F-D, D Tipi F-DS, DS Tipi F-KN, KN Tipi F-R, R	K-11898-00-0-* K-12095-00-0-* K-13183-00-0-* K-11899-00-0-*
	Componenti singoli 1 attacco 2 piastre di articolazione 1 mascherina terminale 1 pezzo terminale 2 tamponi 4 viti da lamiera TS	
Comando elettrico del cursore	Confezione pezzi di collegamento con motore regolatore 100 W/24 [1] Mascherina e pezzo terminale standard	6-25378-00-0-*
Montaggio orizzontale su telaio fisso e su vetro	Interruttore a bilico sopra muro sotto muro	6-22539 6-22540
	Interruttore a bilico sopra muro sotto muro	6-22545 6-22546
	Interruttore rotante sopra muro sotto muro	9-29073 9-29074
	Interruttore a chiave con semicilindro profilato sotto muro	6-22996
Aeratori regolabili UNITAS a taglio termico	Dima di foratura Dima di foratura	6-22852

[1] * = Colore: 1 = EV 1, 4 = UC 3, 5 = UC 5, 7 = bianco