


a cremagliera con braccio a forbice

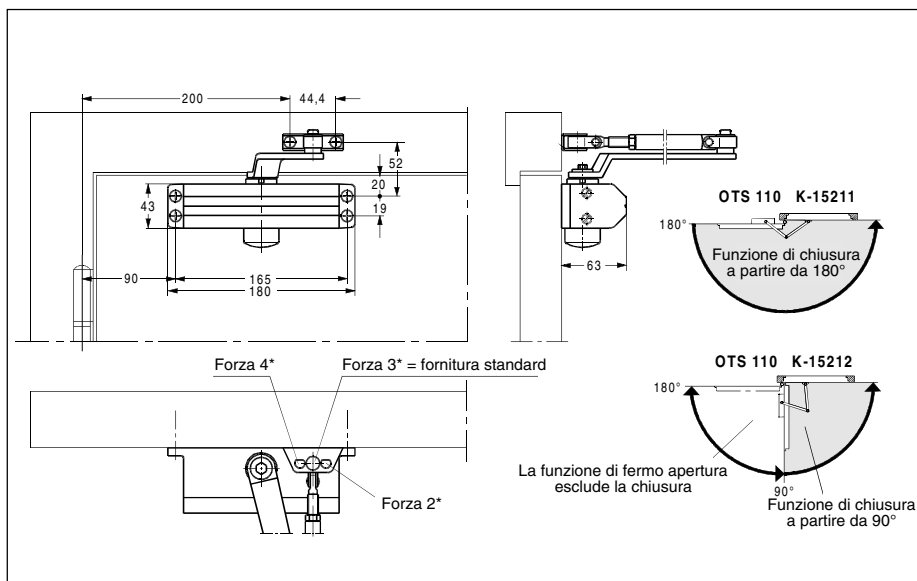

Vantaggi e funzioni

1. Forza di chiusura regolabile spostando il braccio superiore nel cavallotto.
2. Distanza dei fori di fissaggio di soli 19 mm, che facilita il fissaggio su porte in legno, alluminio, plastica e di tipo tubolare.
3. Scatola di alluminio elegante e compatta.

Descrizione tecnica

- Angolo di apertura e chiusura della porta: 180°.
- Chiusura pienamente controllata ad ogni angolo di apertura.
- Movimento di chiusura a frizione idraulica mediante regolazione in continuo della velocità.
- Regolazione della spinta di chiusura mediante una seconda valvola.
- Il cuscinetto a spilli del braccio assicura una buona resa.
- Senza o con funzione di arresto integrata tra i 90° e i 180°.

Impiego

Possibilità di impiego a sinistra o a destra. Montaggio normale sul lato cerniere o ribaltato sul lato opposto alle cerniere.

Campo d'impiego

Forza 2* = Larghezza porta fino a 850 mm
Forza 3* = Larghezza porta fino a 950 mm
Forza 4* = Larghezza porta fino a 1100 mm

* Indicazioni forza conformi alla DIN EN 1154

Versioni

Chiudiporta OTS 110 forza 2 - 4	Superficie	Articolo N.
con braccio normale	argento	K-15211-00-0-1
	bronzo scuro	K-15211-00-0-5
	bianco (RAL 9016)	K-15211-00-0-7
con funzione di arresto nel braccio normale	argento	K-15212-00-0-1
	bronzo scuro	K-15212-00-0-5
	bianco (RAL 9016)	K-15212-00-0-7

Unità di imballaggio

1 unità OTS 110 in scatola con viti, istruzioni e maschera di montaggio.

Testo per capitoli

Chiudiporta a cremagliera OTS 110* con forza di chiusura regolabile sul braccio su cuscinetto a spilli, regolazione della spinta di chiusura con valvola a parte, forza 2 - 4, colore argento (bronzo scuro, bianco RAL 9016) con braccio normale.
A scelta con funzione di arresto integrata, attiva tra 90° e 180°.