Chiudiporta in battuta FTS 20 e FTS 24

per montaggio a scomparsa nella battuta verticale della porta

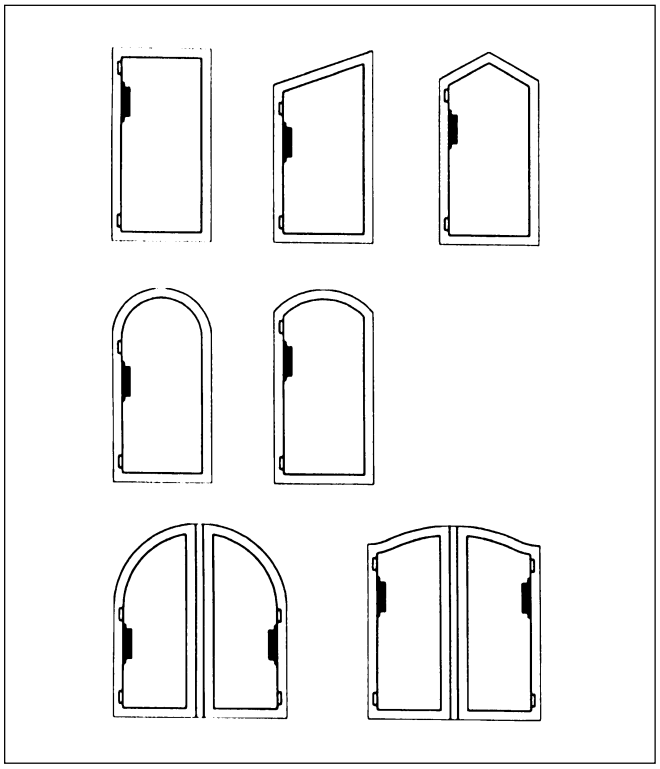

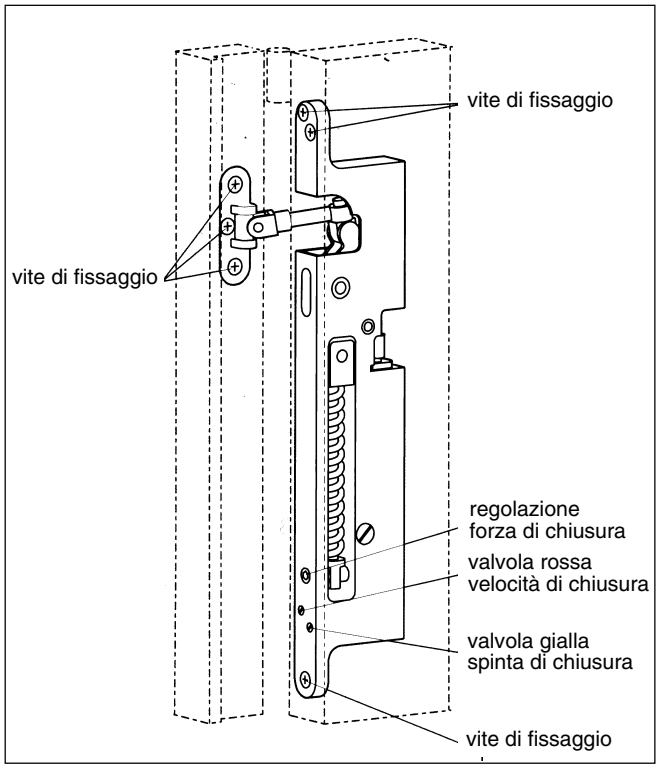

Vantaggi e utilità

1. Montaggio a scomparsa – la ferramenta non ingombra.
2. Non disturba la vista: il chiudiporta è "invisibile".
3. Applicazione universale: porte di qualsiasi forma, anche ad arco, arco ribassato, barocco e sesto acuto.
4. Per porte di legno, plastica e metallo.
5. Tutte le funzioni a regolazione frontale: momento di chiusura, velocità di chiusura regolabile in continuo, spinta di chiusura a partire da ca. 7°.
6. Il colore della valvola indica le diverse funzioni:
   velocità di chiusura – valvola rossa,
   spinta di chiusura – valvola gialla.
7. Valvole thermomatic per garantire il funzionamento anche con salti termici.

Descrizione tecnica

Larghezza massima per porte interne:
1100 mm (FTS 20),1250 mm (FTS 24).

Forte pressione di chiusura in posizione di fermo.

Comodità di apertura per la resistenza decrescente all'apertura.

Alto rendimento per i cuscinetti a spillo nei punti di rotazione.

Valvola di sicurezza nel chiudiporta.

Montaggio in verticale sotto la cerniera superiore.

Adatto per porte con chiusura DIN sinistra e destra.

Indicato per porte a filo e con sormonto.

Scatola in alluminio anodizzato, braccio in acciaio zincato.

	Articolo N.
Chiudiporta in battuta FTS 20 Spessore porta minima 30 mm Peso porta massimo 80 kg Momento di chiusura 5 - 18 Nm	K-15144
Chiudiporta in battuta FTS 24 Spessore porta minima 40 mm Peso porta massimo 140 kg Momento di chiusura 12 - 30 Nm	K-15145