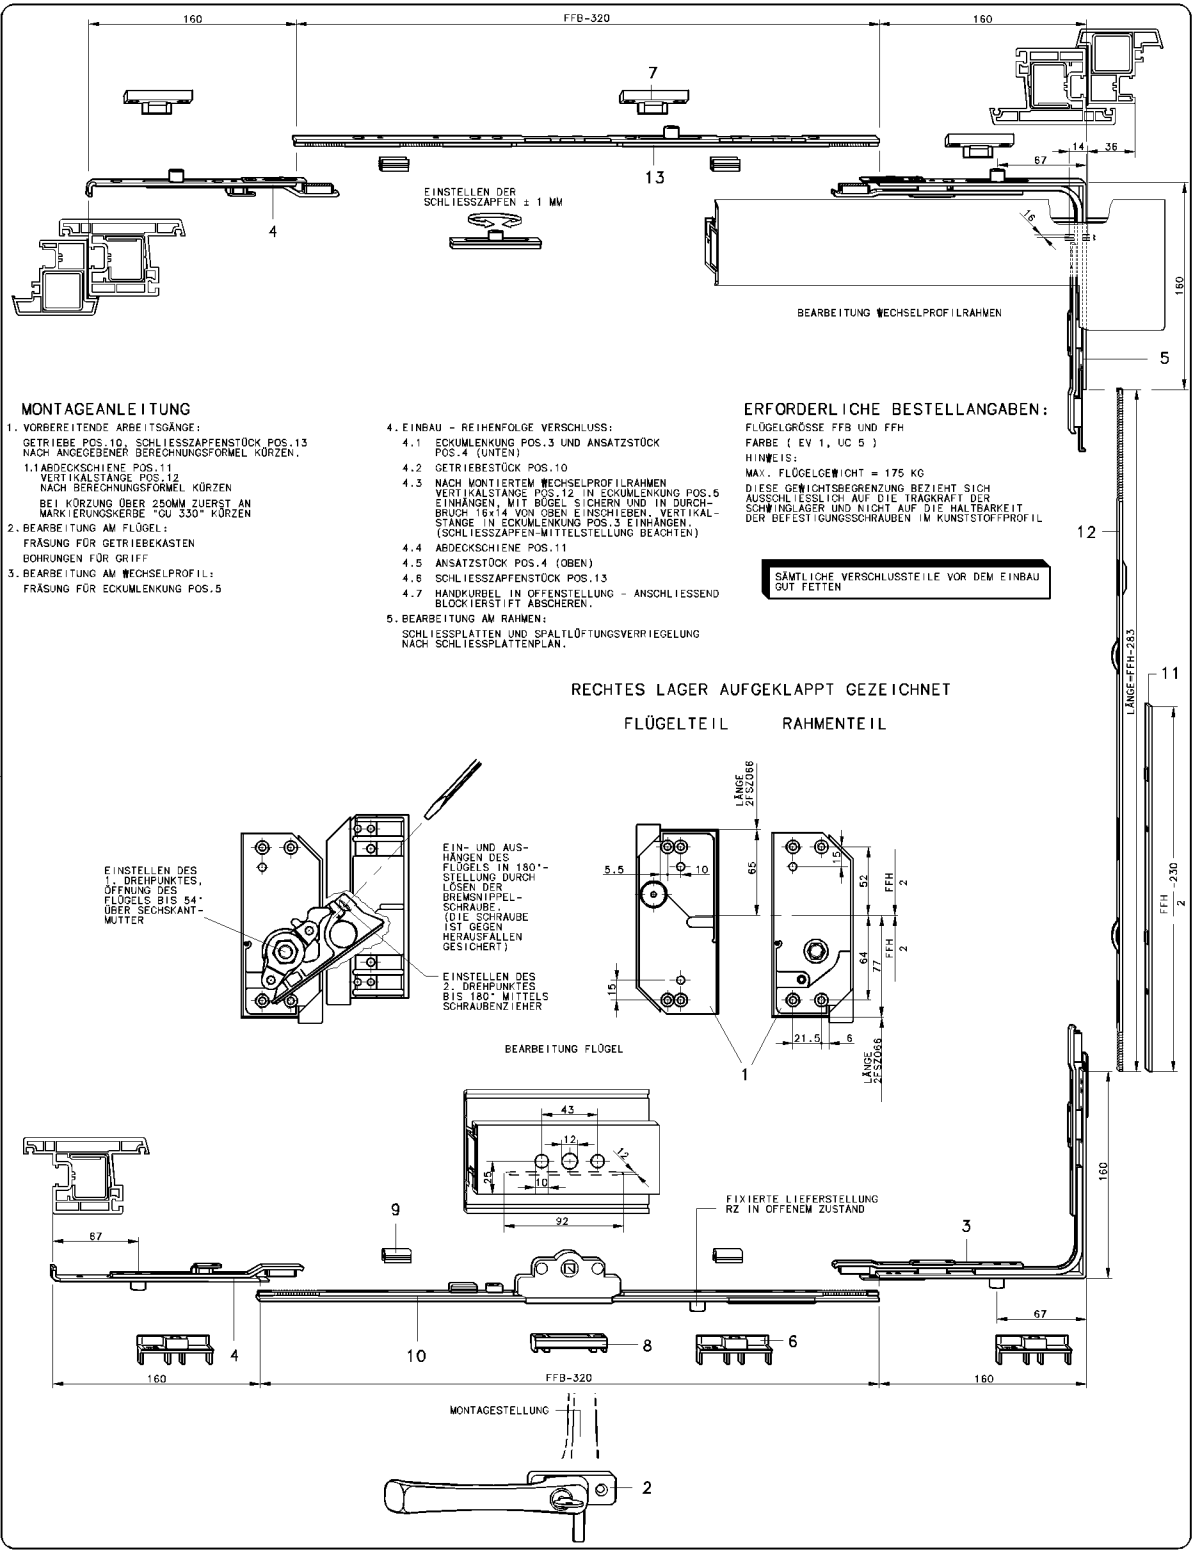

MONTAGEANLEITUNG

1. VORBEREITENDE ARBEITSGÄNGE:
   GETRIEBE POS.10, SCHLIESSZAPFENSTÜCK POS.13 NACH ANGEGEBENER BERECHNUNGSFORMEL KÜRZEN.
   1.1 ABDECKSCHIENE POS.11 VERTIKALSTANGE POS.12 NACH BERECHNUNGSFORMEL KÜRZEN
   BEI KÜRZUNG ÜBER 250MM ZUERST AN MARKIERUNGSKERBE "QU 330" KÜRZEN
2. BEARBEITUNG AM FLÜGEL:
   FRÄSUNG FÜR GETRIEBEKASTEN
   BOHRUNGEN FÜR GRIFF
3. BEARBEITUNG AM WECHSELPROFIL:
   FRÄSUNG FÜR ECKUMLENKUNG POS.5
4. EINBAU - REIHENFOLGE VERSCHLUSS:
   4.1 ECKUMLENKUNG POS.3 UND ANSATZSTÜCK POS.4 (UNTEN)
   4.2 GETRIEBESTÜCK POS.10
   4.3 NACH MONTIERTEM WECHSELPROFILRAHMEN VERTIKALSTANGE POS.12 IN ECKUMLENKUNG POS.5 EINHÄNGEN, MIT BÜGEL SICHERN UND IN DURCHBRUCH 16x14 VON OBEN EINSCHIEBEN. VERTIKALSTANGE IN ECKUMLENKUNG POS.3 EINHÄNGEN. (SCHLIESSZAPFEN-MITTELSTELLUNG BEACHTEN)
   4.4 ABDECKSCHIENE POS.11
   4.5 ANSATZSTÜCK POS.4 (OBEN)
   4.6 SCHLIESSZAPFENSTÜCK POS.13
   4.7 HANDKURBEL IN OFFENSTELLUNG - ANSCHLIESSEND BLOCKIERSTIFT ABSCHEREN.
5. BEARBEITUNG AM RAHMEN:
   SCHLIESSPLATTEN UND SPALTLÜFTUNGSVERRIEGELUNG NACH SCHLIESSPLATTENPLAN.

ERFORDERLICHE BESTELLANGABEN:

FLÜGELGRÖSSE FFB UND FFH
FARBE (EV 1, UC 5)
HINWEIS:
MAX. FLÜGELGEWICHT = 175 KG
DIESE GEWICHTSBEGRENZUNG BEZIEHT SICH AUSSCHLIESSLICH AUF DIE TRAGKRAFT DER SCHWINGLAGER UND NICHT AUF DIE HALTBARKEIT DER BEFESTIGUNGSSCHRAUBEN IM KUNSTSTOFFPROFIL

SÄMTLICHE VERSCHLUSSTEILE VOR DEM EINBAU GUT FETTEN

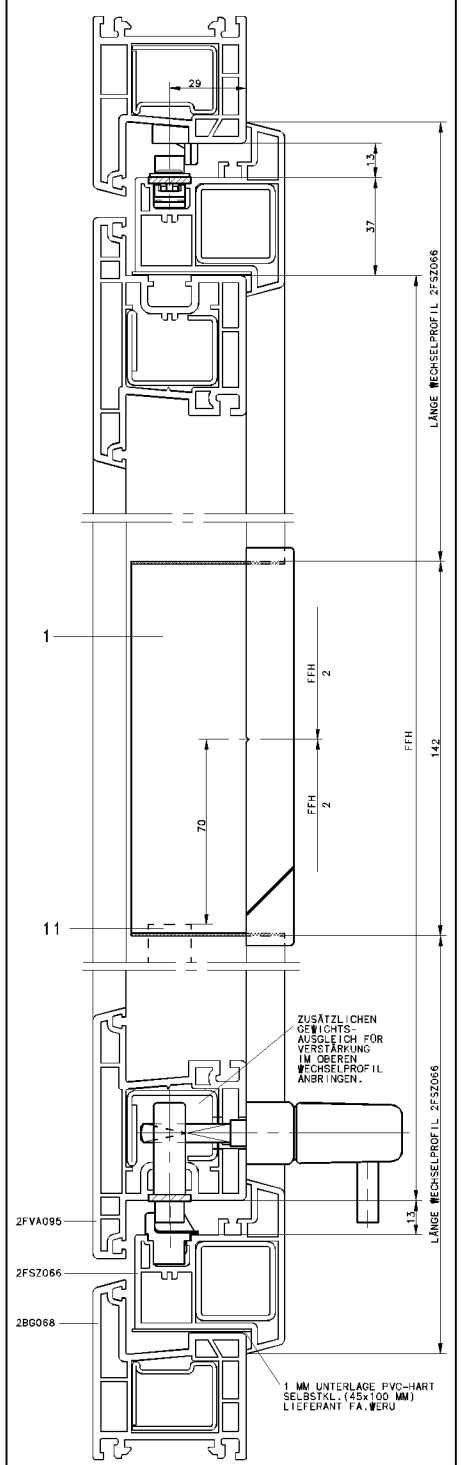

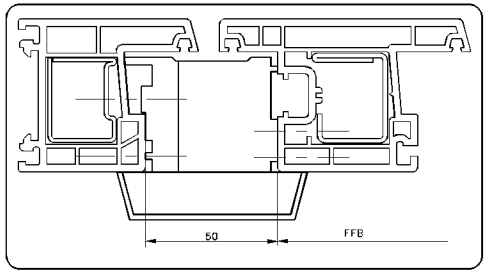

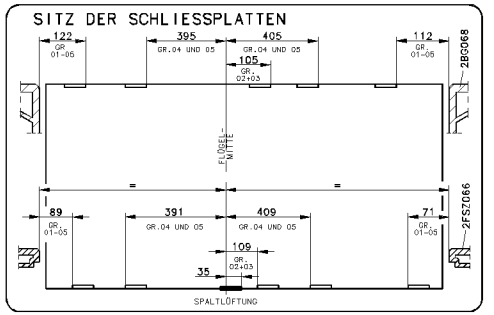

4.8 X 38	1	16
4 X 30	3,4,5,6,7,8,9,10,12	30 - 58
SPAX ODER ÄHNLICH	ZU POSITION	STÜCK

SCHRAUBENBEDARF

POS	BENENNUNG			ART.-NR.	STÜCK
13	SCHLIESSZAPFENSTÜCK				1
	FFB 576- 950	LÄNGE 630	VERR.-PKT. -	6-25483-11	
	FFB 951-1450	LÄNGE 1130	VERR.-PKT. 1	6-25483-12	
	FFB 1451-1950	LÄNGE 1630	VERR.-PKT. 1	6-25483-13	
	FFB 1951-2450	LÄNGE 2130	VERR.-PKT. 2	6-25483-14	
	FFB 2451-2950	LÄNGE 2630	VERR.-PKT. 2	6-25483-15	
12	VERTIKALSTANGE				1
	FFH 660- 910	LÄNGE 630		9-32821-01	
	FFH 911-1160	LÄNGE 880		9-32821-02	
	FFH 1161-1660	LÄNGE 1380		9-32821-03	
	FFH 1661-2160	LÄNGE 1880		9-32821-04	
11	ABDECKSCHIENE				1
	FFH 660- 910	LÄNGE 392		9-32819-02	
	FFH 911-1160	LÄNGE 392		9-32819-02	
	FFH 1161-1660	LÄNGE 642		9-32819-03	
	FFH 1661-2160	LÄNGE 892		9-32819-04	
10	GETRIEBESTÜCK				1
	FFB 576- 950	LÄNGE 630	VERR.-PKT. -	6-25459-01	
	FFB 951-1450	LÄNGE 1130	VERR.-PKT. 1	6-25459-02	
	FFB 1451-1950	LÄNGE 1630	VERR.-PKT. 1	6-25459-03	
	FFB 1951-2450	LÄNGE 2130	VERR.-PKT. 2	6-25459-04	
	FFB 2451-2950	LÄNGE 2630	VERR.-PKT. 2	6-25459-05	
9	STANGENFÜHRUNG			8-00805	4
8	SPALTLÜFTUNGSVERRIEGELUNG			E-11807-12	1
7	SCHLIESSPLATTE OBEN				
	FFB 576- 950			9-38158	2
	FFB 951-1950				3
	FFB 1951-2950				4
6	SCHLIESSPLATTE UNTEN				
	FFB 576- 950			E-13534-12	2
	FFB 951-1950				3
	FFB 1951-2950				4
5	ECKUMLENKUNG OBEN			6-25461-01	1
4	ANSATZSTÜCK Z			6-22922	2
3	ECKUMLENKUNG UNTEN			8-00874	1
2	HANDKURBEL LIEFERANT FA. WERU				1
1	SCHWINGLAGER U16 PAAR			6-25150-00-P	1

GRUNDKARTON K-15142

BENENNUNG
SCHWINGFENSTERBESCHLAG U 16 MIT ZENTRALVERSCHLUSS GU-FERCO 340
EINGEBAUT IN PROFILE DER FA. WERU SYSTEM K2

GU GRETSCH-UNITAS GMBH BAUBESCHLÄGE D-71252 DITZINGEN

DIESE ZEICHNUNG DARF OHNE UNSERE BENEHMIGUNG WEDER KOPIERT NOCH DRITTEN PERSONEN ODER KONKURRENZFIRMEN ZUGÄNGLICH GEMACHT WERDEN.

GES.
GEPR.
GEZ. 03.06.96 NI
ERSATZ FÜR:

MASSSTAB 1:1 5

ZEICHNUNGS-NR. 043627 AD1

CAD

AUSGABE 1.1

BLATT

ZGR.NR. 0.43627.AD.1.BL.X AUSGABE 1

5714